


【接着剤塗布の方法】


○ 正しい施工例

凹部接着剤塗布




- ・凹部下側に均一に接着剤を塗布

凸部接着剤塗布



- ・凸部上側に均一に接着剤を塗布

貼り合わせ



- ・貼り合わせ後、床材表面に均一に接着剤がはみ出る

✕ 悪い施工例

凹部接着剤塗布



- ・凹部下側に途切れ途切れに接着剤を塗布

凸部接着剤塗布



- ・凸部上側に途切れ途切れに接着剤を塗布

貼り合わせ




- ・貼り合わせ後、床材表面に均一に接着剤がはみ出ていない

悪い施工例のように接着剤塗布に不良があると、高温多湿時にふくれの原因になりますので、正しい施工例のように均一に接着剤塗布を行ってください。

【サッシまわり、壁まわりの納まり】

サッシまわり

- ・サッシまわりを施工する際は、釘やネジをご使用にならないでください。やむを得ずご使用になる場合は、必ず「釘、ネジの径 + 8mm 以上」のルーズ穴をあけてください。

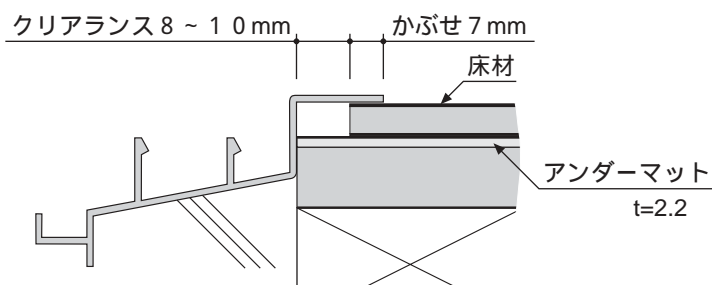

壁まわり (ソフト巾木の場合)

- ・ソフト巾木を使用して施工する場合は、床材から壁下地材まで必ず 8mm 以上のクリアランスをとってください。

