

ステンレス洗面 Curve (カーヴ)

取扱説明書

取付・設置説明書

このたびは、お買い上げいただき
ありがとうございました。

- この取扱説明書をよくお読みになって、
正しく又末永くお使いください。
- 取扱説明書は、いつでも見られる場所に
必ず保管し、必要な時にお読みください。

もくじ

取扱説明書

・安全上のご注意	1
・各部の名称	2
・ご使用に際して	2～3
・お手入れ方法	3
・ご相談窓口における お客様の個人情報のお取り扱いについて／ アフターサービスについて／ ホルムアルデヒド発散区分	4

取付・設置説明書

・安全上のご注意	5
・取付・設置前の確認	6
・配管図	7
・製品の取付け	8～11
・製品寸法図	12
・取付・設置後の点検・清掃／ ホルムアルデヒド発散区分	13

取扱説明書


安全上のご注意

必ずお守りください



ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や、家財の損害に結び付くものです。

安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

■表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で説明しています。

 注意	この表示の欄は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」をいう。
---	--

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	この図記号は、製品の取扱いにおいて、その行為を禁止する図記号です。
	この図記号は、製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を強制する図記号です。


注意

本体に乗ったり、体重をかけたりしないでください。



洗面本体が壊れて、ケガをする恐れがあります。

金属部のお手入れの際は、必ず手袋を着用してください。



鋼板の切り口や角で、手を切る恐れがあります。

組込まれる水栓金具等については、取扱説明書および製品本体に表示されている事項をお守りください。



使い方を誤ると、思わぬ事故や故障の原因になることがあります。

固形または粉末の塩素系洗浄剤・漂白剤は、使ったり、近づけたりしないでください。




ヌメリ取り剤



水や湿気に反応して発生するガスが、ステンレス等の金属やゴムの腐食・劣化の原因になります。保管の場所や方法に十分注意してください。その他の洗浄剤・漂白剤は使用上の注意をよく読んでお使いください。

各部の名称


※注 水栓は別途購入のこと。

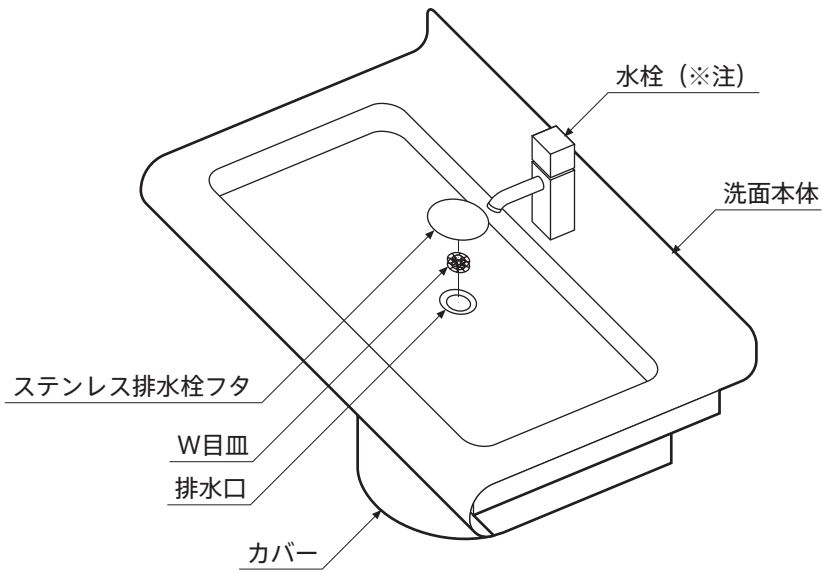

ご使用に際して


排水口に、目詰まりするものを流さないでください。

W目皿を掃除する場合は、排水口からW目皿を取り出し、ゴミ、毛髪等をこまめに取り除いてください。

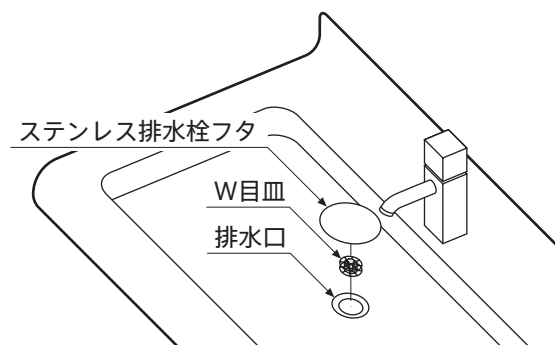


弱アルカリ性の漂白剤・硫酸・塩酸等の強酸、シンナー・ベンジン等は使用しないでください。

変質・変色する恐れがあります。

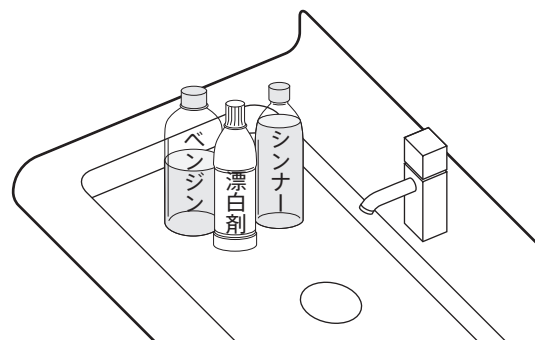


粒子の粗いクレンザーやタワシ・金属タワシ・ナイロントワシは、使用しないでください。

ステンレスに小さな傷が付くことがあります。

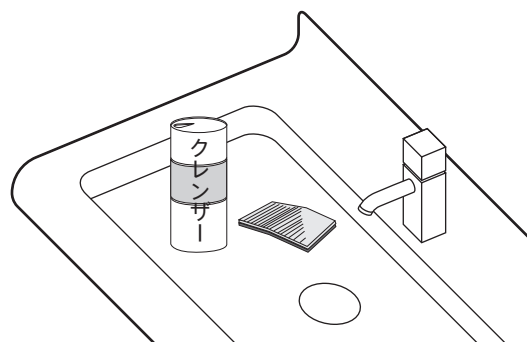


水道水は水漏れの無いようご注意ください。

水道水に含まれる塩素により、ステンレスの光沢が無くなる場合があります。

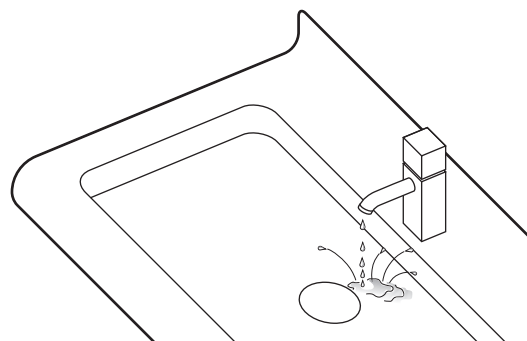

ヘアピン等鉄製のものを長時間放置しないでください。

もらいサビの原因となることがあります。

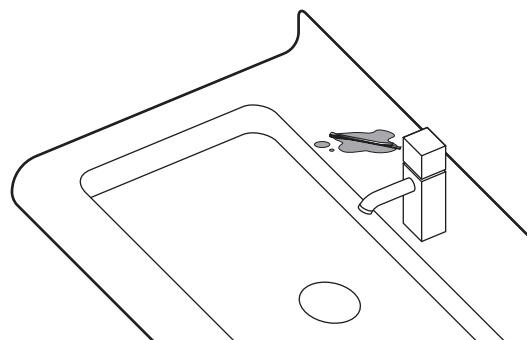


お手入れ方法

タワシやスポンジの裏についているスコッチブライト等は使用しないでください。

表面に傷が付きます。

- ① スポンジに中性洗剤をつけて汚れを落とします。
- ② 水を含ませた布で洗剤分を洗い流してください。
- ③ 水滴をきれいに拭き取ってください。
表面の光沢が保てます。

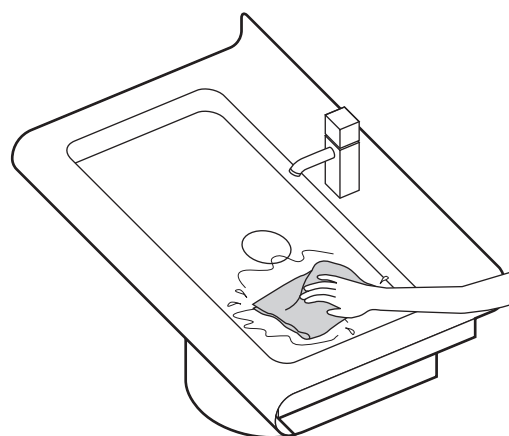

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

■弊社および弊社関係会社（以下「弊社」）は、お客様よりお知らせいただきましたお客様の氏名・住所等の個人情報（以下「個人情報」）を下記の通りお取り扱いします。

1. 弊社は、お客様の個人情報を弊社製品のご相談への対応や修理およびその確認等に利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。
なお、修理やその確認業務を弊社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、弊社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
2. 弊社は、お客様の個人情報を適切に管理します。
3. お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

アフターサービスについて

■この取扱説明書をよくお読みの上、再度点検していただき、異常のあるとき、又はお気づきの点がございましたら、取付・設置店、販売店、又は弊社ユーザーサポートセンターにお問い合わせください。

ご連絡して頂きたい内容

・ ご氏名 ・ ご住所 ・ お電話番号 ・ お買い上げ日 ・ 異常の内容 ・ 品番

■製品の保証期間はご購入後、取扱説明書に従って正常な使用状態において1年間です。

商 品 名	ステンレス洗面【Curve（カーヴ）】
ホルムアルデヒド発散区分	下地部分 F☆☆☆☆
表示ルール	「住宅部品表示ガイドライン」 キッチンバス工業会 表示指針による



取付・設置説明書

安全上のご注意


必ずお守りください

取付・設置の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく行ってください。

■表示内容を見逃して誤った取付・設置をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

 警告	この表示の欄は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度」をいう。
 注意	この表示の欄は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」をいう。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で説明しています。

	この図記号は、製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を強制する図記号です。
---	---------------------------------------

■取付・設置完了後、説明書の内容に従って各部の点検を行い、異常の無いことを確かめてください。

■この「取扱説明書、取付・設置説明書」は、お客様にお渡しする大切な書類です。
紛失や、汚れが生じないように大切に保管し、取付・設置完了後、お引き渡し時にお客様へお渡しください。

警告

ステンレス洗面の取付・設置は、建築壁の構造を確かめて正しく行ってください。



落下して、ケガをする恐れがあります。

水道工事は、関連する法令・規程に従って、必ず「有資格者」が行ってください。



水漏れの原因になることがあります。

注意

組込まれる水栓等については、施工説明書および製品本体の表示事項を守り、正しく設置してください。



思わぬ事故や故障の原因になることがあります。

排水器具の取付けおよび給排水管の接続部分のシールは確実に行ってください。






水が漏れたり、湿気が上がり、床等が腐る恐れがあります。

取付・設置前の確認

- ① 注文した製品が納入されているか、確認してください。
- ② 配管・補強枠の確認（※洗面本体前面を上から押して75kgの荷重に耐えられること。）
 - 取付・設置図および指示通りに、給水・給湯管、排水管が施工されているか、またフレーム取付用ボルトが壁出ししてあるか確認してください。
 - 壁面の取付位置に、取付枠があることを確認してください。
 - 壁の垂直を確認してください。
- ③ 直射日光の当たる場所への取付・設置はお避けください。
- ④ 浴室等湿気の多い場所への取付・設置はお避けください。
- ⑤ ご使用になる地域の各水道局指定工事店に水道工事を依頼してください。
- ⑥ 必ず止水栓（市販品）を取付けて配管してください。
- ⑦ 寒冷地でご使用になる場合は、水道工事店にご相談ください。

配管図

取付・設置について

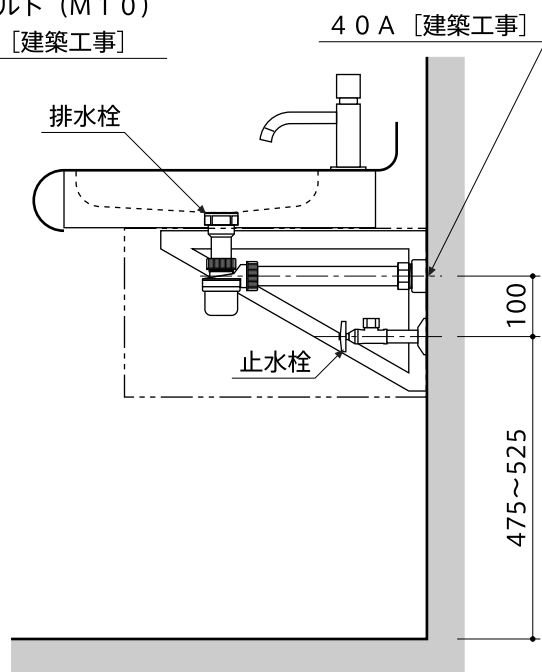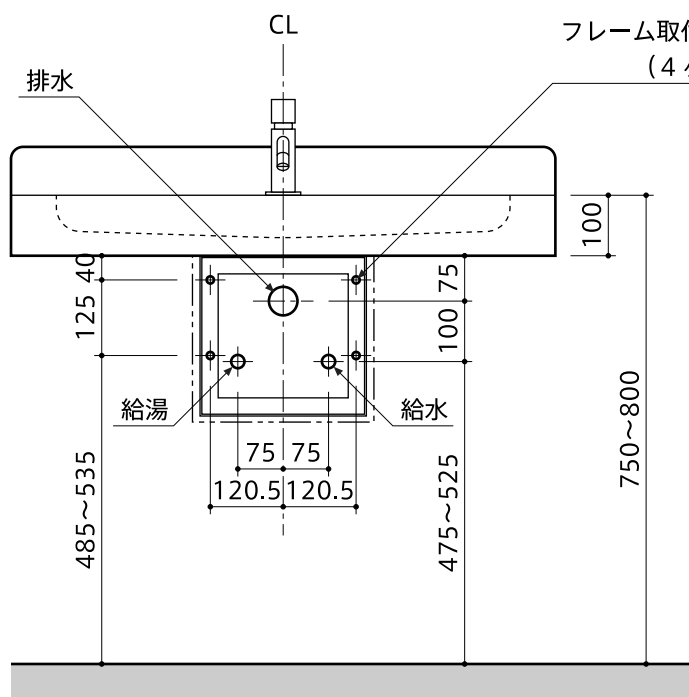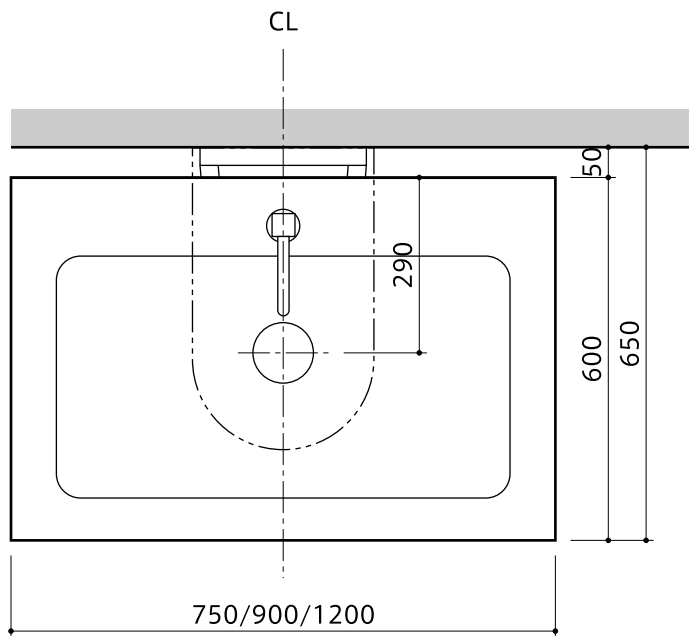


■フレームの設置

- ・壁出ししてあるフレーム取付用ボルト（M10：仕上がり面から25mm）にフレームの取付穴を合わせて差し込みます。

フレーム取付用ボルトにバネワッシャーを通し、M10ナットにてフレームを固定します。

※フレーム取付用ボルト（M10）は建築工事にて設置してください。

※フレームを固定するためのバネワッシャーとM10ナットは、建築工事にてフレーム取付用ボルトに合うものを別途用意してください。

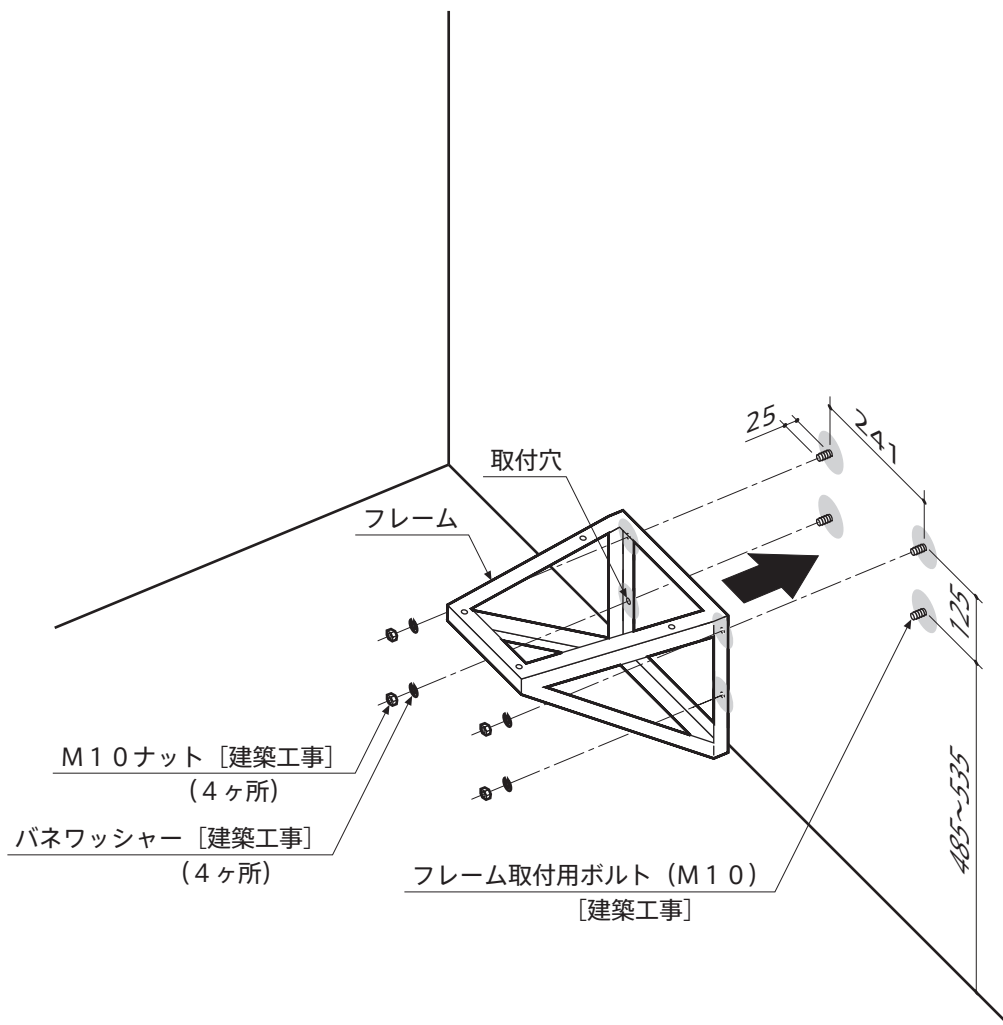

■水栓の取付け

※水栓は別途購入です。

- ・洗面本体に水栓取付穴φ34（1ヶ所）が開いています。
- ・水栓に付属の「取付・設置説明書」に従って取付けてください。

■洗面本体の取付け

- ・洗面本体裏面に取付いている洗面本体取付用ボルト（M10）とフレームの取付穴を合わせて差し込みます。


洗面本体取付用ボルトにバネワッシャーを通し、M10ナットにて洗面本体を固定します。

※洗面本体を固定するためのバネワッシャーとM10ナットは製品に同梱されています。

※洗面本体を設置した時、バックガードと壁面に50mmの隙間ができます。

【確認事項】


- ・洗面本体を取付ける際に、洗面本体の水平レベルを確認してください。
- ※水平レベルが出ていない場合、洗面本体とフレームの間にワッシャー等をかまして調整してください。

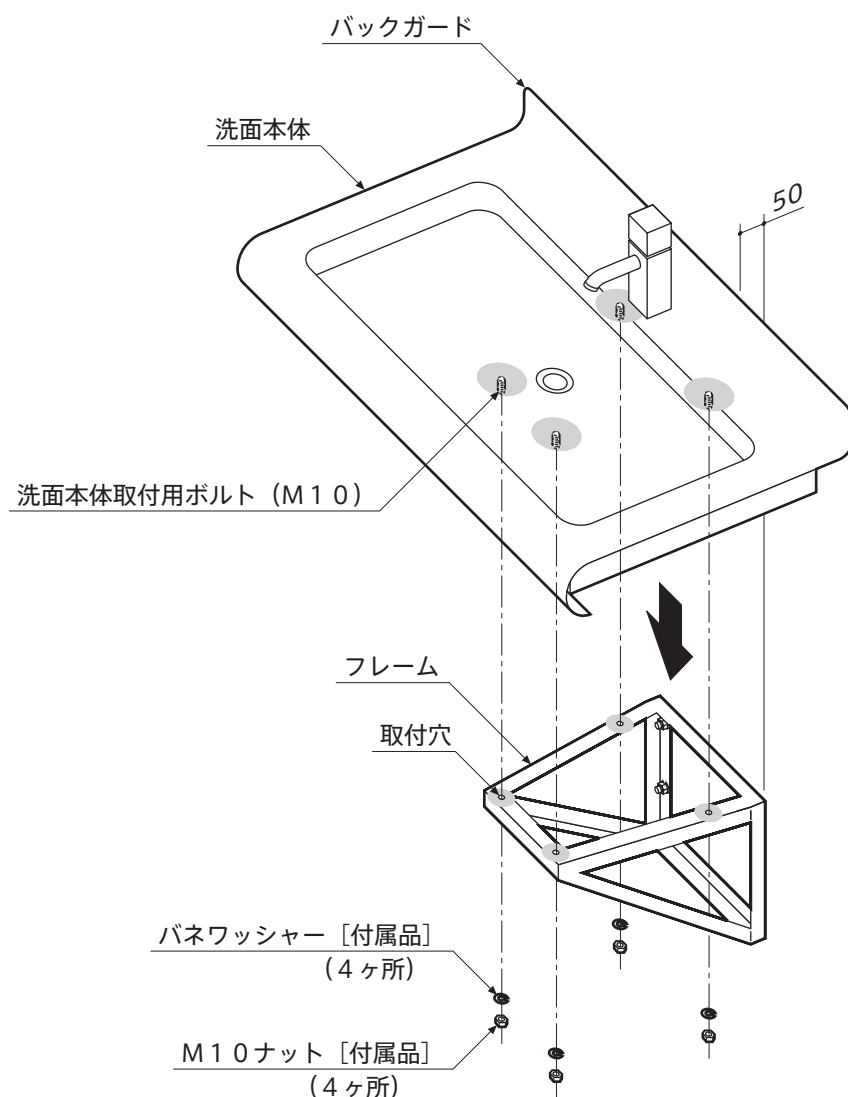




■カバーの取付け

・水栓と排水栓の配管完了後、フレームと配管を隠すためのカバーを取付けます。
洗面本体裏面の凹ネジとカバーの取付穴を合わせて、⊕バインド小ネジM4×16にて固定します。

※カバー上部の耳は隙間から見えるフレームを隠すためのものです。
カバーを広げてフレームにかぶせてから固定してください。

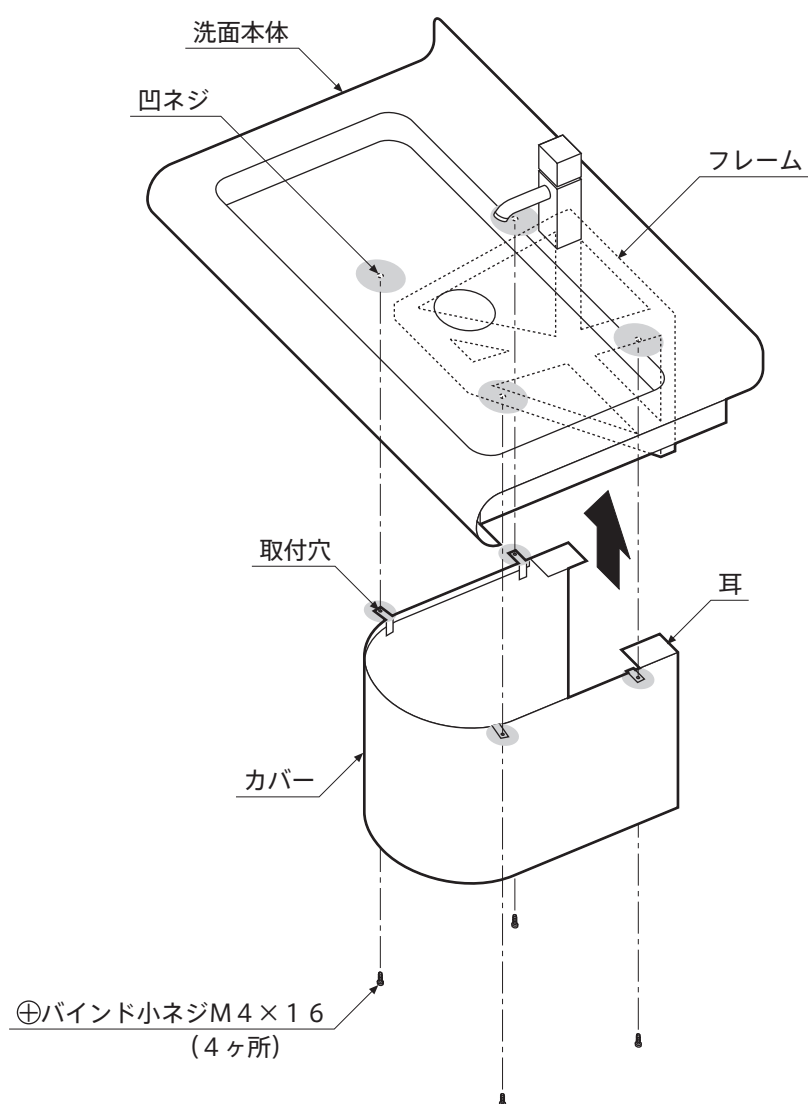

製品寸法図

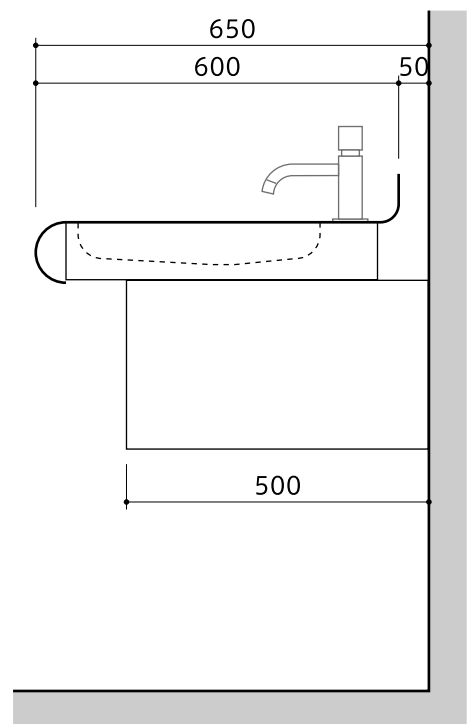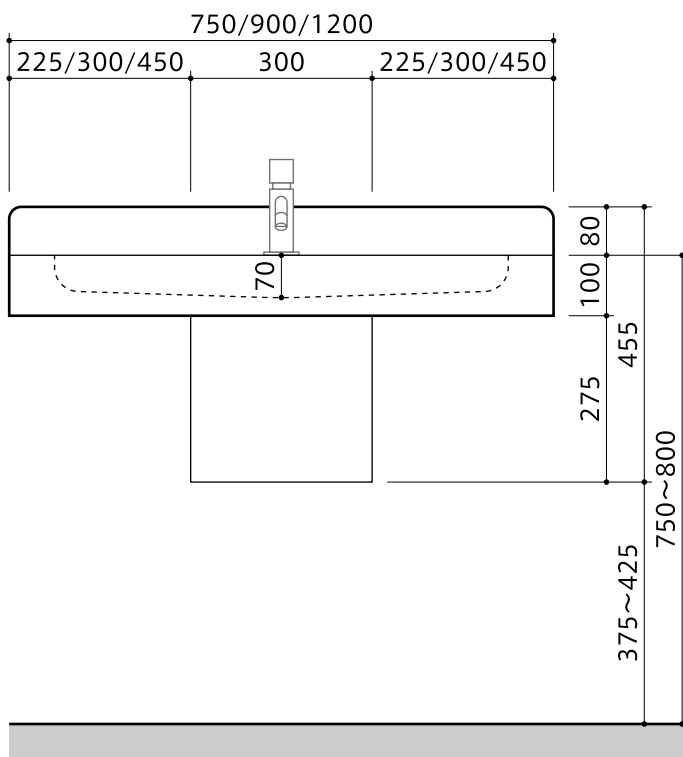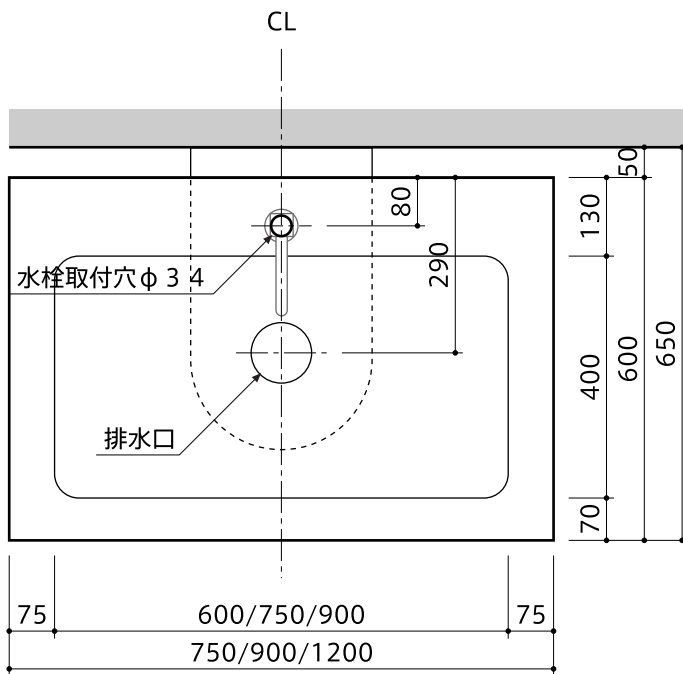

取付・設置について

取付・設置後の点検・清掃

- ① 「安全上のご注意」および説明書の内容通り取付・設置されているかを点検し、水漏れ等異常の無いことを確かめてください。
- ② 表面の汚れ、ほこりを拭き取りながら、傷等の損傷が無いかを調べてください。

商 品 名	ステンレス洗面【Curve（カーヴ）】
ホルムアルデヒド発散区分	下地部分 F☆☆☆☆
表 示 ル ー ル	「住宅部品表示ガイドライン」 キッチンバス工業会 表示指針による
製 造 番 号	本体に貼り付けの検査証をご確認ください
ホルムアルデヒド発散材料区分詳細	化粧パネル（PB） F☆☆☆☆ 接着剤 F☆☆☆☆

[illegible]

トーヨーキッチンホームページのオンラインショップ「SHOP TOYO KITCHEN」でオプションパーツをご購入いただけます。
詳しくは、store.toyokitchen.co.jpをご覧ください。

トーヨーキッチンスタイルカスタマーサービス <https://www.toyokitchen.co.jp/ja/maintenance/>
トーヨーキッチンスタイルカスタマーサービスでは、保証期間内、経過後のメンテナンスやパーツの販売を承ります。

お問い合わせ先

T E L 050 - 3852 - 2392 〈受付時間 平日9:00~18:00 (※土・日・祝日・夏期・年末年始は除く)〉

メール tk@toyo1.toyokitchen.co.jp

F A X 0575 - 23 - 1262

スマートフォンからでも
修理／メンテナンスの
依頼ができます。

アクセスはこちらから →

