



取付・設置説明書 安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した **△ 注意**は、状況によって重大な結果（傷害・物損）に結び付く可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- 取付・設置完了後、試験運転を行い、異常が無いことを確認するとともに、「取扱説明書」にそってお客様に使用方法を説明してください。また、この「取付・設置説明書」は、「取扱説明書」とともにお客様で保管していただくように依頼してください。
- 取付・設置は、専門業者にご依頼ください。
- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

 この図記号は、製品の取扱いにおいて、その行為を禁止する図記号です。

 この図記号は、製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を強制する図記号です。

警告

器具の取付けは、建築壁の構造を確かめて正しく行ってください。



落下して、ケガをする恐れがあります。

電気工事は、関連する法令・規程に従って、必ず「有資格者」が行ってください。



火災・感電の原因になることがあります。

仕様変更・改造は絶対にしないでください。



分解・修理・改造禁止

火災・感電・ケガの原因となります。

注意

交流100V以外では使用しないでください。



使用禁止

火災・感電の原因となります。

部品は確実に取付けてください。



取付注意


落下により、ケガをする恐れがあります。

取付・設置前の確認

1. 注文した製品が納入されているか確認してください。
2. 配線・補強枠の確認
 - 取付・設置図および指示通りに、電気配線などが施工されているか確認してください。
 - 設置場所の水平レベルを確認してください。
 - 壁面の取付位置に、取付枠があることを確認してください。

[製品重量]	■Mirror001	16.0 kg
	■Mirror002	10.5 kg
	■Mirror003	11.5 kg
	■Mirror004	16.0 kg
	■Mirror008	12.0 kg
	■Mirror009	12.5 kg

製品寸法図

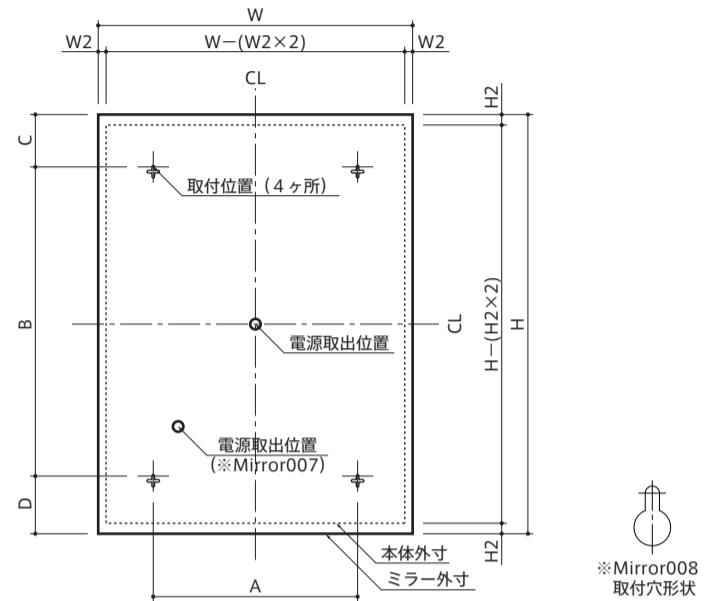

	W	W2	H	H2	A	B	C	D
Mirror001	950	20	700	20	650	400	143	157
Mirror002	600	15	800	20	390	590	100	110
Mirror003	600	20	900	20	360	660	115	125
Mirror004	1000	20	700	20	760	460	120	120
※ Mirror009(横)	1200	30	600	30	1118	440	80	80
※ Mirror009(縦)	600	30	1200	30	518	1040	90	70

製品の取付け

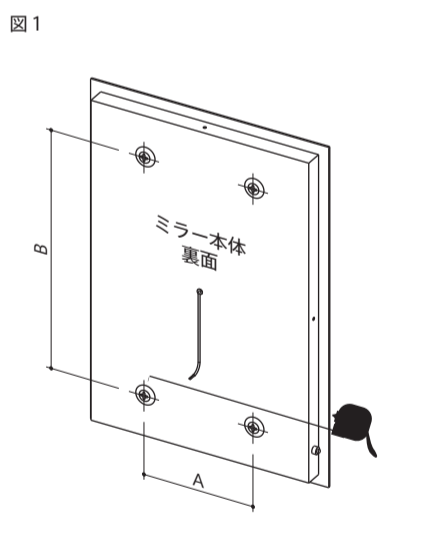


図1 1. ミラー本体裏面の壁面取付位置のサイズを計ります。

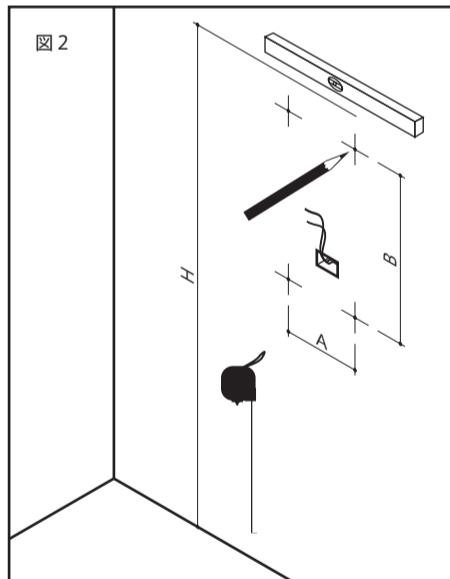


図2 2. 壁面の取付位置に印をつけます。



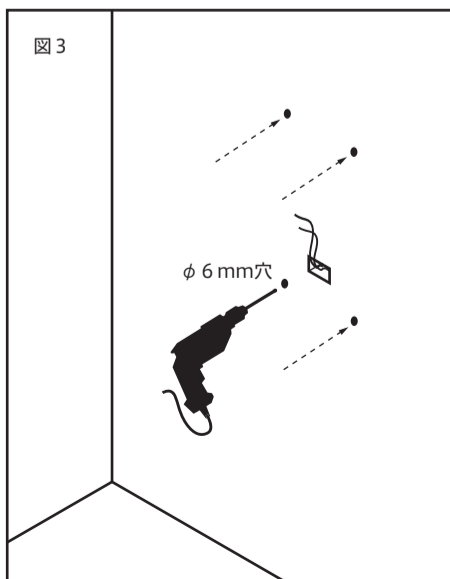


図3 3. 印をつけた位置にφ6穴を開けます。

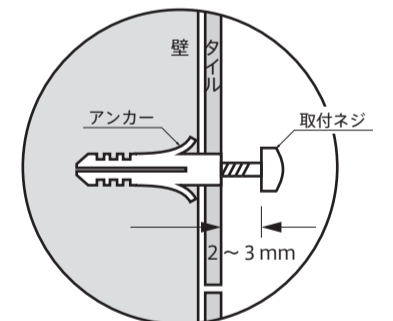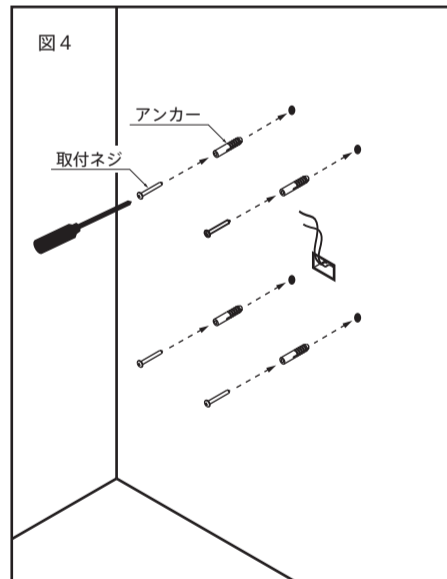

4. 穴を開けた位置にアンカーを使用して、取付ネジを取付けます。
※ 取付ネジは2～3mm開けた状態で固定します。

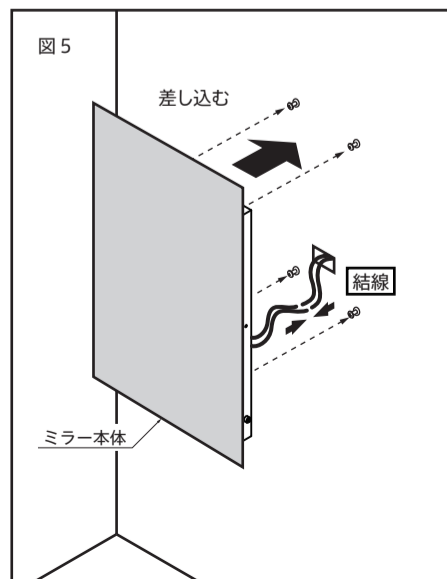


図5 5. 結線し、ミラー本体裏面の壁面取付穴を取付ネジに差し込みます。

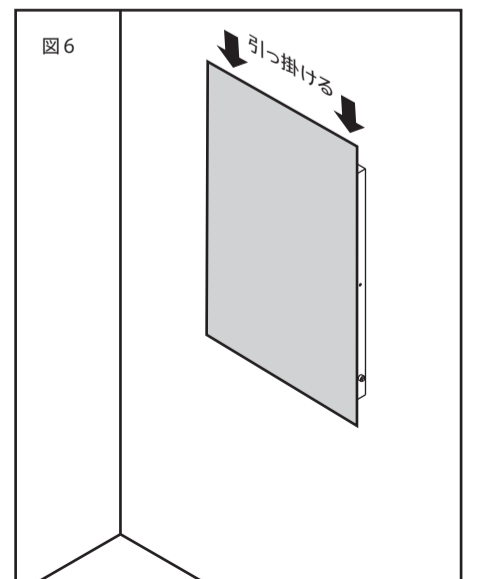


図6 6. ミラー本体を落とし込んで引っ掛けます。

取付・設置後の点検・清掃

1. 「安全上のご注意」および説明書の内容通り取付・設置されているかを点検し、異常の無いことを確かめてください。
2. 表面の汚れ、ほこりを拭き取りながら、傷などの損傷が無いかを調べてください。

定格

■Mirror001	
電 源	: AC100V 50/60Hz
消 費 電 力	: 36W
光 源	: ラインLED
曇り止めヒーター	
■Mirror002	
電 源	: AC100V 50/60Hz
消 費 電 力	: 31W
光 源	: ラインLED
曇り止めヒーター	
■Mirror003	
電 源	: AC100V 50/60Hz
消 費 電 力	: 21W
光 源	: ラインLED
曇り止めヒーター	
■Mirror004	
電 源	: AC100V 50/60Hz
消 費 電 力	: 40W
光 源	: ラインLED
曇り止めヒーター	
■Mirror007	
電 源	: AC100V 50/60Hz
消 費 電 力	: 20W
光 源	: ラインLED
曇り止めヒーター	
■Mirror008	
電 源	: AC100V 50/60Hz
消 費 電 力	: 20W
光 源	: ラインLED
曇り止めヒーター	
■Mirror009	
電 源	: AC100V 50/60Hz
消 費 電 力	: 75W
光 源	: ラインLED
曇り止めヒーター	

トヨーキッチンホームページのオンラインショップ「SHOP TOYO KITCHEN」でオプションパーツをご購入いただけます。
詳しくは、store.toyokitchen.co.jpをご覧ください。

快適なキッチンのススメ
トヨーキッチンメンテナンス www.tk-maintenance.com
TOYO KITCHEN STYLE 商品を気持ちよくご使用いただけるように、
トヨーキッチンメンテナンスでは修理またはパーツ販売を承ります。

携帯からでも
修理/メンテナンスの
依頼ができます。
アクセスはこちらから →



株式会社 トヨーキッチンスタイル

〒107-0062 東京都港区南青山3-16-3
www.toyokitchen.co.jp

P9WP-TRS413
15.12