

 **TOYO KITCHEN STYLE**

Floor



TOYO KITCHEN STYLE Floor

キッチンを中心に空間をトータルプロデュース。

キッチンを通じて新しくゆたかなライフスタイルを提案する「TOYO KITCHEN STYLE」。そのひとつが、デザイン、品質、機能にこだわった床材です。

キッチンの圧迫感を軽減するためには、脚のある家具や調理台によって床の露出度を高め、空間に開放感を与える方法があります。それがトーヨーキッチン&リビング独自のAF（エアフロー）。AFを採用する「TOYO KITCHEN STYLE」において、「見える」床材は重要なファクターです。また、キッチンは油や水はねなどの過酷な条件下で使用されるため、その足もとの床も悪条件に晒されています。

そこで、私たちはキッチンに適した耐久性、メンテナンス性を有した床材を提案します。キッチンをリビングと一体化した空間と考えれば、重量のある家具が配置されることや小さなお子さまが食べ物をこぼすなど耐久・メンテナンス性へのニーズはさらに高まります。

私たちが提案する床材は、これらの条件をクリアした上で美しさを保つ、「キッチンにふさわしいフロアマテリアル」です。

Floor Catalog INDEX

■ Wood Floor ウッドフロア	3P
■ Wood Floor Parqwood パルクウッド	5P
■ Wood Floor Parqcolor パルクカラー	7P
■ Wood Floor Floorline フロアライン	10P
■ 施工方法	11P
■ Floor Parts	12P

A high-angle photograph of a modern black chair with a mesh seat and backrest, positioned on a dark, textured wood floor. The chair's shadow is cast across the floor. The text "Wood Floor" is overlaid in the center.

Wood Floor

木のぬくもりに、明確な機能性をプラス。

ウッドフロア 4つの高性能

タフな床材が「強いキッチン」をつくる

1

過酷な条件もクリアする耐久性

3タイプのウッドフロアは、いずれも強度・耐久性ともに優れた機能を発揮します。実験の結果、火のついたタバコを床に落とした場合でも燃えにくく、焦げあとが残らない性質であることが実証されました。キッチンの床には、思う以上に炒めものの油や熱湯が飛び散っているもの。強靱な床材なら、安心してお使いいただけるだけでなく、長期間にわたり美観も確保できます。



2

汚れや水分が染み込まない表面特殊加工


ここで提案するウッドフロアは、表面に特殊加工が施してあります。したがって、床に飛び散った水分や油分、汚れが床材に染み込んでいきにくく、さっとひと拭きするだけで元通りの美しさを保ちます。この一枚のペールが耐汚染性を高め、重量や熱に耐えるだけでなく、長年使用しても表面が黒ずまない床を実現しました。



3

安心の抗菌性

キッチンは食品を取り扱う場所。たとえ作業をするワークトップから離れていても、床も衛生的であるべきだと考えます。トーヨーキッチン&リビングの床材は、いずれも汚れが内部に滞留しないため、見えないところで菌が繁殖するという不安もありません。実験の結果、大腸菌や黄色ブドウ球菌など、繁殖力の強い菌も寄せつけないことが実証されています。※

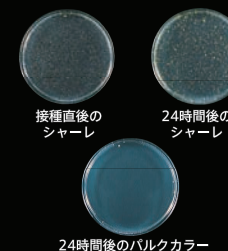

4

メンテナンスフリー

表面に強力なコート（メラミン樹脂）が施されているので、ワックスがけなどのメンテナンスが一切必要ありません。そのため、ウッドフロアは美術館やコンサートホールなどの公共施設でも多数採用されています。表面は鉛筆強度7Hを誇り、女性のヒール、キャスター付チェアなどの使用を経ても無傷。キッチン周りの清掃の際、冷蔵庫などの重量物を移動させても、傷を心配することなく移動・掃除が可能です。



キッチンに品格を添える、天然木の風合い。

【パルクウッド3層構造】

●天然木
特殊な加工で圧縮した天然木層


●ハイプレッシャーラミネート (HPL)

- ・キズや磨耗を防ぐ保護膜
- ・木の質感を損なうことなく表面処理を施した天然木の突き板
- ・防水・防湿加工を施し、強度にも優れた建材用クラフト紙

●高比重繊維パネル (HDF)
湿気や湿度に強い繊維板

●ラミネートバランサー

- ・木の質感を損なうことなく表面処理を施した保護膜
- ・防水・防湿加工を施し、強度にも優れた建材用クラフト紙
- ・湿気を防ぎ、木の質感を妨げないブラウンカラーの保護膜

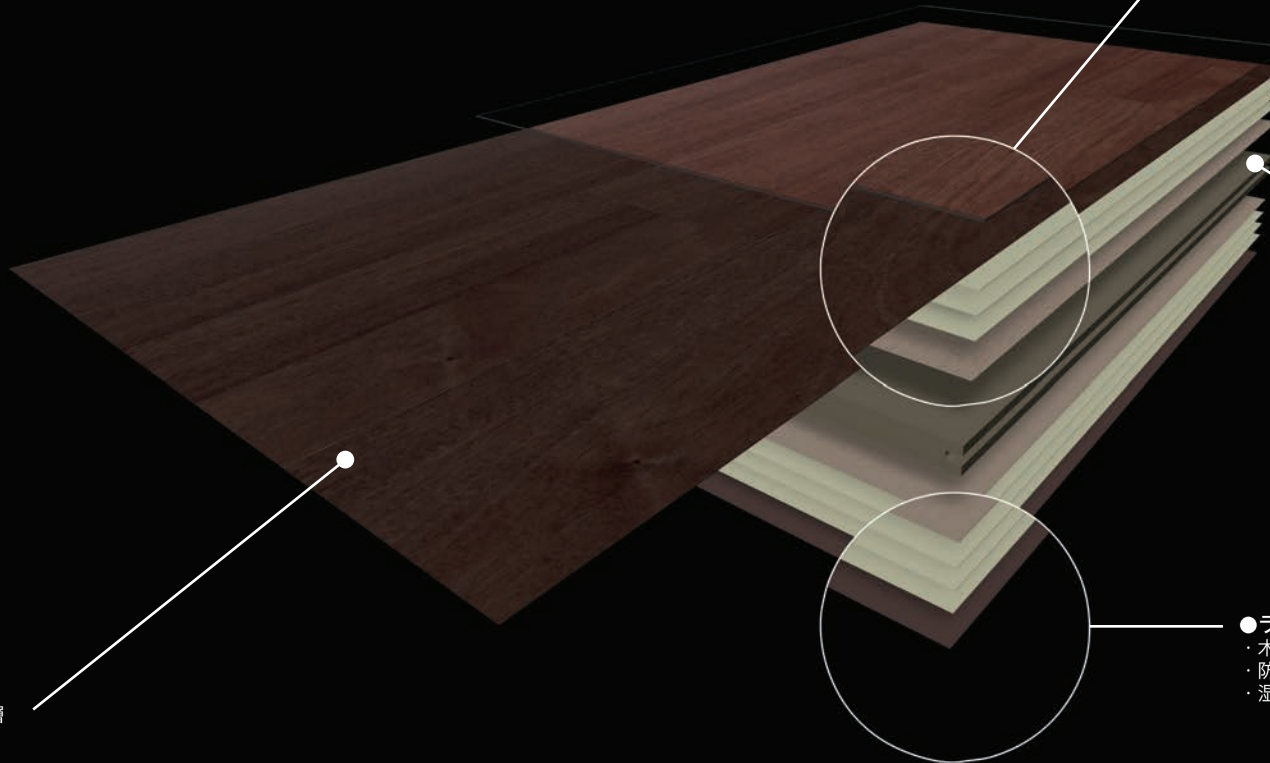



天然木の風合い

パルクウッドの最たる魅力は、天然木ならではの自然の風合いです。独特な3層構造によって、視覚的な「木のぬくもり」に「木の手触り」という触感を付加、本物志向のニーズに応えました。



3層構造

自然の風合いと強さを両立した新発想の構造。



耐久性

あらゆる障害に耐え得る耐久性。



メンテナンスフリー

使用後のワックスがけ不要。

TOYO KITCHEN STYLE

Floor



FPCP-PW9826 : パルクウッド/マホガニー



FPCP-PW9820 : パルクウッド/アッシュ

パルクウッドは良質な天然木にこだわった床材です。マホガニー、チェリー、アッシュと質感の異なる3つの木材をご用意しました。

天然木の魅力は隆起した木目の木肌。その質感が高級感をもたらすとともに、暮らしのなかで自然な風合いを楽しむことができ、使い込むほど味わいを増す素材です。通常の木質系床材が薄い木皮膜によってウッド感を演出していることに比べ、パルクウッドは、圧縮した天然木層を採用することで自然の木が持つ魅力をそのまま残しました。つまり木材による視覚的なメリットに、肌触りの良さというメリットを付加した画期的な製品です。

またパルクウッドは天然木でありながらそのタフさが特徴です。天然木に起こりやすい「ねじれ」「変形」「割れ」などのデメリットを克服しました。独特な3層構造によって、従来のフローリングとは一線を画した耐久性を誇るため、天然木では敬遠されがちな土足歩行も可能です。

■パルクウッド価格表

品番	カラー	金額	
FPCP-PW9826	マホガニー	¥ ASK /箱	¥ ASK /㎡
FPCP-PW9820	アッシュ	¥ ASK /箱	¥ ASK /㎡

サイズ (1枚あたり)	長さ:1200mm 幅:190mm 厚み:8.3mm 1箱:8枚入り(1.82㎡)
-------------	--

※注文は1箱単位にて承ります。表示価格には、消費税、施工費等は含まれておりません。

※当社製品は、密度0.8g/cm³以上のもので高温高圧で製造され表面が平滑で高い硬度を有するハードボードです。ハードボードは、水を十分に添加してそれを高圧プレスするウエットプロセス製法のもので、接着材を含んでいないハードボードは、シックハウス対策の規制対象外の材料とされています。

※ハードボード(繊維板のうち、ハードボードは、告示対象外である)(国土交通省、建築物のシックハウス対策マニュアル、第3編 設計施工マニュアル4.4設計における配慮事項より)

こだわりの空間づくりに、個性派マテリアル。

【パルクカラー特殊加工】

- 高比重繊維パネル (HDF)
湿気や湿度に強い繊維板

- ハイレッシャーラミネート (HPL)
 - ・キズや磨耗を防ぐ保護膜
 - ・木の質感を損なうことなく表面処理を施した突き板
 - ・防水・防湿加工を施し、強度にも優れた建材用クラフト紙

- ラミネートバランサー
 - ・木の質感を損なうことなく表面処理を施した保護膜
 - ・防水・防湿加工を施し、強度にも優れた建材用クラフト紙
 - ・湿気を防ぎ、木の質感を妨げないブラウンカラーの保護膜



デザイン性

バルクカラーは1990年のECデザイン賞を受賞し、パリのルーブル美術館に採用された実績を持ちます。以後、今日に至るまで住宅、店舗などヨーロッパで幅広く使用されているシリーズです。



機能性

耐衝撃、耐磨耗、耐熱などの優れた機能性。



耐光性

色褪せ、色落ちしない耐光性。



メンテナンスフリー

使用後のワックスがけ不要。

TOYO KITCHEN STYLE

Floor

バルクカラーは、ヨーロッパ14カ国が参加する厳しいヨーロッパ規格「EN438-1991」のテストで優れた性能を実証したシリーズ。耐衝撃性、耐磨耗性、耐熱性などあらゆる性能を保持しています。

突き板と防水・防湿加工を施した建材用クラフト紙、さらにキズや磨耗を防ぐ保護膜で構成されたハイレッシャーラミネート（HPL）で、高比重繊維パネル（HDF）をサンドウィッチ状に一体成形。この何層にもわたる綿密な構造により、汚れが染み込まない床材を実現しました。頑固な汚れがついた場合でも、軽く拭くだけで簡単に取り除くことができます。


また表面に水分や油分、汚れを浸透させないメラミン樹脂加工を施しているので、優れた抗菌効果を発揮します。表面の染料に天然ゴム色素を採用するなど、有害物質を一切含まない健康的な製品でもあります。グリーンやマイクロブロックなど個性的なデザインも含め、ライフスタイルに合わせて選べる全11種類のカラーバリエーションをご用意しました。



FPCP-PC358 : バルクカラー/ウォールナット



FPCP-PC545 : バルクカラー/フェッロ

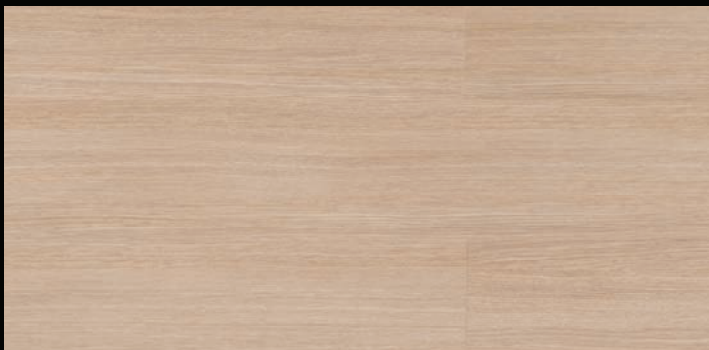

FPCP-PC386 : バルクカラー/ライトオーク



FPCP-PC9336 : バルクカラー/オリーブ



FPCP-PC9584 : パルクカラー/パイン




FPCP-PC9587 : パルクカラー/マイクロブロック



FPCP-9223 : パルクカラー/ダークメープル



FPCP-9224 : パルクカラー/ミディアムオーク

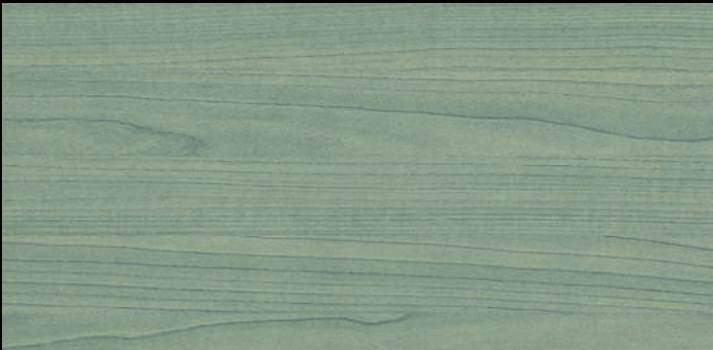

FPCP-9356 : パルクカラー/グリーン



FPCP-9772 : パルクカラー/グレイオーク

■パルクカラー価格表

t=8.0mm

品番	カラー	金額
FPCP-PC358	ウォールナット	¥ ASK /箱 ¥ ASK /㎡
FPCP-PC386	ライトオーク	
FPCP-PC545	フェッロ	
FPCP-PC9226	ナチュラルビーチ	¥ ASK /箱 ¥ ASK /㎡
FPCP-PC9336	オリーブ	
FPCP-PC9584	パイン	
FPCP-PC9587	マイクロブロック	

t=6.5mm

FPCP-9223	ダークメープル	¥ ASK /箱 ¥ ASK /㎡
FPCP-9224	ミディアムオーク	
FPCP-9356	グリーン	
FPCP-9772	グレイオーク	

サイズ (1枚あたり)
長さ:1200mm 幅:190mm 厚み:6.5/8.0mm 1箱:10枚入り (2.28㎡) / 8枚入り (1.82㎡)

※注文は1箱単位にて承ります。表示価格には、消費税、施工費等は含まれておりません。
※当社製品は、密度0.8g/cm3以上のもので高温高圧で製造され表面が平滑で高い硬度を有するハードボードです。ハードボードは、水を十分に添加してそれを高圧プレスするウエットプロセス製法のもので、接着材を含んでいないハードボードは、シックハウス対策の規制対象外の材料とされています。
※ハードボード(繊維板のうち、ハードボードは、告示対象外である)(国土交通省、建築物のシックハウス対策マニュアル第3編 設計施工マニュアル4.4設計における配慮事項より)



メンテナンスフリー

従来の木質系床材が定期的なワックスかけを必要とするのに
対して、フロアラインは特別なメンテナンスを必要としません。



安全性

有害物質の低減と優れた抗菌性。



耐汚染性

水分や汚れが染み込まないHDF採用。

いつまでも美しく、誰にでもやさしいキッチンへ。




FPCP-YH1013 : フロアライン/オーク



FPCP-YH1096 : フロアライン/ウォルナット



FPCP-YH1030 : フロアライン/ビーチ

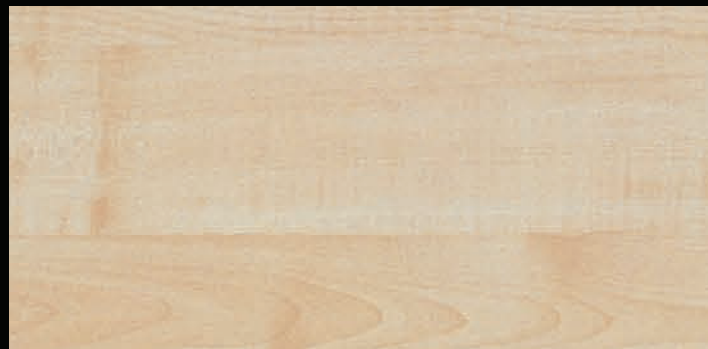

FPCP-YH1521 : フロアライン/メープル

フロアラインは、他2タイプのウッドフロアと同じくノンワックスでメンテナンスフリー。高比重繊維パネル（HDF）にメラミン樹脂を表面加工してあるので、水分や汚れが染み込まず、いつまでも採用当時の美しさを維持します。

また、HDFの採用により耐衝撃性や耐磨耗性に優れ、表面にほとんど傷が付きません。

キッチンで調理器具を床に落とす、リビングでお子さまがマジックやクレヨンで落書きするなどあらゆる生活シーンを想定した強靱な床材です。

さらに、フロアラインは使う人の健康を追求した製品でもあります。ホルムアルデヒドの放出量において、業界で最も低いレベル（JIS規格0.2mg/l以下）を達成。目がチカチカするなどアレルギー症状の心配を取り除きました。表面の抗菌効果も高く、雑菌の繁殖をしっかりと防ぐことも特徴のひとつです。

オーク、ビーチなど、いずれも木目調の自然の風合いを楽しめる4つのバリエーションからお選びください。

■フロアライン価格表

品番	カラー	金額
FPCP-YH1013	オーク	¥ ASK /箱 ¥ ASK /㎡
FPCP-YH1030	ビーチ	
FPCP-YH1096	ウォルナット	
FPCP-YH1521	メープル	


サイズ（1枚あたり）

長さ:1285mm 幅:190mm 厚み:8.0mm
1箱:8枚入り(1.9532㎡)

※注文は1箱単位にて承ります。表示価格には、消費税、施工費等は含まれておりません。

※当社製品は、密度0.8g/cm3以上のもので高温高圧で製造され表面が平滑で高い硬度を有するハードボードです。ハードボードは、水を充分に添加してそれを高圧プレスするウェットプロセス製法のもので、接着材を含んでいないハードボードは、シックハウス対策の規制対象外の材料とされています。


※ハードボード（繊維板のうち、ハードボードは、告示対象外である）（国土交通省、建築物のシックハウス対策マニュアル、第3編 設計施工マニュアル4.4設計における配慮事項より）




下地が汚れていないか、濡れていないかを確認してください。アンダーマットを下地の上に敷きつめ、耐湿性のテープで継ぎ目を合わせて貼ってください。




最初の板は溝のある方を壁に向けて敷きます。※その時、壁との間にスペーサー（施工道具）等を入れて8mm以上のすき間を開けてください。




列の最後の部分を測るときは、先に敷いた板の上に裏返して乗せ、凸の部分が反対側に来るようにします。TまたはL型の定規を使って線を引きます。




手ノコギリで切る場合は表を上、電気ノコギリを使用する場合は表を下にして切ってください。

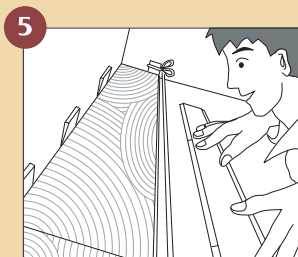

板がまっすぐに敷かれているかどうかを確認するために、板のラインに沿って糸を引っ張ってください。適当なスペーサーを壁との間に入れることで、たわみを調整できます。

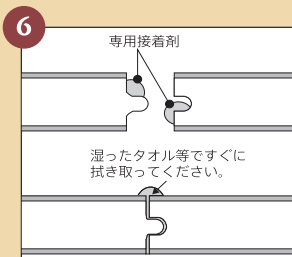


凸部分の上面と凹部分の内側下面にたっぷりと接着剤をつける。はみ出した接着剤は、湿った布で拭き取ってください。専用接着剤をご使用ください。

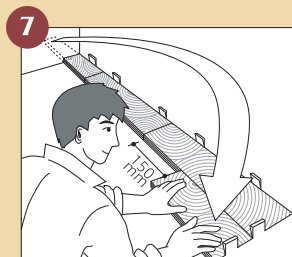


第2列目は第1列目の残りを使用して敷いてください。継ぎ目と継ぎ目の間は150mm以上離してください。




板をきれいに合わせるため、専用のタッピングブロック（施工道具）で溝の凸部が傷まないようたたき、継ぎ目を整えてください。

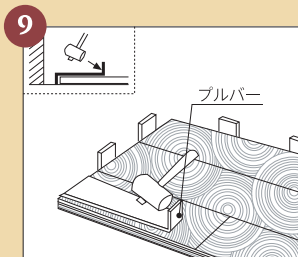


両側専用のプルバー（施工道具）を壁と床材のすき間に片側を差し込み反対側を金づちでたたいて引っ張ってください。

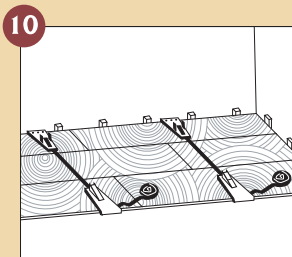

3列敷いたら専用の締め金具で数ヶ所締めます。ここで継ぎ目にすき間がないことを確認してください。
※はじめの3列のみこの作業を行ってください。

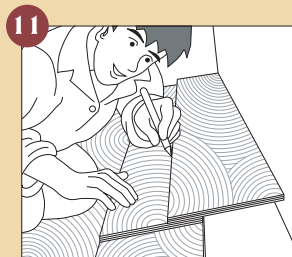


最後の列を敷くときは、端の板を先に敷いた物の上に置き、もう一枚の板の凸部を壁に向けて置き線を引いてください。

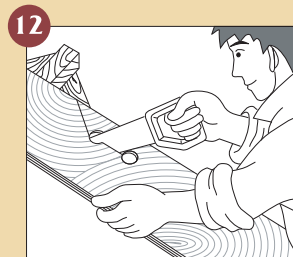


特別な切れ目を入れるときは、R6以上の穴を開けてから両サイドからノコギリを入れてノミか糸ノコギリで切ってください。物やパイプ等の周りにもクリアランスを取ってください。

各種床材の施工方法


捨て張り置敷き工法（木造）

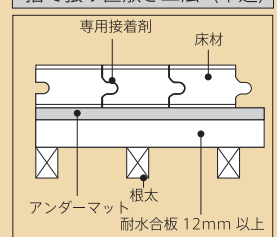

置敷き工法（RC）

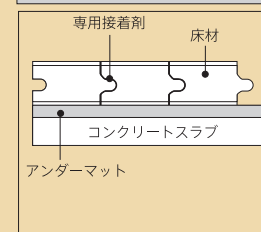

捨て張り置敷き工法（RC）

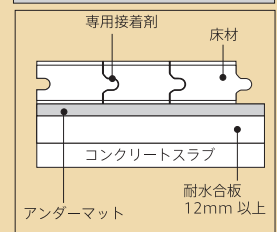


接着剤は床材のジョイント面のみに使用します。不陸は少なくとも2mmにつき2mm以内に調整してください。


コンクリートスラブの場合でも12mm以上の耐水合板を捨て貼りする方法をおすすめします。

ジョイント & エンド部の仕上げ方法


ジョイント用エッジ

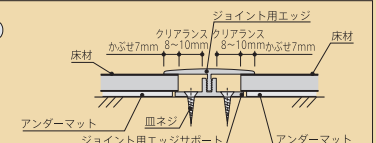

見切り用エッジ

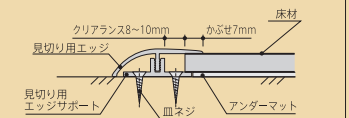

壁まわり



■ 共通部材

アンダーマット FPCU-1200
幅1.3mのロール 厚み2.2mm
難燃性発泡ポリエチレン製
■単価 ¥1,700
※幅1.3m×長さ2m(2.6m)より、2m単位




施工キット
FPC K-10 ■単価 ¥3,000
キット内容
タッピングブロック FPC K-TB1
■単価 ¥1,600
スペーサー (樹脂製隙間材) 20個
FPC K-SP60
■単価 ¥1,400



ブラバー FPC K-P-BAR ■単価 ¥3,100



ジョイント
○FPC C-3000 ブロンズ
○FPC C-3000S シルバー
アルミ製 長さ3m 厚み7.8mm×幅40mm
■単価 ① ¥7,500 ② ¥6,300
※ジョイントエッジサポートとセットで使用。




締め金具 FPC K-FC5 ■単価 ¥7,700




ジョイントエッジサポート
FPCS-3000
アルミ製 長さ3m 厚み8mm×幅33mm
■単価 ¥4,600
※ジョイント、アルミエッジと使用時に必要。



スクーティングボード (回り幅木)
○FPCB-0681 ウォルナット
○FPCB-0421 ブラック
○FPCB-9388 オーク
○FPCB-1637 ペアー
長さ2.2m 厚み10mm×幅70mm
■単価 ①③ ¥2,000 ②④ ¥2,300



U字エッジ
○FPCT-U8142A ブロンズ
○FPCT-U8140AS シルバー
アルミ製 長さ2.7m
厚み11.5mm×幅29mm
■単価 ¥5,600



専用接着剤 FPCV-CH18
1本:500g
1本で5箱の接着が可能です。
■単価 ¥1,000




■ 厚さ8mm用 部材

アルミエッジ ジョイント用
FPCCT-3000A シルバー
長さ3m 厚み10.7mm×幅40mm
■単価 ¥2,000




アルミエッジ 見切り用
FPCT-3002A シルバー
長さ3m 厚み12.2mm×幅40mm
■単価 ¥2,100




アルミエッジ エンド用
FPCCT-3000AT シルバー
長さ3m 厚み10.2mm×幅20mm
■単価 ¥1,300




樹脂エッジ ジョイント用
○FPCCT-3000JL ライトブラウン
○FPCCT-3000JM ミディアムブラウン
○FPCCT-3000JB ウォームブラウン
○FPCCT-3000JD ダークブラウン
○FPCCT-3000JS シルバー
■単価 ¥700
長さ3m 厚み9.7mm×幅40mm
※床材との色の対応は下表をご覧ください。



樹脂エッジ 見切り用
○FPCT-3002JL ライトブラウン
○FPCT-3002JM ミディアムブラウン
○FPCT-3002JB ウォームブラウン
○FPCT-3002JD ダークブラウン
○FPCT-3002JS シルバー
■単価 ¥800
長さ3m 厚み12.2mm×幅40mm
※床材との色の対応は下表をご覧ください。



樹脂エッジ エンド用
○FPCCT-3000JLT ライトブラウン
○FPCCT-3000JBT ウォームブラウン
○FPCCT-3000JDT ダークブラウン
○FPCCT-3000JST シルバー
■単価 ¥500
長さ3m 厚み9.7mm×幅20mm
※床材との色の対応は下表をご覧ください。



1/2見切り
FPCT-2700MT1 ブラウン
木製 長さ2.7m 厚み14.2mm×幅30mm
ポリウレタン塗装仕上げ
■単価 ¥4,800




エッジ
FPCT-2700M1 ブラウン
木製 長さ2.7m 厚み14.2mm×幅40mm
ポリウレタン塗装仕上げ
■単価 ¥5,400



アルミエッジ サポート
FPCS-3000A シルバー
長さ3m 厚み7mm×幅30mm
※FPCCT-3000A・FPCT-3002A用
■単価 ¥2,700



エッジ
○FPCT-E8122A ブロンズ
アルミ製 長さ3m 厚み13mm×幅40mm
○FPCT-E8120AS シルバー
アルミ製 長さ3m 厚み13mm×幅40mm
■単価 ① ¥8,600 ② ¥7,400
※ジョイントエッジサポートとセットで使用。



樹脂エッジ サポート エンド用
FPCS-3000JT シルバー
長さ3m 厚み7.5mm×幅17.5mm
■単価 ¥300



※ 色対応表

カラー	① ライトブラウン	② ミディアムブラウン	③ ウォームブラウン	④ ダークブラウン	⑤ シルバー
パルケン					
チェリー			●		●
アッシュ	●				●
マホガニー				●	●
ウォールナット				●	●
ライトオーク	●				●
フェッロ					●
パルクカ			●		●
マイクロブロック/バイン					●
ナチュラルビーチ/オリーブ	●	●			●
ダークメーブル				●	
ミディアムオーク		●			
グリーン					●
グレイオーク					●
オーク			●		●
ビーチ		●			●
ウォールナット					●
メーブル	●				●


■ 厚さ6.5mm用 部材

(※パルクカラー/ミディアムオーク・グリーン・グレイオーク・ダークメーブルのみ対応)

エッジ
○FPCT-2700M ブラウン
木製 長さ2.7m 厚み13mm×幅40mm
ポリウレタン塗装仕上げ

○FPCT-3000 ブロンズ
アルミ製 長さ3m 厚み11.3mm×幅40mm

○FPCT-3000S シルバー
アルミ製 長さ3m 厚み11.3mm×幅40mm
■単価 ① ¥5,700 ② ¥7,300 ③ ¥6,200
※ ①・②はジョイントエッジサポートとセットで使用。



1/2見切り
FPCT-2700MT ブラウン
木製 長さ2.7m 厚み12.7mm×幅30mm
ポリウレタン塗装仕上げ
■単価 ¥4,800



Web Shopにてご購入いただけます

www.toyokitchen.co.jp

