

Kartell



Bloom

Ferruccio Laviani

COMUNICAZIONI DAL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE

Materiali corpo: Tecnopolimero termoplastico trasparente o colorato in massa; struttura in acciaio cromato
Lampadina: 220-240V - 9x33W G9 - HSGS.

Avvertenza: la presente scheda prodotto ottempera alle disposizioni della Legge del 10 aprile 1991 n° 126 "Norme per l'informazione del consumatore" e al decreto dell'8 febbraio 1997 n° 101 "Regolamento di attuazione".

Manutenzione del prodotto: staccare la lampada dall'alimentazione di rete e pulire il prodotto con un panno morbido umido imbevuto di sapone o detersivi liquidi neutri, meglio se diluiti in acqua.

Evitare assolutamente l'uso di alcool etilico o di detersivi contenenti, anche in piccole quantità, acetone, trielina e ammoniaci (solventi in generale).

ATTENZIONE

Leggere attentamente le modalità di impiego del prodotto, la sicurezza dell'apparecchio è garantita solo rispettando queste ultime. Si ritiene pertanto necessario conservarle.

Non schermare il prodotto con oggetti o indumenti che ne compromettano la funzionalità. All'atto dell'installazione ed ogni volta che si interviene sulla lampada, assicurarsi che sia stata tolta la tensione di alimentazione. Utilizzare esclusivamente il tipo di lampadina indicato e non superare mai la potenza massima stabilita. Se il cavo di questo apparecchio viene danneggiato deve essere sostituito esclusivamente da personale qualificato utilizzando un ricambio identico.

Kartell declina ogni responsabilità per danni causati a cose o a persone derivanti da un uso non corretto del prodotto. La garanzia non comprende alcun tipo di assistenza o riparazione del prodotto o a parti di esso danneggiate in seguito a un uso non corretto del prodotto stesso.

MODELLO PROTETTO DA REGISTRAZIONE DI DESIGN COMUNITARIO

INFORMATIONS PROVIDED BY THE PRODUCER FOR THE PURCHASER

Body material: Transparent or mass coloured technopolymer thermoplastic; chrome plated steel structure;
Light bulb: 220-240V - 9x33W G9 - HSGS.

Note: this technical specifications form of the product is in accordance with the Law n. 126 of the 10th April 1991 "Norms regarding consumer information" and with the decree n. 101 of the 8th February 1997 "Implementation regulation".

Maintenance instructions: disconnect the lamp from the power supply and clean the product with a damp cloth and soap or neutral liquid detergents diluted with water. **Do not use ethyl alcohol or detergents that contain even small amounts of acetone, trichloroethylene or ammonia (or solvents in general).**

WARNING

Carefully read instructions for product use, equipment safety is only guaranteed when observed. Therefore they must be kept.

Do not shield the product with objects or clothing that jeopardize operations. Disconnect the power supply upon installation and whenever touching the light bulb. Only use the indicated type of lightbulb and do not exceed set maximum power. If the equipment power cord is damaged it must only be replaced by qualified personnel using an identical spare part.

Kartell will accept no liability for any damages caused to property or persons subsequent to incorrect handling of the product. If the assistance of the manufacturer is required to rectify faults arising from incorrect installation or use, this assistance is not covered by the guarantee.

OBJECT IS PROTECTED BY COMMUNITY DESIGN REGISTRATION

MITTEILUNG DES HERSTELLERS FÜR DEN KÄUFER

Materialien thermoplastischer Technopolymer, transparent oder durchgefärbt, verchromtes Stahlgestell; Glühlampe: 220-240V - 9x33W G9 - HSGS.

Hinweis: Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht den Festlegungen des Gesetzes Nr. 126 vom 10. April 1991 "Bestimmungen zur Verbraucherinformation" und dem Gesetzeserlass Nr. 101 vom 8. Februar 1997 "Durchführungsregelung".

Pflegehinweise: Den Stecker der Leuchte aus der Steckdose ziehen und diese mit einem weichen feuchten Tuch mit Seife oder Neutralreiniger, am besten mit Wasser verdünnt, reinigen. **Auf jeden Fall Ethylalkohol und Reinigungsmittel, die auch in kleinen Mengen Aceton, Trichloräthylen und Ammoniak (sowie Lösungsmittel allgemein) enthalten, vermeiden, weil sie die Oberfläche angreifen können.**

WARNUNG

Lesen Sie die Gebrauchshinweise sorgfältig, die Sicherheit des Geräts ist nur garantiert, wenn diese beachtet werden. Daher müssen die Gebrauchshinweise aufbewahrt werden.

Bedecken Sie die Leuchte nicht mit Gegenständen oder Kleidungsstücken, da diese die Funktionsweise beeinträchtigen können. Bei der Installierung und bei jedem Eingriff auf die Glühlampe muss immer sichergestellt werden, dass diese nicht unter Spannung steht. Verwenden Sie nur den angegebenen Glühlampentyp und überschreiten Sie niemals die festgelegte max. Leistung. Falls das Kabel der Leuchte beschädigt wird, dann darf dieses nur von qualifiziertem Fachpersonal und durch ein identisches Ersatzteil ersetzt werden.

Kartell lehnt jegliche Haftung für Sach- oder Personenschäden ab, die durch einen unsachgemäßen Gebrauch des Produktes verursacht werden. Die Garantie umfasst keinerlei Wartung oder Reparatur des Produktes oder seiner Teile, die in Folge eines unsachgemäßen Gebrauchs des Produktes beschädigt wurden.

ALS GEMEINSCHAFTSGESCHMACKSMUSTER GESCHÜTZTES

COMMUNICATIONS DU PRODUCTEUR AU CONSOMMATEUR

Matériaux : technopolymère thermoplastique transparent ou coloré dans la masse ; structure en acier chromé ; ampoule : 220-240 V - 9x33W G9 - HSGS.

Avertissement: laprésenteficheproduitestconformeauxdispositionsde laLoi du 10avril 1991n°126"Norme pour l'informationduconsommateur"et dudécret du 8février 1997n°101 "Règlement demiseenapplication".
Entretien du produit : débrancher la lampe du secteur et nettoyer le produit à l'aide d'un chiffon doux humide imbibé de savon ou de détergents liquides neutres, mieux encore si dilués dans de l'eau.

Éviter absolument l'usage d'alcool éthylique ou de détergents contenant même en petite quantité acétone, trichloréthylène et ammoniacque (dissolvants en général).

ATTENTION

Lire attentivement les consignes d' utilisation du produit, la sécurité de l'appareil n'est garantie que si celles - ci sont respectées. Il est donc nécessaire de les conserver.

Ne pas couvrir le produit avec des objets ou des vêtements qui en compromettraient le fonctionnement. Lors de l'installation et chaque fois que l'on interviendra sur la lampe, bien s'assurer qu'elle ne soit pas sous tension. N'utiliser que le type d'ampoule indiqué et ne pas dépasser la puissance maximale mentionnée. En cas de détérioration du câble de cet appareil, celui - ci ne pourra être remplacé que par

du personnel qualifié qui devra utiliser une pièce de rechange identique. Kartell décline toute responsabilité pour les dommages causés à des choses ou à des personnes suite à une utilisation non conforme du produit. La garantie ne comprend pas toute forme d'assistance ou de réparation du produit ou de ses éléments endommagés suite à une utilisation non conforme du produit lui-même.

MODÈLE PROTÉGÉ PAR UN DESIGN COMMUNAUTAIRE DÉPOSÉ

COMUNICACIONES DEL PRODUCTOR AL COMPRADOR

Materiales: Tecnopolímero termoplástico transparente o coloreado en masa; estructura de acero cromado; Bombilla: 220-240 V – 9x33 W G9 - HSGS.

Advertencia: la presente ficha de producto cumple las disposiciones establecidas por la Ley N.º 126 del 10 de abril de 1991, "Normas para la información del consumidor", y por el decreto N.º 101 del 8 de febrero de 1997, "Reglamento de ejecución".

Mantenimiento del producto: desconecte la lámpara de la alimentación de red y limpie el producto con un paño suave humedecido en jabón o detergente líquido neutro, mejor si se diluye en agua. Hay que evitar el uso de acetona, tricloroetileno y amoníaco o detergentes que contengan cualquier cantidad, por pequeña que sea, de estas sustancias, que atacan los plásticos. **También conviene evitar el alcohol etílico, porque si no está muy diluido en agua puede volver opacas las superficies.**

ATENCIÓN

Lea las instrucciones de uso con atención. La seguridad del producto sólo se garantiza si se respetan dichas instrucciones. Es por tanto necesaria conservarlas.

No cubra el producto con objetos o ropa que puedan comprometer su funcionalidad. En el momento de la instalación y siempre que realice alguna operación en la lámpara, asegúrese de desconectarla de la alimentación. Use únicamente el tipo de bombilla indicado y no supere nunca la potencia máxima especificada. Si el cable del producto se daña, se debe sustituir únicamente por un recambio idéntico, tarea que debe llevar a cabo solo personal experimentado.

Kartell declina toda responsabilidad por daños a personas o cosas derivados del uso incorrecto del producto. La garantía no comprende ningún tipo de asistencia o reparación del producto, ni de partes del mismo, en caso de daños causados por el uso incorrecto.

MODELO PROTEGIDO POR EL REGISTRO DE DISEÑO COMUNITARIO

COMUNICAÇÕES DO PRODUTOR AO COMPRADOR

Materiais: Tecnopolímero termoplástico transparente ou colorido na massa; estrutura em aço cromado; Lâmpada: 220-240V - 9x33W G9 - HSGS.

Advertência: a presente ficha de produto respeita as disposições da Lei n.º 126, de 10 de Abril de 1991 "Normas para a informação do consumidor" e o decreto n.º 101, de 8 de Fevereiro de 1997 "Regulamento de actuação".

Instruções de manutenção: desligue o candeeiro da corrente e limpe o produto com um pano húmido embebido em sabão ou detergente líquido neutro, de preferência diluído em água. **Evitar absolutamente a utilização de álcool etílico ou detergentes que contenham acetona, tricloroetileno e amoníaco (solventes no geral) mesmo que em pequenas quantidades.**

AVISO

Leia as instruções de utilização cuidadosamente uma vez que a segurança do aparelho só está garantida se forem respeitadas. Portanto, estas devem ser conservadas para futuras consultas.

Não cubra o aparelho com objectos ou tecidos que possam comprometer o seu funcionamento. Durante a instalação e sempre que efectuar intervenções no candeeiro, desligue-o da corrente. Utilize exclusivamente o tipo de lâmpada indicado e nunca ultrapasse a potência máxima indicada. Se o cabo de alimentação estiver danificado, só deve ser substituído por profissionais qualificados utilizando uma peça de substituição original.

A Kartell declina qualquer responsabilidade por prejuízos causados a coisas ou a pessoas decorrentes de um uso não correcto do produto. A garantia não inclui nenhum tipo de assistência ou reparação do produto ou de peças do mesmo que tenham sido danificadas na sequência de um uso não correcto do próprio produto.

MODELO PROTEGIDO POR REGISTO DE DESIGN COMUNITÁRIO

メーカーから購入者へのお知らせ

熱可塑性ハイクボリマー素材（透明またはバッチ着色）。フレームはスチール製クロームメッキ仕上げ。

電球：220～240V・9x33W G15・HSGS

ご注意：本製品仕様書は、1991年4月10日法律第126号「消費者情報規範」および1997年2月8日法令第101号「実施規定」に従っています。

お手入れの方法：薄めの石鹸水または中性液体洗剤水を含ませた布で拭いてください。エチルアルコールや、たとえ少量であれアセトン、トリクロロエチレン、アンモニア（溶剤一般）を含む洗剤は絶対に使用しないでください。

注意

使用方法に関する説明書をよくお読みください。この器具の安全性の保証は、製品の使用方法が正しく守られた場合のみに有効です。そのため、使用説明書を保管しておいてください。

照明器具としての機能に支障を来す恐れがありますので、本製品に衣類その他の物を被せないでください。組み立てその他の作業を行うときに、必ず電源からプラグを抜いたことを確認してください。

指定の電球以外を使ってもいいけません。また、指定のワット数より強い電球は絶対に使用しないでください。

コードが破損した場合は、同一のパーツを使い、有資格者のみが交換作業を行ってください。

本製品の不適切な使用による物や人への損害について、Kartell社は一切の責任を負いません。

本製品の不適切な使用による全体または部分的損害は、一切保証の対象とはなりません。

本モデルは欧州共同体意匠登録により保護されています。

制造商致购买者声明

透明或大块的彩色聚合物热塑性塑料；镀铬钢结构；灯

泡：220-240V・9x33W G9・HSGS。

说明 此产品保修卡遵守1991年4月10日第126号“消费者信息法”和1997年2月8日第101号“贯彻条例”。

维护说明 拔开电灯的电源，用浸透皂液或中性清洗剂 稀释 的湿布清洁本产品

避免使用乙醇或含有小剂量丙酮，三氯乙烯和氨（溶解）的清洗剂。

注意

请仔细阅读产品使用说明，产品安全仅在遵照使用说明下才获得保障，因此请务必小心保管

请勿以其它物品或布料盖住本产品，而损害产品使用

请在组装产品和触摸灯泡时拔开电源 请使用所指示的灯泡类型，并且不可超过设定的最大功率

若电源线损坏，必须让专门人员使用原始备件来替换

企业联合拒绝对于使用不当而造成的所有损失负任何责任。

本保证不包含某些类型的辅助设备或由于对产品使用不当而造成的损坏的修理和赔偿。

本对象受到共同体设计注册的保护

소비자 정보

투명 또는 유색 열가소성 테크노폴리머, 크롬 도금 철 구조물, 전구: 220-240V - 9x33W G9 - HSGS.
경고: 이 제품 카드는 1991년 4월 10일자 법률 조항 번호 126, "소비자 정보와 관련한 기준" 및 1997년 2월 8일자 법령 번호 101, "이행 규정"을 준수합니다.

제품 관리: 램프를 전원에서 빼어 주시고 물에 희석한 세제나 중성 세제에 적신 부드러운 헝겊으로 닦아 주십시오. **아세톤, 삼염화에틸렌 또는 암모니아(및 일반 솔벤트)를 소량이라도 함유하고 있는 에틸 알코올 또는 세제를 사용하지 마십시오.**

주의

제품 사용 설명서를 주의깊게 읽어 주십시오. 용품의 안전은 이를 준수할 때에만 보장됩니다.

사용 설명서를 보관해 두십시오.

작동을 방해할 수 있는 물건이나 옷감등으로 제품을 가리지 마십시오. 설치 작업이나 램프에 손을 대게 될 때에는 언제나 전원이 차단되었음을 확인해 주십시오. 지정된 램프 종류만을 이용하시고 정해진 최대 전원량을 초과하지 마십시오. 본 용품의 전선이 파손되었을 경우, 반드시 유자격 기술자에 의해 동일한 다른 전선으로 교환되어야 합니다.

Kartell은 제품의 부적절한 사용으로 인해 야기된 물건 또는 신체 손상에 대한 책임을 지지 않습니다. 부적절한 사용으로 인해 제품 또는 부품이 손상될 경우 보증되지 않습니다.

공통 디자인 등록에 의해 보호된 건물

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ

Материалы: прозрачный или целлюлозноокрашенный термопластиковый технопolyмер; каркас из хромированной стали; лампа: лампочка 220-240 В – 9x33 Вт G9 – HSGS.

Примечание: форма спецификации на изделие соответствует Закону № 126 от 10 апреля 1991 г. "Информация, предоставляемая потребителю" и Декрета № 101 от 8 февраля 1997 г. "Регулирование исполнения".

Инструкции по обслуживанию: отсоедините лампу от источника электроэнергии, протрите изделие влажной тканью или нейтральным жидким моющим средством, растворенным в воде. **Не следует использовать этиловый спирт или моющие средства, содержащие даже небольшое количество ацетона, три-хлорэтилена, аммиака (обычные моющие средства).**

ОСТОРОЖНО

Внимательно прочитайте инструкции по эксплуатации изделия, безопасность соблюдается только в случае их соблюдения. Следовательно, инструкции необходимо сохранить.

Не накрывайте изделие тканью или какими-нибудь предметами, представляющими опасность при эксплуатации. Перед установкой, а также просто перед любой операцией с электрической лампочкой, изделие следует отсоединить от источника питания. Следует использовать электролампочки только указанного типа, превышать максимальную допустимую мощность не разрешается. Замена поврежденного шнура изделия может быть выполнена только квалифицированным специалистом и с использованием только идентичных запасных частей.

МОДЕЛЬ ЗАЩИЩЕНА РЕГИСТРАЦИЕЙ ОБЩЕСТВА ДИЗАЙНЕРОВ

مصباح إضاءة؛ هيكل من الصلب مطلي بالكروم؛ مصنوع من البلاستيك
الحراري من التكنوبوليمير شفاف أو متعدد الألوان: 220-240 فولت - 9x33 واط HSGS - G9.

تجنب مطلقاً استخدام الكحول الإيثيلي أو المنظفات التي تحتوي ولو على كميات قليلة ، من الأسيتون أو التريالين أو الناشدر (أي المذيبات عموماً).
طالع بعناية طرق استعمال المنتج، فمضان سلامة الجهاز يتوقف على احترامها. ولذلك فمن الضروري الاحتفاظ بها.

إذا تعطب كبل هذا الجهاز فيجب إيداله حصرا من طرف عامل متخصص كما يجب استعمال الغيار الأصلي.

لا تتحمل شركة كارتل أي مسؤولية عن الأضرار التي تلحق بالأشخاص أو الأشخاص نتيجة الاستعمال الخاطئ للمنتوج. الضمان لا يشمل أي نوع من المساعدة أو أي تصليح للمنتوج أو لأجزاء منه إذا كان الضرر ناتجا عن استعمال خاطئ.

نموذج محمي غير تسجيله ضمن تصاميم الاتحاد الأوربي

نموذج محمي عبر تسجيله ضمن تصاميم الاتحاد الأوروبي

IT 1) basetta, 2) rosone, 3) fune metallica, 4) corpo centrale, 5) lampadine, 6) stecca tipo A, 7) stecca tipo B, 8) fiori, 9) braccetto, 10) bloccacavo interno, 11) morsetto, 12) alloggiamento e pistoncino regola fune, 13) bloccacavo esterno

EN 1) base, 2) ceiling rose, 3) metal wire, 4) central body, 5) light bulbs, 6) bar A, 7) bar B, 8) flowers, 9) bracket, 10) internal wire lock, 11) clamp, 12) housing and wire adjustment piston, 13) external wire lock

DE 1) Basis 2) Deckenrosette, 3) Drahtseil, 4) Hauptkörper, 5) Glühbirnen, 6) Stab Typ A, 7), Stab Typ B, 8) Blumen, 9) Arm, 10) Interne Kabelklemme 11) Anschlussklemme, 12) Gehäuse und Schieber zur Regelung des Seils, 13) externe Kabelklemme

FR 1) base, 2) rosace, 3) câble métallique, 4) corps central, 5) ampoules, 6) support type A, 7) support type B, 8) fleurs, 9) bras, 10) serre-câble intérieur, 11) borne, 12) logement et piston de réglage câble, 13) serre-câble extérieur.

ES 1) caja, 2) rosetón, 3) cable metálico, 4) cuerpo central, 5) bombillas, 6) varilla tipo A, 7) varilla tipo B, 8) flores, 9) brazo, 10) bloquea-cable interno, 11) borne, 12) alojamiento y pistón regulador cable, 13) bloquea-cable externo

PO 1) base, 2) rosácea, 3) fio metálico, 4) corpo central, 5) lâmpadas, 6) vareta de tipo A, 7) vareta de tipo B, 8) flores, 9) braço, 10) bloqueador de cabos interno, 11) terminal, 12) compartimento e pistão de regulação do fio, 13) bloqueador de cabos exterior





JP 1) ベース、2) フランジ、3) ワイヤ、4) 本体、5) 電球、6) スティック (Aタイプ)、7) スティック (Bタイプ)、8) 花モチーフ、9) アーム、10) 内側ケーブルロック、11) ターミナル、12) ワイヤ調節ピストンとケーシング、13) 外側ケーブルロック

CN 1) 底座, 2) 天花板灯挂线盒, 3) 金属线, 4) 中心体, 5) 灯泡, 6) 棒条A, 7) 棒条B, 8) 花, 9) 支架, 10) 内部线锁, 11) 夹子, 12) 壳体与金属线调整活塞, 13) 外部线锁。
解开中心体 (4) 上电源线和金属线, 将其插入挂线盒 (2)。将金属线 (3) 插入正确的壳体 (12) 并向上推。为了便于组装, 将中心体 (4) 下降到一个舒适的高度。

KO 1) 베이스, 2) 실링 로즈, 3) 금속 와이어, 4) 중심부, 5) 전구, 6) 바 A, 7) 바 B, 8) 플라워, 9) 브래킷, 10) 내부 와이어 록, 11) 클램프, 12) 하우징 및 와이어 조정 피스톤, 13) 외부 와이어 록

RU 1) колпачок, 2) подрозетник, 3) металлический трос, 4) центральный корпус, 5) лампочки, 6) рейка типа A, 7) рейка типа B, 8) цветы, 9) кронштейн, 10) кабельный зажим внутренний, 11) клемма, 12) гнездо и курок, регулирующий длину троса, 13) кабельный зажим наружный

AR 1) القاعدة, 2) وردة السقف, 3) السلك المعدني, 4) الجسم المركزي, 5) مصابيح الإضاءة, 6) القضيب (B, 8) الزهور, 9) الدعامة, 10) القفل السلكي الداخلي, 11) المشبك, 12) المبيت وكباس ضبط السلك, 13) القفل السلكي الخارجي
قم بفك كابل الطاقة والسلك المعدني على الجسم المركزي (4), وأدخلهما في وردة السقف (2). أدخل السلك المعدني (3) في المبيت المناسب (12) ودفعه لأعلى. لضمان سهولة التجميع, أخفض الجسم المركزي (4) إلى ارتفاع مريح.

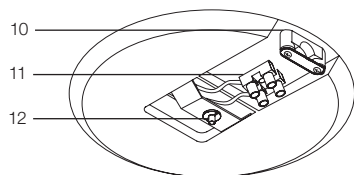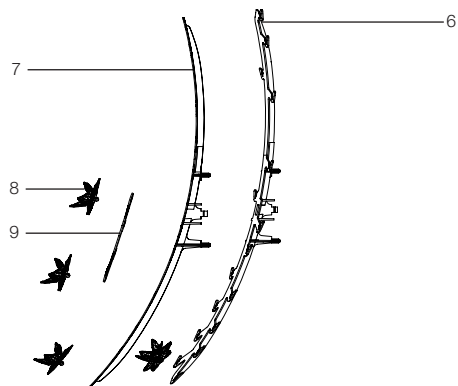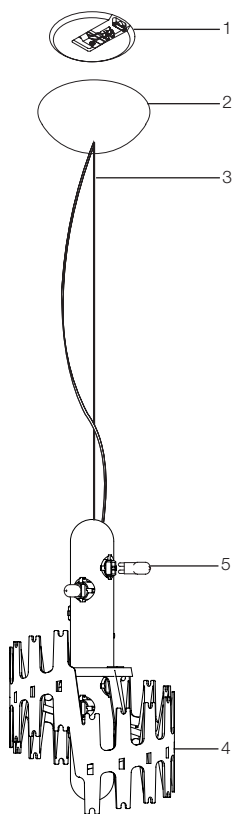

IT ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

Appoggiare la basetta (1) sul soffitto nella posizione desiderata e fare due segni utilizzandola come dima. Rimuoverla successivamente e praticare due fori con una punta da trapano Ø6 mm.

EN ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Place the base (1) on the ceiling in the desired position and make a mark on each side to indicate the diameter. Then remove it and make two holes with a Ø6 mm drill bit.

DE MONTAGEANLEITUNG

Halten Sie den Fuß (1) in der gewünschten Position als Schablone an die Decke und fertigen Sie zwei Markierungen an. Entfernen Sie ihn danach und führen Sie zwei Bohrungen mit einem Bohrer von Ø6 mm aus.

FR INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE

Posez la base (1) au plafond dans la position souhaitée et faites deux marques en l'utilisant comme un gabarit. Enlevez-la puis percez deux trous avec une mèche de Ø6 mm.

ES INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Apoye el zócalo (1) en el techo en la posición que desee y realice dos marcas para utilizarlas como galga. A continuación, retírela y practique dos orificios con una broca de taladro de Ø6 mm.

PO INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM

Colocar a base (1) no tecto, na posição desejada e fazer dois sinais, utilizando-a como um gabarito. Posteriormente removê-la e praticar dois furos com uma ponta de berbequim de Ø6 mm.

JP 組み立て方

天井の取り付け位置に基板(1)を当て、定規のようにして穴をあける位置(2箇所)に印をつけます。ベースを外して、軸径6 mmのドリルビットで2つ穴をあけます。

CN 组装方法

将底座(1)放置在天花板上所需的位置,并在每一侧进行标记,以显示直径。然后将底座拿开,用钻头钻两个6mm直径的孔。

KO 조립 지침


받침대(1)를 천장의 원하는 위치에 놓고 양쪽에 표시를 해서 직경을 표시한 다음 제거해 6mm 드릴 비트로 두 개의 구멍을 뚫으십시오.

RU ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ

Приставьте колпачок люстры (1) к потолку в желаемом месте подвески и сделайте две отметки, используя колпачок в качестве шаблона. Уберите колпачок и с помощью дрели со сверлом $\varnothing$ 6 мм просверлите два отверстия.


AR تعليمات التركيب

ثبت القاعدة (1) إلى السقف في الوضعية المختارة ثم خط علامتين لاستخدامهما كمحددين. انزع القاعدة بعد ذلك واتق بالثقاب ثقبتين عند العلامتين بقطر 6 ملم.

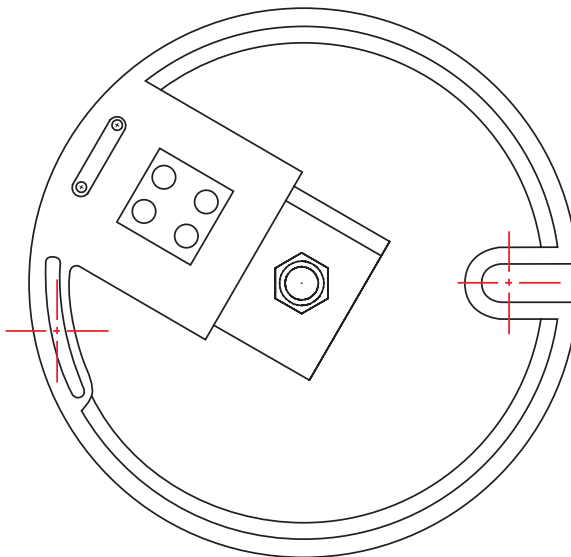

- IT** Inserire nel morsetto (11) i cavi di alimentazione provenienti dal soffitto, facendoli passare attraverso l'apposita fessura. Fissare successivamente la basetta al soffitto con i tasselli Fischer® forniti con la confezione.
- EN** Feed the power cables from the ceiling into the clamp (11), guiding them through the slot. Then attach the base to the ceiling using the Fischer® grips supplied with the kit.
- DE** Führen Sie die von der Decke kommenden Stromversorgungskabel in die Klemmleiste (11) ein, indem Sie sie durch den dazu bestimmten Schlitz führen. Befestigen Sie dann das Unterteil mit den der Packung beiliegenden Fischer®-Dübeln an der Decke.
- FR** Insérer les câbles d'alimentation du plafond dans le domino (11) en les faisant passer dans les orifices correspondants. Puis fixer la base au plafond à l'aide des chevilles Fischer® fournies avec la lampe.
- ES** Introduzca los cables de alimentación provenientes del techo en la abrazadera (11), haciéndolos pasar a través de la ranura correspondiente. Fije la base al techo usando los tacos Fischer® suministrados.
- PO** Introduzir no borne (11) os cabos de alimentação provenientes do tecto, fazendo-os passar através da ranhura específica. Posteriormente fixar a base ao tecto com os parafusos Fischer® fornecidos juntamente com a embalagem.
- JP** 天井側から出ている電源ケーブルの端子台(11)を、所定の隙間を通して差し込みます。さらに、同梱のアンカーボルトを使って基板を天井に固定します。
- CN** 将电缆从天花板插入夹头 (11)，通过线槽拉出。然后使用随套件一起提供的Fischer®夹将底座固定到天花板上。
- KO** 전원 케이블을 천장에서 클램프(11)를 통과시킨 다음 슬롯을 통과시키십시오. 받침대를 키트에 부착된 Fischer® 그림을 사용해 천장에 부착하십시오.
- RU** Вставьте силовые провода, находящиеся на потолке, в клеммы (11), пропустив их через соответствующие пазы. Затем закрепите на потолке колпачок люстры с помощью распорных дюбелей Fischer®, поставляемых в комплекте с изделием.

AR أدخل في الطرفية (11) سلكي التغذية بالكهرباء القادمين من السقف، ومررهما عبر الفتحة المخصصة للغرض. ثبت بعد ذلك القاعدة إلى السقف عبر دسام التثبيت Fischer® الذي تم تزويدك به.

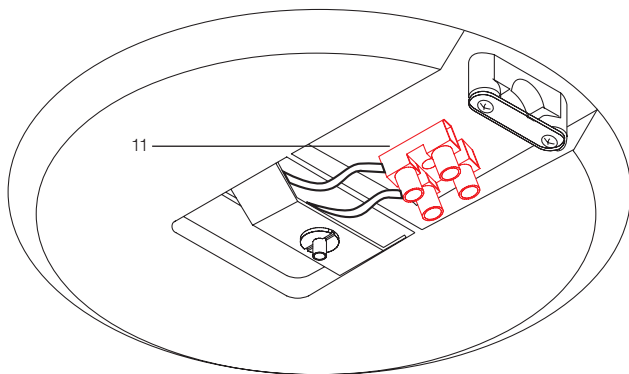

IT Prestare attenzione a non fare fuoriuscire i cavi oltre misura come indicato in figura.
Prendere il corpo centrale (4) svolgere il cavo di alimentazione e fune metallica ed inserirli nel rosone (2). Inserire la fune metallica (3) nell'apposito alloggiamento (12) e spingere verso l'alto. Per facilitare il montaggio si consiglia di portare il corpo centrale (4) ad un'altezza lavoro.


EN Make sure that the wires do not spill out excessively as shown in the diagram.
Unwind the power cable and the metal wire on the central body (4), and insert them in the ceiling rose (2). Insert the metal wire (3) in the appropriate housing (12) and push it upwards. For ease of assembly, lower the central body (4) to a comfortable height.

DE Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht weiter hervorstehen, als in der Abbildung gezeigt.
Nehmen Sie den Hauptkörper (4), ziehen Sie das Netzkabel und das Drahtseil aus und fügen Sie sie in die Deckenrosette (2) ein. Fügen Sie das Drahtseil an der (3) vorgesehenen Stelle (12) ein und ziehen Sie es nach oben. Zur Erleichterung der Montage empfehlen wir den Hauptkörper auf (4) Arbeitshöhe zu bringen.

FR Faire attention à ne pas laisser sortir les câbles outre mesure comme indiqué dans le dessin.
Prendre le corps central (4), dérouler le câble d'alimentation et le câble métallique et les introduire dans la rosace (2). Introduire le câble métallique (3) dans son logement (12) en le poussant vers le haut. Pour faciliter le montage, il est conseillé de placer le corps central (4) à une hauteur de travail.

ES Verifique que los cables no sobresalgan excesivamente, tal como se muestra en la figura.
Coja el cuerpo central (4), desenrolle el cable de alimentación y el cable metálico e introdúzcalos en el rosetón (2). Introduzca el cable metálico (3) en el alojamiento correspondiente (12) empujando hacia arriba. Para que el montaje resulte más fácil se aconseja colocar el cuerpo central (4) a la altura de trabajo.

PO Prestar atenção para não deixar sair os cabos para além da medida, consoante indicado na figura.
Pegar no corpo central (4), desdobrar o cabo de alimentação e o fio metálico e introduzi-los na roséa (2). Introduzir o fio metálico (3) no local adequado (12) e empurrar para cima. Para facilitar a montagem, aconselha-se a colocação do corpo central (4) a uma altura de trabalho.

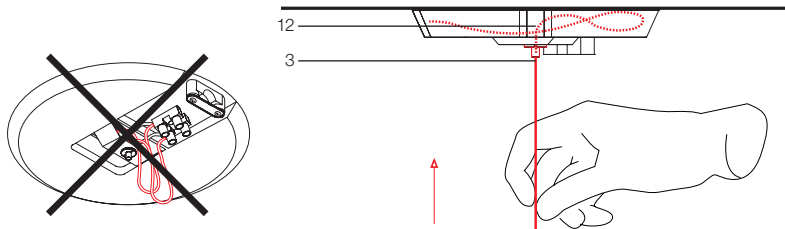

JP 図を参照し、ワイヤーが出過ぎないように注意してください。
本体 (4) を持ち、電源ケーブルとワイヤーをほどいて、フランジ (2) に通します。ワイヤー (3) を所定のケーシング (12) に通して、上へ押し込みます。本体 (4) を作業を行う高さに持ち上げると組立作業が楽になります。


CN 确保线缆不会露出 (如图所示) 。

插入灯泡 (见图) , 迅速将棒条A (7) 扣在中心体 (4) 上, 注意将字母对齐
(在棒条上和中心体上都印有字母) (图A)。棒条A也按此操作 (图B)。

KO 전선이 그림과 같이 지나치게 빠져나오지 않도록 하십시오.
중심부 (4)의 전원 케이블과 금속 와이어를 풀 다음 실링 로즈 (2)에 삽입합니다. 금속 와이어 (3)을 적절한 하우징 (12)에 삽입하고 위로 밀습니다. 쉽게 조립하려면 중심부 (4)를 편안한 위치로 낮춥니다.

RU Не следует вытягивать провода на длину, превышающую показанную на рисунке.

AR انتبه إلى تثبيت الأسلاك وفق القياس الصحيح كما هو مبين في الرسم.
أدخل مصابيح الإضاءة (انظر الشكل)، ثم قم بتثبيت القضبان A (7) على الجسم المركزي (4) مع مطابقة الأحرف (ملاحظة: توجد الأحرف مطبوعة على القضبان والجسم المركزي) (الشكل A). كرر الإجراء مع القضبان B (الشكل B)

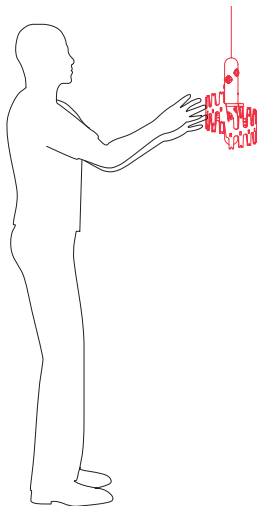

IT Se si teme di aver spinto la fune metallica troppo in alto è possibile recuperarla rilasciando il fermo premendo con un dito il pistoncino evidenziato in rosso in figura.

EN If the metallic wire has been pushed up too far it can be recovered by releasing the stop exerting a pressure with a finger on the small piston shown in red in the picture.

DE Vermuten Sie, das Metallseil zu weit nach oben geschoben zu haben, kann dies durch Lösen des Feststellers ausgeglichen werden, indem Sie mit einem Finger auf den in der Abbildung rot gekennzeichneten Stift drücken.

FR Si vous pensez avoir poussé le fil métallique trop en hauteur, vous pouvez le récupérer en relâchant le fermoir en pressant avec un doigt le petit piston indiqué en rouge sur le dessin.

ES Si se hubiera empujado el cable metálico demasiado arriba, es posible recuperarlo soltando el cierre; para ello, pulse con un dedo el pistón que aparece marcado en rojo en el dibujo.

PO Se se temer ter empurrado o cabo metálico demasiado para cima é possível recuperá-lo abandonando o bloqueio, carregando com um dedo no pistão evidenciado em vermelho na figura.


JP ワイヤを高く上げ過ぎたときは、ミニピストン (図中に赤く示したものを)を押してストッパーを解除し、補正することができます。

CN 如果金属线 推得过高，可以使用小活塞（图中红色部分）上的寻线器施加压力，松开固定销，从而将金属线恢复到原位。

KO 금속 와이어 를 너무 높이 밀어올린 경우 그림에 적색으로 표시된 작은 피스톤 을 손가락으로 눌러 고정장치를 해제해 원상 복귀시킬 수 있습니다.

RU Если свисающий конец металлического троса слишком короток, можно удлинить его, нажимая на курок, показанный на рисунке красным цветом.

AR إذا اعتقدت أنك قد بالغت في دفع الحبل المعدني (4) إلى الأعلى فيمكنك أن تتدارك الأمر عبر إطلاق المؤقف مع الضغط بالإصبع على المكبس (12) الذي تراه مبينا باللون الأحمر على الرسم.

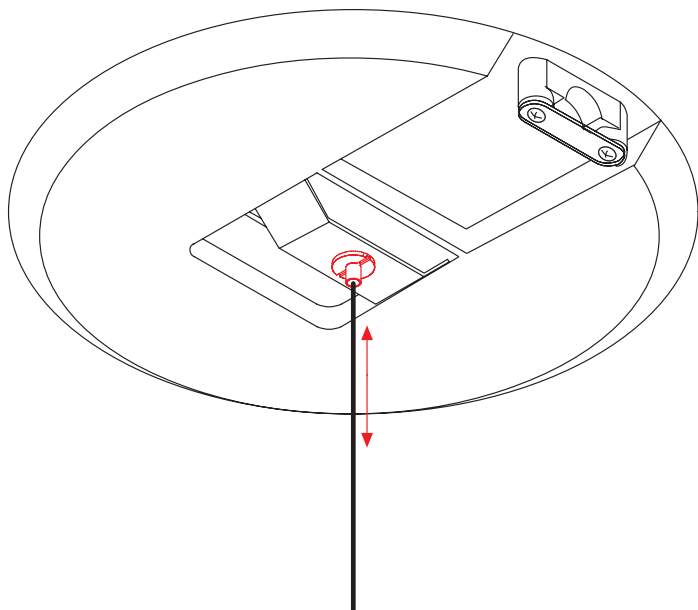

IT Inserire le lampadine (vedi figura), quindi procedere con il montaggio delle stecche A (7) facendole scattare sul corpo centrale (4) rispettando le lettere di posizionamento (NB sia sulle stecche che sul corpo centrale sono riportate le lettere di riferimento (fig. A). Ripetere le stesse operazioni per le stecche tipo B (fig. B)

EN Insert the light bulbs (see diagram), then snap bars A (7) onto the central body (4) matching the letters (NB: The letters are printed on both the bars and on the central body) (fig. A). Repeat for bars B (fig. B)

DE Setzen Sie die Glühbirnen ein (siehe Abbildung), dann führen Sie die Montage der Stäbe A (7) aus, indem Sie sie in den Hauptkörper (4) einstecken, wobei die Buchstaben für die Positionierung beachtet werden müssen (WICHTIG sowohl auf den Stäben als auch auf dem Hauptkörper stehen die Bezugsbuchstaben (Abb. A). Wiederholen Sie den Vorgang für die Stäbe vom Typ B (Abb. B)

FR Monter les ampoules (voir figure) puis poursuivre avec le montage des supports A (7) en les cliquant sur le corps central (4) R en respectant les lettres de positionnement (NB, les lettres de référence figurent aussi bien sur les supports que sur le corps central) (fig. A). Répéter les mêmes opérations pour les supports de type B (fig. B)

ES Ponga las bombillas (véase la figura) y luego monte las varillas A (7) encastrándolas en el cuerpo central (4) R respetando las letras que indican la colocación (Nota: tanto en las varillas como en el cuerpo central se indican las letras de referencia) (fig. A). Repita las mismas operaciones con las varillas de tipo B (fig. B)

PO Introduzir as lâmpadas (ver figura) e, em seguida, proceder à montagem das varetas A (7) encaixando-as no corpo central (4), respeitando as letras de posicionamento (tenha em atenção que tanto nas varetas como no corpo central estão indicadas as letras de referência) (fig. A). Repetir as mesmas operações para as varetas de tipo B (fig. B)


JP 電球を取り付け (図参照) してから、スティックA (7) を本体 (4) に取り付けます。このとき取付位置を示す文字 (本体とスティックのいずれにも位置合わせのための文字が表示されています) を参照しながら作業を進めてください (図A)。同様の作業をスティックBについても行います (図B)。


CN 用两朵花 (8) 将支架 (9) 固定在最下面的棒条A上 (见图)。
自下而上以螺旋运动的方式, 将花 (8) 插入结构上的正确线槽 (见图)。


KO 전구를 삽입한(다이어그램 참조) 다음, 문자가 같은 중심부 (4)에 바 A (7)을 찰칵 소리가 나도록 채웁니다 (참고: 문자는 바와 중심부 모두에 인쇄되어 있음) (그림 A). 바 B에 대해서도 반복합니다(그림 B).

RU Вставьте лампочки (см. рисунок) и приступайте к монтажу реек типа A (7), устанавливая их на центральном корпусе (4) согласно соответствующим буквам (на рейки и корпус нанесены буквы, указывающие место установки) (рис. А). Повторите операцию для реек типа B (рис. B).

AR قم ب تثبيت الدعامة (9) على أدنى قضيب A باستخدام زهرتين (8) (انظر الشكل).
أدخل الزهور (8) في فتحاتها المناسبة على الهيكل، من أسفل لأعلى بحركة حلزونية (انظر الشكل).

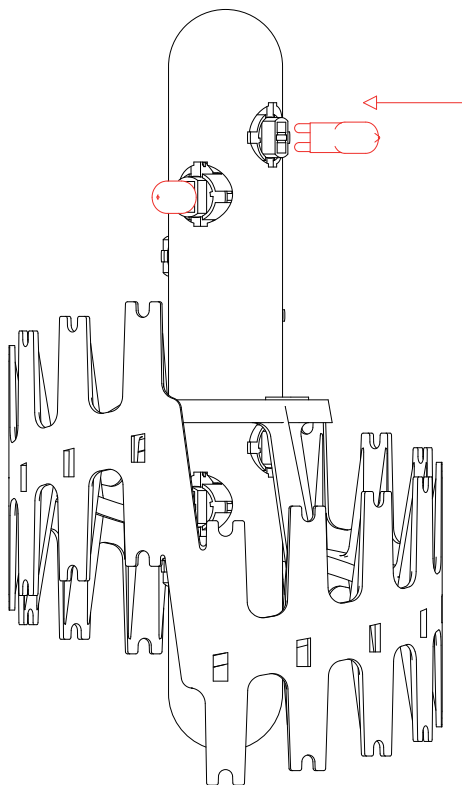

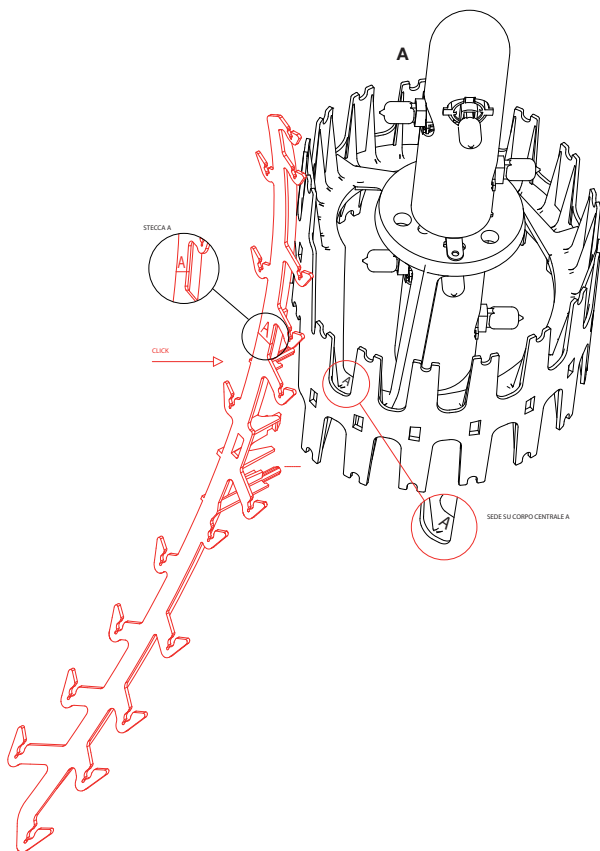

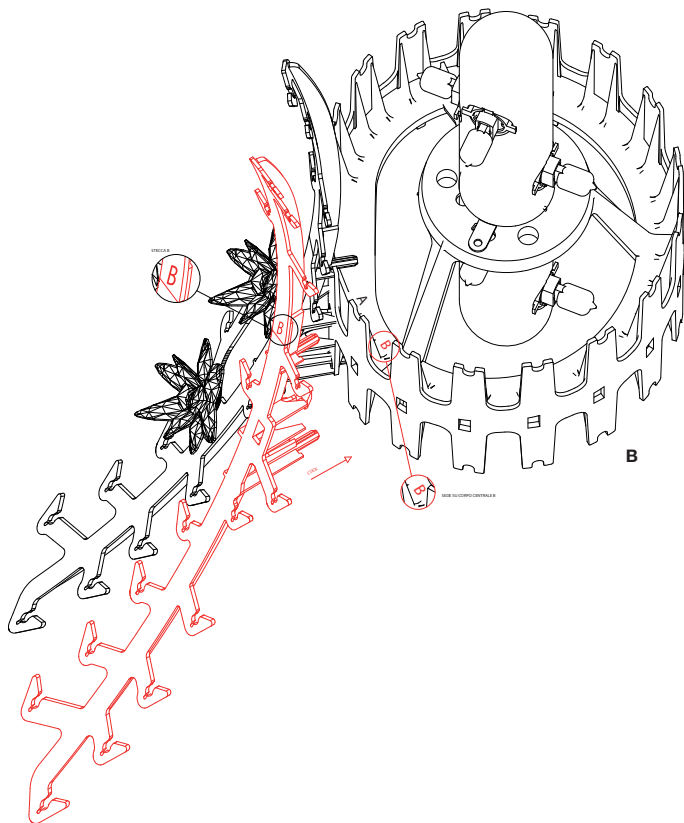

IT Prendere il braccetto (9) e con l'aiuto di 2 fiori (8) inserire a scatto sulla stecca di tipo A più bassa (vedi figura).

EN Snap the bracket (9) onto the lowest bar A using two flowers (8) (see diagram).

DE Nehmen Sie den Arm (9) und stecken Sie diesen mit Hilfe von zwei Blumen (8) auf den niedrigeren Stab vom Typ A (siehe Abbildung).

FR Prendre le bras (9) et, à l'aide de 2 fleurs (8), introduire en cliquant sur le support de type A plus bas (voir figure).

ES Coja el brazo (9) y con la ayuda de 2 flores (8) introdúzcalo a presión en la varilla de tipo A más baja (véase la figura).

PO Pegać na ramię (9) e, com o auxílio de 2 flores (8), introduzir por meio de encaixe na haste de tipo A mais baixa (ver figura).


JP アーム(9)を取り出し、短い方のスティックAの2つの穴(8)にカチッと音がするまで差し込みます(図参照)。

CN 用两朵花(8)将支架(9)固定在最下面的棒条A上(见图)。

KO 두 개의 플라워(8)를 사용하여 가장 낮은 바 A에 브래킷(9)를 찰칵 소리가 나도록 채웁니다(다이어그램 참조).

RU Возьмите кронштейн (9) и с помощью двух цветов (8) рывком установите его на самой нижней рейке типа А (см. рис.).

AR قم بتثبيت الدعامة (9) على أدنى قضيب A باستخدام زهرتين (8) (انظر الشكل).

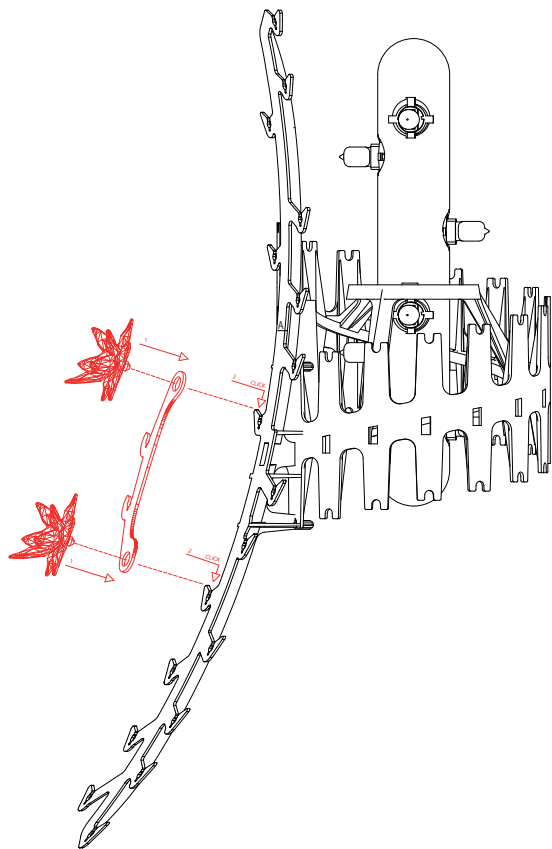


- IT** Montare i fiori (8) sulla struttura alloggiandoli nelle proprie sedi seguendo un andamento a spirale partendo dal basso (fig. B6). Per la versione multicolor è possibile personalizzare la disposizione delle tonalità. Portare la lampada all'altezza desiderata. Se si è andato oltre basta ripetere operazione sul pistoncino (12) reggendo la lampada.
- EN** Insert the flowers (8) into their appropriate slots on the structure, from the bottom up in a spiral motion (see diagram). The colours of the multicolour version can be arranged in different ways to personalise the lamp. Adjust the lamp to the desired height. If it is too low, adjust the height, while supporting the lamp, using the wire adjustment piston (12).
- DE** Montieren Sie die Blumen (8) auf der Struktur, setzen Sie diese dabei jeweils an der vorgesehenen Stelle ein und folgen Sie dabei von unten ausgehend der Spiralförmigkeit (siehe Abbildung). Bei der mehrfarbigen Version können Sie die Anordnung der Farben individuell gestalten. Bringen Sie die Lampen auf die gewünschte Höhe. Sollten Sie zu weit gegangen sein, wiederholen Sie einfach den Vorgang auf dem Schieber (12) und halten Sie dabei die Glühlampe fest
- FR** Monter les fleurs (8) sur la structure en les installant dans leur logement en suivant une spirale à partir du bas (voir figure). Pour la version multicolore, il est possible de personnaliser la disposition des tonalités. Placer la lampe à la hauteur souhaitée. Si elle est placée trop haut, il suffit de répéter l'opération avec le piston (12) en tenant la lampe.
- ES** Monte las flores (8) en la estructura colocándolas en sus alojamientos en espiral empezando por la parte inferior (véase la figura). En la versión multicolor se puede personalizar la disposición de las tonalidades. Coloque la lámpara a la altura que quiera. Si se pasa es suficiente repetir la operación en el pistón (12) sujetando la lámpada.
- PO** Montar as flores (8) na estrutura, colocando-as nos locais adequados, seguindo uma progressão em espiral a partir de baixo (ver figura). Para a versão multicolor é possível personalizar a disposição das tonalidades. Colocar o candeeiro à altura desejada. Se tiver ultrapassado a altura desejada, repetir a operação no pistão (12), segurando o candeeiro.
- JP** 花モチーフ (8) をフレームに取り付けます。花モチーフは下から所定の位置に取り付け始めて、らせん状に進めていきます (図参照)。多色使いのモデルでは、お好みでオリジナルに色を配置することができます。ランプをお好きな高さに調節します。上げすぎてしまったときは、ランプを支えながらピストン (12) の操作をやり直してください。
- CN** 自下而上以螺旋运动的方式，将花 (8) 插入结构上的正确线槽 (见图)。
彩灯的颜色可以用不同的方法排列，使灯各具异彩。
把灯调整到想要的高度。如果太低，在支撑着灯的同时，利用金属线调整活塞 (12) 调整高度。
- KO** 플라워 (8)를 나선형으로 돌리며 밑에서 위로 구조물의 해당 슬롯에 삽입합니다(다이아그램 참조). 멀티컬러 버전은 색상을 여러 가지로 조정하여 고객 맞춤형 램프로 만들 수 있습니다. 램프의 높이를 원하는 대로 조정합니다. 너무 낮은 경우 램프를 잡고 와이어 조정 피스톤 (12)를 사용하여 높이를 조정합니다.

RU Установите цветы (8) в соответствующие гнезда на корпусе , двигаясь снизу по спирали (см. рис.).

Для разноцветных моделей можно менять расположение цветов по Вашему вкусу.



Установите лампу на нужную высоту. Для уменьшения или увеличения высоты достаточно отрегулировать положение лампы, нажимая при этом на курок.

AR أدخل الزهور (8) في فتحاتها المناسبة على الهيكل، من أسفل لأعلى بحركة حلزونية (انظر الشكل).
يمكن ترتيب ألوان الموديل متعدد الألوان بطرق مختلفة لإضفاء طابعك الشخصي المميز على المصباح.
اضبط المصباح على الارتفاع المطلوب. إذا كان منخفضاً للغاية، فاضبط الارتفاع مع دعم المصباح باستخدام كيباس ارتفاع السلك (12).

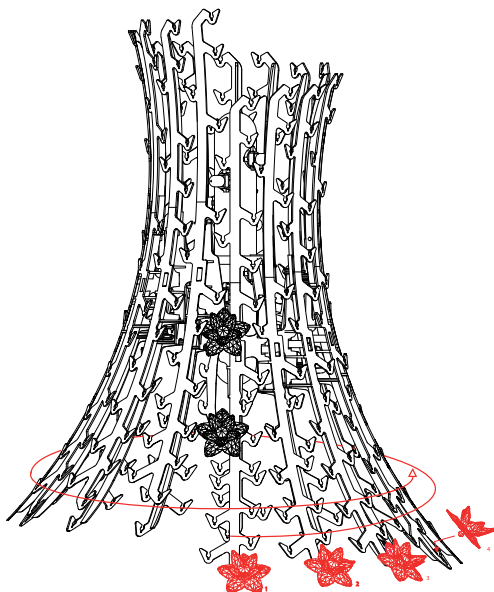

- IT** Allentare le viti del bloccacavo (10) al fine di rendere possibile il passaggio del cavo di alimentazione. Inserire i cavi nel morsetto (11) e serrare. Serrare il bloccacavo sulla guaina esterna del cavo.
- EN** Loosen the cable stop screws (10) so that the power cable can be fed through. Feed the cables through the clamp (11) and tighten. Fix the cable stop to the outer cable sheath.
- DE** Lösen Sie die Schrauben der Kabelklemme (10), um die Durchführung des Stromversorgungskabels zu ermöglichen. Führen Sie die Kabel in die Klemmleiste (11) und ziehen Sie sie fest. Schrauben Sie die Kabelklemme an der äußeren Ummantelung des Kabels fest.
- FR** Desserrer les vis du serre-câble (10) pour que le câble d'alimentation puisse passer. Insérer les câbles dans le domino (11) et visser. Visser le serre-câble sur la gaine externe du câble.
- ES** Afloje los tornillos del sujetacables (10) para permitir el pasaje del cable de alimentación. Introduzca los cables en la abrazadera (11) y apriétela. Apriete el sujetacables sobre la cubierta externa del cable.
- PO** Afrouxar os parafusos do bloqueador de cabo (10) para possibilitar a passagem do cabo de alimentação. Introduzir os cabos no borne (11) e apertar. Apertar o bloqueador do cabo na bainha externa do cabo.
- JP** コードストッパー(10)のネジを緩め、電源ケーブルを通せるようにします。端子台(11)に差し込み、ネジを締めます。ケーブル鎧装のコードストッパーを締め付けます。
- CN** 松开线缆止动螺钉 (10) , 使电缆能够穿过。通过夹头 (11) 将电缆插入并紧固。将电缆固定销卡在电缆外皮上。
- KO** 케이블 고정 나사(10)를 풀어 전원 케이블을 꿰어담길 수 있게 하십시오. 케이블을 클램프(11)를 통과시킨 다음 조이십시오. 케이블 고정장치를 외부 케이블 피복에 고정하십시오.
- RU** Ослабьте винты кабельного зажима (10) так, чтобы обеспечить проход силового провода. Вставьте провода в клемму (11) и затяните ее. Затяните кабельный зажим на наружной оболочке провода.

AR أرخ البراغي الحابسة للكبل (10) لتتمكن من تمرير كبل التغذية. أدخل أسلاك الكبل في الطرفية (11) ثم اكبس عليها بإحكام. اكبس الموقوف على الغمد الخارجي للكبل.

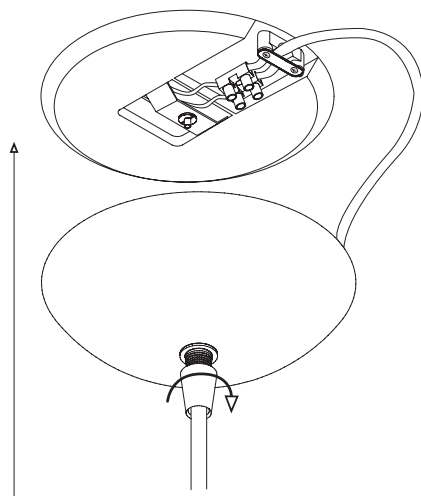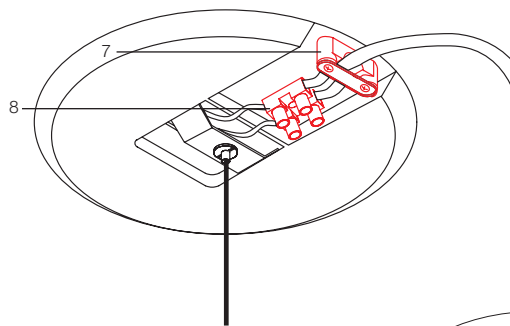



INFORMATIVA AGLI UTENTI SUL RICICLAGGIO

Se un prodotto Kartell riporta questo simbolo, deve essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici. Riciclaggio dei prodotti: non smaltire i corpi illuminanti o i componenti elettrici con i rifiuti domestici, infatti alcuni paesi o regioni prevedono sistemi di raccolta differenziata per lo smaltimento di materiali elettrici ed elettronici.

Per ulteriori informazioni, contattare le autorità locali; se non fossero disponibili sistemi di raccolta differenziata, restituire il corpo illuminante o i componenti al negozio dove è stato acquistato.

USER INFORMATION ON RECYCLING

If this symbol is found on a Kartell product, it must be disposed of separately from domestic waste. Product recycling: Do not dispose of lighting equipment of electrical components with domestic waste. In fact, in some countries or regions, electric and electronic material is collected separately for recycling. For further information, contact you local authorities, if recycling systems are not available, return lighting material components to the store where they were purchased.

KUNDENINFORMATIONEN ZUM RECYCLING

Wenn ein Kartellprodukt dieses Symbol trägt, muss es getrennt vom Hausmüll entsorgt werden.

Recycling der Produkte: Die Leuchtkörper und die elektrischen Komponenten dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden, einige Länder sehen die Mülltrennung für die Entsorgung von elektrischen und elektronischen Materialien vor.

Für weitere Informationen wenden Sie sich an die örtlichen Behörden, sollte es kein System der Mülltrennung geben, dann geben Sie den Leuchtkörper und die Komponenten dem Geschäft zurück, in dem das Produkt erworben wurde.

INFORMATIONS CONCERNANT LE RECYCLAGE

Si un produit Kartell porte ce symbole, il doit être éliminé séparément des ordures ménagères.

Recyclage des produits : ne pas jeter les ampoules ni les composants électriques avec les ordures ménagères. Certains pays ou régions ont prévu des systèmes de tri sélectif pour l'évacuation des matériaux électriques et électroniques.

Pour de plus amples informations contactez les autorités locales. Au cas où il n'existerait pas de système de tri sélectif, rapportez les ampoules ou les composants électriques au magasin où ils ont été achetés.



INFORMACIÓN PARA LOS USUARIOS SOBRE EL RECICLAJE

Los productos Kartell que llevan este símbolo deben eliminarse de forma separada de los residuos domésticos. Reciclaje de los productos: no eliminar las bombillas ni los componentes eléctricos con los residuos domésticos; de hecho, algunos países y regiones prevén sistemas de recogida diferenciados para eliminar los materiales eléctricos y electrónicos.

Para obtener más información, ponerse en contacto con las autoridades locales. En caso de no existir sistemas de recogida diferenciados, devolver la bombilla o los componentes al establecimiento en el que se adquirieron.

INFORMAÇÕES SOBRE RECICLAGEM PARA OS UTILIZADORES

Se um produto Kartell contiver este símbolo, deve ser eliminado separadamente do lixo doméstico. Reciclagem de produtos: não eliminar os objectos de iluminação ou os componentes eléctricos juntamente com o lixo doméstico. Alguns países ou regiões dispõem de sistemas de recolha diferenciada para eliminação de materiais eléctricos e electrónicos. Para mais informações, contactar as autoridades locais. Se não existirem sistemas de recolha diferenciada, devolver o objecto de iluminação ou os componentes à loja onde foram adquiridos.

リサイクルについて

このマークのあるKartell製品は、廃棄の際に家庭ごみと分けて処理しなければいけません。製品のリサイクル: 照明ユニットや電気部品を家庭ごみと混ぜないでください。国や地域により、電気電子部品の分別収集が行われている場合があります。詳細は地元当局にお問い合わせください。分別収集が実施されていない場合は、商品を購入された店舗に照明ユニットや電気部品を引き取ってもらってください。

使用者回收信息

若本標誌出現在Kartell產品上，該產品必須和家人垃圾分開處理。
產品回收：請勿將照明元件與家庭垃圾一同處理。事實上，
在某些國家或區域，照明電子器件有單獨的回收系統，請洽當地主管機關。
若存在單獨回收系統，請將照明電子器件與回收商洽。



폐물 재활용에 관한 정보

카르텔 제품에 이 표시가 있다면, 다른 가정 쓰레기로 부터 분리 수거해야 합니다.

제품의 재활용: 조명 기구 본체나 전기 부품을 가정 쓰레기와 함께 폐기하지 마십시오. 국가나 지역에 따라 전기 및 전자 물질에 대한 폐기 수거 방법이 다를 수 있습니다.

상세한 정보를 원하신다면, 지방 당국에 문의하십시오. 별도 수거 처리 방법이 마련돼 있지 않을 경우, 상품 구입 장소에 조명 기구 본체나 부품을 반환하십시오.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ, КАСАЮЩАЯСЯ ПРОЦЕДУРЫ УТИЛИЗАЦИИ

Наличие этого символа на изделии компании «Кателл» означает, что утилизация этого изделия совместно с бытовыми отходами не допускается.

Утилизация изделий: переработка светоизлучающих тел или электрических деталей совместно с бытовыми отходами не допускается, в некоторых странах и регионах предусмотрена система дифференцированного сбора отходов для утилизации электрических и электронных компонентов. За более подробной информацией обращайтесь к представителям местной администрации, если система дифференцированного сбора отходов непредусмотрена, светоизлучающие тела или детали следует вернуть в магазин, где было куплено изделие.

ات للمستهلك بخصوص الرسكلة

صريف منتجات Kartel التي تحمل هذه العلامة يجب تصريفها بشكل منفصل عن بقية النفايات المنزلية
ة المواد: لا تلقي بالأجسام المضينة أو القطع الكهربائية في سلة النفايات المنزلية، إذ أن بعض الدول أو

تفرض أنظمة فرز

جميع النفايات لتصريف المواد الكهربائية والإلكترونية.

من المعلومات، اتصل بالسلطات المحلية؛ فإن لم يكن هناك أنظمة تجميع فرز فقم بتسليم الجسم المضىء أو

إلى المحل الذي اشتريته منها.



Kartell

Divisione Habitat • Via delle Industrie, 1 • 20082 Noviglio MI • 20082 Binasco MI
tel. +39 02 90012 1 • fax +39 02 9009 1212 • www.kartell.it • e-mail: kartell@kartell.it