

B A G N O

取扱説明書

このたびは、お買い上げいただき
ありがとうございました。

- この取扱説明書をよくお読みになって、
正しく又永くお使いください。
- 取扱説明書は、いつでも見られる場所に
必ず保管し、必要な時にお読みください。

もくじ

・安全上のご注意	1 ~ 2
・各部の名称	3
・共通	4
・ワークトップ	4 ~ 6
・扉	7
・ユニット	8
・引き出し	9 ~ 12
・耐荷重／ ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取扱いについて／ アフターサービスについて	13
・ホルムアルデヒド発散区分／ VOC放散性能	14



安全上のご注意

必ずお守りください

ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や、家財の損害に結びつくものです。

安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。


⚠ 注意	この表示の欄は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」をいう。
-------------	--

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	この図記号は、製品の取扱いにおいて、その行為を禁止する図記号です。
	この図記号は、製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を強制する図記号です。

⚠ 注意

引き出しにぶら下がらないでください。

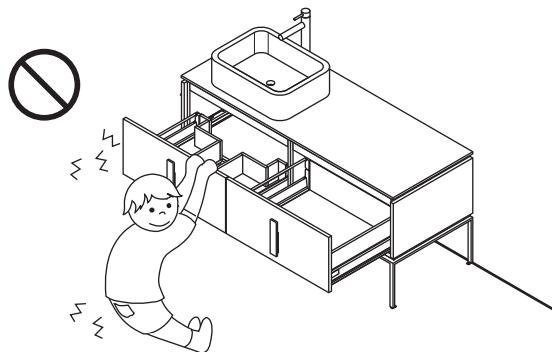


引き出しが外れて、ケガをする恐れがあります。

棚板、引き出しには、指定の荷重以上載せないでください。




載せているものが落ち、ケガをする恐れがあります。

製品に乗ったり、体重をかけたりしないでください。

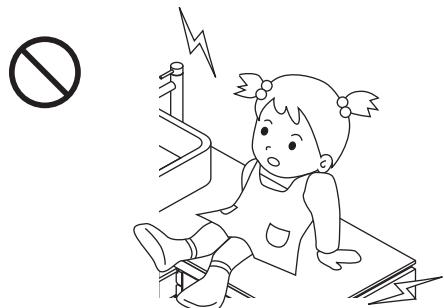

破損して、ケガをする恐れがあります。

熱湯を直接排水口に流さないでください。

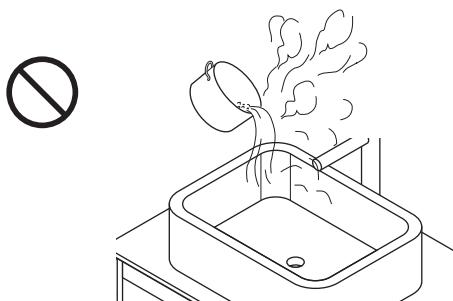

排水器具等が変形し、水漏れの原因になることがあります。

組み込まれる水栓金具等については、それぞれの取扱説明書および製品本体に表示されている事項をお守りください。



使い方を誤ると、思わぬ事故や故障の原因になることがあります。

金属部のお手入れの際は、必ず手袋を着用してください。



鋼板の切り口や角で、手を切る恐れがあります。

固形または粉末の塩素系洗浄剤・漂白剤は、使ったり、近づけたりしないでください。



水や湿気に反応して発生するガスが、ステンレス等の金属やゴムの腐食・劣化の原因になります。保管の場所や方法に十分注意してください。他の洗浄剤・漂白剤は仕様上の注意をよく読んでお使いください。


定期的に、配管周り（ユニット内等）の水漏れや、ガタつきが無いか確認してください。




劣化・摩耗等で部品が破損し、やけど・ケガをしたり、漏水で家財等を濡らす財産損害発生の恐れがあります。

各部の名称


■シングルドロワ Wall typeの場合

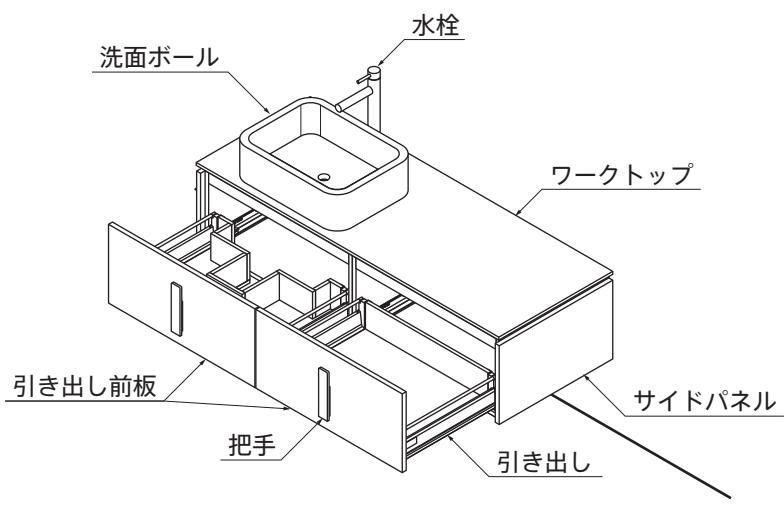


■銀嶺ステンレスユニットの場合

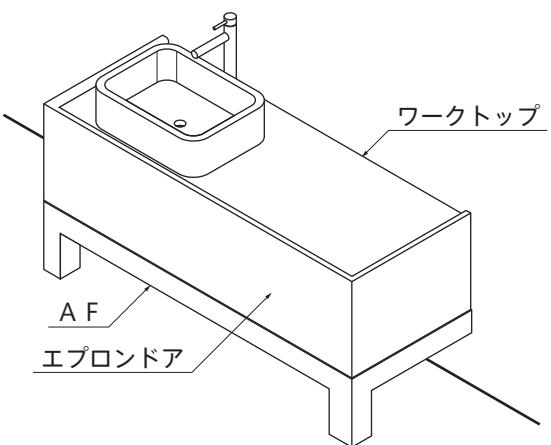

■シングルドロワ A F typeの場合

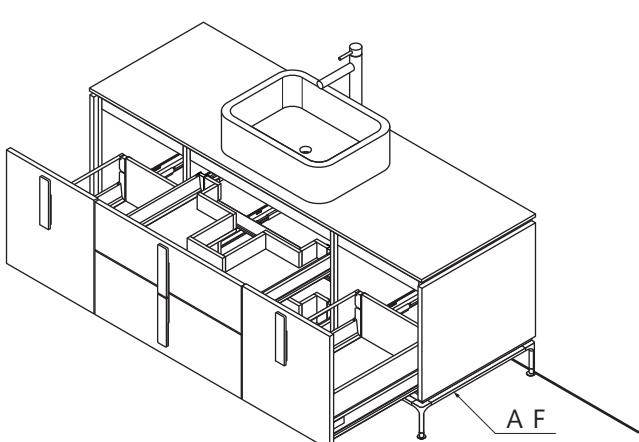

■ダブルドロワ A F typeの場合

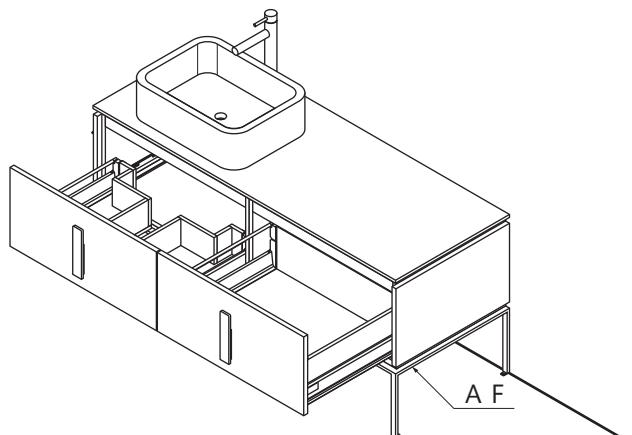

共通

■ご使用に際して

化粧品・除光液・毛染液・メイク落とし（クレンジング）等をこぼさないでください。

付着したときはすぐふき取ってください。変色・変形・破損の原因となります。

木部に水をかけたり、濡れたまま放置しないでください。

ふくれや変形の原因となります。

ドライヤーの熱風を直接当てないでください。

変形・変色の原因となります。

ワークトップ

■ご使用に際して

●ステンレス天板の場合

陶磁器等の摩擦にご注意ください。

陶磁器等の摩擦により、ステンレスに傷が付くことがあります。

濡れたカミソリ、ヘアピン等鉄製のものを長時間放置しないでください。

もらいサビの原因となることがあります。

粒子の粗いクレンザーやタワシ・金属タワシ・ナイロンタワシは、使用しないでください。

ステンレスに小さな傷が付くことがあります。

弱アルカリ性の漂白剤・硫酸・塩酸等の強酸、シンナー・ベンジン等は使用しないでください。

変質・変色する恐れがあります。



●人工大理石天板の場合

弱アルカリ性の漂白剤・硫酸・塩酸等の強酸、シンナー・ベンジン等は使用しないでください。

変質・変色する恐れがあります。

強い衝撃は避けてください。

破損や傷が付く恐れがあります。

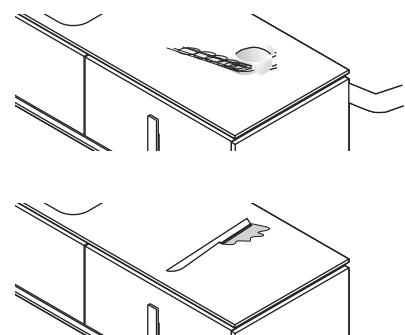

■お手入れ方法

●ステンレス天板の場合

汚れは放置すると落ちにくくなりますので、ご使用のたびにお手入れを行ってください。お手入れには、柔らかい布をご使用ください。


カウンター部分は円を描くようにしてお手入れを行ってください。

タワシやスポンジの裏についているスコッチブライト等は使用しないでください。
表面に傷が付きます。

※ご使用始めは、製品表面の黒ずみが付くことがあります、お手入れを繰り返すとなくなります。


【日常のお手入れ】

1. 水を含ませた柔らかい布で汚れを落とします。
2. 乾いた柔らかい布で水分を拭き取ります。

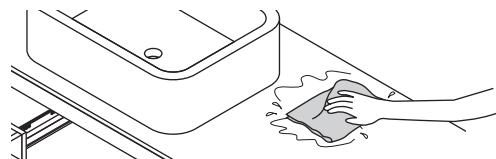

【汚れのお手入れ】

1. 水またはぬるま湯に浸した柔らかい布に中性洗剤をつけて汚れを落とします。
2. 水を含ませた柔らかい布で洗剤を拭き取ります。
3. 乾いた柔らかい布で水分を拭き取ります。

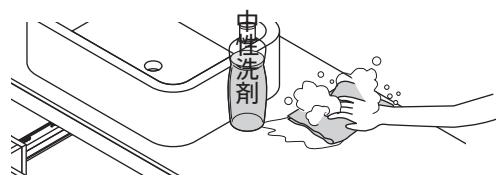

メンテナンス用品（オプション）

○シンプルグリーン（洗剤）


- ・通常のお手入れの場合は、30倍程度に薄めたシンプルグリーンを吹きかけ、水を含ませた柔らかい布で拭き取ります。
乾いた柔らかい布で水分を拭き取ります。
- ・油汚れがひどい場合は、水で5倍程度に薄めたシンプルグリーンを吹きかけ、2~3分待ちます。
スポンジ等で汚れをこすり落とした後、水を含ませた柔らかい布で拭き取ります。
乾いた柔らかい布で水分を拭き取ります。

※希釈率が濃すぎると、表面に洗剤成分が残り、白っぽくなることがあります。



○プレーゲ（ステンレスチタン製品用コーティング剤）

1. プレーゲを塗布する前に水や中性洗剤等を使用して、表面に付着している汚れを落とします。
 2. プレーゲを塗布します。（スプレー1回（約1cc）につき1平方メートルを目安）
 3. 乾いた柔らかい布で車のワックスを塗り込むように円を描きながら、プレーゲを十分に塗り込みます。
 4. 再度乾いた柔らかい布で、白いモヤモヤが無くなるまでから拭きします。
- ※ プレーゲを塗布しすぎると、白いモヤモヤが取れにくくなります。
- ※ プレーゲを使用する前に「シンプルグリーン」で油汚れを落とすとより一層効果が得られます。



●人工大理石天板の場合

1. スポンジに、中性洗剤をつけて汚れを落とします。
2. 水を含ませた布で洗剤分を洗い流してください。
3. 水滴をきれいに拭き取ってください。表面の光沢が保てます。

○カームストーン

- ・浅い傷の場合は、400～600番のペーパーでサンディングした後、スコッチブライトに中性洗剤をつけて磨いてください。
- ・深い傷の場合は、240番のペーパーでサンディングした後、600番のペーパーでサンディング、最後にスコッチブライトに中性洗剤をつけて磨いてください。

○アクアストーン

- ・浅い傷の場合は、400～600番のペーパーでサンディングした後、荒目のコンパウンドを使用して、バフ掛けをしてください。
- ・深い傷の場合は、240番のペーパーでサンディングした後、600番のペーパーでサンディング、最後に荒目のコンパウンドを使用し、バフ掛けをしてください。

扉

■ご使用に際して

高熱のものは近づけないでください。

ストーブ等を近づけると、扉の変形の原因になる場合があります。

水が付いた場合はすぐに拭き取り、常に清潔な状態を保ってください。

ふくれ、剥がれの原因になります。



塩素系漂白剤・弱アルカリ性洗剤・ガソリン・シンナー・アルコール・ミガキ粉・研磨剤の入った洗剤、粘着テープは使用しないでください。

表面塗装の剥がれ、破損、変質、変色の恐れがあります。



強い衝撃を与えないでください。

傷がつく恐れがあります。

ストーンナチュラルは、使用上支障のない程度の小さなカケや細かな傷等はそのまま出荷させていただく場合があります。

石目の風合いを保つため、表面には防汚処理が施されておりません。

そのため、汚れが入り込むとすぐにシミになる恐れがありますので、汚れが付着した場合はすぐに拭き取ってください。

金属製把手に汚れが付いた場合はすぐに拭き取ってください。



表面の塗装やメッキのふくれ、剥がれの原因になります。


■お手入れ方法

通常のお手入れは、柔らかい布でから拭きしてください。

汚れは中性洗剤を柔らかい布にしみこませて拭き、水を含んだ柔らかい布で洗剤を拭き取った後、乾いた柔らかい布でから拭いてください。

※扉によっては、細かい傷が目立つことがあります。

お手入れの際には、十分ご注意ください。



ユニット

■ご使用に際して

ユニットに水が付いた場合はすぐに拭き取り、常に清潔な状態を保ってください。

ふくれ、剥がれの原因になります。



A Fには、ガソリン・シンナー・アルコール・ミガキ粉・研磨剤の入った洗剤は使用しないでください。

変質、変色、変形する恐れがあります。



■お手入れ方法

●ユニット

通常のお手入れは、柔らかい布でから拭きしてください。

汚れは中性洗剤をスポンジに付けて落とし、水を含んだ布で洗剤を拭き取った後、乾いた布でから拭きしてください。



●A F

通常のお手入れは、柔らかい布でから拭きしてください。

汚れは中性洗剤を柔らかい布にしみこませて拭き、水を含んだ柔らかい布で洗剤を拭き取った後、乾いた柔らかい布でから拭きしてください。

引き出し

■取り外し、取付け


- シングルドロワ Wall type、シングルドロワ AF type、ダブルドロワ AF typeの場合

○取り外し


- ・引き出しをいっぱいまで引き出します。
- ・引き出しを持ち上げて取り外します。
※把手や引き出し前板を持って取り外さないでください。

○取付け

- ・引き出しレールをいっぱいまで引き出します。
- ・引き出しレールの上に引き出しをのせます。
- ・引き出しを「パチン！」と音がするまで奥へ押し込んで、引き出しレールに固定します。

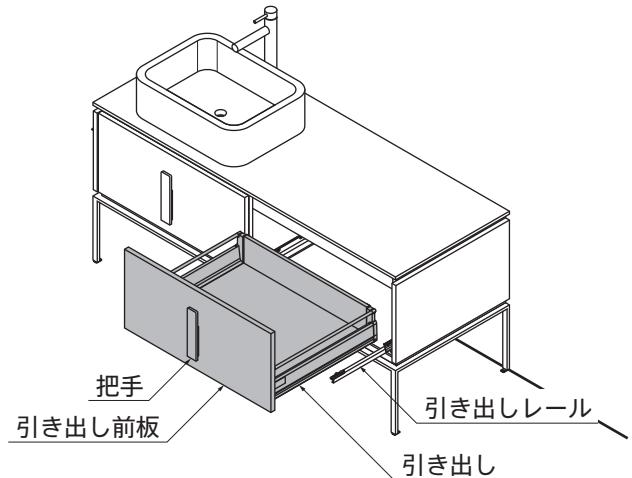


●銀嶺ステンレスユニットの場合

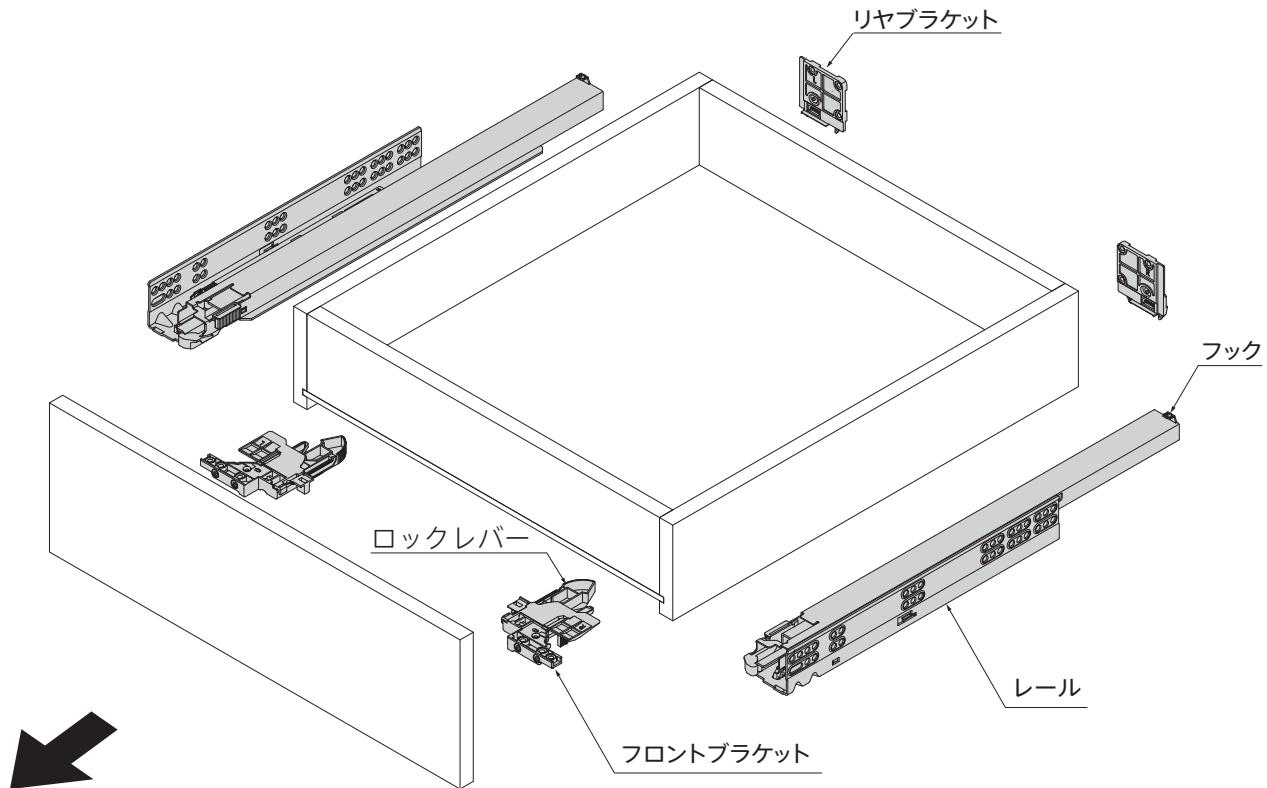


○取り外し

- ・引き出しをいっぱいまで引き出します。
 - ・側面から引き出し裏面のフロントブラケットのロックレバーを握りながら（ロックが外れた状態）引き出しを斜め上へ持ち上げます。
 - ・レールのフックからリヤブラケットの引っ掛けりが外れて取り外せます。
- ※引き出し前板を持って取り外さないでください。

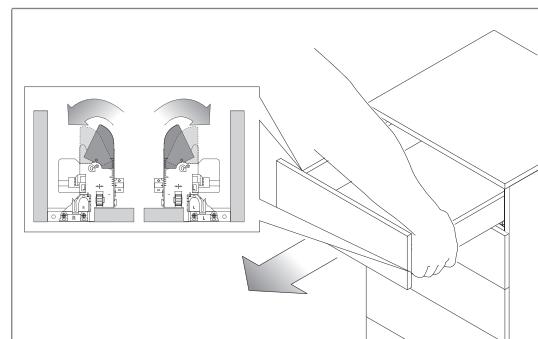

○取付け


- ・引き出しレールをいっぱいまで引き出します。
- ・引き出しレールの上に引き出しをのせます。
- ・引き出しを「パチン！」と音がするまで奥へ押し込んで、引き出しレールに固定します。

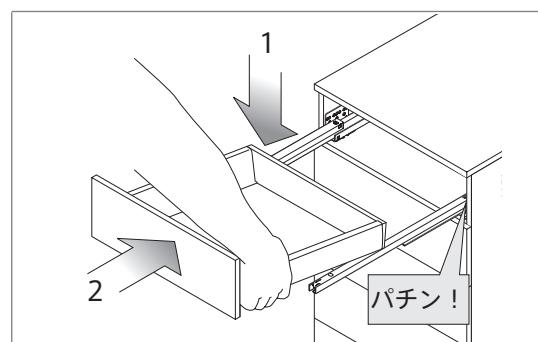

■引き出し前板の調整


●シングルドロワ Wall type、シングルドロワ AF type、ダブルドロワ AF typeの場合

- ・引き出し側板左右外側についているカバーをマイナスドライバーなどで外してください。
- ・間口750mm以上のユニットの場合、引き出し底板裏面についているL金具の引き出し前板側の取付ネジ（ \oplus サラ小ネジM4×10）をゆるめます。
- ・調整が終わりましたら、取付ネジを締めて、カバーを取付けてください。

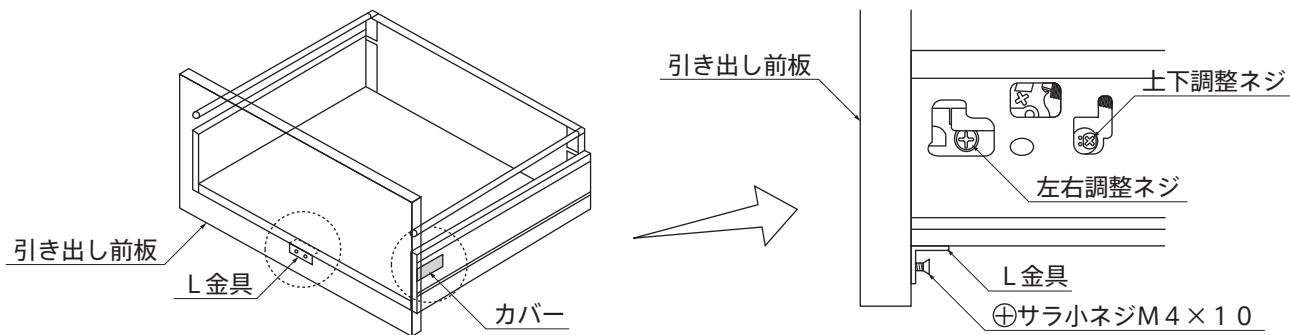


○上下方向

- ・上下調整ネジを+ドライバーで回して、上下方向を調整します。
±2mm調整できます。

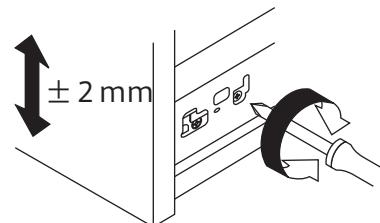


○左右方向

- ・左右調整ネジを+ドライバーで回して、左右方向を調整します。
±1mm調整できます。

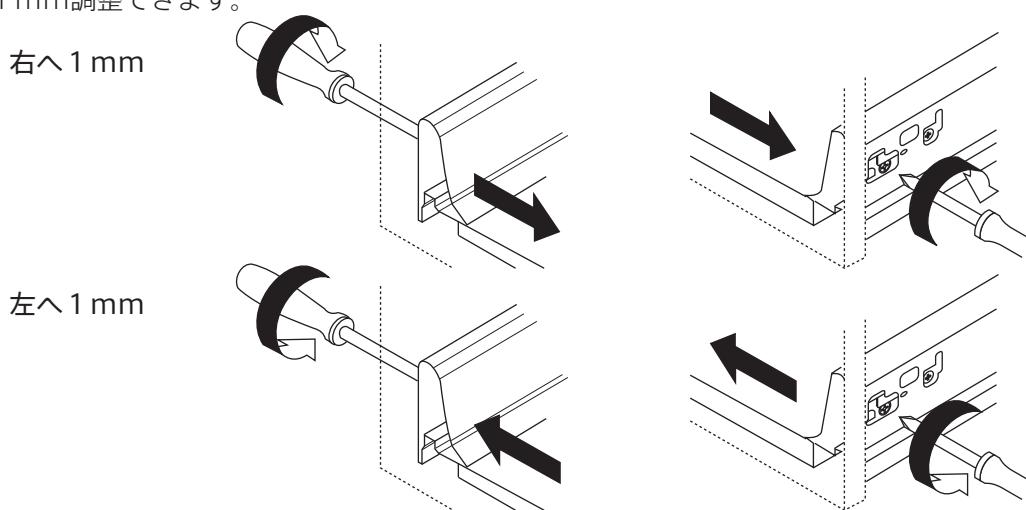

○前後方向（傾き）


- ・ギャラリーレールを回して、傾きを調整します。

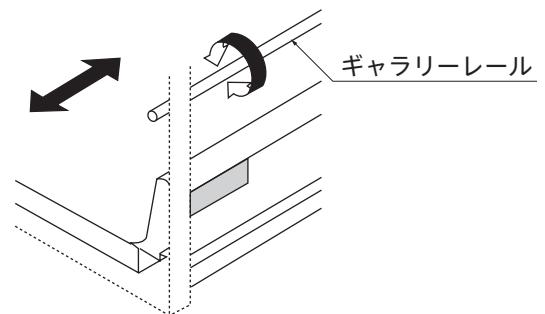

●銀嶺ステンレスユニットの場合


○上下方向

- ・引出し底板裏面左右のフロントプラケットの目盛のスライダーをスライドさせて、上下方向を調整します。
+3. 5 mm上がります。

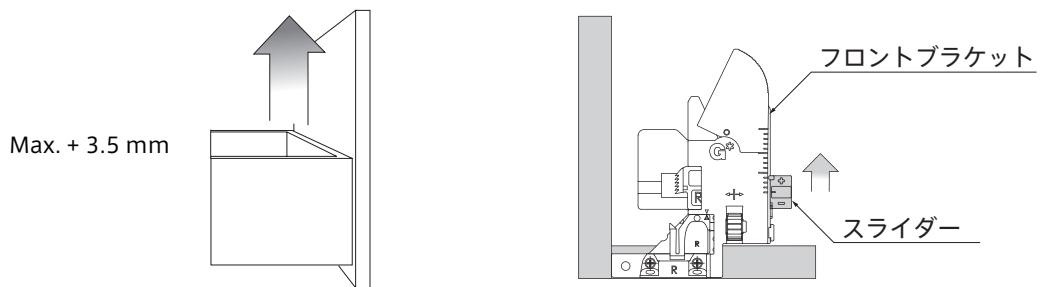


○左右方向

- ・引出し底板裏面左右のフロントプラケットの調整ダイヤルを回して、左右方向を調整します。
±1. 5 mm調整できます。

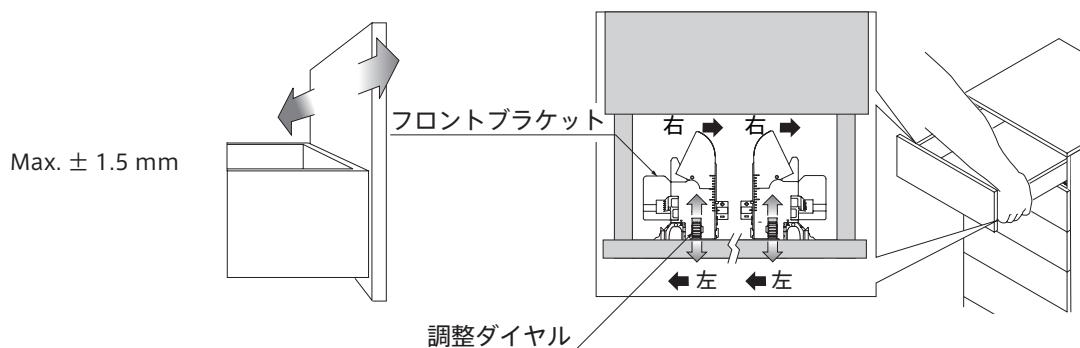

○前後方向

- ・引出し背板裏面左右のリヤプラケットの調整レバーを回して、傾きを調整します。
+4. 0mm傾けられます。

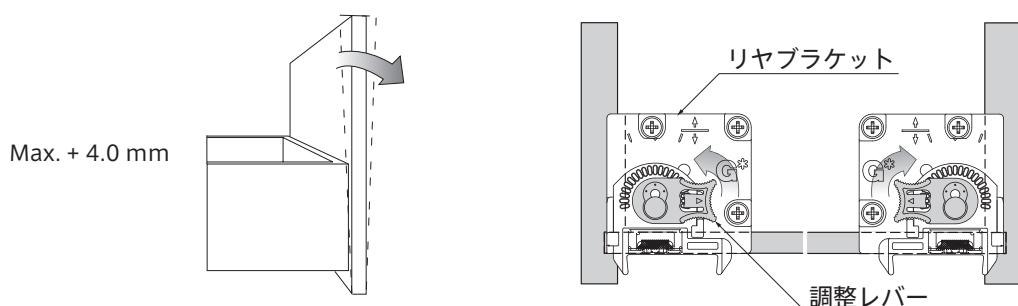

耐荷重

引き出し（シングルドロワ Wall typeの場合）

30kg

（シングルドロワ A F typeの場合）

（ダブルドロワ A F typeの場合）

引き出し（銀嶺ステンレスユニットの場合）

20kg／箱

※5kg・・・直径20cmのお皿15枚程度を目安にしてください。

※均等に物をのせた場合の耐荷重です。

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取扱いについて

■弊社および弊社関係会社（以下「弊社」）は、お客様よりお知らせいただきましたお客様の氏名、住所などの個人情報（以下「個人情報」）を下記の通りお取扱いします。

1. 弊社は、お客様の個人情報を弊社製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。
なお、修理やその確認業務を弊社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、弊社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
2. 弊社は、お客様の個人情報を適切に管理します。
3. お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

アフターサービスについて

■この取扱説明書をよくお読みの上、再度点検していただき、異常のあるとき、又はお気づきの点がございましたら、取付・設置店、販売店、又はトヨーキッチンメンテナンスにお問い合わせください。

ご連絡していただきたい内容

・ご氏名　・ご住所　・お電話番号　・お買い上げ日　・異常の内容　・品番

■製品の保証期間はお買い上げ後、取扱説明書に従って正常な使用状態において1年間です。
ただし、本品質保証はご家庭で使用した場合にのみ適用します。

ホルムアルデヒド発散区分

ホルムアルデヒド発散区分

内装仕上げ部分および下地部分とも

F ☆☆☆☆

表示ルール

「住宅部品表示ガイドライン」キッチンバス工業会 表示指針による

VOC放散性能

VOC放散性能 4 VOC基準適合（木質建材）

表示ルール

「住宅部品VOC表示ガイドライン」による

※4 VOCとは、トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。

トヨーキッチンホームページのオンラインショップ「SHOP TOYO KITCHEN」でオプションパーツをご購入いただけます。
詳しくは、store.toyokitchen.co.jpをご覧ください。

トヨーキッチンスタイルカスタマーサービス <https://www.toyokitchen.co.jp/ja/maintenance/>
トヨーキッチンスタイルカスタマーサービスでは、保証期間内、経過後のメンテナンスやパーツの販売を承ります。

お問い合わせ先

T E L 050 - 3852 - 2392 <受付時間 平日9:00~18:00 (※土・日・祝日・夏期・年末年始は除く)>

メール tks@toyo1.toyokitchen.co.jp

F A X 0575 - 23 - 1262

スマートフォンからでも
修理／メンテナンスの
依頼ができます。

アクセスはこちらから →

