



ロイヤルシャンデリア 8灯

本体:クリア

カップ:スカイブルー

ハリケーン無し

Reference no.: 1K0 846 010



ロイヤルシャンデリア 8灯（カップ:スカイブルー）



※写真は実物と異なる場合がございます。

電球: 28W

直径: 85cm


高さ: 85cm


重さ: 22Kg

※許容荷重 50kg以上の吊り下げ方法を利用して下さい。




ロイヤルシャンデリア 8灯 (カップ:スカイブルー)

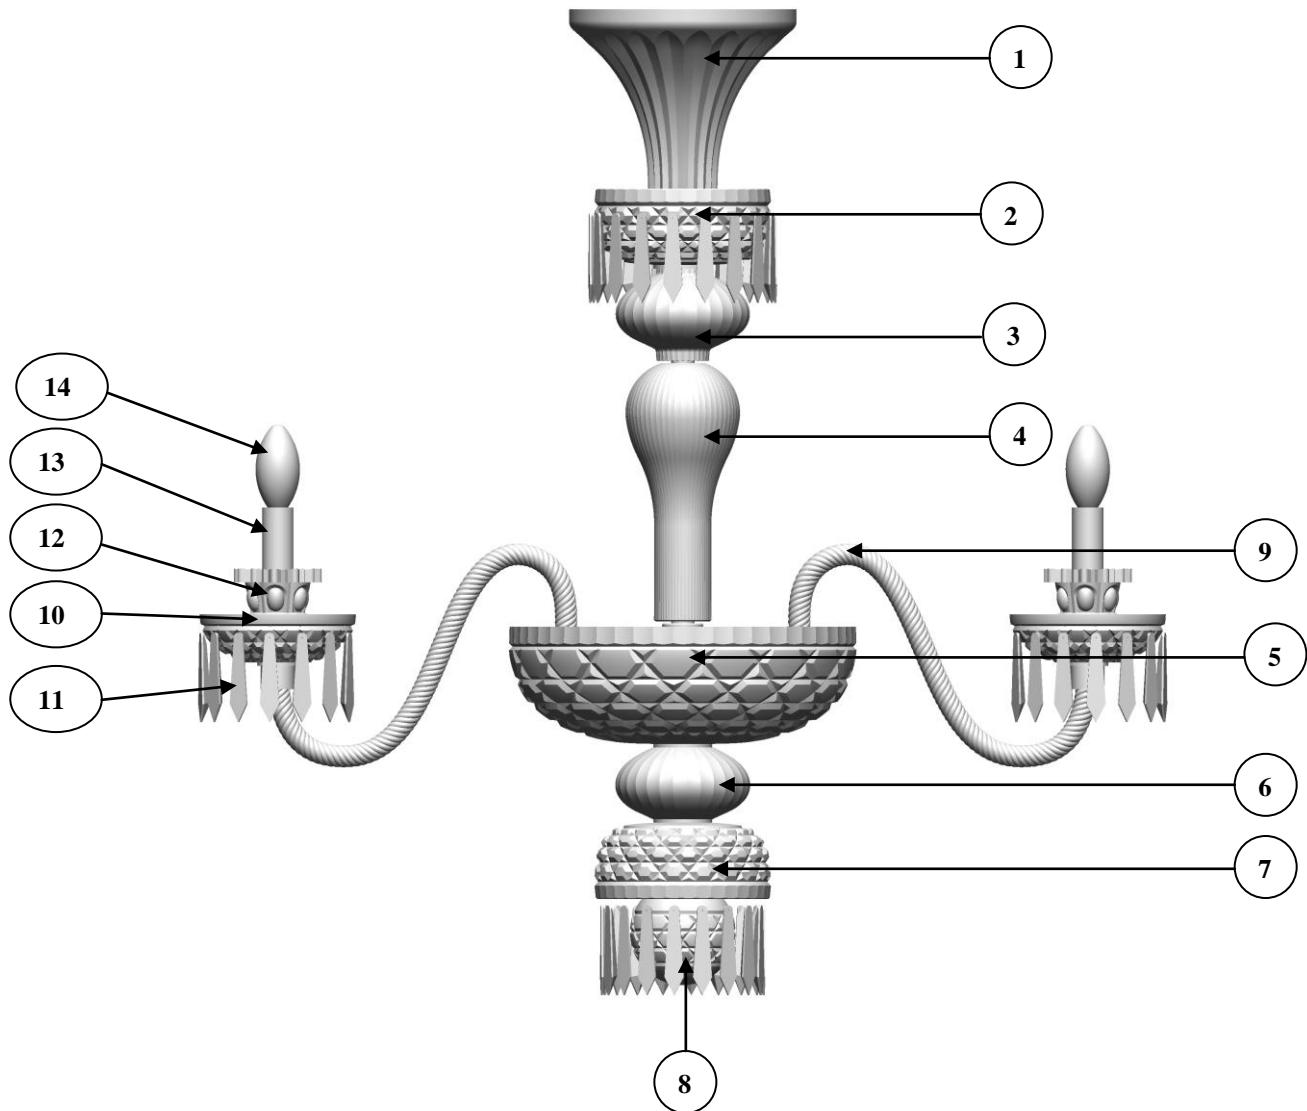




シャンデリア 8灯 金属支柱構造

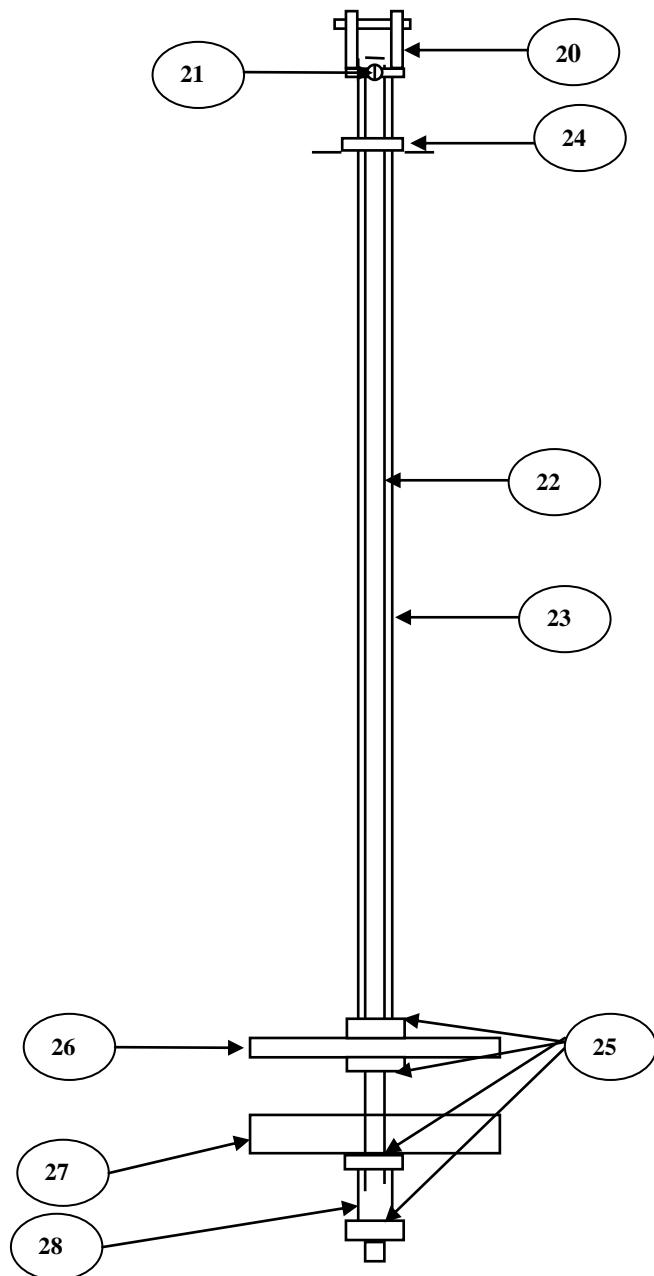



部品リスト ロイヤルシャンデリア 8灯 (カップ:スカイブルー)

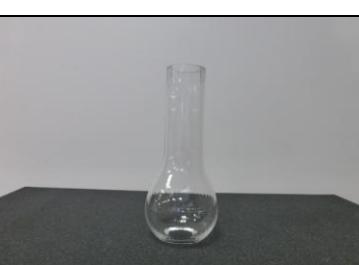番号	参照番号	数	詳細	写真
1	81900700	1	シャンデリアベース 25 番参照	
2	81007200	1	ボウル 150 mm ラージダイアモンドカット 外側にフック付	
3	80503500	1	センターボール 115 mm ベネチアンスタイル	
4	80205400	1	バラスター 220 mm ベネチアンスタイル	
5	81001900	1	ボウル 直径 300 mm ラージダイアモンドカット	



部品リスト ロイヤルシャンデリア 8灯 (カップ:スカイブルー)

番号	参照番号	数	詳細	写真
6	80503700	1	センターボール 115 mm ベネチアンスタイル 高さ 61 mm	
7	81007200	1	ボウル 150 mm ラージダイアモンドカット 内側にフック付	
8	80402000	1	シャンデリアボール 直径 90 mm	
9	80601000	8	アーム 300 mm 5番参照	
10	80303026	8	カップ ラージダイアモンドカット スカイブルー ペンダント 14 個付き	



部品リスト ロイヤルシャンデリア 8灯 (カップ:スカイブルー)

番号	参照番号	数	詳細	写真
11	GL0002LUS	148	プリズム 75 mm	
12	81600400	8	ハリケーンホルダー	
13	FB0010LUS	8	イミテーションキャンドル	
14	LP0021LUS	8	電球 白熱シャンデリア球 25W×8個 もしくは (LED シャンデリア球 3W×8個)	



部品リスト ロイヤルシャンデリア 8灯 (カップ:スカイブルー)

番号	参照番号	数	詳細	写真
20		1	シャックル 吊り元:8mm ボルト 隙間20mm	
21		1	シャックル締め付けネジ	
22		1	シャンデリアシャフト 670 mm	
23		1	シャンデリア シャフトカバーチューブ 470 mm	
24		1	トライポッド	



部品リスト ロイヤルシャンデリア 8灯 (カップ:スカイブルー)

番号	参照番号	数	詳細	写真
25		4	17x150 ナット, 直径 35 mm	
26		1	プレート 直径 250 mm 8 穴	
27		1	カバー 直径 250 mm	
28		1	シャフトカバーチューブ 130 mm	
29			メインケーブルとコネクター	



組立説明 ロイヤルサンデリア 8灯 (カップ:スカイブルー)

※取付設置前の確認

天井等の取り付け位置に取付桟や補強があることをご確認ください。
天井側のフックは、本体の重さの 2.5 倍に耐えられるものをご使用して下さい。

Step 1

箱を開け、部品が全て揃っているか部品リストを見ながら確認してください。

Step 2

プレート(26)がシャフト(22)とナット(25)で固定されていることを確認してください。

Step 3

シャックル(20)を取り外す為、シャックル締め付けネジ(21)を外します。

Step 4

トライポッド(24)とプラスチックワッシャーをシャフト(22)から外します。

Step 5

2 つのナット(25)をゆるめ、プレート(26)の真下にあるチューブ(28)を外します。

Step 6

ふくらみを上に向けたバラスター(4)とセンターボール(3)をシャフト(22)にスライドします。

Step 7

ボウル(2)をシャフト(22)にスライドします。

Step 8

サンデリアベース(1)とトライポッド(24)をシャフト(22)にスライドします。

Step 9

シャックル(20)をシャフト(22)に固定し、安全の為にシャックル締め付けネジ(21)で固定します。

Step 10

メインケーブル(29)をプレート(26)の真下に到達するまで、シャフト(22)に通します。



組立説明 ロイヤルシャンデリア 8灯 (カップ:スカイブルー)

Step 11

シャンデリアを天井に取り付けます。メインワイヤーの電源が切れていること、及び、シャンデリアからのワイヤーが MPM BM2315 型のコネクターを使用し、接続されていることを確認してください。

Step 12

ペンダント(11)をボウル(2)に取り付けます。

Step 13

アーム(9)をプレート(26)に設置します。ピンの位置に十分注意してください。

Step 14

アームとメインケーブルを接続します。(赤い印のワイヤーをライブワイヤーに接続。無印のワイヤーはニュートラルワイヤーに接続) アースワイヤーは、プレート(26)にある突起に接続します。

Step 15

電球(14)をアーム(9)に取り付けます。

電源を入れ、電球が正しく接続されているかを確認します。※点滅等が起きていないかを確認ください。

電源を落とします。

Step 16

カバー(27)を合わせ、シャフト(22)にナット(25)を固定します。

Step 17

チューブ(28)、ボウル(5)、センターボール(6)、ボウル(7)をシャフト(22)にスライドします。

Step 18

シャフト(22)にナット(25)を固定します。

Step 19

シャンデリアボール(8)をシャフト(22)に固定します。

Step 20

ボウル(7)にペンダント(11)を取り付けます。



組立説明 ロイヤルサンデリア 8灯 (カップ:スカイブルー)

Step 21

電球(14)を外します。
ペンダント(11)付きのカップ(10)をアーム(9)に取り付けます。

Step 22

ハリケーンホルダー(12)をアーム(9)に取り付けます。

Step 23

イミテーションキャンドル(13)をアーム(9)に取り付けます。

Step 24

電球(14)をアーム(9)に取り付けます。

Step 25

本体に接続します。




電気情報

絶縁	クラス I (アース端子に接続)
通常電圧	100V
最大電力	白熱シャンデリア球 25W × 8 個 200W (LED シャンデリア球 × 8 個 24W)
最大電流	1A
電球数	8
電球最大電流	25W
メインケーブル	3 x 1.5 mm ² 銅線 (フェーズ、ニュートラル、アース)

上流の漏電防止のため、6 A の磁気熱回路ブレーカーを使用してください。

注意事項: 電球の取り換えやその他の作業前は、必ず電源が切ってください。



- FR** La sécurité de l'appareil n'est garantie que si les présentes instructions sont rigoureusement suivies. Il faut donc les conserver.
- IT** La sicurezza elettrica di questo apparecchio è garantita con l'uso appropriato di queste istruzioni. Pertanto è necessario conservarle.
- DE** This equipment is guaranteed only when used as indicated in these instructions. Therefore they should be kept for future reference.
- ES** Die Sicherheit der Leuchte wird nur bei sachgerechten Gebrauch gemäß Anweisungen gewährleistet. Bitte bewahren Sie diese sorgfältig auf.
- JP** La seguridad del aparato está garantizada solo con el uso apropiado de las instrucciones. Por lo tanto es necesario conservarlas.
- AR** 機器の安全は、当説明書の指示に従わない限り保証されません。そのため、当説明書を大切に保管してください。
لا يتم ضمان سلامة الجهاز إلا عند احترام هذه التعليمات
حرفيا يجب إذا المحافظة عليها.

RECOMMANDATIONS

- Respecter la compatibilité de l'accessoire au luminaire.
- Saint-Louis décline toute responsabilité pour les produits modifiés sans autorisation préalable.

RACCOMANDAZIONI

- Rispettare la compatibilità degli accessori con l'apparecchio.
- Saint-Louis non si assume alcuna responsabilità per prodotti modificati senza preventiva autorizzazione.

RECOMMENDATIONS

- Make sure that the accessory is compatible with the luminaire.
- Saint-Louis will not shoulder any responsibilities for products modified without prior authorization.

EMPFEHLUNGEN

- Es ist auf Kompatibilität von Leuchten und Zubehör zu achten.
- Saint-Louis übernimmt keine Verantwortung für Produkte, die ohne Vorgenehmigung geändert wären.

RECOMENDACIONES

- Respetar la compatibilidad del accesorio o lámpara.
- Saint-Louis no se asume ninguna responsabilidad ante productos modificados sin autorización.

留意点

- 付属品と照明器具の互換性を遵守してください。
- サン=ルイ社は、事前の許可なく改造された製品に関しては、いかなる責任も負いません。

التصنيات

- اخترام تواقيع الاكسسوارات مع المشعل.
- إن الحماية ضد الصدمات الكهربائية مضمونة عبر خط أرضي.

FR Le luminaire sert uniquement à l'éclairage et doit être installé conformément aux prescriptions nationales en matière d'installation. Toute autre utilisation ou installation est considérée comme « non conforme ».

IT L'apparecchio serve soltanto all'illuminazione e deve essere installato conformemente alle prescrizioni nazionali in materia di installazione. Qualsiasi altro utilizzo o installazione sono considerati come « non conformi ».

DE The luminaire is used exclusively for lighting and is to be installed in accordance with the national installation regulations. Any other use or installation is regarded as « not according to instructions ».

ES Die Leuchte dient ausschließlich der Beleuchtung und ist entsprechend den nationalen Einrichtungsbestimmungen zu installieren. Ingeden welche andere Nutzung oder Einrichtung wird als « nicht konform » betrachtet.

JP El aparato sirve solamente a la iluminación y debe ser instalado de acuerdo con las condiciones nacionales en materia de instalación. Cualquier otra utilización o instalación esta considerada por « no conforme ».

AR 照明器具は、照明を目的とした製品です。設置に際しては、使用国の



- FR** L'installation et la mise en service doivent obligatoirement être effectuées par du personnel qualifié.
- IT** Montaggio ed avviamento devono essere eseguiti solo da personale specializzato o autorizzato.
- DE** Installation and commissioning may only be carried out by qualified and authorized personnel.
- ES** El montaje y la puesta en marcha debe ser realizado por personal cualificado y autorizado.
- JP** 設置ならびに作動に関する作業は、専門の業者によって行ってください。
- AR** يجب أن يقوم أشخاص مؤهلون بعملية التركيب والتشغيل.



- FR** Couper le courant électrique avant de procéder à toute opération de raccordement ou de maintenance.
- IT** Togliere la tensione di rete prima di effettuare qualsiasi tipo di cablaggio o manutenzione.
- DE** Switch-off the mains power supply before carrying out any connexion or maintenance operations.
- ES** Desconectar la tensión de red antes de cualquier operación de cableado o mantenimiento sobre el aparato.
- JP** 接続やメンテナンスを行う際には、あらかじめ電流を切ってください。
- AR** يجب قطع التيار الكهربائي قبل القيام بأية عملية وصل أو صيانة.



- FR** Appareil d'éclairage intérieur
- IT** Apparecchio di illuminazione per interni
- DE** Indoor light fitting
- ES** Aparato de iluminación para interior
- JP** 室内照明機器
- AR** جهاز إضاءة داخلية



- FR** Montage plafond suspendu
- IT** Montaggio soffitto sospeso
- DE** Fixation ceiling suspended
- ES** Montaje techo suspendido
- JP** サスペンションタイプ
- AR** تركيب معلق



- FR** Luminaire de classe I : la protection contre les chocs électriques est garantie par une mise à la terre.
- IT** Apparecchio in Classe I: la protezione contro la scossa elettrica è garantita dalla messa a terra.

- DE** Class I appliances: protection against electrical shock is guaranteed by the earth connection
- ES** Gerät der Schutzklasse I: der Schutz vor Stromschlag ist durch die Erdung gewährleistet.

- JP** Aparato de Clase I: provisto de medios de puesta a tierra para la protección contra las descargas eléctricas.

- AR** 照明機器クラスI: 感電防止は、アースによって保護されています。

- FR** جهاز إضاءة من الصنف I: إضافة من الصنف I.
- IT** إن الحماية ضد الصدمات الكهربائية مضمونة عبر خط أرضي.



- FR** Selon la réglementation 2002/96/CE, le produit en fin de vie doit être éliminé séparément des déchets urbains. Remettre le luminaire à un centre approprié de tri sélectif ou bien le rapporter au revendeur.

- IT** In accordo alla normativa 2002/96/CE il prodotto alla fine della propria vita deve essere smaltito separatamente dai rifiuti urbani. Consegnare l'apparecchio ai centri idonei di raccolta differenziata o riconsegnarlo al rivenditore.

- DE** In accordance with standard 2002/96/CE, at the end of its working life the product should be disposed of separately from urban waste. Take the appliance to appropriate waste collection centres or return it to the retailer.

- ES** In Übereinstimmung mit der Richtlinie 2002/96/EG muss das Gerät am Ende seiner Nutzungsdauer vom Hausmüll getrennt entsorgt werden. Das Gerät zu diesem Zweck bei einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten oder beim Händler abgeben.

- JP** De conformidad con la normativa 2002/96/CE, al final de su vida útil el producto debe ser eliminado por separado de los residuos urbanos. Llevar el aparato a un centro de recogida diferenciada o entregárselo al revendedor.

- AR** 2002/96/CE規定により、寿命に達した製品は、普通ゴミと区別して処理してください。選別ゴミとして処理、もしくはリサイクル販売業者に委託してください。

- FR** وفق القانون التنظيمي 2002/2002/CE، يجب التخلص من المنتج عند انتهاء مدة استعماله بمعدل عن الفيلات المنزلية.
- IT** يُنصح عند انتهاء مدة استعماله بمعدل عن الفيلات المنزلية.
- DE** Todos los aparatos Saint-Louis pertenecen al ámbito de aplicación de las normativas europeas y llevan el marcado CE.



- FR** Tous les luminaires Saint-Louis rentrent dans le champ d'application des réglementations européennes et portent le marquage CE.

- IT** Tutti i apparecchi Saint-Louis rientrano nell'ambito di applicazione delle normative europee e recano la marcatura CE.

- DE** All Saint-Louis luminaires comply with European regulations and carry the EC trademark.

- ES** Alle leuchter von Saint-Louis fallen unter die maßgeblichen europäischen Richtlinien und sind mit der CE-Markierung gekennzeichnet.

- JP** サン=ルイ社の照明機器は、いずれもヨーロッパの規定を遵守し、CEマークの認定を受けています。

- AR** كل أجهزة إضاءة Saint-Louis تقع ضمن نطاق الائحة الأوروبية وتحمل علامة CE.



規定を遵守してください。 その他の使用や設置は、いずれも「不適合」とみなされます。

يُستعمل هذا المشعل للإضاءة فقط ويجب تركيبه وفقاً للوائح الوطنية المتعلقة بالتركيب. يُعتبر أي استعمال أو تركيب آخر "غير مطابق".