


ミラーユニット

SMA -60HA -75HA

取扱説明書・据付工事説明書

このたびは、お買い上げいただき
ありがとうございました。

- この取扱説明書をよくお読みになって、
正しく又末永くお使いください。
- 取扱説明書は、いつでも見られる場所に
必ず保管し、必要な時にお読みください。

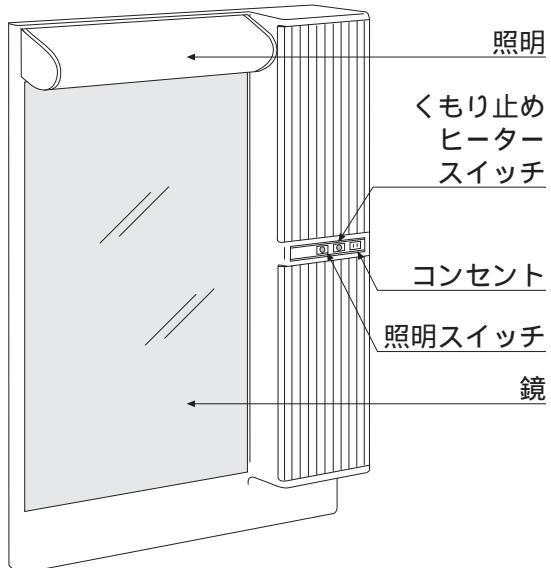

取扱説明書 安全上のご注意

必ずお守りください

ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や、家財の損害に結びつくものです。
安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、
次の表示で区分し、説明しています。

⚠ 警告	この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」 内容です。
⚠ 注意	この表示の欄は「傷害を負う危険が想定される場合および物的損害 のみの発生が想定される」内容です。


お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	このような図記号は、してはいけない「禁止」内容です。
	この図記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠ 警告


電源コンセントの表示容量（ワット）をこえる電気器具を使わないでください。

1200Wまで



発熱により、火災の原因になることがあります。

スイッチ、コンセントに水をかけないでください。



感電や火災の原因になることがあります。

⚠ 注意

ぬれた手でコンセントにさわらないでください。



感電する恐れがあります。

電球は指定のワット数と形状のものを使用してください。



ワット数や形状が大きいと火災の原因になることがあります。


電源プラグのほこりは定期的にとってください。



ほこりと湿気で絶縁不良となり火災発生の恐れがあります。乾いた布で拭いてください。


ご使用に際して

カセットを掃除する場合は各ユニットを上へスライドさせて取り外してください。又、はめ込む場合は取り外しと逆の要領で行ってください。



蛍光灯の交換・清掃の際は、スイッチを切り蛍光灯が冷えてから行ってください。

ヘアードライヤーの熱風や暖房器具の熱、熱湯を直接あてないでください。
変形の原因になります。

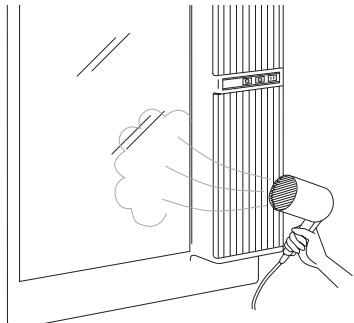


シンナー・ベンジン・みがき粉、タワシなどの使用は、絶対に避けてください。
変質・変色・ひび割れの原因になります。

毛染め液やパーマ液、マニキュアなどの揮発性液体を、本体や扉につけないでください。
シミが残る場合があります。

鏡は、乾燥状態で使用してください。
鏡の銀は薬品により腐食しますし、水は腐食を促進させることができます。

くもり止めヒーターについて

ヒーターの温度が上がり、くもり止めの効果があらわれるまで、5分から10分程度かかります。くもり止めスイッチを[入]にして約5分後、鏡中央部に手を当てて温かくなっているか確認してください。

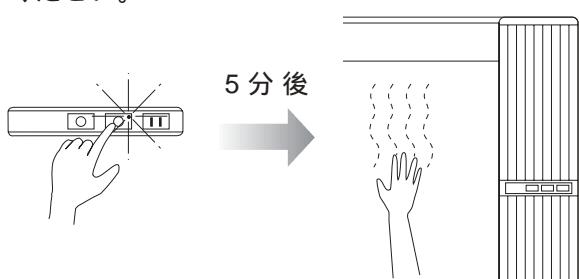

鏡の熱は自然放熱しますので、タオル等で鏡を覆わないでください。
放熱を妨げると、鏡が割れる恐れがあります。

くもり止めヒーターを使用中は、鏡に水や熱湯をかけないでください。
ショックで鏡が割れる恐れがあります。


くもり止めヒーターは使用後、スイッチを切ってください。

お手入れ方法

汚れは電源を切った後、柔らかい布又はスポンジに水か中性洗剤を含ませ、拭き取ってください。

鏡表面の汚れは、乾布又は湿った布を使用してください。

ガラス専用クリーナーを使用する時には、鏡裏面や端部に付着しないようにしてください。



アフターサービスについて

この取扱説明書をよくお読みの上、再度点検していただき異常のあるとき、又はお気づきの点がございましたら、工事店・販売店、又はトヨーキッキンお客様相談室にお問い合わせください。

ご連絡して頂きたい内容

ご氏名 ご住所 電話番号 お買い上げ日 異常の内容 品番

製品の保証期間はお買い上げ後、取扱説明書にしたがって正常な使用状態において1年間です。

据付工事説明書

安全上のご注意

必ずお守りください

据付工事の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく据付けてください。

表示内容を無視して誤った工事をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠ 警告	この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
⚠ 注意	この表示の欄は「傷害を負う危険が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で説明しています。

	この図記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。
---	----------------------------

据付工事完了後、説明書の内容にしたがって各部の点検を行い、異常の無い事を確かめてください。

この「取扱説明書・据付工事説明書」は、お客様にお渡しする大切な書類です。紛失や、汚れが生じないように大切に保管し、据付工事完了後、お引き渡し時にお客様にお渡しください。

⚠ 警告

ミラーユニット及びその他の洗面パーツの据付けは、建築壁の構造を確かめて正しく行ってください。



落下して、けがをする恐れがあります。

配線工事は、関連する法令、規程に従つて、必ず「有資格者」が行ってください。



火災、感電の原因になることがあります。

⚠ 注意

工事完了後は、ミラーユニットのがたつきや取付ネジのゆるみのないことを必ず確認してください。



使用中にミラーユニットが落下して、けがをする恐れがあります。

据付け前の確認

- ① 注文した製品が納入されているか、確認してください。
- ② 配線・補強桿の確認

施工図及び指示通りに、電気配線等が施工されているか確認してください。

壁面の取付位置に、取付桿があることを確認してください。

壁の直角・垂直を確認してください。
- ③ 直射日光の当たる場所や火気の近くへの据付けは、避けてください。
- ④ 浴室など湿気の多い所への据付けは、避けてください。


据付け方法

1. 据付け順序

- ① 蛍光灯カバーを取り外し、蛍光灯器具の周波数を電力供給会社の指定周波数に合わせてください。
(出荷時は50Hzにセットしてあります)
- ② 製品図面に従い、取付位置を決めてください。
- ③ 付属の取付ネジで4ヶ所を固定します。
- ④ 蛍光灯カバーを取付けます。
- ⑤ 本体下部の取付穴を付属のキャップでふさいでください。


2. 蛍光灯カバーの取り外し方

下図のようにサイドキャップを左右に開きながら、カバーを手前斜め下側に引いてください。又、はめ込む場合は取り外しと逆の要領で行ってください。

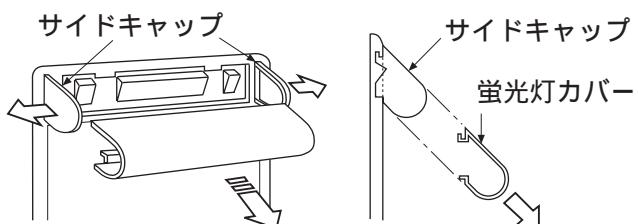

3. 壁面への取付け


- ・6ページの図1の取付位置に必ず取付桿を入れてください。
- ・作業の際は蛍光灯を取り外してください。
- ・下図のように蛍光灯カバー内と本体下部の計4ヶ所を付属の取付ネジでしっかり固定してください。
- ・本体取付け後、取付穴を付属のキャップでふさいでください。

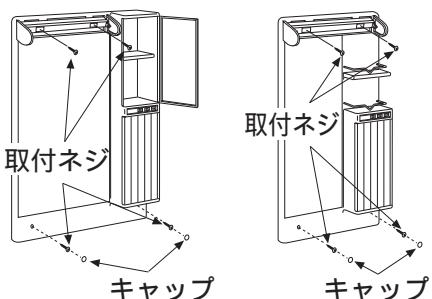

取付桿等の補強材が入れられない場合は、下記のように据付けてください。


コンクリート・タイル壁の場合

下図のように取付穴を印して、カールプラグの長さより少し深く穴を開け付属のカールプラグを挿入し、ネジで固定してください。

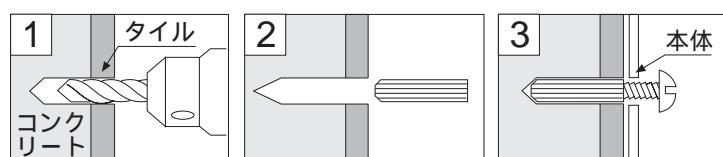

木ネジのきかない合板やボード壁の場合

下図のように取付穴を印してあらかじめ穴を開け、市販のボードアンカーを挿入して締めつけてください。

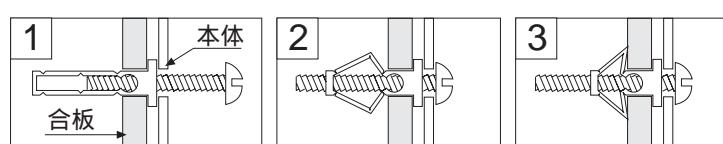

[図1]

SMA-60HA		SMA-75HA	
製品寸法	幅600×奥行125×高さ1000	製品寸法	幅750×奥行125×高さ1000
照明	白色蛍光灯 20W	照明	白色蛍光灯 20W
くもり止めヒーター	消費電力 30W	くもり止めヒーター	消費電力 30W
コンセント	使用消費電力1200Wまで	コンセント	使用消費電力1200Wまで
コード長さ	1.5m	コード長さ	1.5m
付属部品	取付ネジ 4本 キャップ(取付穴用) .. 2ヶ カールプラグ 4本	付属部品	取付ネジ 4本 キャップ(取付穴用) .. 2ヶ カールプラグ 4本

据付け後の点検・清掃

- ①「安全上のご注意」及び説明書の内容通り据付けされているかを点検し、異常のない事を確かめてください。
- ②コンセントの通電、照明の点灯・消灯、くもり止めヒーターで鏡が温まるかを確認してください。
- ③表面の汚れ、ほこりを拭き取りながら、傷などの損傷が無いかを調べてください。

トヨーキッチンホームページのオンラインショップ「K-STORE」でオプションパーツや交換部品をご購入頂けます。
詳しくは、<http://www.toyokitchen.co.jp>をご覧下さい。

トヨー工業株式会社

〒501-3295 岐阜県関市下有知6315-1
電話 0575(22)1234(代)



トヨー工業株式会社
お客様相談室 0120-104078
〒107-0062 東京都港区南青山5-11-14

P9WP - TRS32
0.11