


引掛シーリングキャップ/シーリングカバー

■シーリングカバーの取付け



- ・ 付属の引掛シーリングキャップとシーリングカバーを使用する場合は、下記の手順を行ってください。
- ・ 建築側の電源コードに直結する場合は照明器具の「取扱説明書、取付・設置説明書」を参照ください。

1. 天井に引掛シーリングボディがあることを確認します。
※引掛シーリングボディの取付けは有資格者が行なってください。
2. 電源コードにシーリングストッパーとシーリングカバー本体を通します。
3. 電源コードを引掛シーリングキャップに接続します。（詳細については、引掛シーリングキャップの取付けを参照ください。）
4. 引掛シーリングキャップを天井の引掛シーリングボディに差し込み回して固定します。
5. 引掛シーリングが隠れるようにシーリングカバー本体を上側へずらします。
6. シーリングカバー本体にシーリングストッパーをねじ込んで固定します。

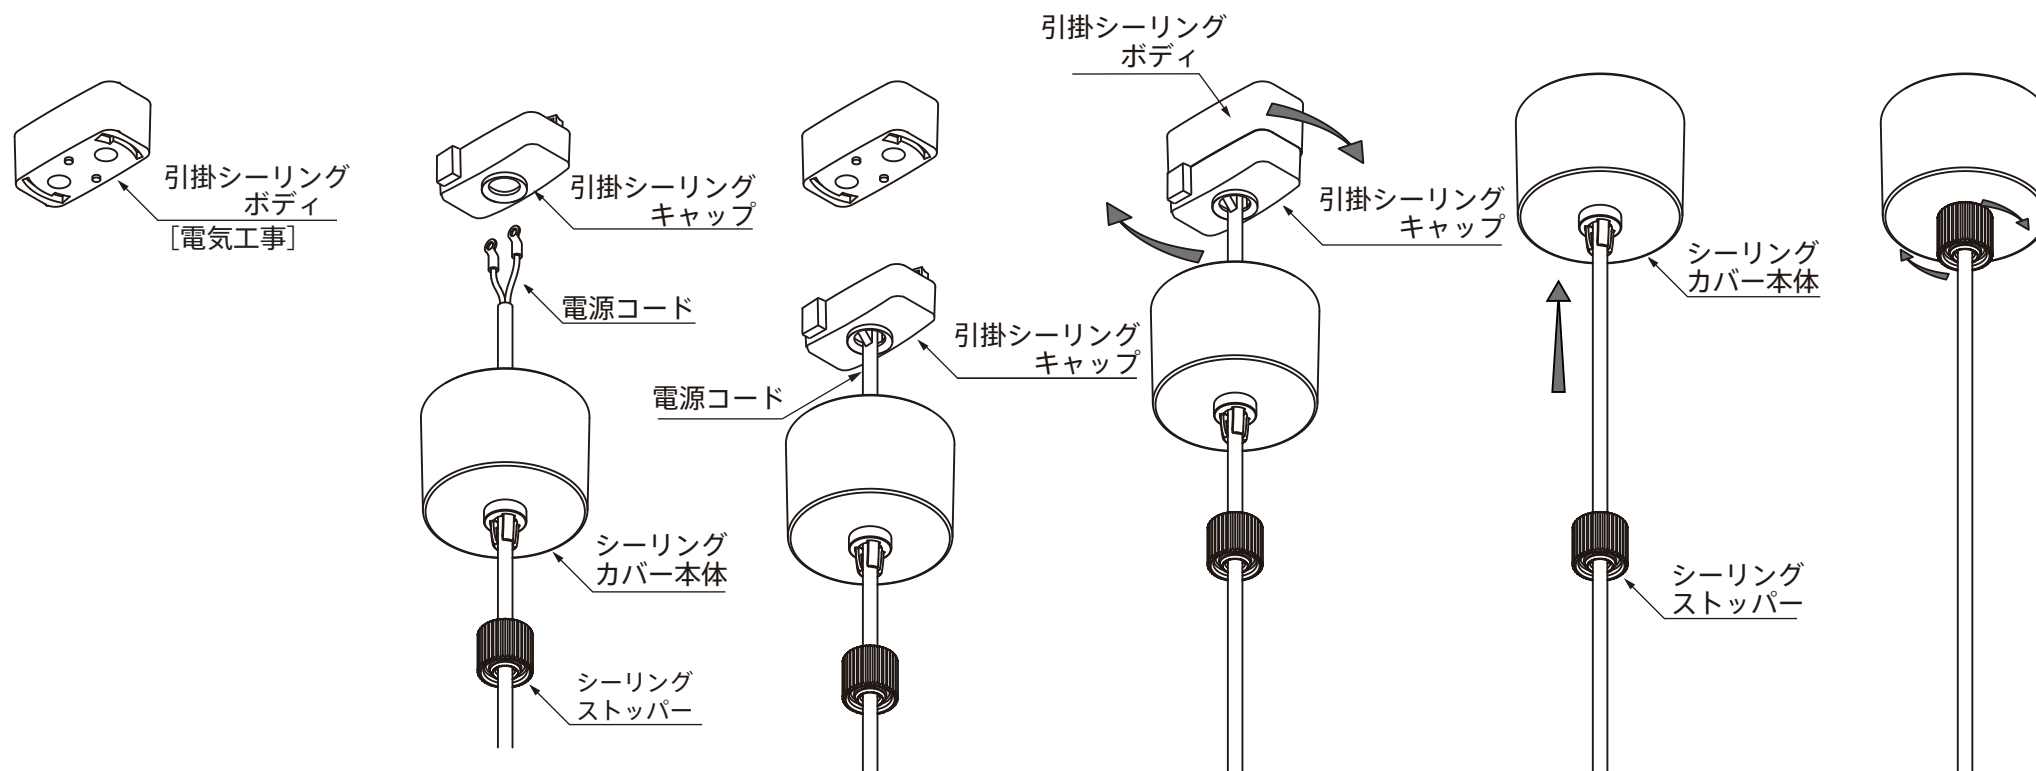

■引掛シーリングキャップの取付

1. 電源コードを付属の引掛シーリングキャップの穴に通します。(図1)
 2. 電源コードの先を2本に分け付属のコードストッパーを取り付けます。コードストッパーから35～40mm出るようにしてセットします。(図2)
 3. コードストッパーを閉じて、引掛シーリングキャップの穴に差し戻しておさめます。(図3)
 4. 電源コード先の丸形圧着端子を引掛シーリングキャップ内のネジ部に固定接続します。(図4)
＋ドライバーで引掛シーリングキャップ内のネジ2ヶ所を外し、電源コード先の丸形圧着端子にネジを通し、各々ネジ固定します。(図4)
- ※引掛シーリングキャップの取付けに自信がなければ、電気屋さんや電気工務店などに依頼してください。不備があると、火災や感電事故につながる恐れがあります。

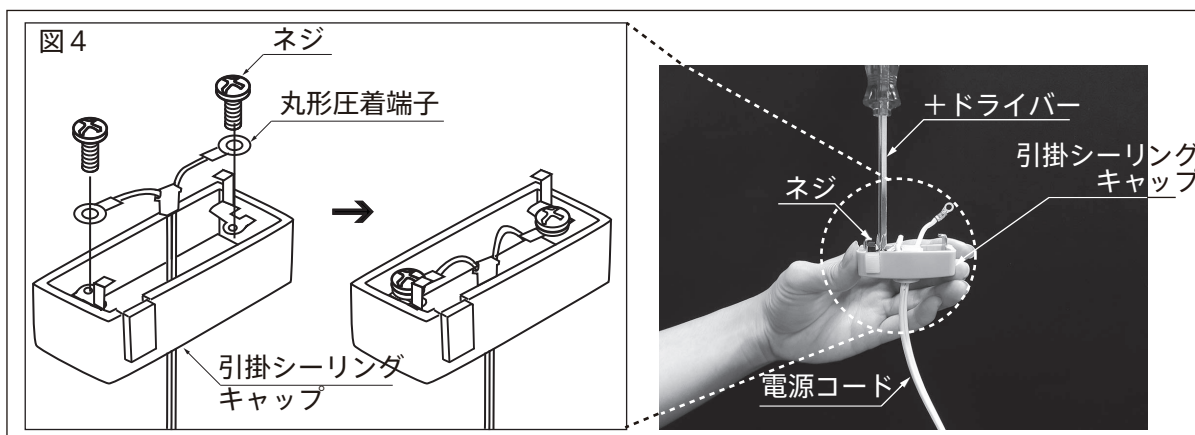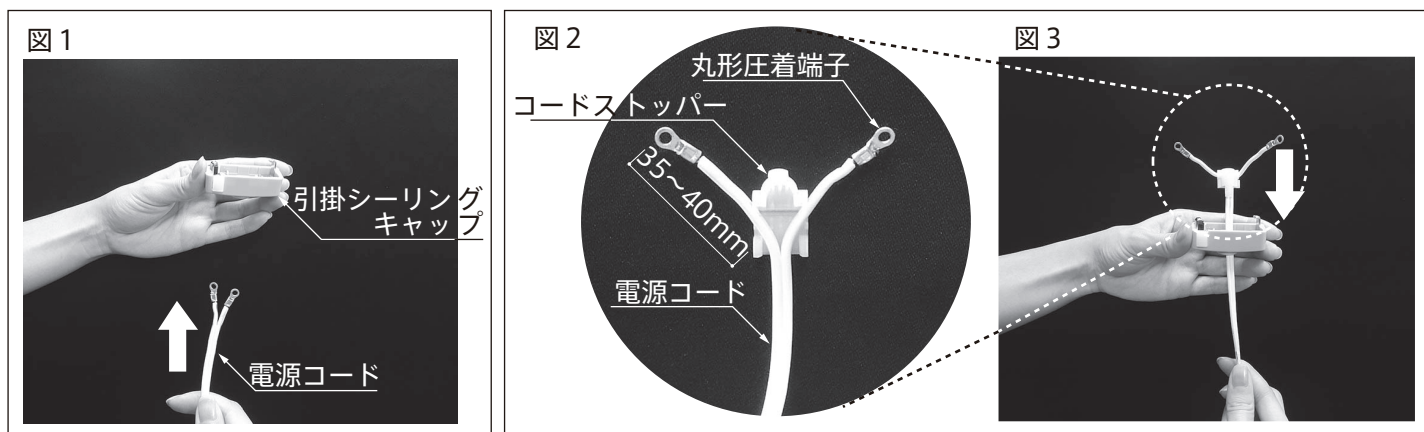

■電源コードをカットする場合



電気工事は、関連する法令・規程に従って、必ず「有資格者」が行ってください。



火災・感電の原因になることがあります。

- ※電源コードを短くするために束ねたりしないでください。発熱の恐れがあります。
- ※電源コードは必要に応じてカットし、長さを調整してください。カットした場合は、電源コードの先に丸形圧着端子〔市販品〕を取付けてください。
- ※電源コードをカットする場合は安全のため有資格者が行ってください。