


ラ・シェーナ1101

SFTB - LASCENA1101

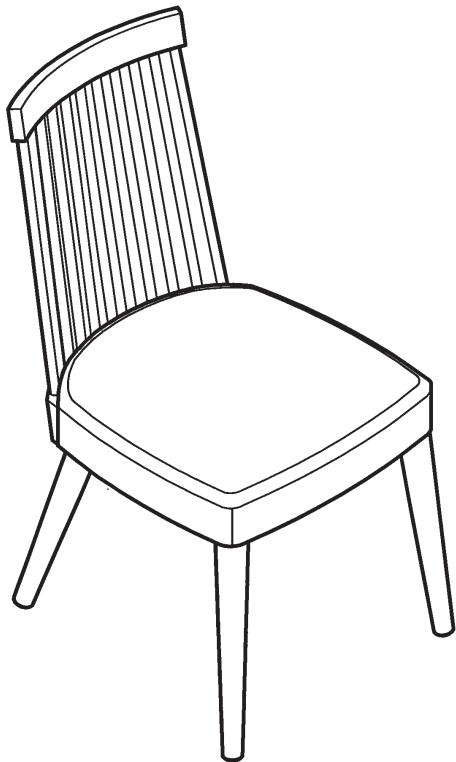

取付・設置説明書

このたびは、お買い上げいただき
ありがとうございました。

- この取扱説明書をよくお読みになって、
正しく又末永くお使いください。
- 取扱説明書は、いつでも見られる場所に
必ず保管し、必要な時にお読みください。

もくじ



| | |
|-------|-----|
| ・付属部品 | 1 |
| ・組立手順 | 1～2 |

付属部品

【仕様】

サイズ : W460×D600×H860mm
重量 : 6.3kg
材質 : オーク材
色 : ナチュラル

準備いただくもの
・マイナスドライバー

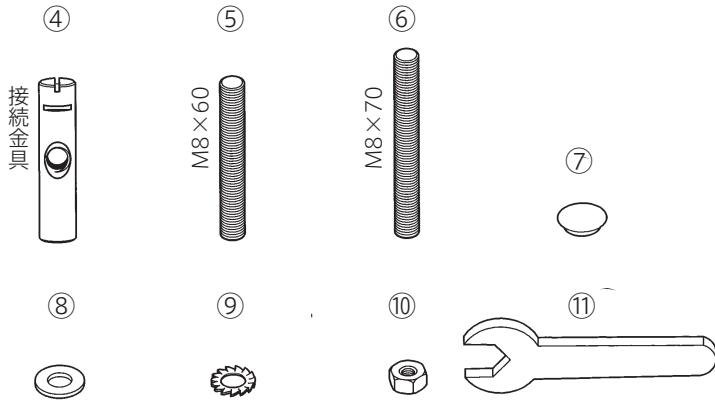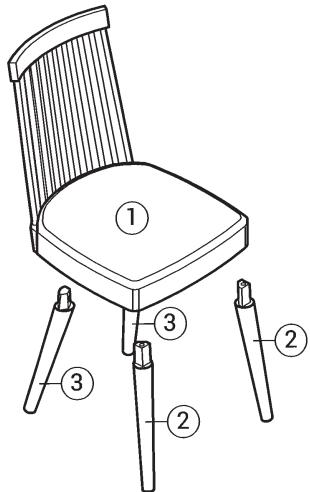

| 番号 | 付属部品 | 数量 | 番号 | 付属部品 | 番号 |
|----|-----------|----|----|------------|----|
| ① | 台座 | 1 | ⑦ | キャップ | 2 |
| ② | 前脚 | 2 | ⑧ | ワッシャー | 4 |
| ③ | 後脚 | 2 | ⑨ | スプリングワッシャー | 4 |
| ④ | 接続金具 | 2 | ⑩ | 六角ナット M8 | 4 |
| ⑤ | ボルト M8×60 | 2 | ⑪ | スパナ | 1 |
| ⑥ | ボルト M8×70 | 2 | | | |


組立手順

- 家具や床を傷つけないために、緩衝材等の柔らかい物を敷き、安定した場所で組み立ててください。


1. 1. 前脚②の接続箇所に接続金具④を差し込みます。

図を参照して、準備いただいたマイナスドライバーで接続金具④の向きを調整してください。

1. 2. 調整後、キャップ⑦を被せます。

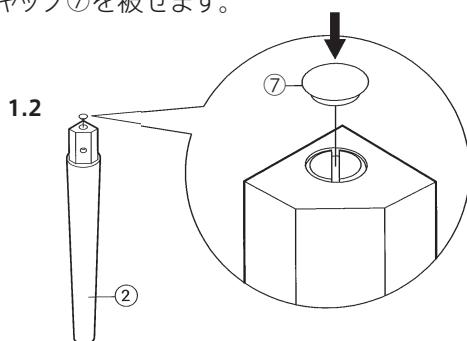



- 1.

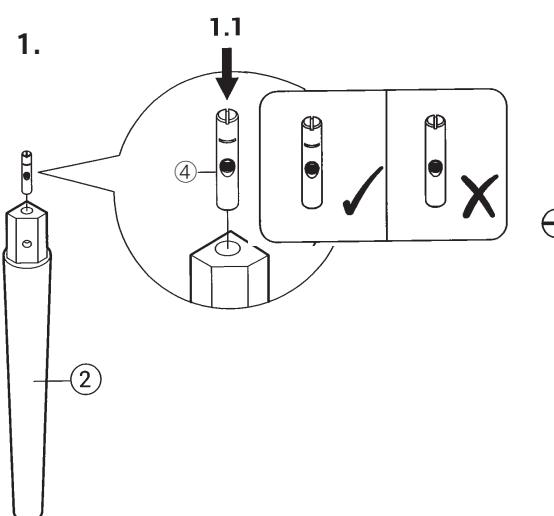

2.1. テーブル等の上に台座①を裏返して置き、台座裏のフェルトを外します。



2.2. 台座①と前脚②後脚③の接続部分を合わせます。

3. 図を参照して、前脚②側はボルト⑥、後脚③側はボルト⑤を使用し台座①と前脚②後脚③を接続します。

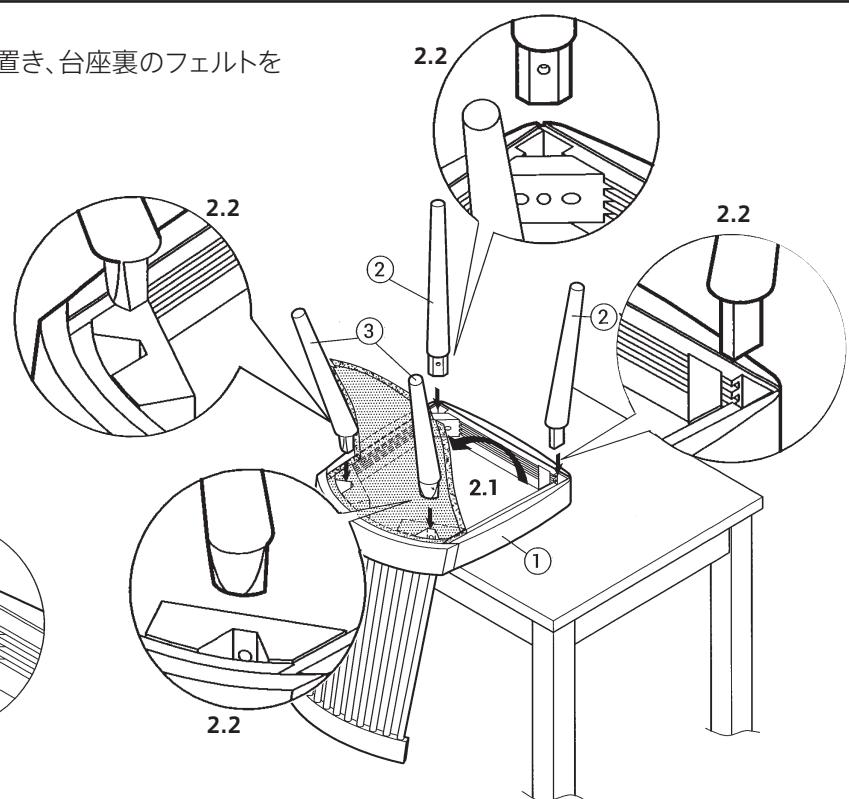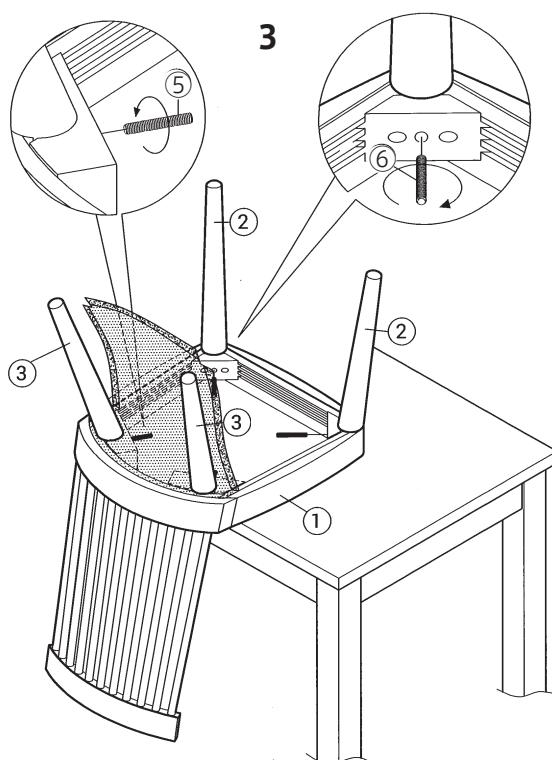

4.1. 3で取付けたボルト⑤⑥へ、ワッシャー⑧、スプリングワッシャー⑨、六角ナット⑩の順に通してスパナ⑪でしっかりと締めて前脚②後脚③を台座①に固定します。

4.2. 台座裏のフェルトを元に戻し脚を立てて完成です。

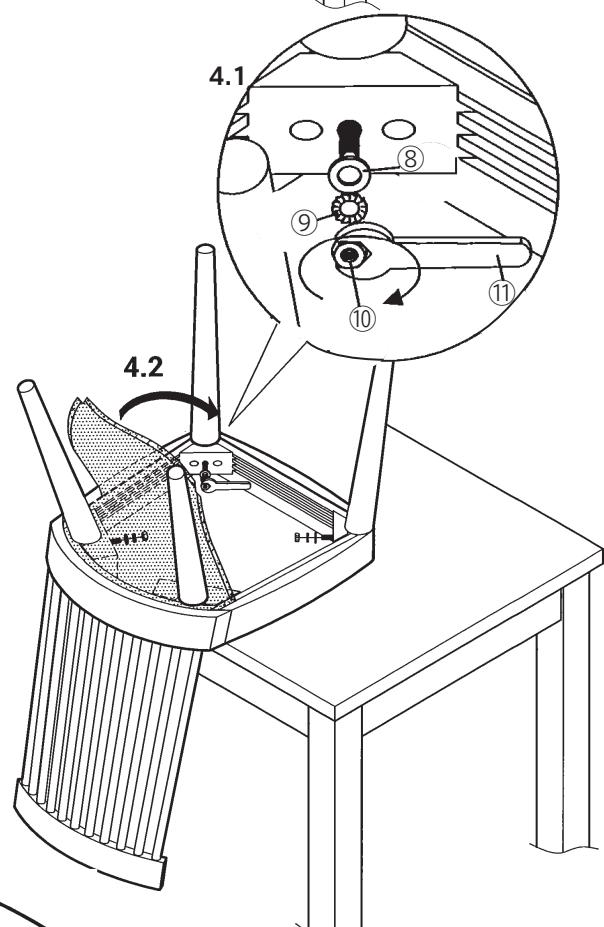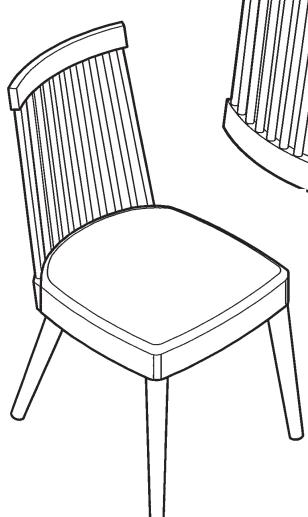

トヨーキッチンホームページのオンラインショップ「SHOP TOYO KITCHEN」でオプションパーツをご購入いただけます。
詳しくは、store.toyokitchen.co.jpをご覧ください。

トヨーキッチンスタイルカスタマーサービス <https://www.toyokitchen.co.jp/ja/maintenance/>
トヨーキッチンスタイルカスタマーサービスでは、保証期間内、経過後のメンテナンスやパーツの販売を承ります。

お問い合わせ先

T E L 050 - 3852 - 2392 <受付時間 平日9:00~18:00 (※土・日・祝日・夏期・年末年始は除く)>
メール tks@toyo1.toyokitchen.co.jp
F A X 0575 - 23 - 1262

スマートフォンからでも
修理／メンテナンスの
依頼ができます。

アクセスはこちらから →

