

Resina 003 LED

SNWS - RESINA003LED

取扱説明書

取付・設置説明書

このたびは、お買い上げいただき
ありがとうございました。

- この取扱説明書をよくお読みになって、
正しく又末永くお使いください。
- 取扱説明書は、いつでも見られる場所に
必ず保管し、必要な時にお読みください。

もくじ

取扱説明書

- ・安全上のご注意 1～2
- ・各部の名称 3
- ・ご使用に際して 4
- ・お手入れ方法/仕様/ 5
- ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて/
アフターサービスについて 5

取付・設置説明書

- ・安全上のご注意 6～7
- ・取付・設置前の確認 7
- ・取付・設置上のご注意 7
- ・製品の取付け 8～9
- ・取付・設置後の点検・清掃/定格 9



取扱説明書

安全上のご注意



必ずお守りください

ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や、家財の損害に結びつくものです。安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

■表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

 警告	この表示の欄は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度」をいう。
 注意	この表示の欄は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」をいう。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	この図記号は、製品の取扱いにおいて、その行為を禁止する図記号です。
	この図記号は、製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を強制する図記号です。

警告

製品を改造しないでください。



火災・感電・落下の原因になることがあります。

製品を布・紙などで覆わないでください。



火災の恐れがあります。

異常時（煙が出たり、異臭がするなど）には、速やかに電源を切って、お買い上げの販売店・電気工事店にご相談ください。



感電・火災の恐れがあります。

電気部品を水につけたり、水をかけないでください。



ショートや感電の恐れがあります。

お手入れの際は、必ず電源を切って、約5分してから行ってください。



感電・やけどの原因となります。

⚠ 注意

しっかりと取付いているか確認してください。



落下により、ケガをする恐れがあります。

交流100V以外では使用しないでください。



絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるい時は、使用しないでください。




感電やショートして発火する恐れがあります。

電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしないでください。また重いものをのせたり、挟み込んだりしないでください。



電源コードが破損して、感電、火災の原因になります。

電源プラグを抜く時は、電源コードを持たないでください。

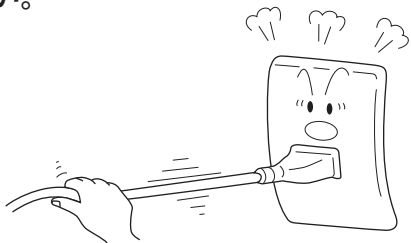

感電やショートして発火する恐れがあります。

長期間ご使用にならない時は、電源を切ってください。




絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。

製品の周辺に温度の高くなる物（ストーブなど）や、電気部品の周辺に湿気を発生させる物を置かないでください。



火災の原因となります。

電源プラグの刃および、刃の取付け面にほこりが付着している場合はよく拭いてください。

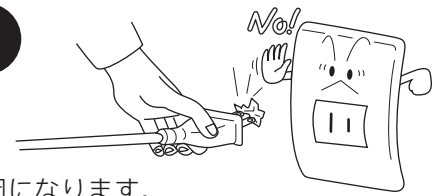


火災の原因になります。

濡れた手で電源プラグの抜き差しはしないでください。




感電やケガの恐れがあります。

電源プラグは、根元まで確実に差し込んでください。




差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

雷時は電源（ブレーカー）を切ってください。

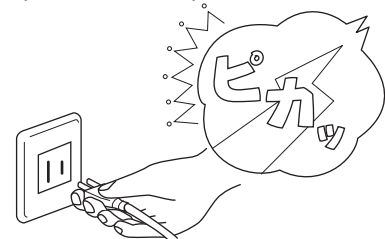

雷による一時的な過電流で電子部品が損傷する恐れがあります。

各部の名称

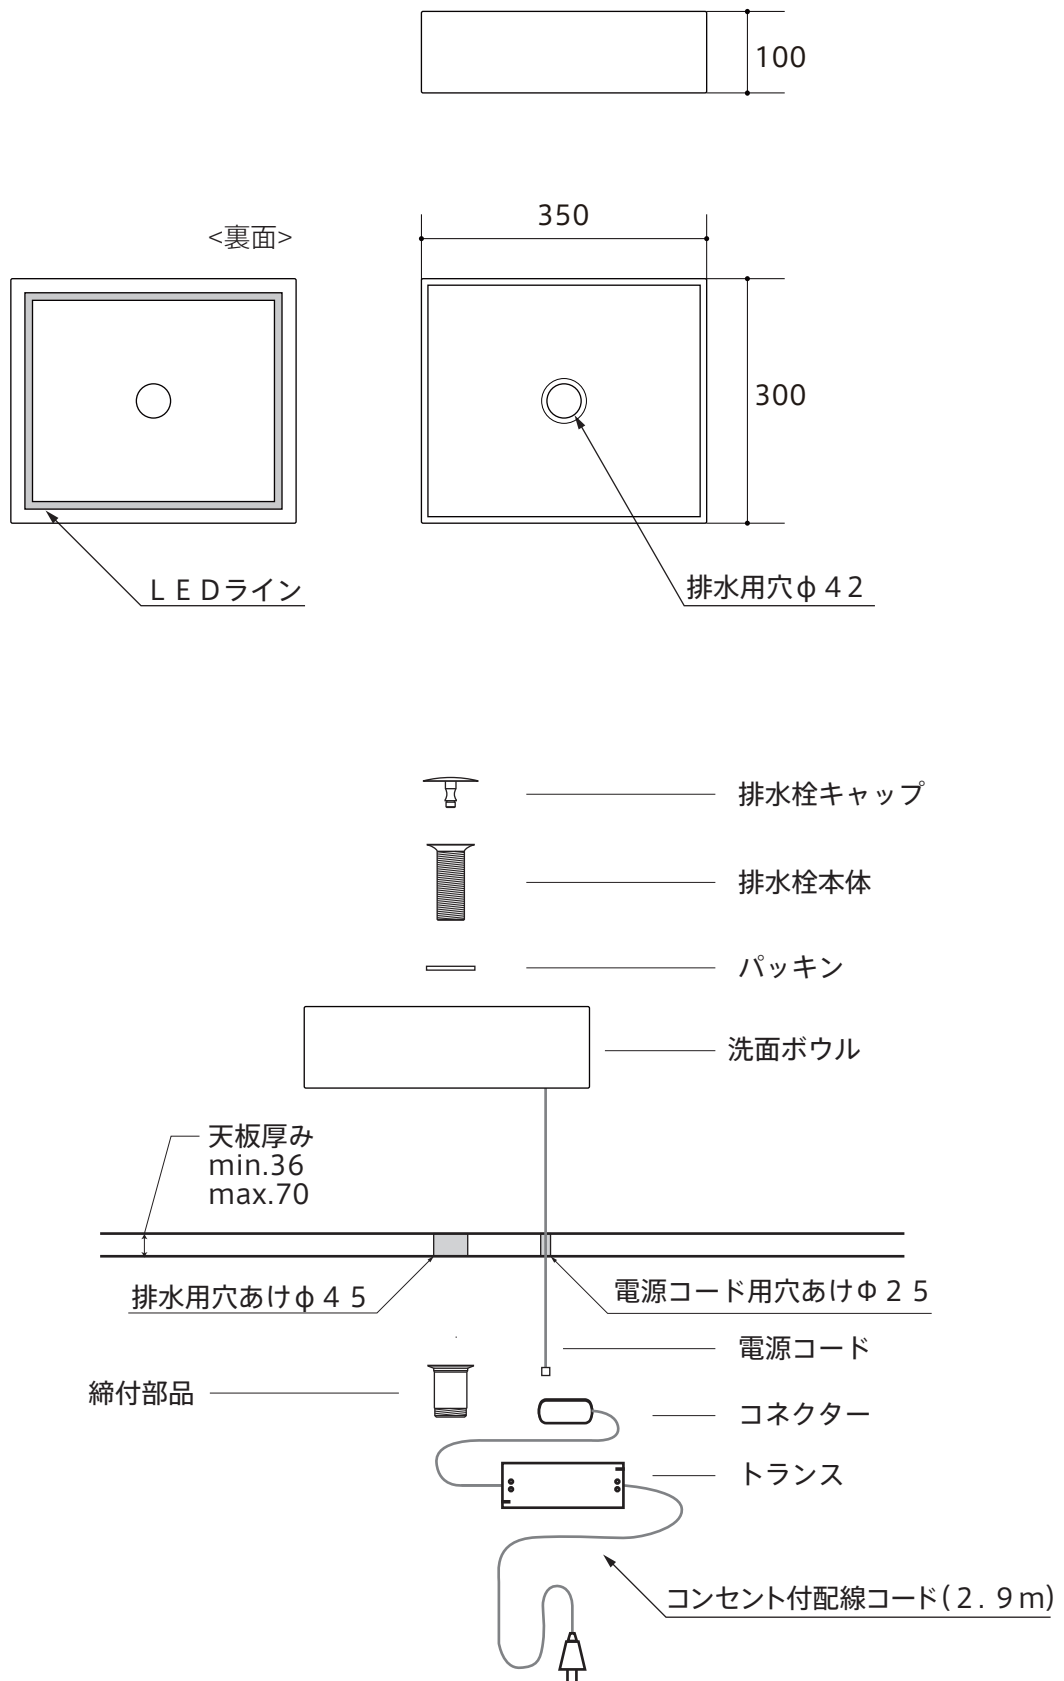

備 考：排水栓は止水タイプではありません。

[単位：mm]

ご使用に際して

用途以外には使用しないでください。

事故の原因となります。

製品に火を近づけないでください。

変形、変色します。

製品に登ったり、ぶら下がったりしないでください。

製品に物をのせたり、強い衝撃（物を落とす、たたくなど）を与えたりしないでください。

破損および故障の恐れがあります。

熱湯や油、シンナーなどの溶剤を流さないでください。

破損および故障の恐れがあります。また水漏れにより、家財に損害を与える恐れがあります。

製品が破損した状態で使用しないでください。

水漏れにより、家財に損害を与える恐れがあります。

排水口に、目詰まりするものを流さないでください。

ゴミ、毛髪などをこまめに取り除いてください。

弱アルカリ性の漂白剤、硫酸、塩酸などの強酸、シンナー・ベンジン、腐食剤などは使用しないでください。

変質・変色する恐れがあります。

粒子の粗いクレンザーやタワシ・金属タワシ・ナイロンタワシは、使用しないでください。

傷が付くことがあります。

金属類（ヘアピン、カミソリの刃など）を長時間放置しないでください。

もらいサビの原因となることがあります。

LED光源にはばらつきがあるため、同じ型式・形状の商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

この製品は、LED光源が内部に組み込まれているため、LED光源の交換はできません。

お手入れ方法

汚れを長時間放置すると表面に汚れがしみ込むことがあります。
こまめにお手入れをしてください。

通常のお手入れは、柔らかいスポンジやティッシュを使用し、非粒子石けんで洗浄します。

仕様

材質 : 洗面ボウル／シリコン（耐熱温度：-60℃～+250℃） 排水栓／金属製
電源 : AC100V 50／60Hz
消費電力 : 8W
光源 : LEDライン
重量 : 3.2kg
備考 : LED照明、トランス付
天板に排水栓用穴とLED電源コード用の穴が必要

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

■弊社および弊社関係会社（以下「弊社」）は、お客様よりお知らせいただきましたお客様の氏名、住所などの個人情報（以下「個人情報」）を下記の通りお取り扱いします。

1. 弊社は、お客様の個人情報を弊社製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。
なお、修理やその確認業務を弊社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、弊社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
2. 弊社は、お客様の個人情報を適切に管理します。
3. お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

アフターサービスについて

■この取扱説明書をよくお読みの上、再度点検していただき、異常のあるとき、又はお気づきの点がございましたら、取付・設置店、販売店、又は弊社ユーザーサポートセンターにお問い合わせください。

ご連絡していただきたい内容

・ ご氏名 ・ ご住所 ・ お電話番号 ・ お買い上げ日 ・ 異常の内容 ・ 品番

■製品の保証期間はご購入後、取扱説明書に従って正常な使用状態において1年間です。



取付・設置説明書

安全上のご注意



必ずお守りください

取付・設置の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく行ってください。

■表示内容を見逃して誤った取付・設置をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

 警告	この表示の欄は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度」をいう。
 注意	この表示の欄は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」をいう。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	このような図記号は、製品の取扱いにおいて、その行為を禁止する図記号です。
	この図記号は、製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を強制する図記号です。

■取付・設置完了後、説明書の内容に従って各部の点検を行い、異常の無いことを確かめてください。

■この「取扱説明書、取付・設置説明書」は、お客様にお渡しする大切な書類です。

紛失や、汚れが生じないように大切に保管し、取付・設置完了後、お引き渡し時にお客様へお渡しください。

警告

電気工事は、関連する法令・規程に従って、必ず「有資格者」が行ってください。



火災・感電の原因になることがあります。

仕様変更・改造は絶対にしないでください。



分解・修理・改造禁止

火災・感電・ケガの原因となります。

⚠ 注意

交流100V以外では使用しないでください。



使用禁止

火災・感電の原因となります。

部品は確実に取付けてください。



取付注意

落下により、ケガをする恐れがあります。

取付・設置前の確認

1. 注文した製品が納入されているか確認してください。
2. 配線・補強材の確認
 - 取付・設置図および指示通りに、電気配線などが施工されているか確認してください。
 - 天板の水平レベルを確認してください。
 - 設置する天板の強度を確認してください。

取付・設置上のご注意

取付・設置前に輸送中の破損がないか確認してください。

開梱、取付・設置の際には、製品に傷を付けないように十分注意してください。

取付・設置の際は、製品に直接工具をのせたり、強い衝撃（物を落とす、たたくなど）を与えたりしないでください。

破損および故障の恐れがあります。

製品は水平なカウンターに設置してください。

破損および故障の恐れがあります。

排水金具の締付ナットは、ゴムパッキンの弾性を失わない程度に締め付けてください。

破損および故障の恐れがあります。

酢酸シリコンや腐食剤は使用しないでください。

製品の取付け





電気工事は、関連する法令・規程に従って、必ず「有資格者」が行ってください。



火災・感電の原因になることがあります。

- ※ 製品の取付け前に、必ず接地面のゴミなどを完全に取り除いてください。
- 1. 天板の製品取付位置に排水栓用と電源コード用の穴を開けます。
LED照明の電源コードを通し、コネクターに差し込みます。
電源プラグをコンセントに差し込んで点灯確認を行ってください。
- ※ 電源プラグを使用しない場合は、建築側の電源コードと直結してください。
- 2. 洗面ボウルと天板の接地面をシーリングしてください。（※1 シーリング 参照）
- 3. 排水栓本体と締付部品を接続し、洗面ボウルと天板を固定してください。
十分に締め付け、洗面ボウルが固定されたら排水栓と排水トラップを接続してください。
（※2・3 設備工事 参照）
- 4. 天板の裏や壁面などのスペースにトランスとコネクターを両面テープまたは市販のネジ（3.5×10～12mm）で取付け、余ったコードはインシュロックタイなどを利用してまとめてください。

天板穴位置

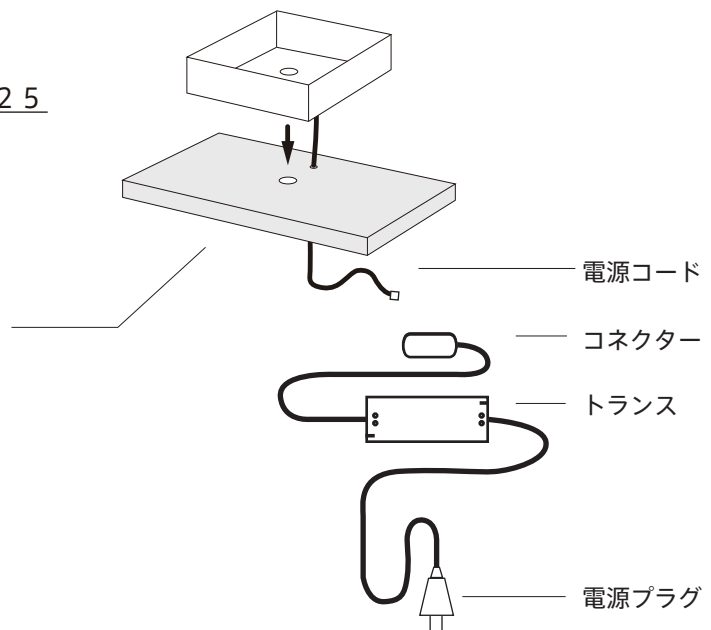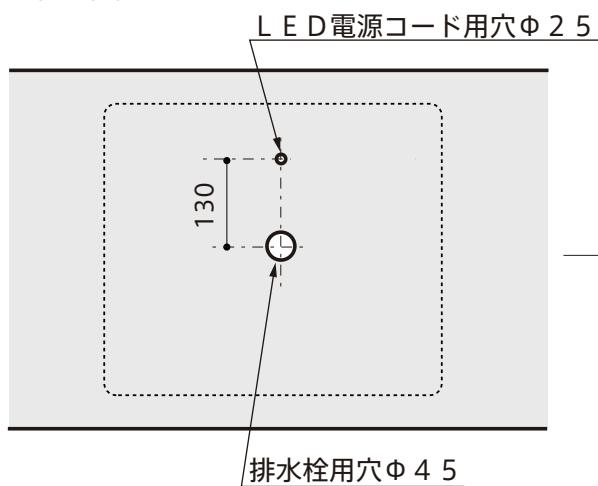


※1

天板と洗面ボウルの接地面に防カビ性の
シーリング材でシーリングしてください。

洗面ボウルのズレ防止となります。
外観にシーリング材がはみ出ないように
注意してください。

※施工しにくく、シーリング材がはみ出す
恐れがある場合は、予めマスキング
テープなどで養生してください。

※シーリング剤には変成シリコーン
をおすすめします。

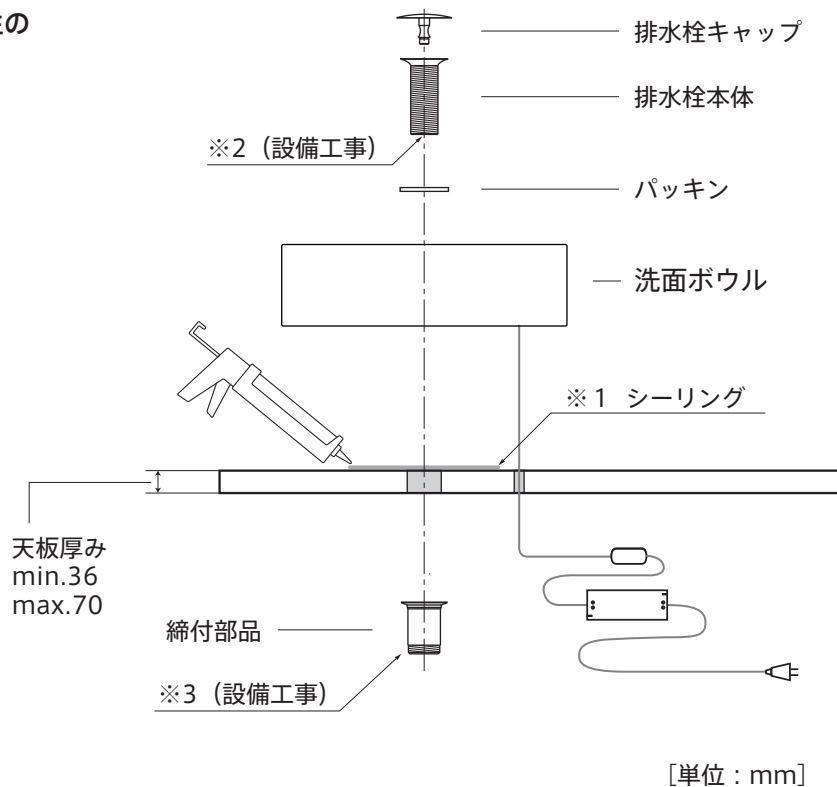

※2 排水栓本体を締付部品に接続する際は、シーリングテープ巻きをしてください。

※3 排水栓を排水トラップに接続する際は、シーリングテープ巻きとシーリング剤を使用してください。

取付・設置後の点検・清掃

1. 説明書の内容通り取付・設置されているかを点検し、ガタつきの無いことを確かめてください。
2. 表面の汚れ、ほこりを拭き取りながら、傷などの損傷が無いかを調べてください。
3. 通水、排水経路の接続部分に水漏れがないか確認してください。またスムーズに排水が行われるか確認してください。

定格

電源 : AC100V 50/60Hz
消費電力 : 8W
光源 : LEDライン

トヨーキッチンホームページのオンラインショップ「SHOP TOYO KITCHEN」でオプションパーツをご購入いただけます。
詳しくは、store.toyokitchen.co.jpをご覧ください。

トヨーキッチンスタイルカスタマーサービス <https://www.toyokitchen.co.jp/ja/maintenance/>
トヨーキッチンスタイルカスタマーサービスでは、保証期間内、経過後のメンテナンスやパーツの販売を承ります。

お問い合わせ先

T E L 050 - 3852 - 2392 (受付時間 平日9:00~18:00 (※土・日・祝日・夏期・年末年始は除く))

メール tk@toyo1.toyokitchen.co.jp

F A X 0575 - 23 - 1262

スマートフォンからでも
修理/メンテナンスの
依頼ができます。

アクセスはこちらから →

