

取付・設置説明書

安全上のご注意

必ずお守りください

取付・設置の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく行ってください。

■表示内容を無視して誤った取付・設置をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

 警告	この表示の欄は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度」をいう。
 注意	この表示の欄は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」をいう。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	このような図記号は、製品の取扱いにおいて、その行為を禁止する図記号です。
	この図記号は、製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を強制する図記号です。

■取付・設置完了後、説明書の内容に従って各部の点検を行い、異常の無いことを確かめてください。

■この「取付・設置説明書」は、「取扱説明書」とともにお客様にお渡しする大切な書類です。

紛失や、汚れが生じないように大切に保管し、取付・設置完了後、お引き渡し時にお客様へお渡しください。

⚠ 警告

製品の取付けは、建築壁の構造を確かめて正しく行ってください。	仕様変更・改造は絶対にしないでください。
 落下して、ケガをする恐れがあります。	 分解・修理・改造禁止

電気工事は、関連する法令・規程に従って、必ず「有資格者」が行ってください。


火災・感電の原因になることがあります。


火災・感電・ケガの原因となります。

⚠ 注意

交流100V以外では使用しないでください。	部品は確実に取付けてください。
 使用禁止 火災・感電の原因となります。	 取付注意 落下により、ケガをする恐れがあります。

取付・設置前の確認

1. 注文した製品が納入されているか確認してください。

2. 配線・補強桿の確認

●取付・設置図および指示通りに、電気配線などが施工されているか確認してください。

●設置場所の水平レベルを確認してください。

●コードが届く範囲に、建築側コンセントがあることを確認してください。

※高温多湿になる場所では使用しないでください。

湿気によりミラーにシケ（腐食）が発生する場合があります。

※下部ノータッチセンサーから15cm以上の空きスペースを確保してください。


センサーが正しく機能しない場合があります。

[製品質量]	■Mirror 024	22.0kg
	■Mirror 025	19.0kg

製品寸法図

■Mirror 024、025

開き最大W820×開き最大D480mm

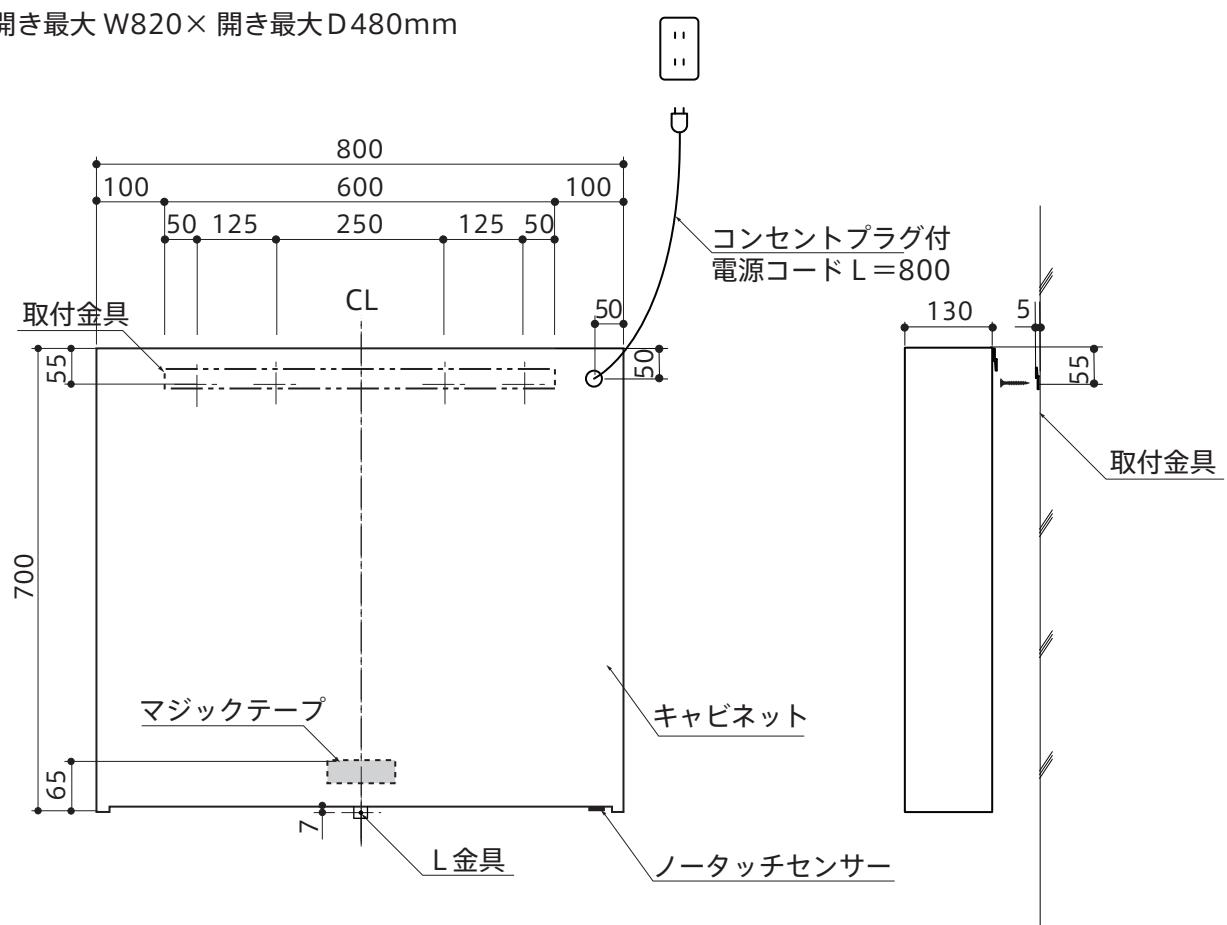

[単位: mm]

製品の取付け

1. キャビネット下面の下穴にあわせて付属の L 金具を \oplus サラネジ 4×10 で固定します。 (図 1)
 2. キャビネットを壁面の取付位置にあて、キャビネット上部と下部に印となる線を引き、下部の L 金具取付穴位置に印を付けます。 (図 2)
 3. キャビネット上部線の印の位置より 28 mm 下の位置に取付金具上部を合わせ、取付穴から印を付けます。 (図 3)
 4. 印をつけた位置にドリルで穴 (5ヶ所) を開けます。 (図 4)
- ※ 水平器にて取付金具が水平であることを確認してください。

図 1

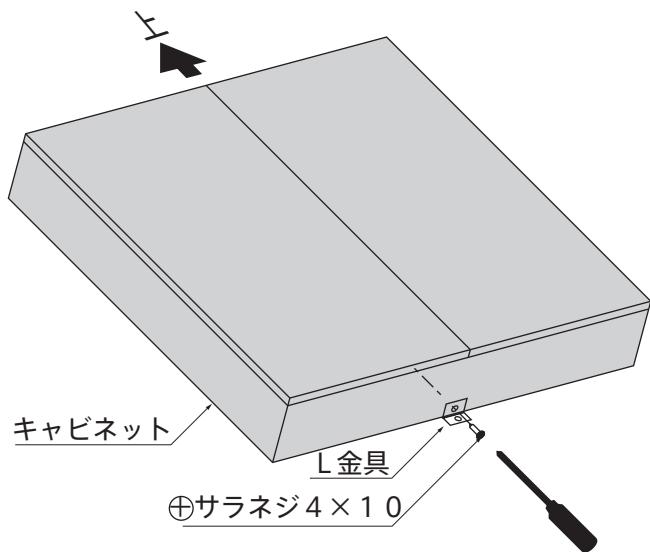


図 2

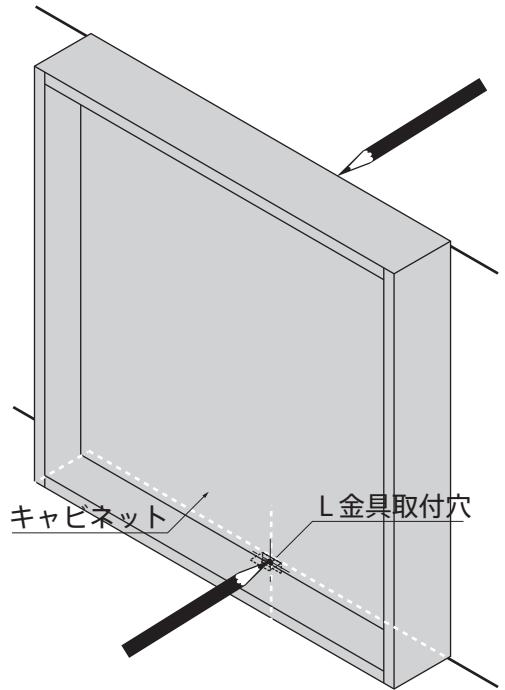


図 3


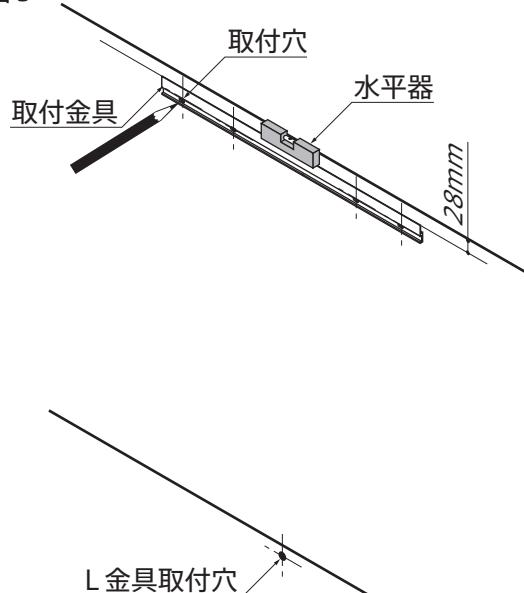


図 4

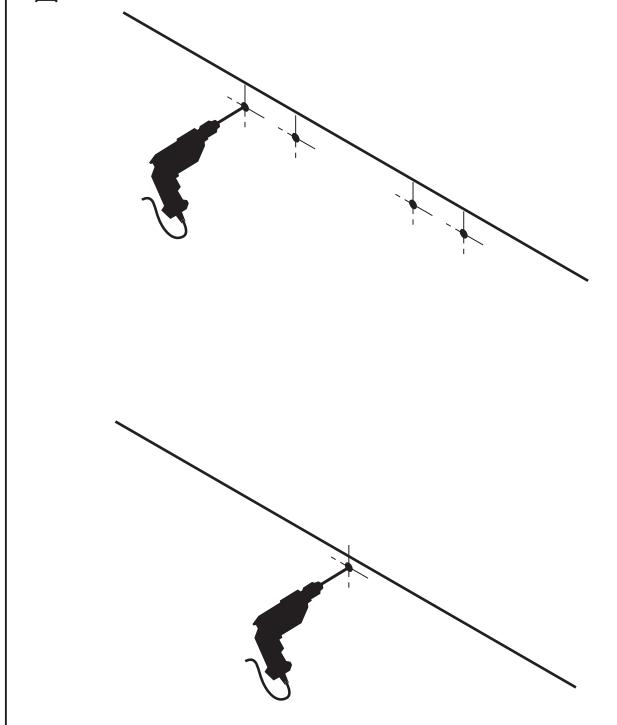

- 先ほどあけた穴に付属の取付ネジで取付金具を取付けます。また、付属のマジックテープを下部につけた印の位置より65mm上にマジックテープ上部を合わせ貼付けます。（図5）
- キャビネットを取付金具に引っ掛け、下部のマジックテープを、壁に貼付けたマジックテープに押付けます。（図6）
※ 確実に引っ掛けたかを確認してください。
- キャビネット下部のL金具を⊕サラネジ4×20（別途用意）で固定します。（図7）

図5

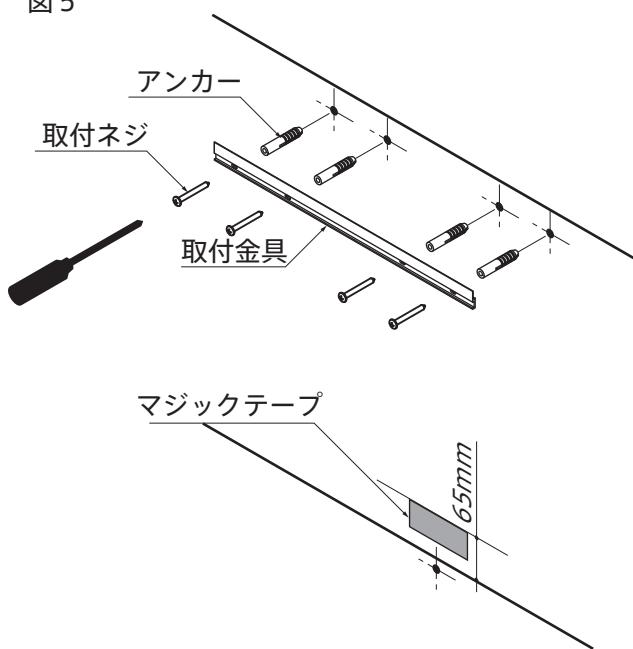


図6


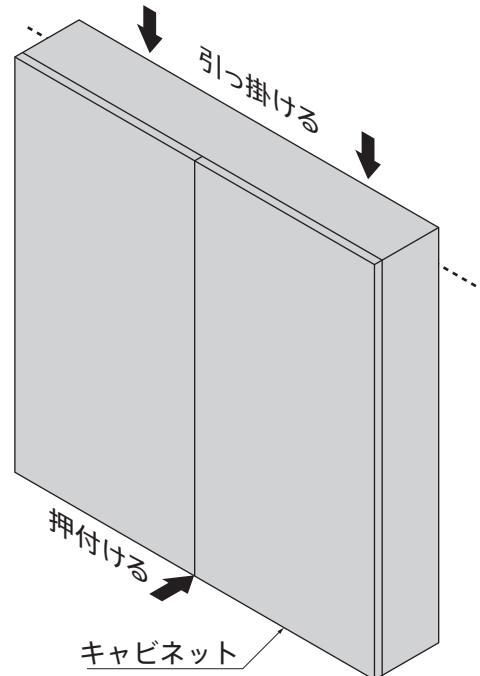


図7

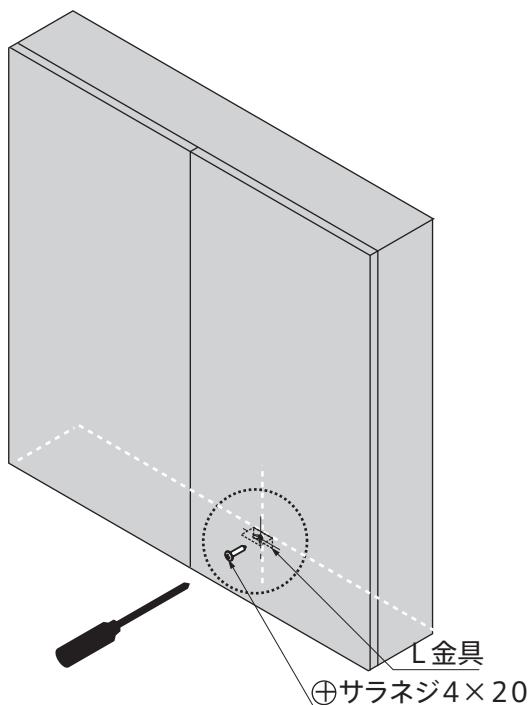

※予告なしに一部変更する場合があります。あらかじめ御了承ください。

取付・設置後の点検・清掃

1. 「安全上のご注意」および説明書の内容通り取付・設置されているかを点検し、異常の無いことを確かめてください。
2. 表面の汚れ、ほこりを拭き取りながら、傷などの損傷が無いかを調べてください。

定格

■Mirror 024

電 源 : AC 100V 50/60Hz
消 費 電 力 : 55W
光 源 : ラインLED+曇り止めヒーター

■Mirror 025

電 源 : AC 100V 50/60Hz
消 費 電 力 : 55W
光 源 : ラインLED+曇り止めヒーター

トヨーキッチンホームページのオンラインショップ「SHOP TOYO KITCHEN」でオプションパーツをご購入いただけます。
詳しくは、store.toyokitchen.co.jpをご覧ください。

トヨーキッチンスタイルカスタマーサービス <https://www.toyokitchen.co.jp/ja/maintenance/>
トヨーキッチンスタイルカスタマーサービスでは、保証期間内、経過後のメンテナンスやパーツの販売を承ります。

お問い合わせ先

TEL 050-3852-2392 (受付時間 平日9:00~18:00 (※土・日・祝日・夏期・年末年始は除く))
メール tks@toyo1.toyokitchen.co.jp
FAX 0575-23-1262

スマートフォンからでも
修理／メンテナンスの
依頼ができます。

アクセスはこちらから →

