



【ミラー005/006】

SNMR-MIRROR005/006



# 取付・設置説明書 安全上のご注意

取付・設置の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく行ってください。

■表示内容を無視して誤った取付・設置をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

 <b>警告</b>	この表示の欄は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度」をいう。
 <b>注意</b>	この表示の欄は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」をいう。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	このような図記号は、製品の取扱いにおいて、その行為を禁止する図記号です。
	この図記号は、製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を強制する図記号です。

■取付・設置完了後、説明書の内容に従って各部の点検を行い、異常の無いことを確かめてください。

■この「取付・設置説明書」は、「取扱説明書」とともにお客様にお渡しする大切な書類です。

紛失や、汚れが生じないように大切に保管し、取付・設置完了後、お引き渡し時にお客様へお渡しください。

## 警告

製品の取付けは、建築壁の構造を確かめて正しく行ってください。



落下して、ケガをする恐れがあります。

電気工事は、関連する法令・規程に従って、必ず「有資格者」が行ってください。



火災・感電の原因になることがあります。

仕様変更・改造は絶対にしないでください。



分解・修理・改造禁止

火災・感電・ケガの原因となります。

## 注意

交流100V以外では使用しないでください。



使用禁止

火災・感電の原因となります。

部品は確実に取付けてください。



取付注意

落下により、ケガをする恐れがあります。

## 取付・設置前の確認

1. 注文した製品が納入されているか確認してください。
2. 配線・補強枠の確認
  - 取付・設置図および指示通りに、電気配線などが施工されているか確認してください。
  - 設置場所の水平レベルを確認してください。
  - コードが届く範囲に、建築側コンセントがあることを確認してください。

※高温多湿になる場所では使用しないでください。

湿気によりミラーにシケ（腐食）が発生する場合があります。


※下部ノータッチセンサーから15cm以上の空きスペースを確保してください。  
センサーが正しく機能しない場合があります。

[製品質量]	■Mirror024	22.0kg
	■Mirror025	19.0kg

## 製品寸法図

■Mirror024、025

開き最大 W820× 開き最大 D480mm

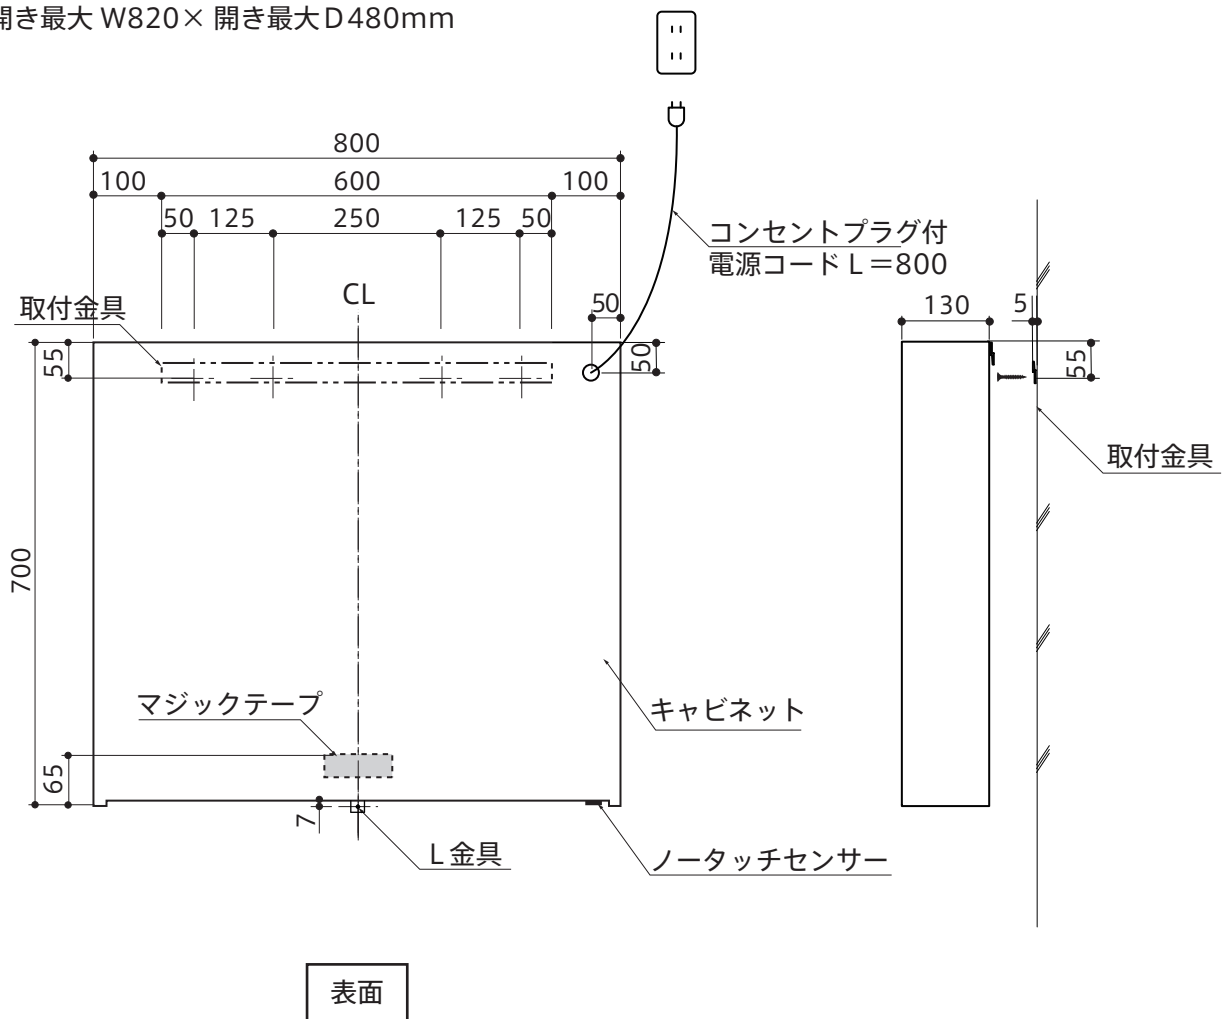

[単位：mm]

# 製品の取付け

1. キャビネット下面の下穴にあわせて付属のL金具を⊕サラネジ4×10で固定します。(図1)
  2. キャビネットを壁面の取付位置にあて、キャビネット上部と下部に印となる線を引き、下部のL金具取付穴位置に印を付けます。(図2)
  3. キャビネット上部線の印の位置より28mm下の位置に取付金具上部を合わせ、取付穴から印を付けます。(図3)
- ※ 水平器にて取付金具が水平であることを確認してください。
4. 印をつけた位置にドリルで穴(5ヶ所)を開けます。(図4)

図1

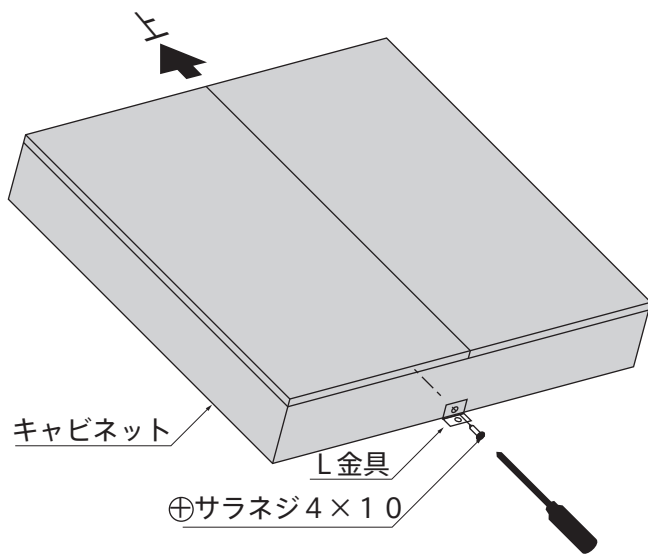


図2



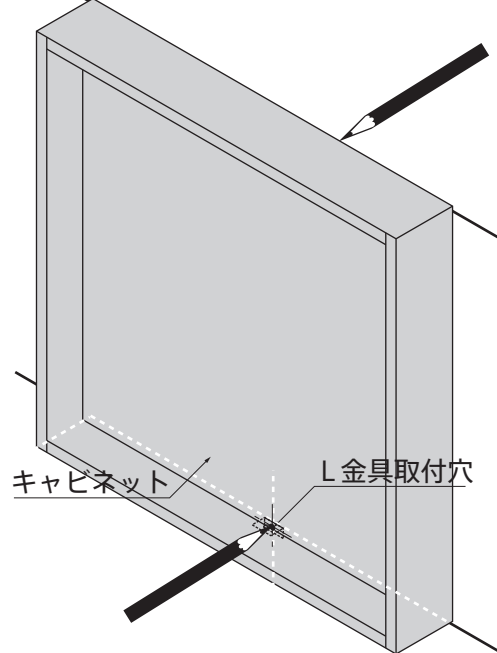


図3



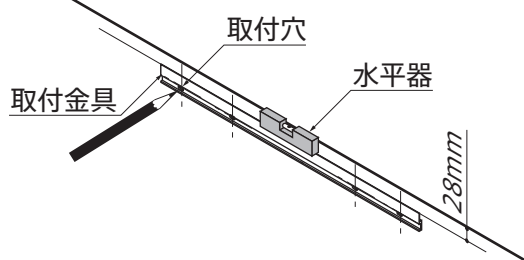


L金具取付穴

図4

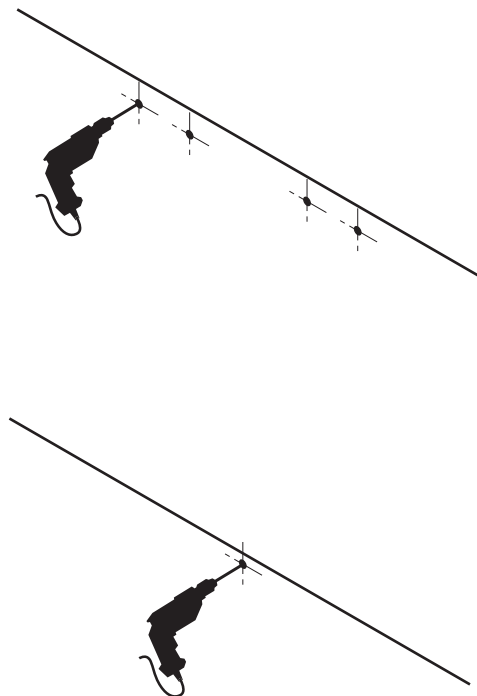

5. 先ほどあけた穴に付属の取付ネジで取付金具を取付けます。また、付属のマジックテープを下部につけた印の位置より65mm上にマジックテープ上部を合わせ貼付けます。(図5)
  6. キャビネットを取付金具に引っ掛け、下部のマジックテープを、壁に貼付けたマジックテープに押付けます。(図6)
- ※ 確実に引っ掛かったかを確認してください。
7. キャビネット下部のL金具を⊕サラネジ4×20 (別途用意) で固定します。(図7)

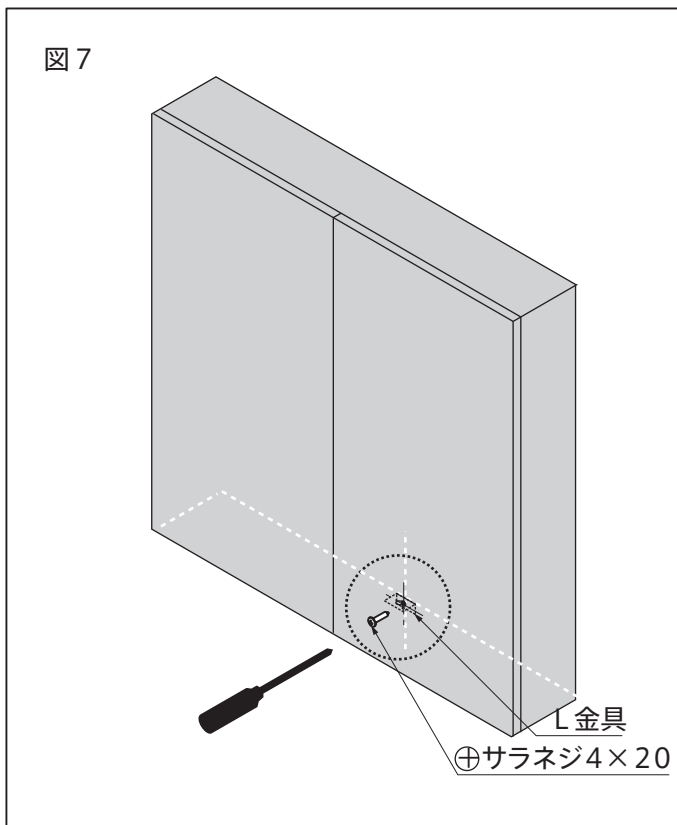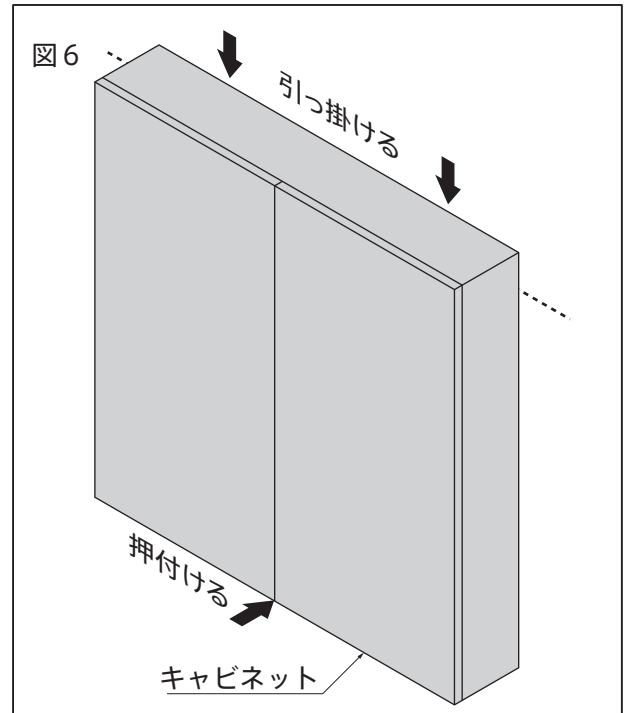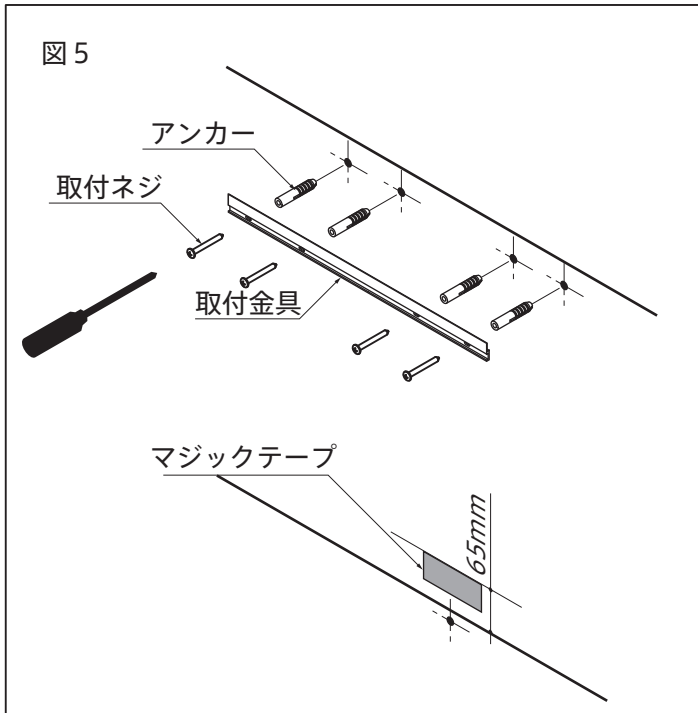

※予告なしに一部変更する場合があります。あらかじめ御了承ください。

## 取付・設置後の点検・清掃

1. 「安全上のご注意」および説明書の内容通り取付・設置されているかを点検し、異常の無いことを確かめてください。
2. 表面の汚れ、ほこりを拭き取りながら、傷などの損傷が無いかを調べてください。

## 定格

### ■Mirror024

電 源 : AC100V 50/60Hz  
消 費 電 力 : 55W  
光 源 : ラインLED+曇り止めヒーター

### ■Mirror025

電 源 : AC100V 50/60Hz  
消 費 電 力 : 55W  
光 源 : ラインLED+曇り止めヒーター

トヨーキッチンホームページのオンラインショップ「SHOP TOYO KITCHEN」でオプションパーツをご購入いただけます。  
詳しくは、[store.toyokitchen.co.jp](http://store.toyokitchen.co.jp)をご覧ください。

トヨーキッチンスタイルカスタマーサービス <https://www.toyokitchen.co.jp/ja/maintenance/>  
トヨーキッチンスタイルカスタマーサービスでは、保証期間内、経過後のメンテナンスやパーツの販売を承ります。

#### お問い合わせ先

TEL 050-3852-2392 (受付時間 平日9:00~17:00 (※土・日・祝日・夏期・年末年始は除く))  
メール [tk@toyo1.toyokitchen.co.jp](mailto:tk@toyo1.toyokitchen.co.jp)  
FAX 0575-23-1262

スマートフォンからでも  
修理/メンテナンスの  
依頼ができます。  
アクセスはこちらから →

