

【ミラー028/029/030/031 Mirror 028/029/030/031】

SNMR-MIRROR028/029/030/031

取付・設置説明書 安全上のご注意

取付・設置の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく行ってください。

■表示内容を無視して誤った取付・設置をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

 警告	この表示の欄は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度」をいう。
 注意	この表示の欄は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」をいう。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	このような図記号は、製品の取扱いにおいて、その行為を禁止する図記号です。
	この図記号は、製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を強制する図記号です。

■取付・設置完了後、説明書の内容に従って各部の点検を行い、異常の無いことを確かめてください。

■この「取付・設置説明書」は、「取扱説明書」とともにお客様にお渡しする大切な書類です。

紛失や、汚れが生じないように大切に保管し、取付・設置完了後、お引き渡し時にお客様へお渡しください。

警告

製品の取付けは、建築壁の構造を確かめて正しく行ってください。



落下して、ケガをする恐れがあります。

電気工事は、関連する法令・規程に従って、必ず「有資格者」が行ってください。



火災・感電の原因になることがあります。

仕様変更・改造は絶対にしないでください。



分解・修理・改造禁止

火災・感電・ケガの原因となります。

注意

交流100V以外では使用しないでください。



使用禁止

火災・感電の原因となります。

部品は確実に取付けてください。



取付注意

落下により、ケガをする恐れがあります。


取付・設置前の確認

1. 注文した製品が納入されているか確認してください。
 2. 配線・補強材の確認
 - 取付・設置図および指示通りに、電気配線などが施工されているか確認してください。
 - 設置場所の水平レベルを確認してください。
 - コードが届く範囲に、建築側コンセントがあることを確認してください。
- ※高温多湿になる場所では使用しないでください。
湿気によりミラーにシケ（腐食）が発生する場合があります。
- ※センサー側は、壁やミラーを隣接する場合、離隔距離を15cm以上離してください。
センサーが正しく機能しない場合があります。


■Mirror 028 Comet	9. 7 k g
■Mirror 029 Starlight	6. 1 k g
■Mirror 030 Meteor	5. 5 k g
■Mirror 031 Perla	1 1. 6 k g

製品寸法図


■ミラー028 Comet

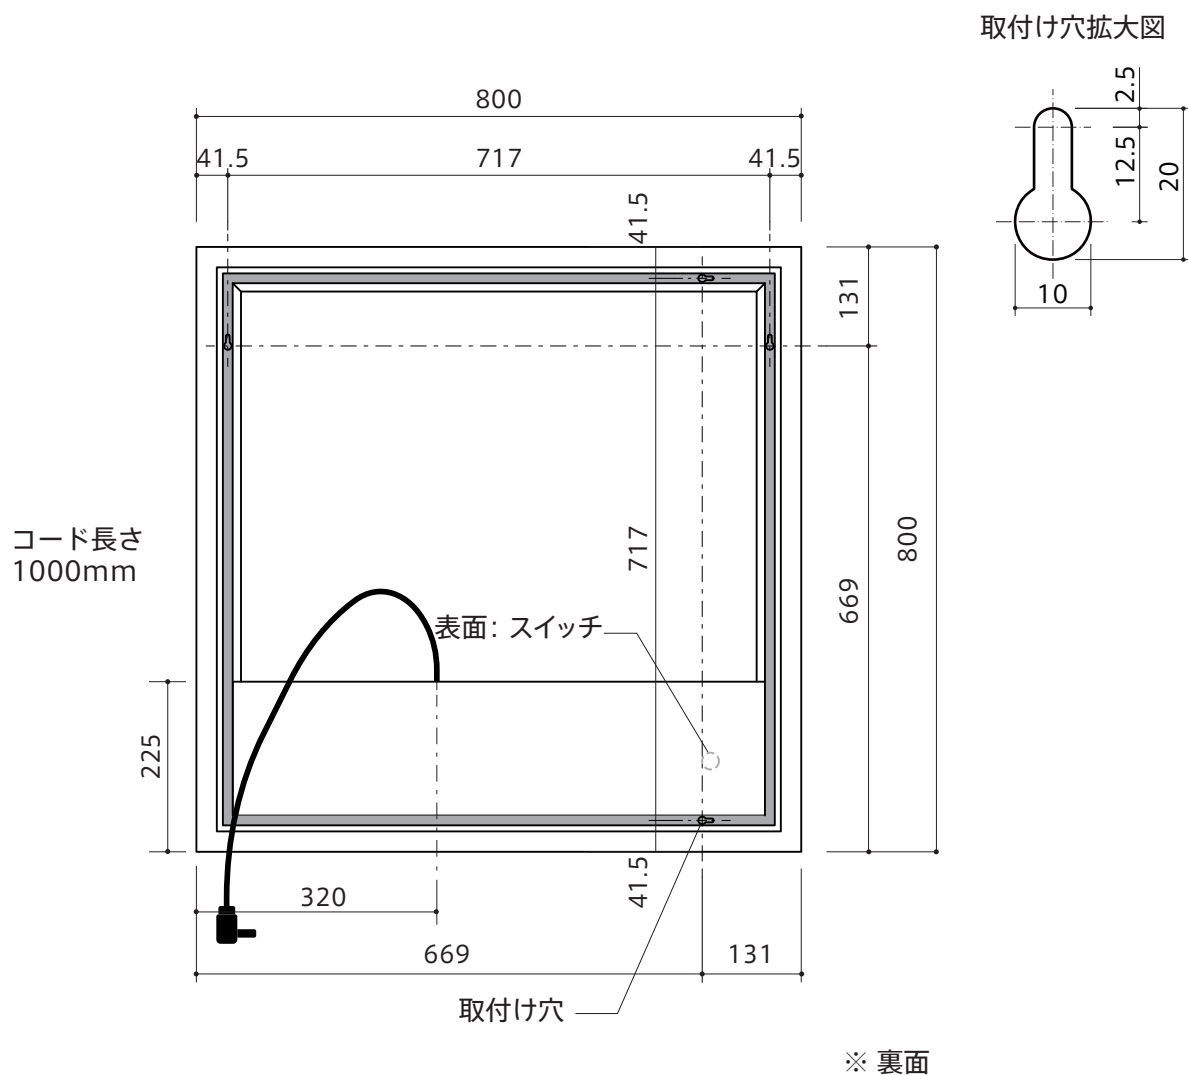

■ミラー029 Starlight

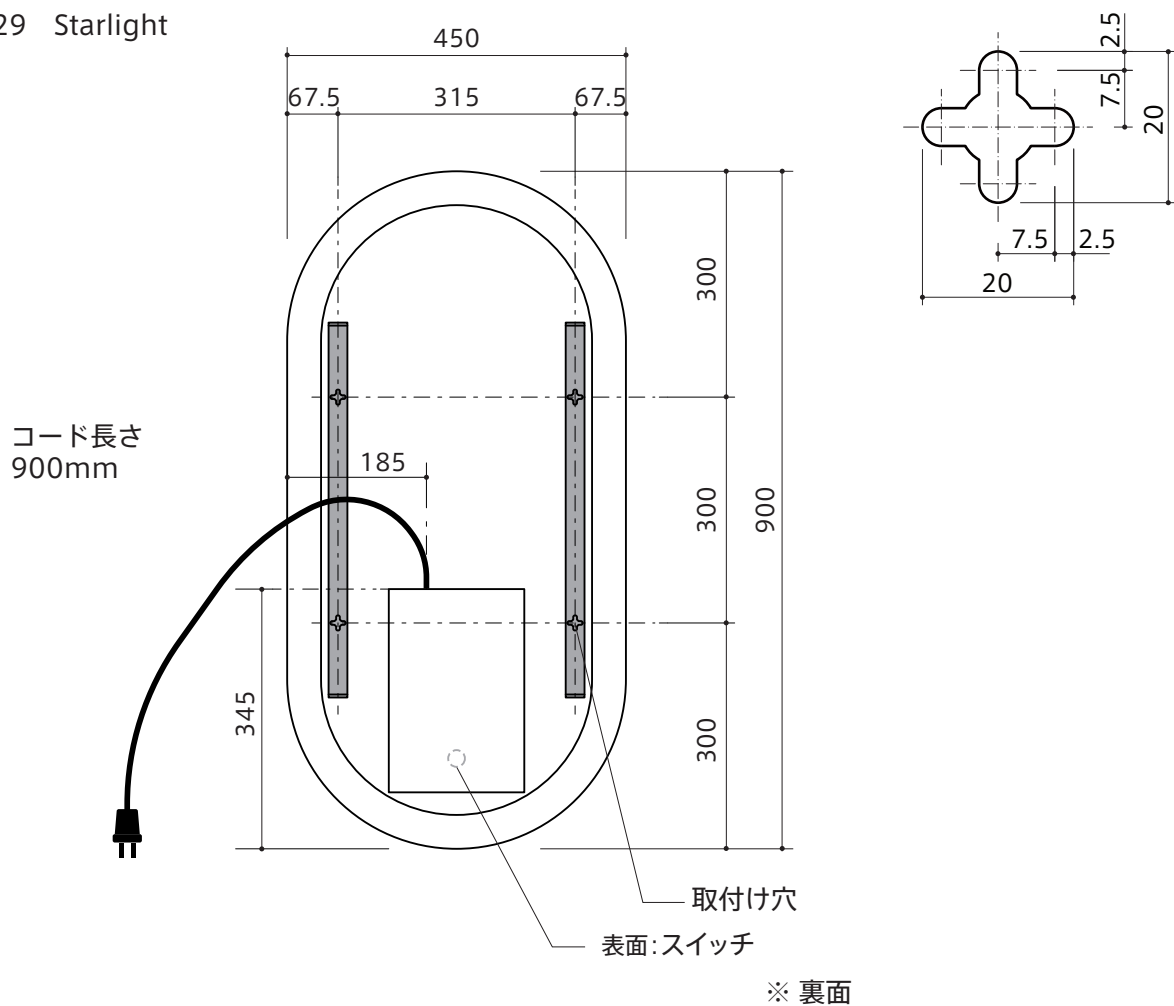



■ミラー030 Meteor

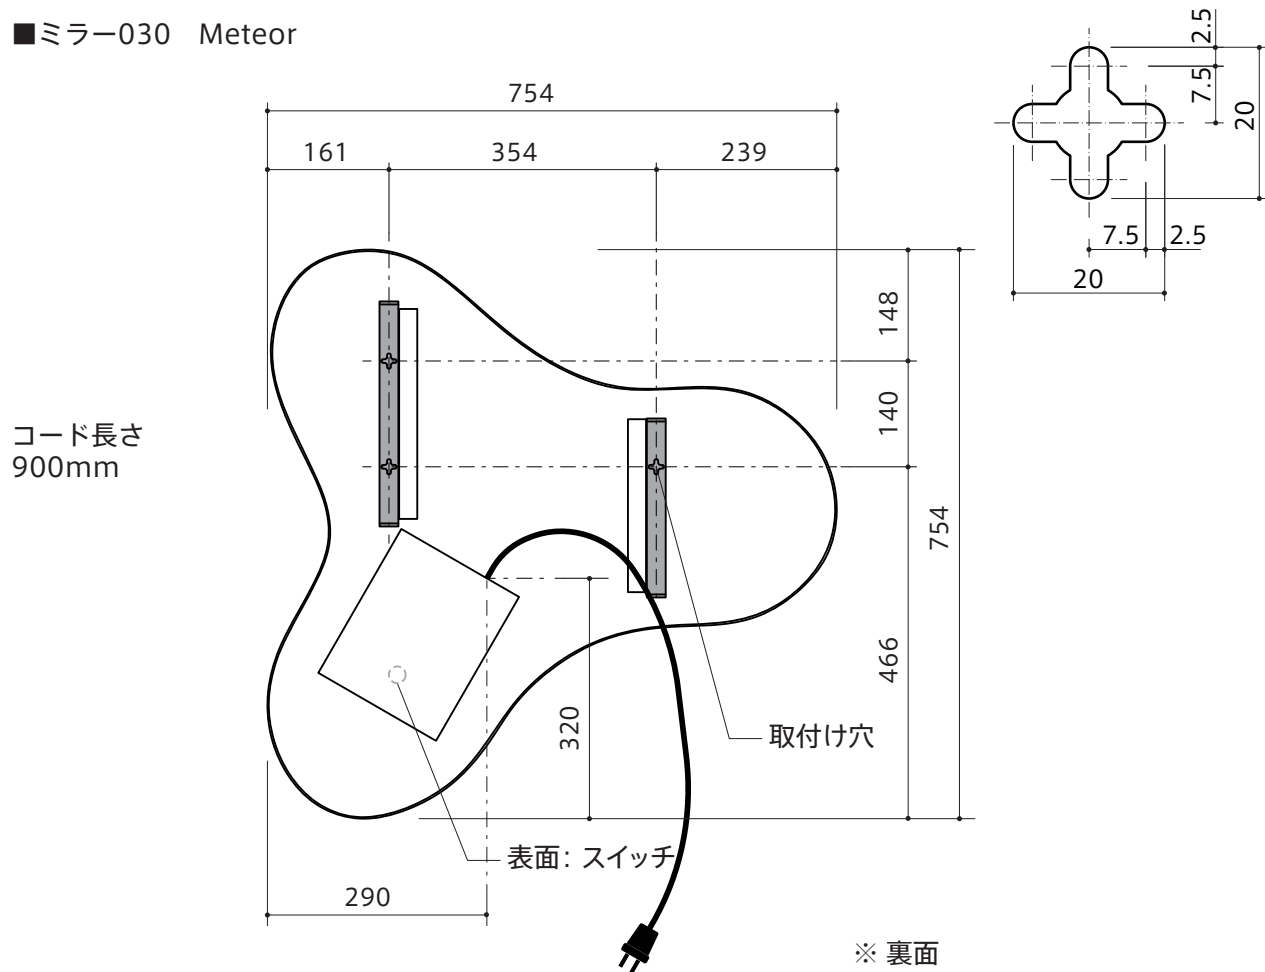

■ミラー031 Perla

取付け穴拡大図

コード長さ
900mm

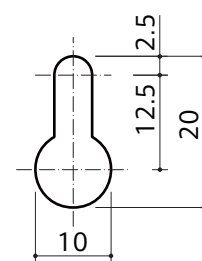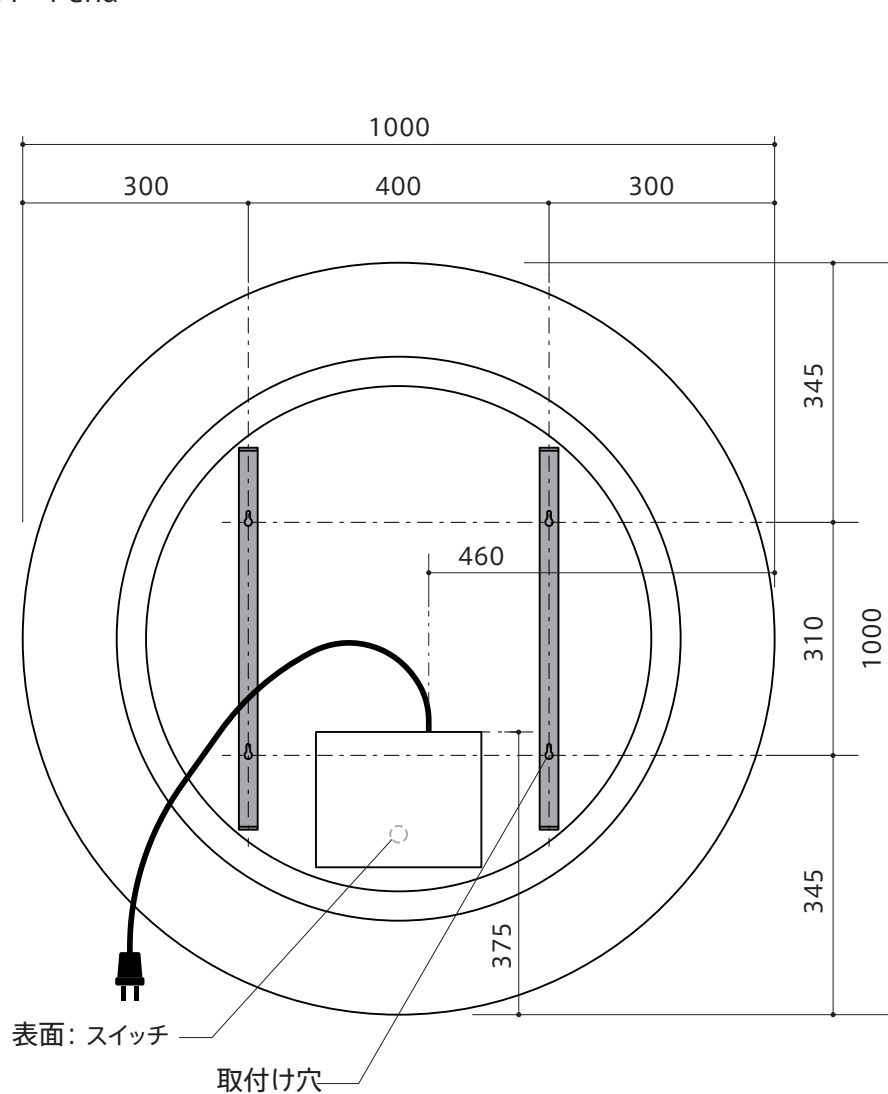

製品の取付け

※ミラー028 Comet の場合（他の取付方法も同様）

図1


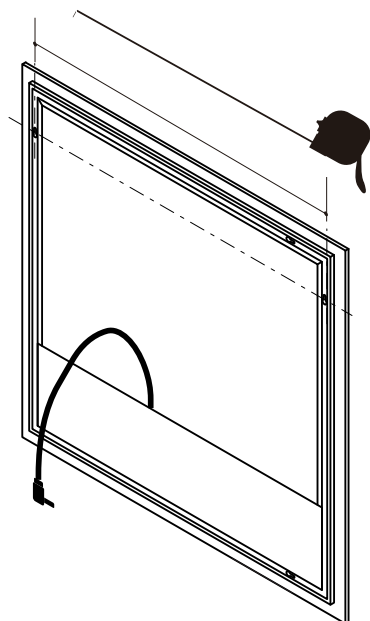



図2

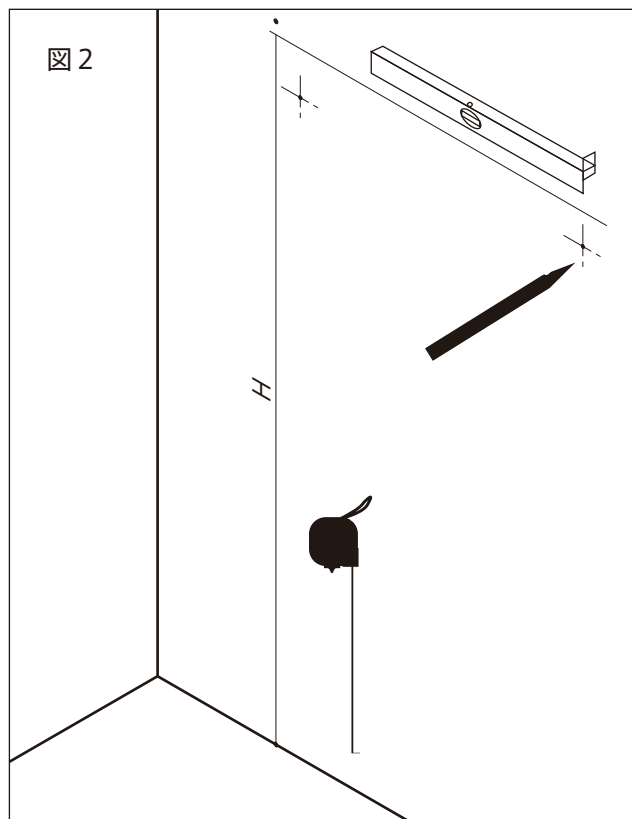



1. ミラー本体裏面の壁面取付位置のサイズを計ります。

2. 壁面の取付位置に印をつけます。


図3

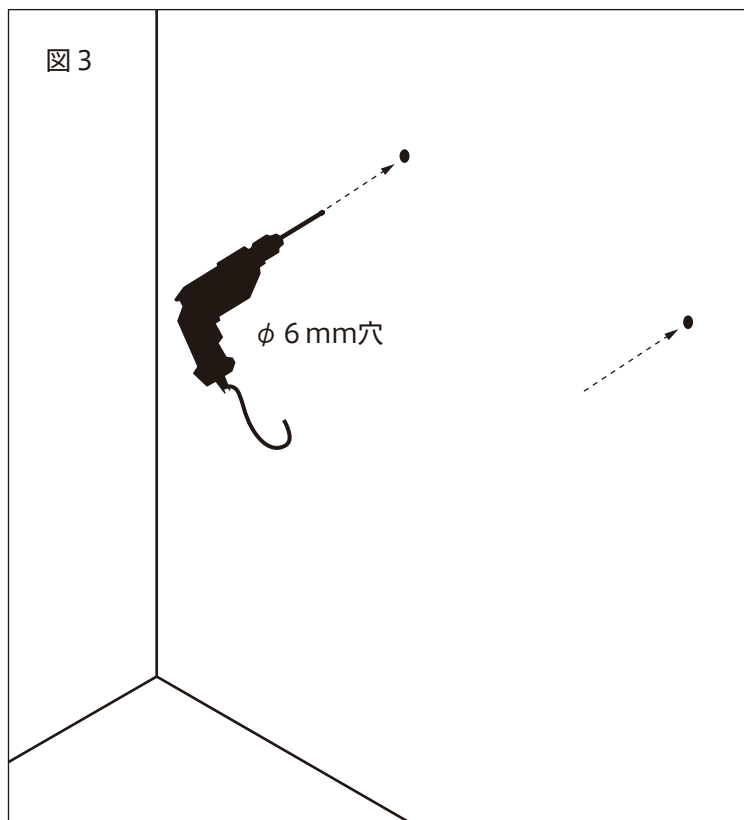


3. 印をつけた位置にφ6穴を開けます。

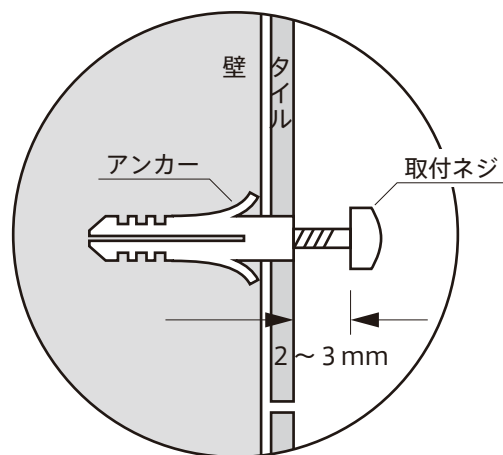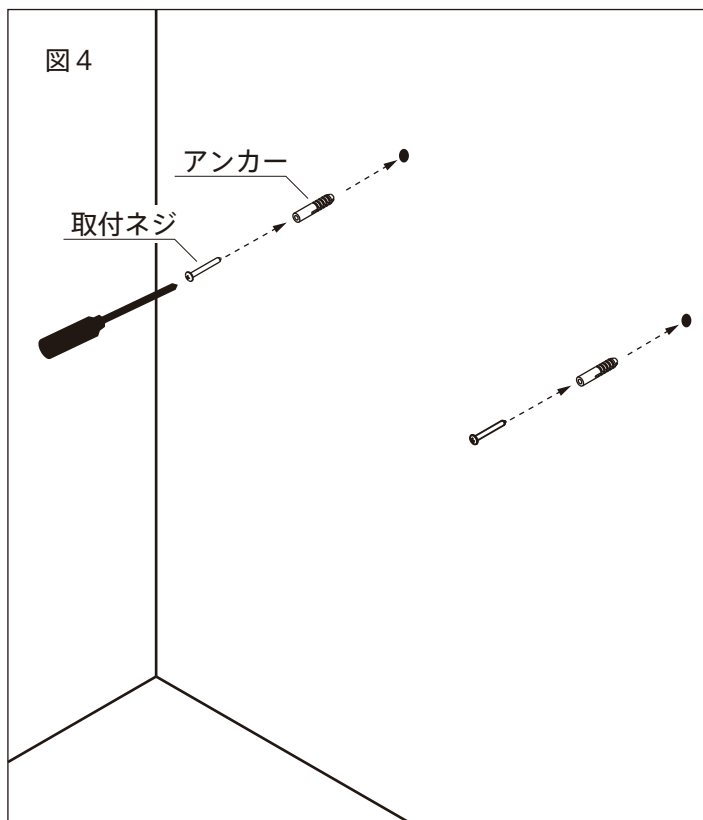

4. 穴を開けた位置にアンカーを使用して、取付ネジを取付けます。
※取付ネジは2～3mm開けた状態で固定します。

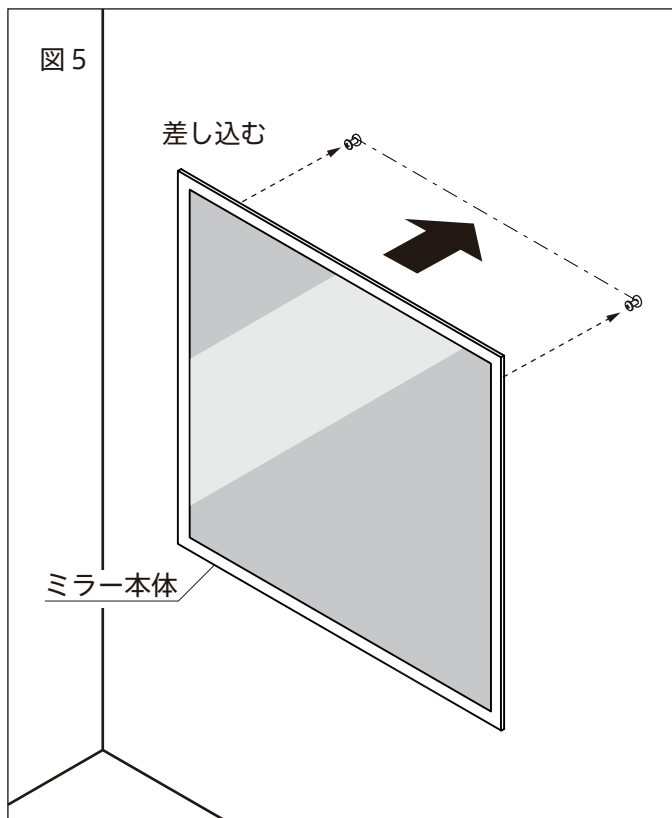

5. 結線し、ミラー本体裏面の壁面取付穴を取付ネジに差し込みます。

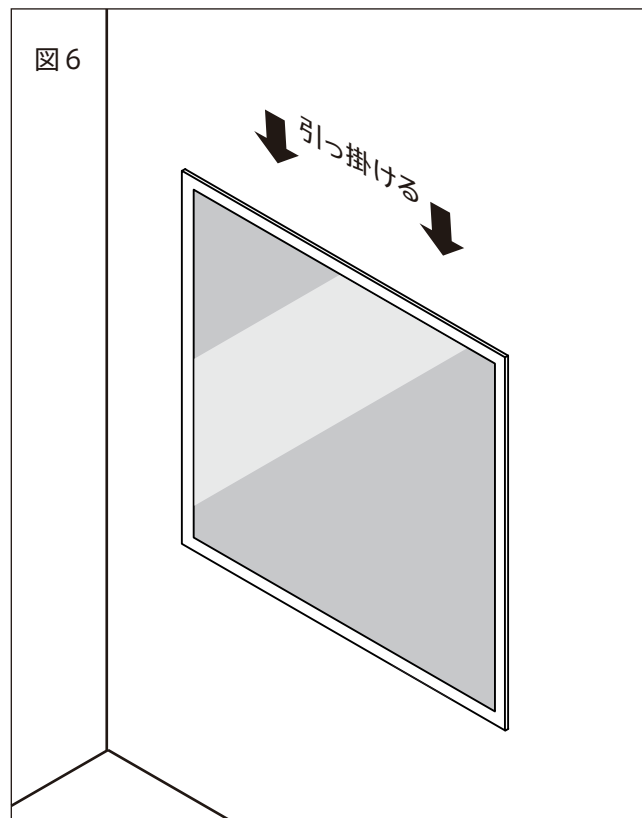

6. ミラー本体を落とし込んで引っ掛けます。

取付・設置後の点検・清掃

1. 「安全上のご注意」および説明書の内容通り取付・設置されているかを点検し、異常の無いことを確かめてください。
2. 表面の汚れ、ほこりを拭き取りながら、傷などの損傷が無いかを調べてください。

定格

■Mirror028

電 源 : AC100V 50/60Hz
消 費 電 力 : 55 W
光 源 : テーブルLED 調光可能
曇り止めヒーター : 照明スイッチと連動

■Mirror029

電 源 : AC100V 50/60Hz
消 費 電 力 : 22 W
光 源 : テーブルLED 調色可能

■Mirror030

電 源 : AC100V 50/60Hz
消 費 電 力 : 22 W
光 源 : テーブルLED 調色可能

■Mirror031

電 源 : AC100V 50/60Hz
消 費 電 力 : 22 W
光 源 : テーブルLED 調光可能

トヨーキッチンホームページのオンラインショップ「SHOP TOYO KITCHEN」でオプションパーツをご購入いただけます。
詳しくは、store.toyokitchen.co.jpをご覧ください。

トヨーキッチンスタイルカスタマーサービス

<https://www.toyokitchen.co.jp/support/maintenance/>

トヨーキッチンスタイルカスタマーサービスでは、保証期間内、経過後のメンテナンスやパーツの販売を承ります。



スマートフォンからでも修理／メンテナンスの依頼ができます。

←アクセスはこちらから