


スライドドア イリーデ
IRIDE
SFDR-LNA80
SFDR-LNA100
SFDR-MRN80
SFDR-MRN100

取扱説明書・施工説明書

このたびは、お買い上げいただき
ありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みになって、
正しく又末永くお使いください。

取扱説明書は、いつでも見られる場所に
必ず保管し、必要な時にお読みください。

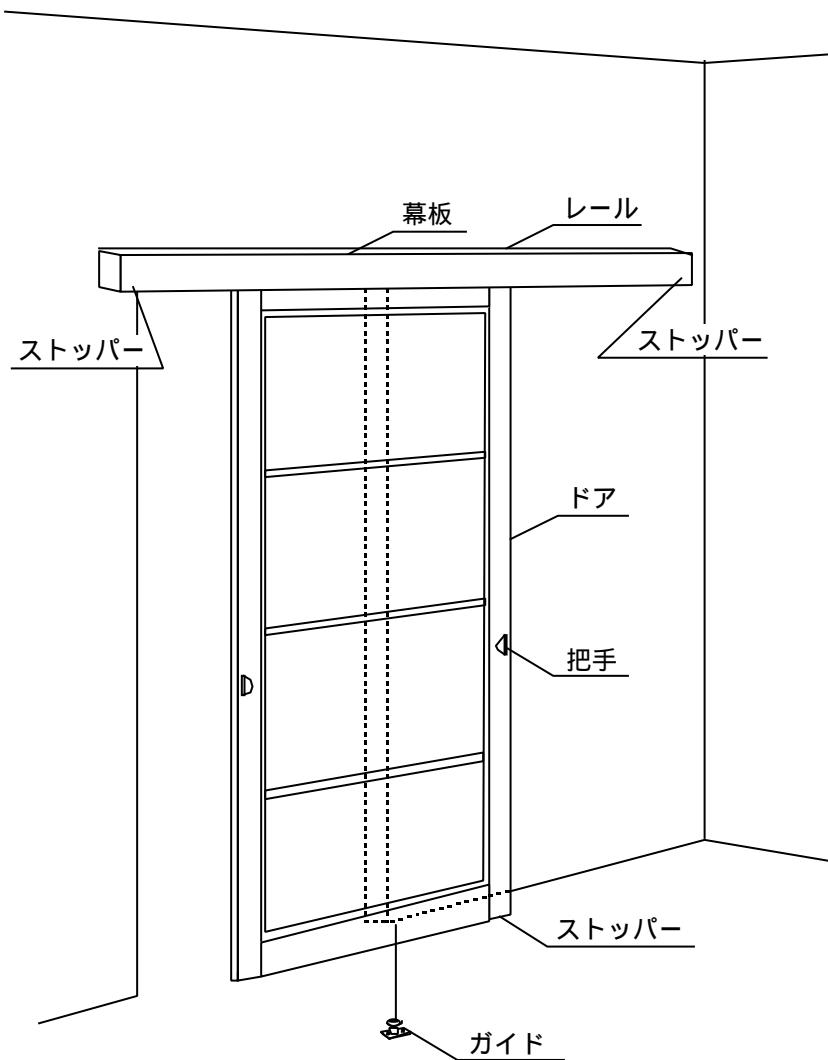

取扱説明書

安全上のご注意

必ずお守りください

ここに示した注意事項は、

守らないと人身事故や、家財の損害に結び付くものです。

安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる
危害や損害の程度を、次の表示で説明しています。



この表示の欄は「障害を負う危険が想定される場合および物的損害
のみの発生が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



この図記号は、してはいけない「禁止」内容です。



この図記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。



洗剤・ワックス・その他の薬品類は、それ
ぞれの注意表示にしたがって正しくお使い
ください。



使い方を誤ると人体に悪影響を及ぼしたり、
変質・変色の原因になることがあります。

ドアには、むりな力をかけないでください。



ドアや幕板などがはずれて、けがをする恐れ
があります。

お手入れ方法

通常のお手入れは、乾いた布等でカラ拭きしてください。汚れは、中性洗剤をスポンジに付けて落とし、水を含んだ布で洗剤を拭き取った後、乾いた布でから拭きしてください。
シンナーは、表面の被膜をいためるので使用しないでください。

アフターサービスについて

この取扱説明書をよくお読みの上、再度点検していただき異常のあるとき、又はお気づきの点がございましたら、工事店・販売店、又はトヨーキッチンお客様相談室にお問い合わせください。

ご連絡して頂きたい内容 ご氏名 ご住所 電話番号 お買い上げ日 異常の内容 品番

製品の保証期間はお買い上げ後、取扱説明書にしたがって正常な使用状態において1年間です。

施工説明書

安全上のご注意

必ずお守りください

施工の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく施工してください。

表示内容を無視して誤った工事をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

| | |
|-------------|---|
| ⚠ 警告 | この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。 |
| ⚠ 注意 | この表示の欄は「傷害を負う危険が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される」内容です。 |

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で説明しています。

| | |
|----------|----------------------------|
| ! | この図記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。 |
|----------|----------------------------|

施工工事完了後、説明書の内容にしたがって各部の点検を行い、異常の無い事を確かめてください。

この「取扱説明書・施工説明書」は、お客様にお渡しする大切な書類です。紛失や、汚れが生じないように大切に保管し、施工完了後、お引き渡し時にお客様にお渡しください。

⚠ 警告

スライドドアイリーデの施工は、建築壁・床の構造を確かめて正しく行ってください。



落下して、けがをする恐れがあります。

⚠ 注意




工事完了後は、扉のがたつきや金具のゆるみのないことを必ず確認してください。



使用中に扉や幕板などが落下して、けがをする恐れがあります。

施工前の確認


① 注文した製品が納入されているか確認してください。

| ドア | ドアカバー | レール | 幕板 |
|---|--|---|--|
|  1枚 |  2ヶ |  1本 |  1枚 |
| ブラケット | ガイド | 皿タッピンネジ | カールプラグ |
|  4ヶ (ドア巾100cm) 3ヶ (ドア巾80cm) |  1ヶ |  4.5×35 4本 3.5×20 4本 3.5×30 2本 |  6本 |

② 補強棟の確認


- ・壁面の取付棟位置に取付棟があることを確認してください。
- ・壁の垂直、床の水平レベルを確認してください。

標準施工図

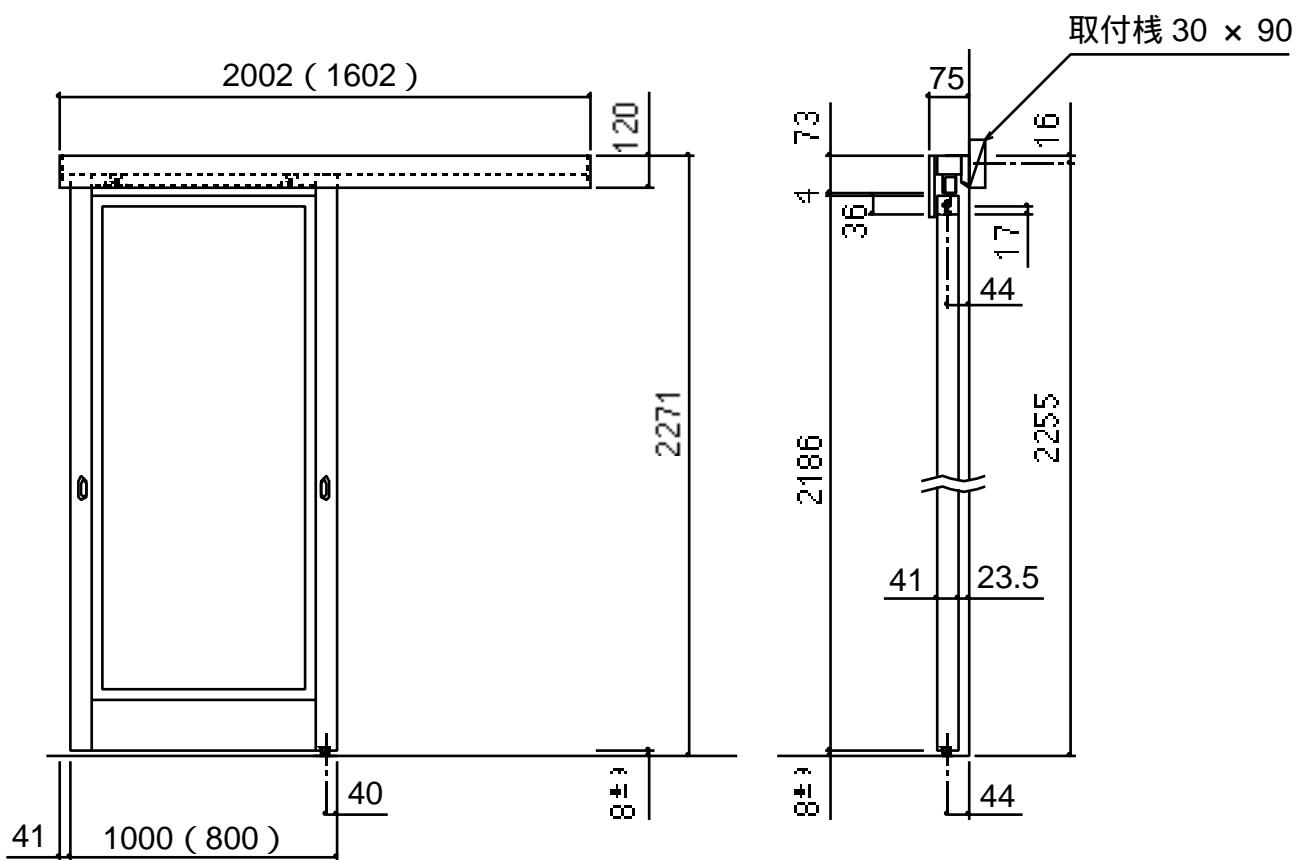


施工方法


① ブラケット取り付け位置のレベル出し
床面から2255mmの位置に墨出しを行う。
図1参照

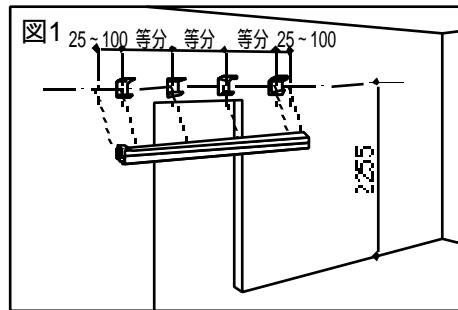


② ブラケットの取り付け
レールの長さに対して、図1の様に、ブラケット位置を決め、同梱の皿タッピンネジ4.5×35で固定してください。
(壁が鉄筋コンクリートの場合は、同梱のカールプラグを埋め込んでから、皿タッピンネジで固定してください。)
図1・2参照

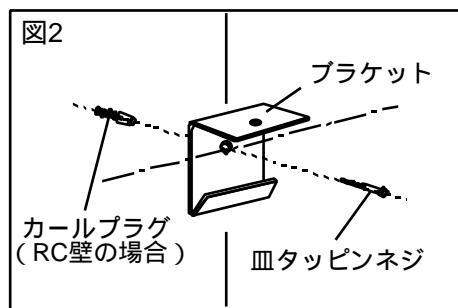


③ レールの取り付け
レールをブラケットにはめ込み、同梱の皿タッピンネジ3.5×20で上から固定してください。
図3参照

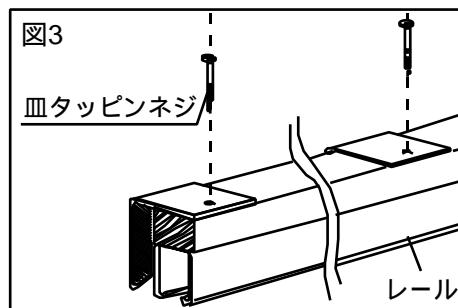


④ ドアの仮取り付け
ドアの上部に付いているピボットボルトの高さを25mmに仮設定して、ドア（ピボットボルト）をローラーにひっかけます。ドアと床の隙間が 8 ± 3 mmになるよう、ピボットボルトを調整します。
図4参照

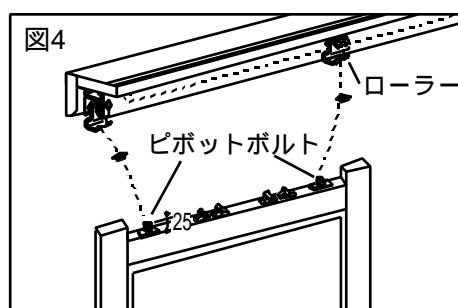

⑤ ガイドの取り付け
ガイドを、図5に示す処で位置決めします。
ドアを外し、ガイドを同梱の皿タッピンネジ3.5×30で床に固定します。（床が鉄筋コンクリートの場合は、同梱のカールプラグを埋め込んでから、皿タッピンネジで固定してください。）
図5参照

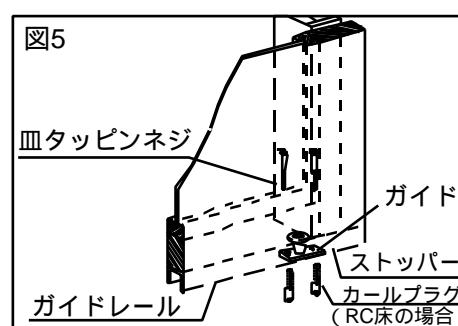

⑥ ピボットボルトの固定
ふたたびドアをローラーにセットし、ドアと床の隙間が 8 ± 3 mmであることを確認し、ピボットボルトのナットを締め付け、ピボットボルトがローラーから外らないように、しっかりと固定します。
図6参照

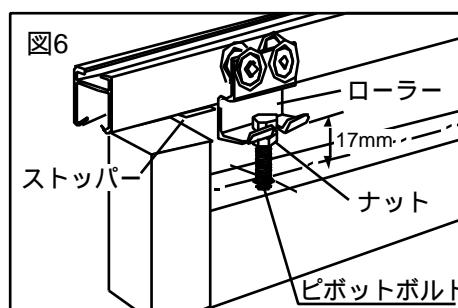


⑦ 上部ストッパーのセット

レールに付いている上部ストッパー（左右2ヶ）を、移動し、ドアが設定した位置で止まるよう調整し、ストッパーを固定します。

図6参照

図7

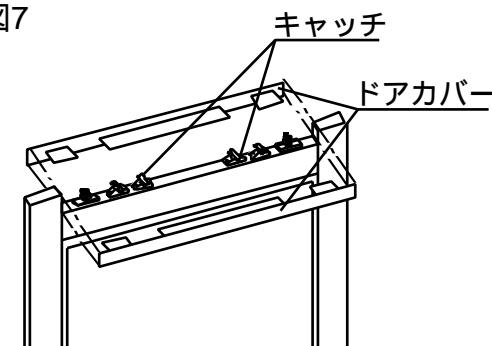


⑧ ドアカバー・幕板の取り付け

ドアカバーを、ドアのキャッチに両面からセットし、幕板をレールにはめ込みます。幕板がしっかりと固定されていることを確認してください。

図7・8参照


図8

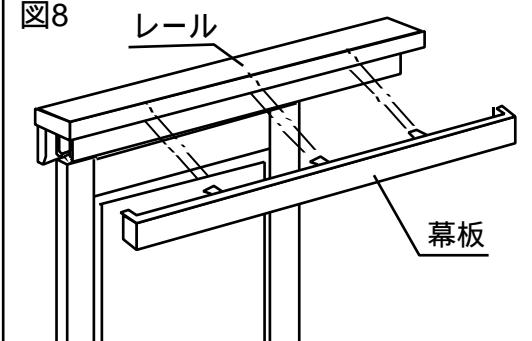

ガラスの交換方法

① 幕板・ドアカバーを外し、ピボットボルトのナットをゆるめ、ドアを取り外します。

② ドアの上枠を固定しているL金具のビスをゆるめ、上枠を取り外します。

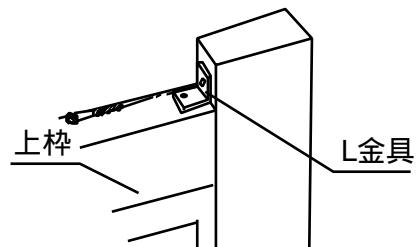

③ ガラスの交換を行い、外したときと逆の順序で組み立てます。

ピボットボルトのナットが確実に締め付けられているかを確認してください。図6参照
幕板がしっかりと固定されていることを確認してください。図8参照

施工後の点検・清掃・養生

- 「安全上のご注意」及び説明書の内容通り施工されているかを点検し、異常の無いことを確かめてください。
- 表面の汚れ、ほこりをふき取りながら、傷などの損傷が無いかを調べてください。

 トーヨー工業株式会社

〒501-32 岐阜県関市下有知6315-1
電話 0575(22)1234(代)

Design Quality Function
TOYO KITCHEN
トーヨー工業株式会社
お客様相談室 **0120-104078**
〒107 東京都港区南青山5-11-14

P9WP-TRS75

7.11