


取付桟位置

- 取付桟は、 30×90 ミリ以上と 30×60 ミリ以上を使用してください。


中間ラックの取付け


中間ラックの据付けは、建築壁の構造を確かめて正しく行ってください。

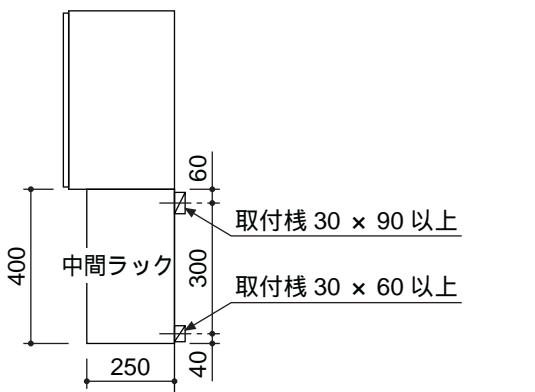

落下して、ケガをする恐れがあります。

吊戸棚と中間ラックの間口寸法が同じの場合

- 中間ラックを据付ける前に、吊戸棚と中間ラックの隙間をふさぐ為、付属のパッキンを貼り付けます。パッキンは、吊戸棚の側板の厚さ分だけ両サイドをカットし、裏の両面テープをはがして、前端のみに貼り付けてください。(図1・2)
- 天板のネジ指定位置(天付け)に 3.5 の下穴をあけて、付属のサラネジ 3.5×35 にて吊戸棚の底部に連結してください。(図3・4)
- 中間ラックを据付ける前に、吊戸棚と中間ラックの隙間をふさぐ為、付属のパッキンを貼り付けます。パッキンは、吊戸棚の側板の厚さ分だけ両サイドをカットし、裏の両面テープをはがして、前端のみに貼り付けてください。(図5・6)
- 背板のネジ指定位置(壁付け)に 5.1 の下穴をあけて、丸木ネジ 5.1×50 にて壁面に固定してください。(図7)
- 棚板をセットします。

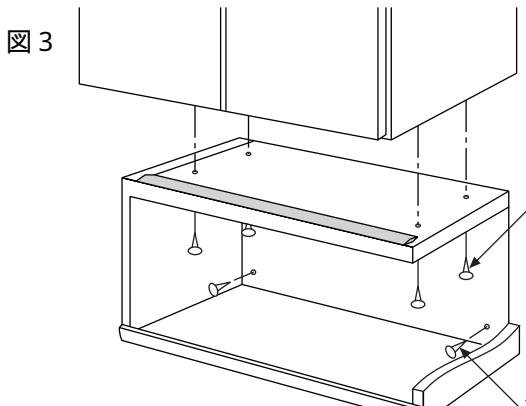
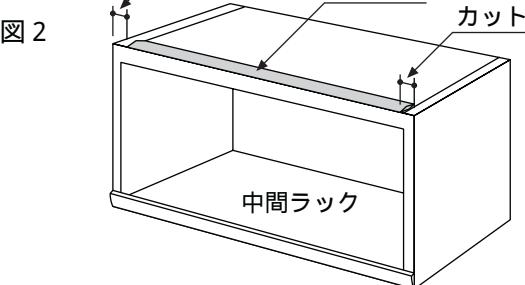
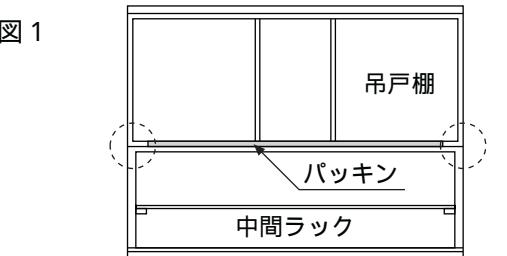
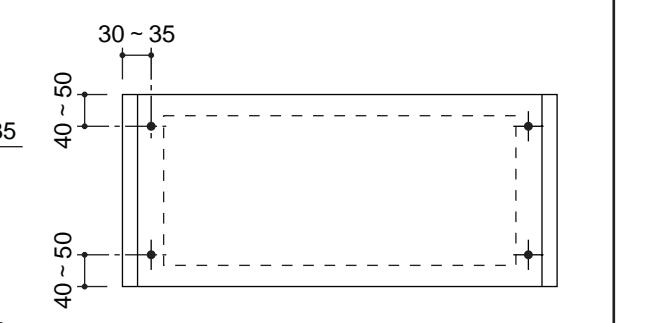


図4 ネジ指定位置(天付け)


吊戸棚と中間ラックの間口寸法が異なる場合
《どちらか一方へ寄る場合》

- 中間ラックを取付ける前に、吊戸棚と中間ラックの隙間をふさぐ為、付属のパッキンを左付けの場合は前端と左端、右付けの場合は前端と右端に貼り付けます。パッキンは、吊戸棚の側板の厚さ分だけ片面をカットし、裏の両面テープをはがして、前端と側端に貼り付けてください。(図5・6)
- 背板のネジ指定位置(壁付け)に 5.1 の下穴をあけて、丸木ネジ 5.1×50 にて壁面に固定してください。(図7)
- 棚板をセットします。

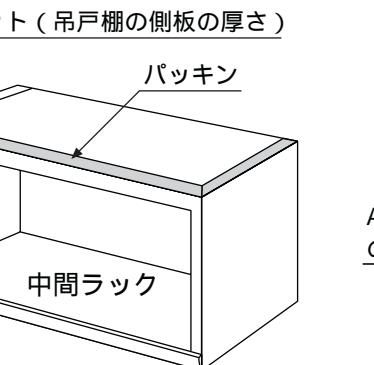


図5



図6

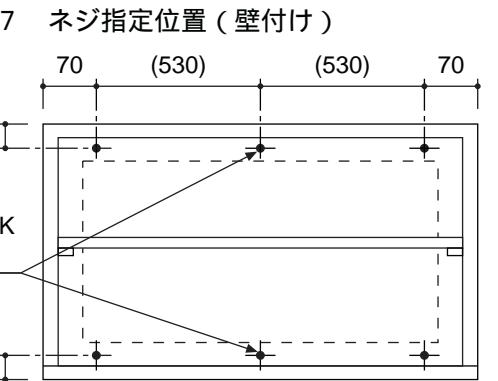


図7 ネジ指定位置(壁付け)

《中央に取付ける場合》

- 付属のパッキンの裏の両面テープをはがして、そのまま前端と両側端に貼り付けます。パッキンはカットする必要はありません。(図8・9)
- 背板のネジ指定位置(壁付け)に 5.1 の下穴をあけて、丸木ネジ 5.1×50 にて壁面に固定してください。(図7)
- 棚板をセットします。

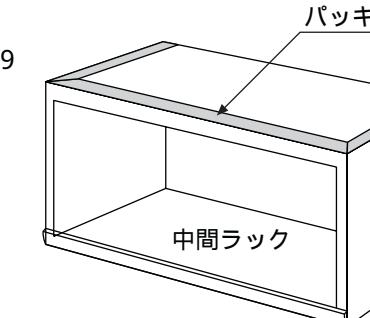


図8

図9

据付け後の点検・清掃

- 「安全上のご注意」および説明書の内容通り据付けされているかを点検し、異常の無いことを確かめてください。
- 表面の汚れ、ほこりを拭き取りながら、傷などの損傷が無いかを調べてください。

トヨーキッチンホームページのオンラインショップ「SHOP TOYO KITCHEN」でオプションパーツをご購入頂けます。
詳しくは、<http://www.toyokitchen.co.jp>をご覧ください。

トヨーキッチン&リビング株式会社

〒501-3295 岐阜県関市下有知6315-1
電話 0575(22)1234(代)



TOYO KITCHEN

トヨーキッチン&リビング株式会社

お客様相談室

0120-104078

Tel

010-0062 東京都港区南青山5-11-14

P9WP-TRS77
02.4

中間ラック

ART - 60(G)

ART - 90G



ART - 120MK

取扱説明書・据付工事説明書

このたびは、お買い上げいただき
ありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みになって、
正しく又永くお使いください。

取扱説明書は、いつでも見られる場所に
必ず保管し、必要な時にお読みください。

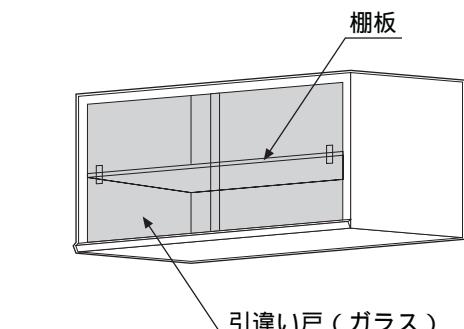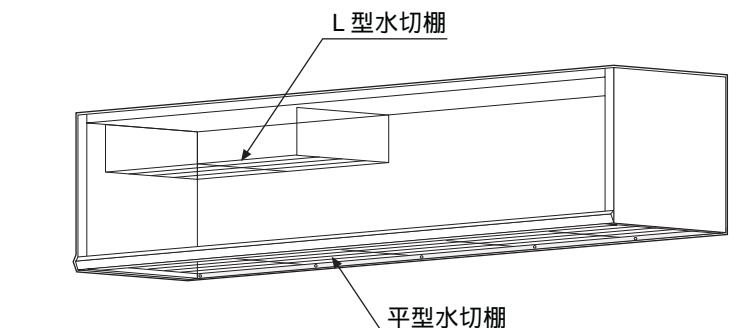

取扱説明書

安全上のご注意

必ずお守りください

ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や、家財の損害に結び付くものです。

安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で説明しています。

⚠ 注意

この表示の欄は「傷害を負う危険が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。




この図記号は、してはいけない「禁止」内容です。



この図記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠ 注意

棚受け（ダボ）は確実に奥まで差し込んでください。

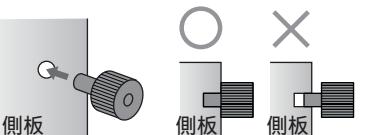

棚板、水切棚には、指定の荷重以上載せないでください。



棚板が落下して、ケガをする恐れがあります。

載せているものが落ち、ケガをする恐れがあります。

ご使用に際して

高熱のものは、近づけないでください。

ストーブ・オーブントースター・炊飯器の蒸気の噴き出し口等を近づけると、本体の変形の原因になる場合があります。

ガソリン・シンナー・アルコール・ミガキ粉・研磨剤の入った洗剤は使用しないでください。

変質、変色する恐れがあります。

安心して使える重さのめやす（耐荷重）
以下の重量を守って安全にお使いください。

5kg … 直径20cmのお皿15枚程度を目安にしてください。
各々の耐荷重は、均等に物を載せた場合の耐荷重です。

・棚板（間口60cm以下） 15kg

（間口90cm以下） 10kg 大きくて軽いものを収納するのに適しています。

・L型水切棚 3kg

・平型水切棚 10kg

お手入れ方法

本体

通常のお手入れは、柔らかい布でから拭きしてください。

汚れは、中性洗剤を薄めて、柔らかい布にしみこませて軽く拭き取り、洗剤分が残らないようにして、乾燥させてください。

水切棚

通常のお手入れは、柔らかい布でから拭きしてください。

汚れは、中性洗剤を柔らかい布にしみこませて拭き、水を含んだ布で洗剤を拭き取った後、乾いた布でから拭きしてください。

アフターサービスについて

この取扱説明書をよくお読みの上、再度点検していただき異常のあるとき、又はお気づきの点がございましたら、工事店・販売店、又はトヨーキッチンお客様相談室にお問い合わせください。

ご連絡して頂きたい内容

ご氏名 ご住所 電話番号 お買い上げ日 異常の内容 品番

製品の保証期間はお買い上げ後、取扱説明書に従って正常な使用状態において1年間です。

据付工事説明書

安全上のご注意

必ずお守りください

据付工事の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく据付けてください。

表示内容を無視して誤った工事をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠ 警告

この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

⚠ 注意

この表示の欄は「傷害を負う危険が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で説明しています。



この図記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。

据付工事完了後、説明書の内容に従って各部の点検を行い、異常の無いことを確かめてください。

この「取扱説明書・据付工事説明書」は、お客様にお渡しする大切な書類です。紛失や、汚れが生じないように大切に保管し、据付工事完了後、お引き渡し時にお客様へお渡しください。

⚠ 警告


中間ラックの据付けは、建築壁の構造を確かめて正しく行ってください。



落下して、ケガをする恐れがあります。

⚠ 注意

棚板を設置する時は、棚受け（ダボ）をすきまのないよう根元まで確実に差し込んでください。

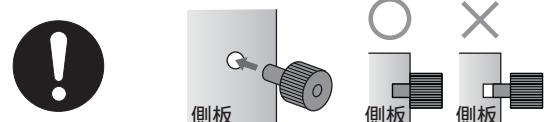

棚板が外れ、収納物が落下してケガをする恐れがあります。

据付け前の確認

① 注文した製品が納入されているか確認してください。

機種別付属部品	連結用サラネジ 3.5 × 35	パッキン
中間ラック ART - 60	6 本	600mm 1 本、250mm 右・左各 1 本
ガラス戸付中間ラック ART - 60G	6 本	600mm 1 本、250mm 右・左各 1 本
ガラス戸付中間ラック ART - 90G	6 本	900mm 1 本、250mm 右・左各 1 本
水切付中間ラック ART - 120MK	10 本	1200mm 1 本、250mm 右・左各 1 本

② 補強棟の確認

- ・壁面の取付棟位置に取付棟があることを確認してください。
また天井吊りする場合は、天井の強度を確認してください。
- ・壁の直角・垂直・床の水平レベルを確認してください。