

プルオープン食器洗い乾燥機ユニット配管カバーの取付け

■壁付けタイプの場合

1. プルオープン食器洗い乾燥機ユニットの底板裏面に配管隠しカバー取付金具Aを⊕バインドタッピンネジ 3.5 × 1.6 (3ヶ所) にて指定位置 (下図参照) に取付けます。(図1)
2. プルオープン食器洗い乾燥機ユニットを指定位置に据付けます。
3. 配管隠しカバーを⊕バインドタッピンネジ 3.5 × 1.2 (2ヶ所) にて配管隠しカバー取付金具Aに固定します。(図2)

■アイランドタイプの場合

1. プルオープン食器洗い乾燥機ユニットの底板裏面に配管隠しカバー取付金具A、Bを⊕バインドタッピンネジ 3.5 × 1.6 (各3ヶ所) にて指定位置 (下図参照) に取付けます。(図1)
2. プルオープン食器洗い乾燥機ユニットを指定位置に据付けます。
3. 配管隠しカバーを⊕バインドタッピンネジ 3.5 × 1.2 (2ヶ所) にて配管隠しカバー取付金具A、Bそれぞれに固定します。(図2)

図1

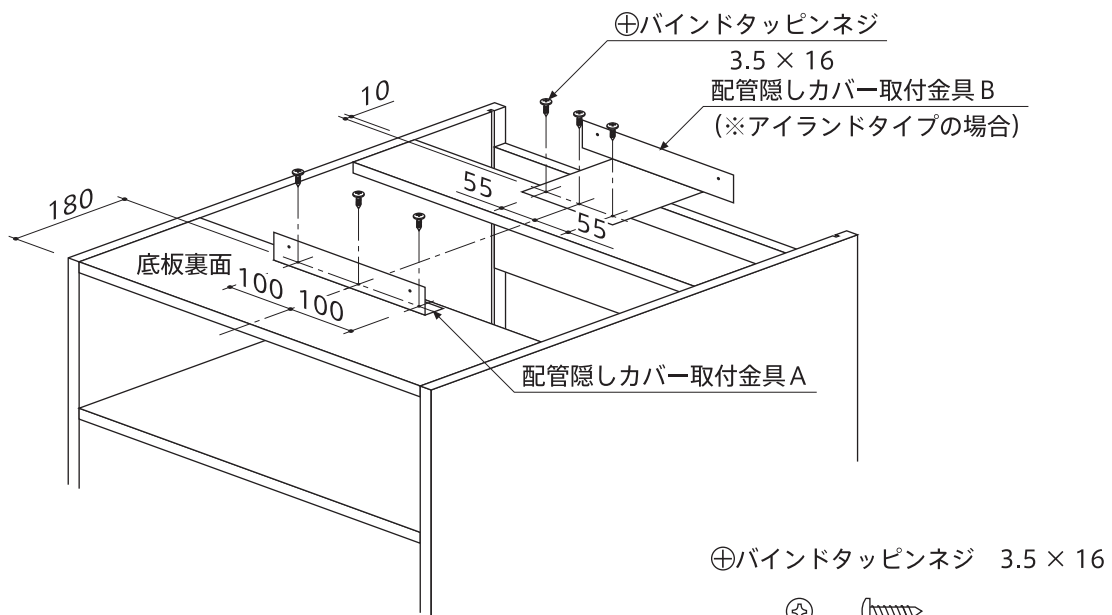


図2

