主要部品

	部品名	材　質
1	トッププレート	強化ガラス(シルバー)
2	ワク前、後、左、右	ステンレス
3	サッシスペーサー	ナイロン樹脂(ライトグレー)
4	排気カバー	アルミ
5	化粧パネル	PC＋PET樹脂(シルバー)
6	ソウサパネル	ABS樹脂(グレー)
7	サイドパネル	PBT＋PET樹脂(ブラック)
8	ルーバー	PCM鋼板(ブラック)
9	オーブンガラス	強化ガラス(ブラック)
10	オーブンハンドル	PBT＋PET樹脂(シルバー塗装)

システムキッチン加工寸法図

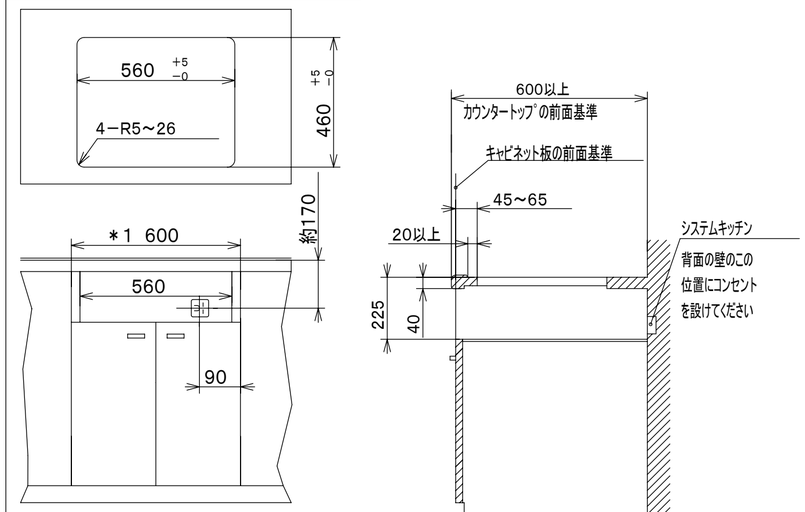

＊1 キャビネット前面寸法で奥行20mmまで必要な空間

平面図

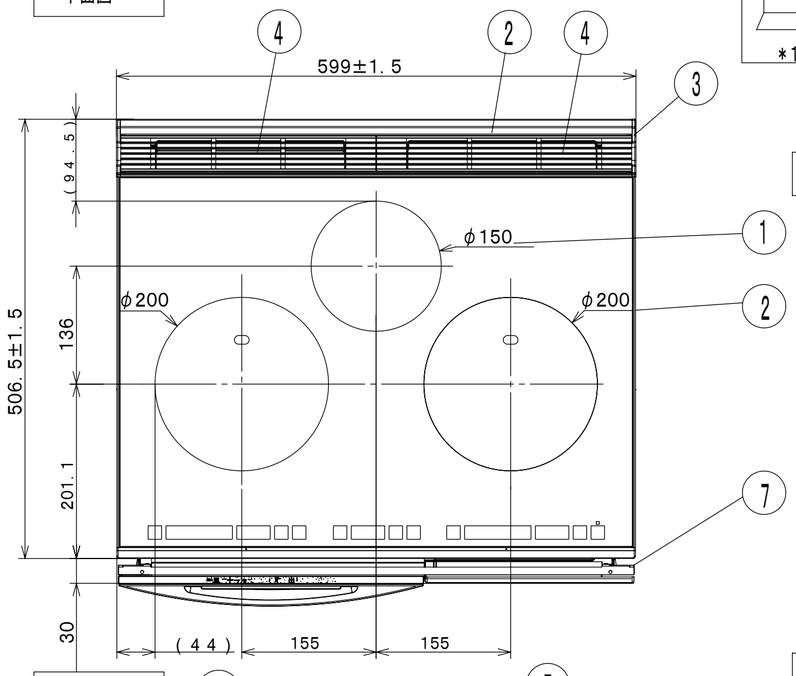

背面図

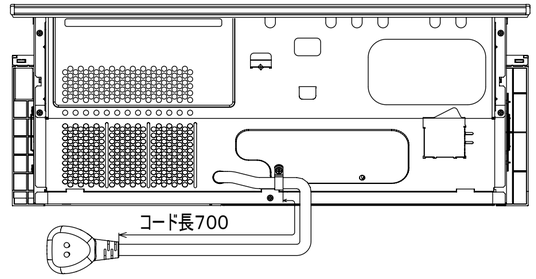

正面図

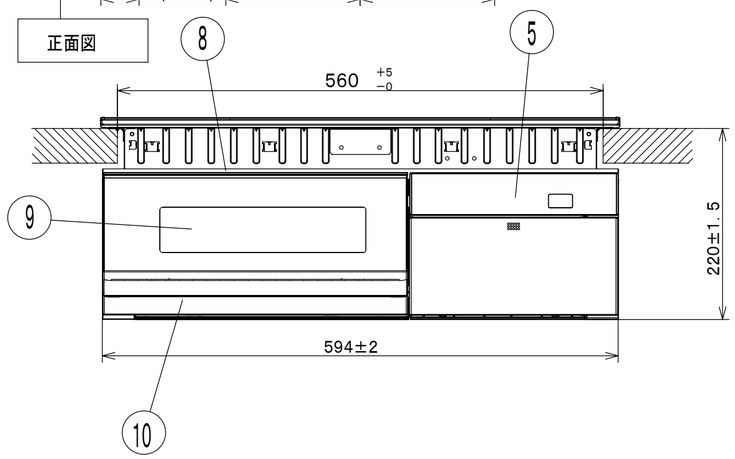

側面図

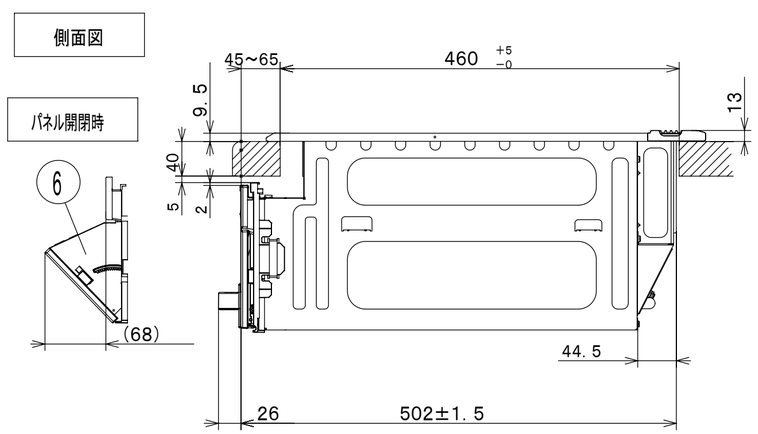

	仕　様　（電力の数値は定格消費電力を示す）
型　式	HT−L8STF
定　格	単相200V−5.8kW　＊4.8kWに切替え可能
質　量	約21.5kg
ヒーター　左ヒーター	鉄・ステンレス鍋　3.0kW　IH
ヒーター　右ヒーター	鉄・ステンレス鍋　3.0kW　IH
ヒーター　中央ヒーター	鉄・ステンレス鍋　1.6kW　IH
ヒーター　オーブン	シーズヒーター、(上)1.4kW・(下)1.2kW 触媒ヒーター　250W
火力調節　左ヒーター	鉄・ステンレス鍋　100W相当～3.0kW ・オーブンを使用した場合 最大電力が1.6kWまで下がり、電力を制限
火力調節　右ヒーター	鉄・ステンレス鍋　100W相当～3.0kW
火力調節　中央ヒーター	100W相当～1.6kW
火力調節　オーブン	1.7kW／快速コース2.9kW相当 オーブン:80～280℃13段階温度調節
オーブン寸法	幅280×奥行360×高さ124mm(波皿有効高さ59mm。平皿有効高さ75mm)
コード	3芯キャブタイヤコード、 長さ0.7m
プラグ容量	単相200V用　250V−30A (接地極付き)
レンジフード連動	有 信号出力仕様:NECフォーマット　周波数38kHz
特定安全IH調理器	適合(JEMA自主基準に適合)

			HT-L8STF	品名 クッキングヒーター寸法図	尺度 N.T.S
			日立グローバルライフソリューションズ(株)		