


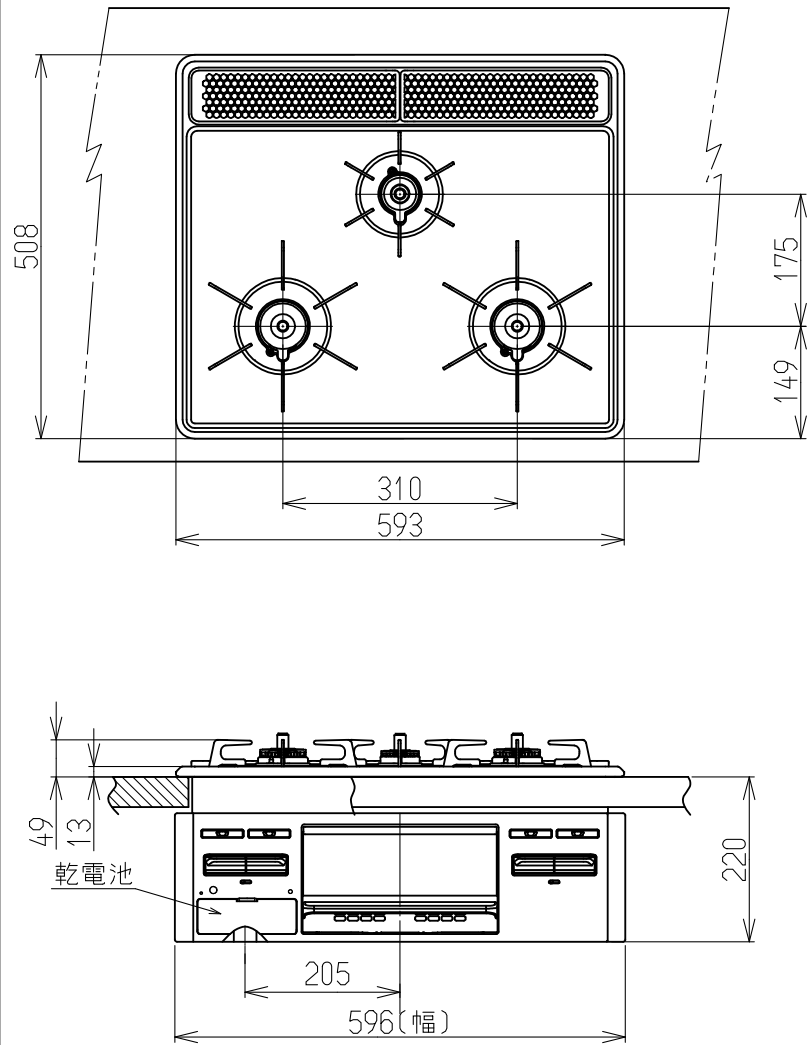
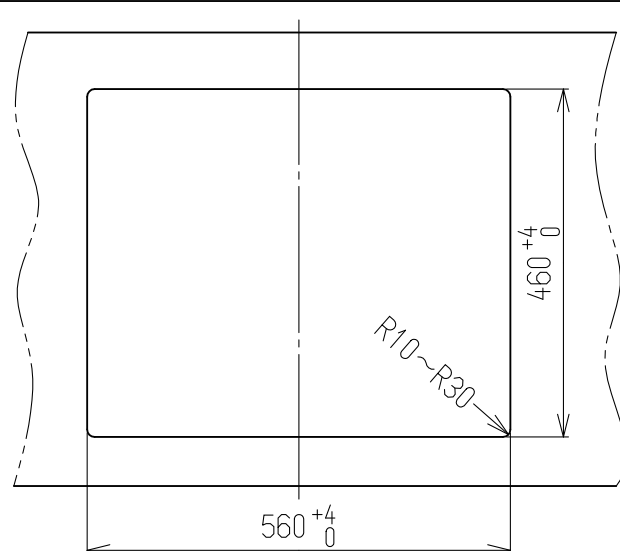


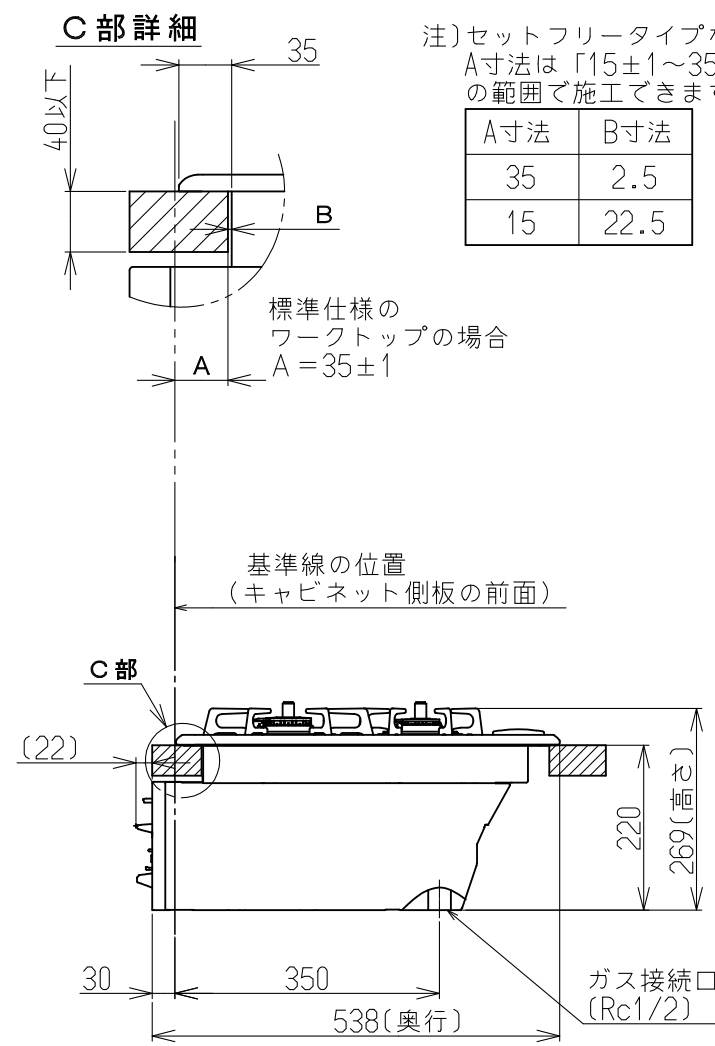

ワークトップ切り込み寸法

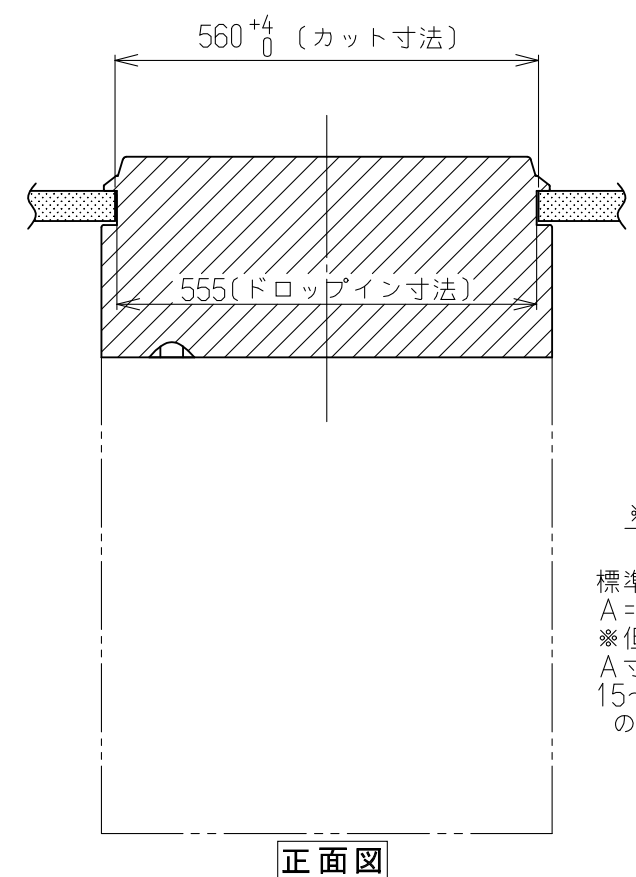

正面図

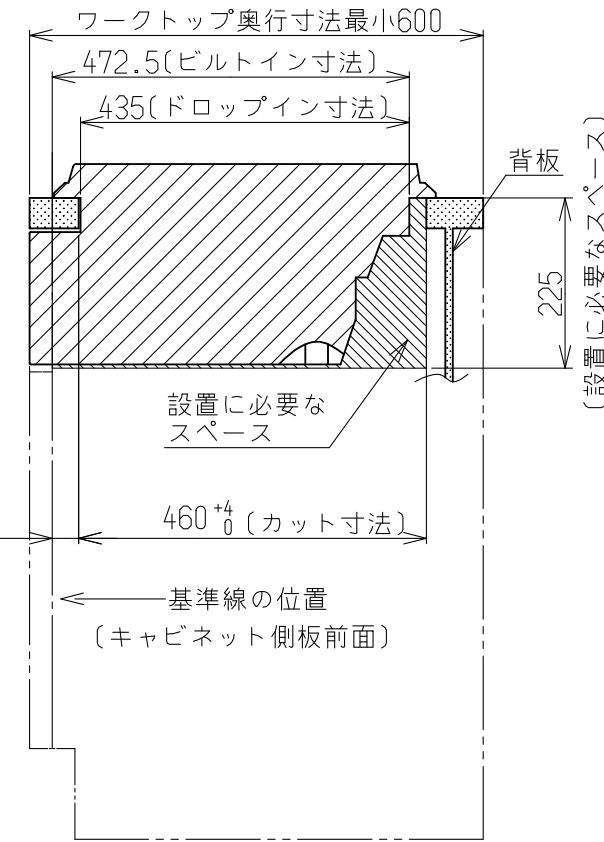

側面図

設置・配管施工例図

※必ず、背板を取り付けてください。
※本体高さは220 $\frac{1}{2}$ です。

仕様表			
外形寸法(mm)		高さ269X幅596X奥行538 (トッププレート幅593)	
質量(kg)		13.0	
ガス接続		Rc1/2	
ガス消費量		13A	LPG
	右コンロ	4.20kW (3610kcal/h)	4.20kW (0.301kg/h)
	左コンロ	4.20kW (3610kcal/h)	4.20kW (0.301kg/h)
	後コンロ	1.27kW (1090kcal/h)	1.27kW (0.091kg/h)
	グリル	1.33kW (1140kcal/h)	1.33kW (0.095kg/h)
電源	全点火時	10.1kW (8700kcal/h)	10.0kW (0.714kg/h)
		DC 3V (単1形乾電池2個)	
トッププレートの種類		ホーローコート	
防火性能評定		有	

名称	外観図			品名	グリル付三口 ガスビルトインコンロ	
型式	RB32AM5H2SAVW, RB32AM5H2SABW					
作成	2023.03.08	尺度	1:10	サイズ	A3	リンナイ株式会社