

TOYO KITCHEN STYLE



シンクとレンジがあれば、
そこはキッチン。



TOYO KITCHEN STYLE
www.toyokitchen.co.jp

「キッチンにトッピングする」という新発想。

PUTTON

CAS-PUT20106


ディテールにこだわる。
 あなただけのキッチン。

必要な機能を組み合わせられる

PUTTONのシンクパーツとレンジパーツは合わせて10種類、レンジパーツに搭載される対応加熱機器を合わせると、実に多くの組み合わせバリエーションが展開します。たとえばコンロヒートアップ機能の組み合わせ、直火を使いたい炒めものはコンロで、空焚いた火加減で長時間煮込みたいものは一定の温度調整ができるヒートアップ機能で調理する。このように、最適な機能を使い分けることができるでしょう。必要な機能を好きなように組み合わせられるPUTTONは、あなたのライフスタイルにぴったりと寄り添ってくれるでしょう。

どんなカタチにでも配置できる

PUTTONの各パーツは、それぞれ単体で機能が成り立っています。そのため、既存のキッチンでは対応できなかったレイアウトを可能にしました。たとえば、レンジの向きを対面に設定すれば向かい合って調理ができる「アインランドキッチン」に。また、段のあるテーブルを利用して、お子さまと一緒に調理を楽しむキッチンをへることも可能です。腰より低いワークトップにリビングすれば、座ったままでの作業も実現するでしょう。PUTTONだからできる、独創的なレイアウトをお楽しみください。

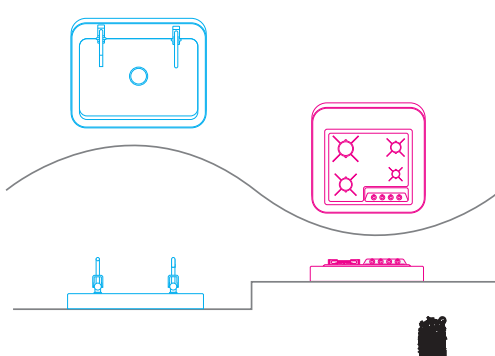

レンジパーツ

レンジパーツにはフラットとバックガードの2つのバリエーションがあります。機器周辺の汚れを隠したり、対面側との視線を遮ったり、好みに合わせてお選びください。

※レンジパーツの上には加熱機器が搭載されます。


シンクパーツ

PUTTONのシンクは底面フラットな面として使用できます。また、シンクには水きり穴のついたスライドプレートとまな板がセットされています。シンク内部に調理スペースを持たせることで、ワークトップにおける作業の幅をさらに広げました。





04 H200/ W900 Sink 09 W750 Back Guard Type B (option: RD640STS)

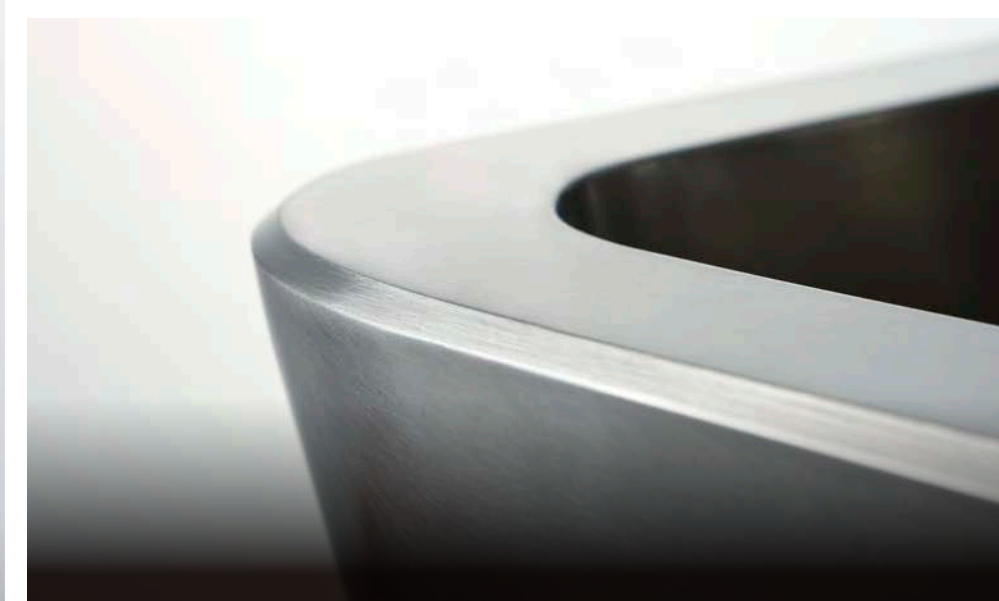



「単体の美しさ」と「こだわり空間」が出会うと新しい感覚が生まれる。

PUTTONは未知である。

Photo: 安川千秋

PUTTONはARTになる。

カラフルな空間に浮かぶPTTON

鮮やかな発色のタイルを一面に施した刺激的な空間は、住者のこだわりで実現した空間です。この空間にPUTTON(シンク&レンジ)は、置かれています。単体としてもデザインされているPUTTONと自分たちのオリジナル空間がバランス良く配置されていて、住者のライフスタイルがこの空間に表現されています。自分たちの価値観で考えた空間に溶け込むことの出来るキッチン、まさにアート感覚のフォルムにより完成しています。



PUTTONは生活を変える。

会話の生まれるPUTTON


PUTTONのあるキッチンスペースとダイニングテーブルとの融合を考えました。お母さんが料理を作りながら、子供との会話や、学習が出来きるスペース。キッチンのワークトップがスタディーデスクになったり、ダイニングスペースになったり、家族の憩いの場になりました。シンプルで多機能のキッチンスペースの使い方で、コミュニケーションの多い、楽しい生活が実現しました。



PUTTONはマテリアルを活かす。

天然木を使用したテーブルにPUTTON

お気に入りの天然木テーブルにPUTTONを乗せることでキッチンが完成しました。ウッドテイストを基調とするシンプルな空間に、PUTTONを乗せたキッチンが空間のアクセントとして存在しています。キッチンも空間の一部として捉えて、住者のライフスタイルに合った空間が仕上がりました。テーブルという機能を併せ持ったキッチンは、住者のライフスタイル、空間デザインなど様々なシーンからの発想により自由なレイアウトが可能です。

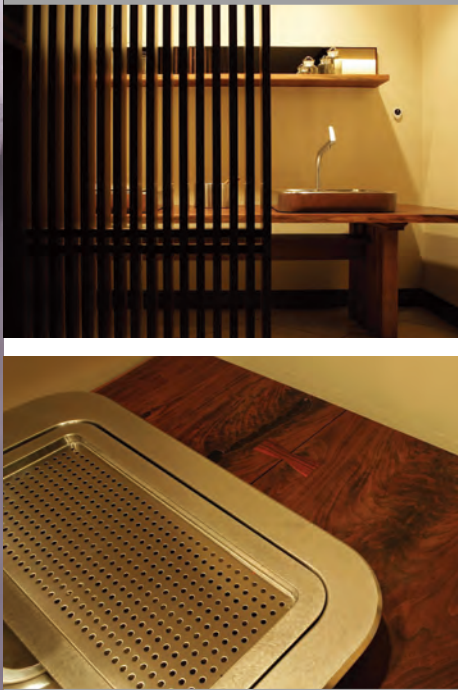

PUTTONは建築を楽しむ。


オリジナルキッチンをさらに楽しくするPTTON

楽しいパーティーのために、まずはキッチンスペースからプランニング。人を迎える事の大好きな住人は、全面にタイルを貼り、キッチンそのものに遊び心をしつらえました。おしゃれで個性的な自分だけのキッチンスタイルをシンプルなPUTTONで表現。後回しになりがちのキッチン選びも、こうして設計の段階で決めておくと、より理想の住まいに近づける事が出来ます。



シンクパーツ5タイプ


PUTONのシンクは底面もフラットな面として使用できます。また、各シンクには水きり穴のついたスライドプレートとまな板がセットされています。シンク内部に調理スペースを持たせることで、ワークトップにおける作業の幅をさらに広げました。

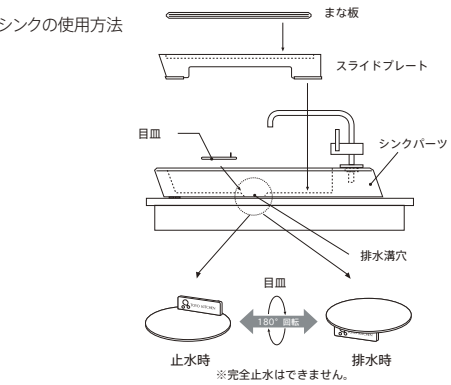

H125(200)




01 H125(200) Sink
PUTSP3-B90H2 (水栓別途)
W900×D700×H125(200)mm
まな板・スライドプレート標準装備




H100



02 H100/ W900 Sink
PUTSP1-B90L1 (水栓別途)
W900×D730×H100mm
まな板・スライドプレート標準装備




03 H100/ W600 Sink
PUTSP1-B60L1 (水栓別途)
W600×D730×H100mm
まな板・スライドプレート標準装備




H200



04 H200/ W900 Sink
PUTSP2-B90H1 (水栓別途)
W900×D760×H200mm
まな板・スライドプレート標準装備



05 H200/ W600 Sink
PUTSP2-B60H1 (水栓別途)
W600×D760×H200mm
まな板・スライドプレート標準装備




レンジパーツ5タイプ

レンジパーツには、フラットとバックガードの2つのバリエーションがあります。機器周辺の汚れを隠したり、対面側とのコミュニケーションを図ったり、好みに合わせてお選びください。
※コンロパーツの上には加熱機器が搭載されます。

BackGuard Type A




06 Back Guard Type A / W750
PUTGP3-B75H2 (加熱機器別途)
W750×D700×H245(125)mm



Flat



07 W750 Flat Range
PUTGP1-B75L1 (加熱機器別途)
W750×D730×H100mm




08 W450 Flat Range
PUTGP1-B45L1 (加熱機器別途)
W450×D730×H100mm




BackGuard Type B



09 W750 Back Guard Type B
PUTGP2-B75H1 (加熱機器別途)
W750×D730×H280mm




10 W450 Back Guard Type B
PUTGP2-B45H1 (加熱機器別途)
W450×D730×H280mm






PUTTON PARTS

標準装備パーツ・シンク専用

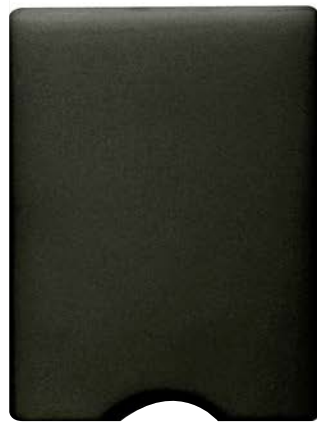

まな板
スライドプレートにしっかりと
固定でき、安定した作業が可能です。

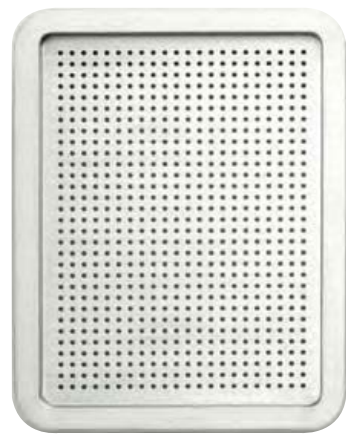

スライドプレート
堅牢な1.2mm厚ステンレス製。
パンチング加工によって水切り作業を容易に行えます。

オプションパーツ 対応加熱機器



RD640STS

ご注意:機器が変更となっている場合がございます。
詳しくはショールームへお問い合わせください。



RD320STS



RD321G10S※




RD322G11S※




RD311G10S※



RD312G11S※

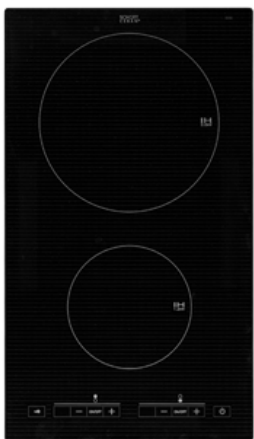

RKD321G11S※

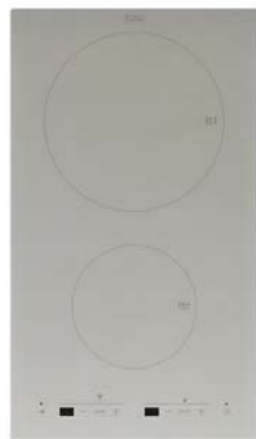

RKD321G10S※



68001K-MN




CHM-TRS30A

※ジョイントセットRBO-72/2連フィルターRBO-73-60が必要な場合があります。

PUTTON・シンク＆レンジの設置条件・製品取付け位置

■天板厚み 推奨：30mm
最大：45mm（※45mmを超える場合は、本体取付穴部分を座ぐりにて対応します。）

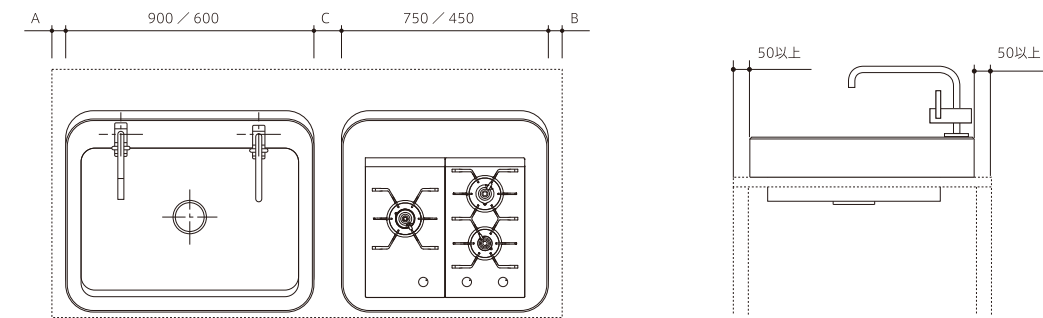


A寸法 = 50mm以上 /シンクパーツは天板端から50mm以上離して取付けてください。
B寸法 = 150(50)mm/レンジパーツを可燃壁の端に取付ける場合は150mm以上離し、
不燃板または防熱板を取付ける場合は50mm以上離してください。
C寸法 = 100mm以上 /パーツ同士は100mm以上離して取付けてください。
※実際の施工時には商品に付随される「据付工事説明書」をご参照ください。


天板穴開け加工 シンクパーツ ●天板の指定位置に穴開け加工が必要です。

H100 Sink

02 ■ W900

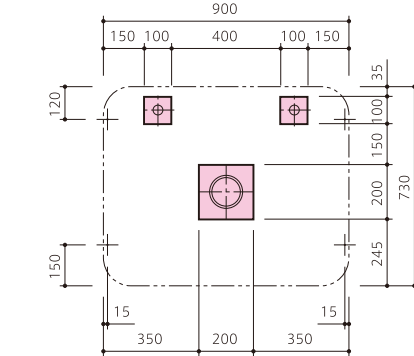


03 ■ W600

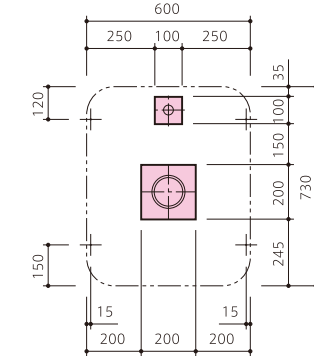


H200 Sink

04 ■ W900

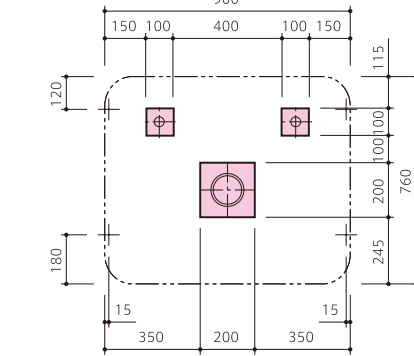


05 ■ W600

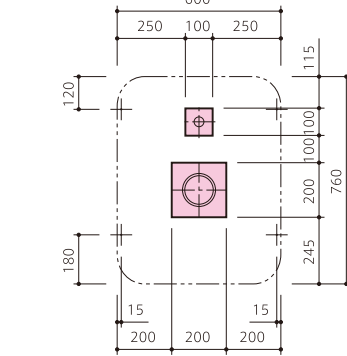


天板穴開け加工 レンジパーツ ●天板の指定位置に穴開け加工が必要です。

W750 BG Range Type A


■RKD321G11(0)S用
RD321(2)G10(1)S用
RD311(2)G10(1)S用

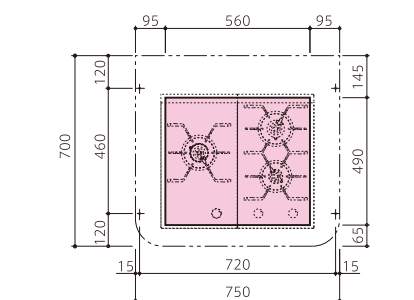


■RBD640STS用



■CHM-TRS30A用




■68001K-MN用




W750 Flat/BG Range Type B 共通


■RKD321G11(0)S用
RD321(2)G10(1)S用
RD311(2)G10(1)S用

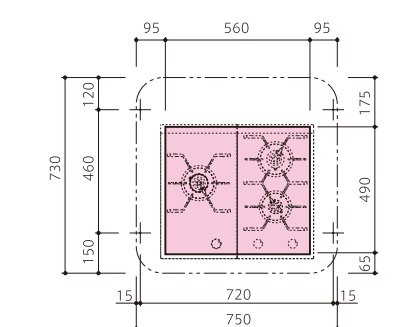


■RBD640STS用



■CHM-TRS30A用




■68001K-MN用




W450 Flat/BG Range Type B 共通

■RKD321G11(0)S用
RD321(2)G10(1)S用
RD311(2)G10(1)S用

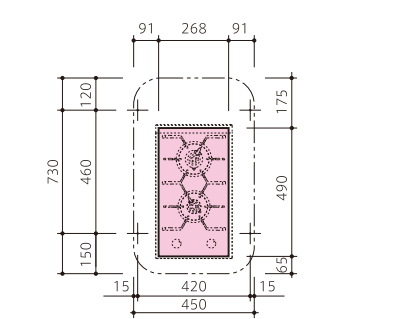

■RBD320STS用



分類	品名	品番	サイズ(W×D×H)	重量
シンク・レンジ	H125(200)/W900	PUTSP3-B90H2	W900×D700×H125(200)mm	22.5kg (スライドプレート、まな板含む)
	H100/W900	PUTSP1-B90L1	W900×D730×H100mm	23.0kg (スライドプレート、まな板含む)
	H100/W600	PUTSP1-B60L1	W600×D730×H100mm	15.5kg (スライドプレート、まな板含む)
	H200/W900	PUTSP2-B90H1	W900×D760×H200mm	27.0kg (スライドプレート、まな板含む)
	H200/W600	PUTSP2-B60H1	W600×D760×H200mm	19.5kg (スライドプレート、まな板含む)
レンジ	Back Guard type A/ W750	PUTGP3-B75H2	W750×D700×H245(125)mm	10.2kg
	Flat /W750	PUTGP1-B75L1	W750×D730×H100mm	8.0kg
	Flat /W450	PUTGP1-B45L1	W450×D730×H100mm	6.0kg
	Back Guard type B/ W750	PUTGP2-B75H1	W750×D730×H280mm	13.0kg
	Back Guard type B/ W450	PUTGP2-B45H1	W450×D730×H280mm	8.0kg

※重量には、水栓、加熱機器、配管部品は含まれません。