

フォールディングドア

SFDR T3322A(B)6A3

SFDR T3325A(B)6A3

SFDR T4222A(B)6A3

SFDR T4225A(B)6A3

取扱説明書・施工説明書

このたびは、お買い上げいただき
ありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みになって、
正しく又末永くお使いください。

取扱説明書は、いつでも見られる場所に
必ず保管し、必要な時にお読みください。


もくじ

取扱説明書

- ・安全上のご注意 1
- ・お手入れ方法 / アフターサービスについて 2

施工説明書

- ・安全上のご注意 3
- ・施工前の確認 / 製品寸法図 4
- ・下地材の確認 5
- ・部品の確認 6
- ・施工方法 / 施工後の清掃・点検 7 ~ 10

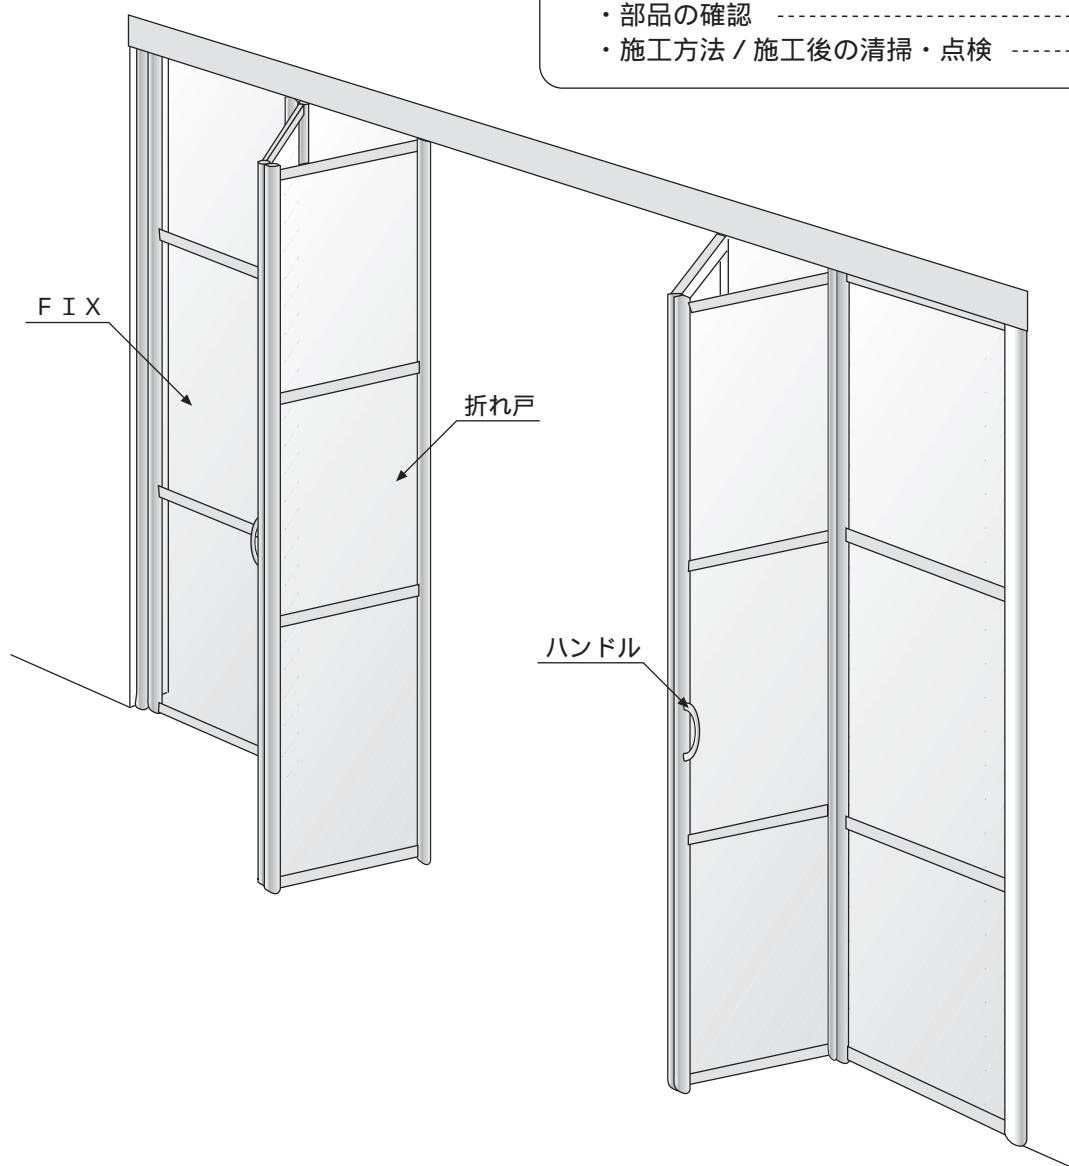

取扱説明書

安全上のご注意

必ずお守りください

ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や、家財の損害に結び付くものです。
安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、
次の表示で説明しています。



注意

この表示の欄は「傷害を負う危険が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



この図記号は、してはいけない「禁止」内容です。



この図記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。



注意

折れ戸の開閉は、必ずハンドルを持って、
静かに行ってください。




指などをはさんだり、思わぬケガをする恐
れがあります。

折れ戸やF I Xに強い衝撃を与えないで
ください。



破損して、ケガをする恐れがあります。

金属部のお手入れの際は、必ず手袋を着
用してください。



鋼板の切り口や角で手を切る恐れがありま
す。

お手入れ方法

通常のお手入れは、柔らかい布などを水またはお湯に浸し、よく絞ってから拭いてください。

汚れは、中性洗剤を柔らかい布にしみこませて拭き、水を含んだ布で洗剤を拭き取った後、乾いた布で拭きしてください。

ガラス部分は、市販のガラスクリーナー等を使用してください。

アフターサービスについて

この取扱説明書をよくお読みの上、再度点検していただき異常のあるとき、又はお気づきの点がございましたら、工事店・販売店、又はトーヨーキッチンお客様相談室にお問い合わせください。

ご連絡して頂きたい内容

ご氏名 ご住所 電話番号 お買い上げ日 異常の内容 品番

製品の保証期間はご購入後、取扱説明書に従って正常な使用状態において1年間です。



施工説明書

安全上のご注意

必ずお守りください

施工の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく施工してください。

表示内容を見逃して誤った工事をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

 警告	この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
 注意	この表示の欄は「傷害を負う危険が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で説明しています。

	この図記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。
---	----------------------------

施工完了後、説明書の内容に従って各部の点検を行い、異常の無いことを確かめてください。

この「取扱説明書・施工説明書」は、お客様にお渡しする大切な書類です。紛失や、汚れが生じないように大切に保管し、施工完了後、お引き渡し時にお客様へお渡しください。

警告

フォールディングドアの施工は、建築壁・床の構造を確かめて正しく行ってください。



転倒して、ケガをする恐れがあります。

注意

フォールディングドアは、必ず壁面に固定してください。



外れて、ケガをする恐れがあります。

工事完了後は、折れ戸やF I X、部品のゆるみがないことを確認してください。




使用中に折れ戸や™ F I Xが外れて、ケガをする恐れがあります。

施工前の確認

- ① 注文した製品が納入されているか、確認してください。
- ② 壁面の取付位置に下地材があることを、確認してください。
- ③ 壁の直角・垂直・床の水平レベルを確認してください。

製品寸法図

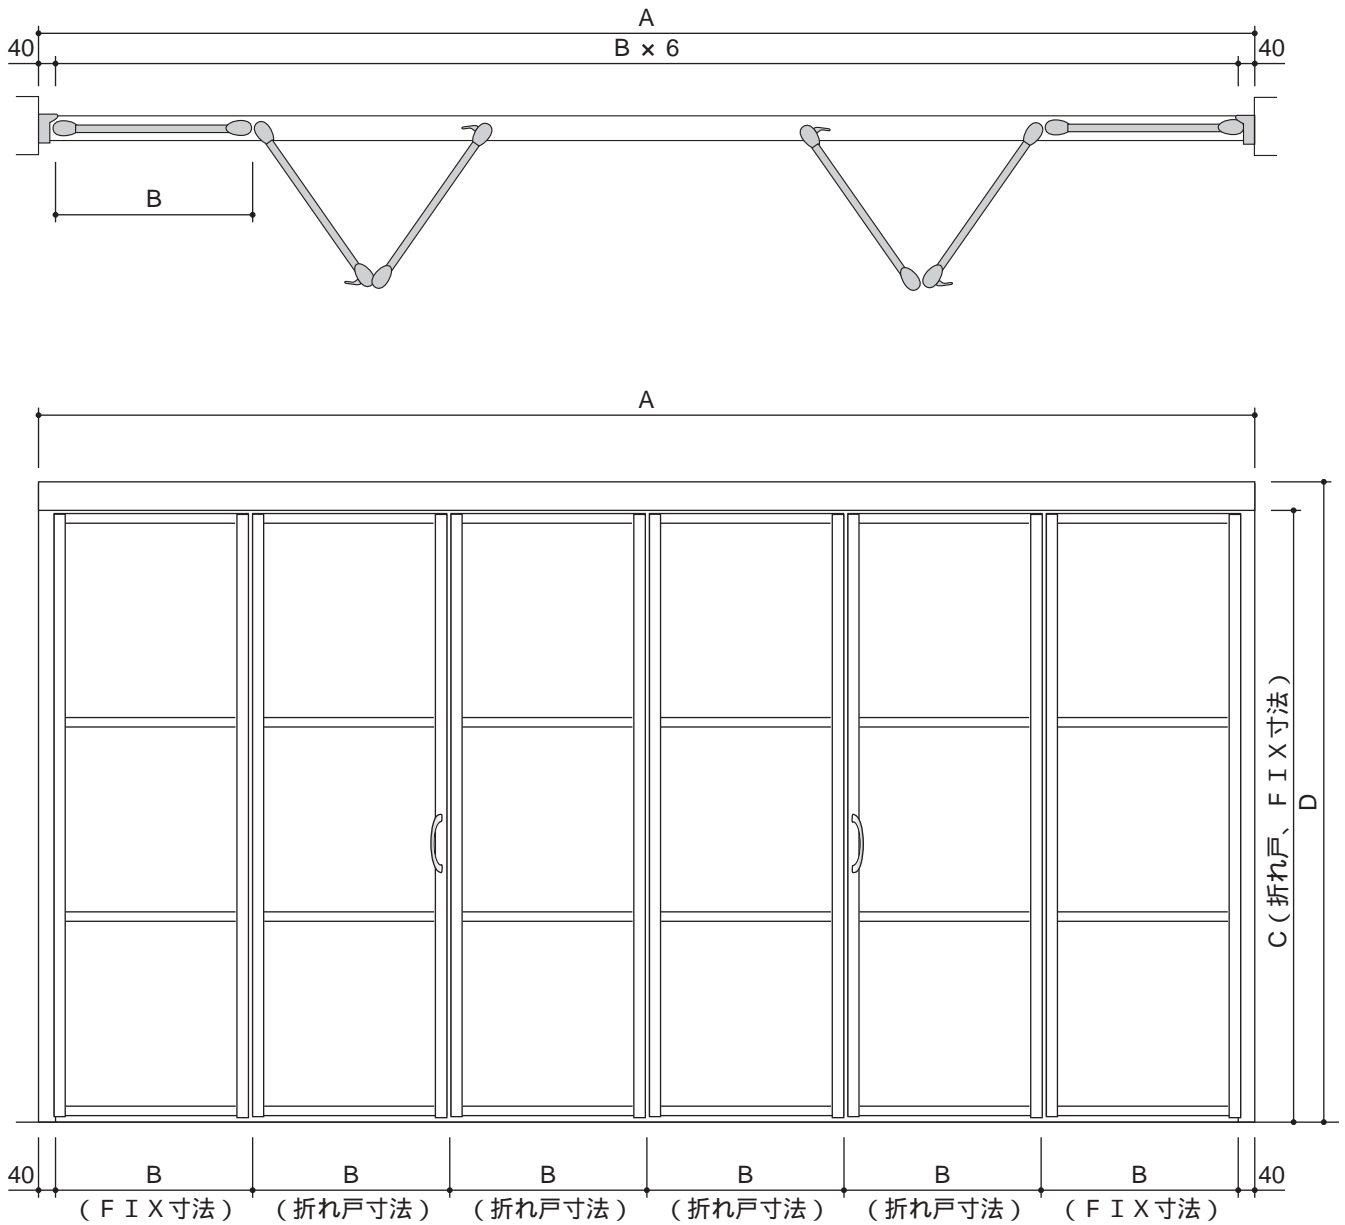


	A	B	C	D
SFDR - T3322A(B)6A3	3380	550	2157	2284
SFDR - T3325A(B)6A3	3380	550	2412	2539
SFDR - T4222A(B)6A3	4280	700	2157	2284
SFDR - T4225A(B)6A3	4280	700	2412	2539

下地材の確認

下記の位置に下地材が入っていることを確認してください。

(折れ戸 - 約 60kg × 2 セット、F I X - 約 25kg × 2 枚、レール - 約 17kg の荷重がかかります。)







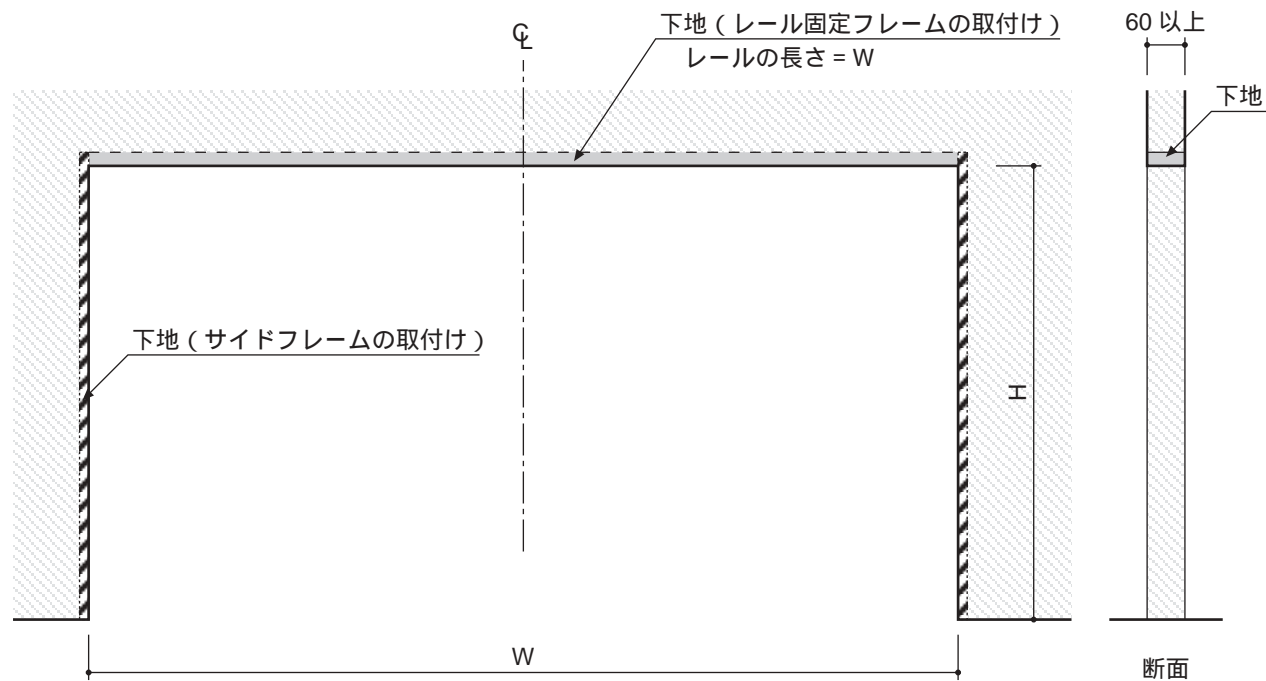






サイズバリエーション

	納まり寸法	
	W	H
SFDR - T3322A(B)6A3	3380	2284
SFDR - T3325A(B)6A3	3380	2539
SFDR - T4222A(B)6A3	4280	2284
SFDR - T4225A(B)6A3	4280	2539

部品の確認

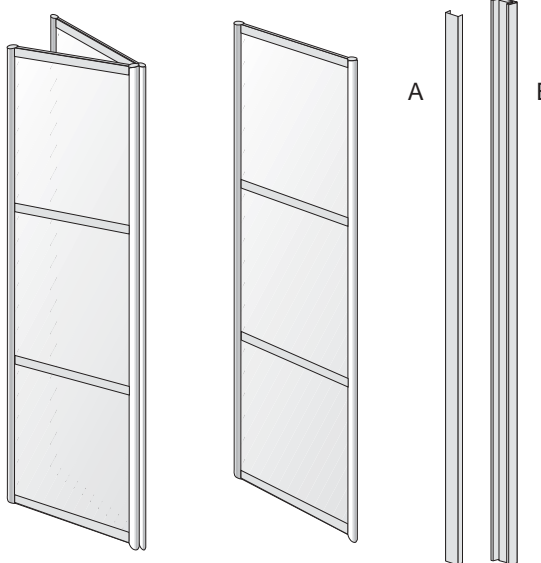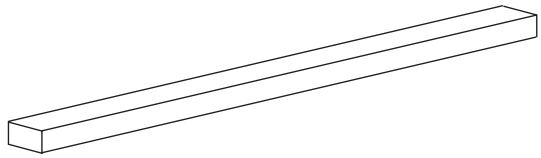
下記の部品が同梱されています。不足していないか確認してください。

部品名	形 状	数 量
折れ戸 F I X サイドフレーム	折れ戸 (2 枚つながっています) 	F I X 2 枚 折れ戸 2 セット サイドフレーム 2 セット
レール		レール本地 1 本 カバー 1 本 サイドキャップ 2 個
吊りボルト		8 個
アンカー (丸サラネジ付)		11 個
ローラー		RL 各 1 個
固定金具		2 個
ハンドル (鬼目ナット付) (六角レンチ付)	ハンドル 4 個 鬼目ナット 2 本 六角レンチ 1 個	1 セット
スパナ		2 個
⊕ バインドタッピンネジ 3.5 × 20		23 本
⊕ サラタッピンネジ 4 × 50		8 本
⊕ サラタッピンネジ 4 × 40		8 本
アンカー	 建築状態に応じてご使用ください。	16 個

1. レールの取付け

レール固定フレームの取付け


- ・レール固定フレームをアンカー（丸サラネジ付）を使用し、壁面に取付けます。
レール固定フレームには、レール、折れ戸、F I Xの全重量がかかりますので、しっかりと取付けてください。

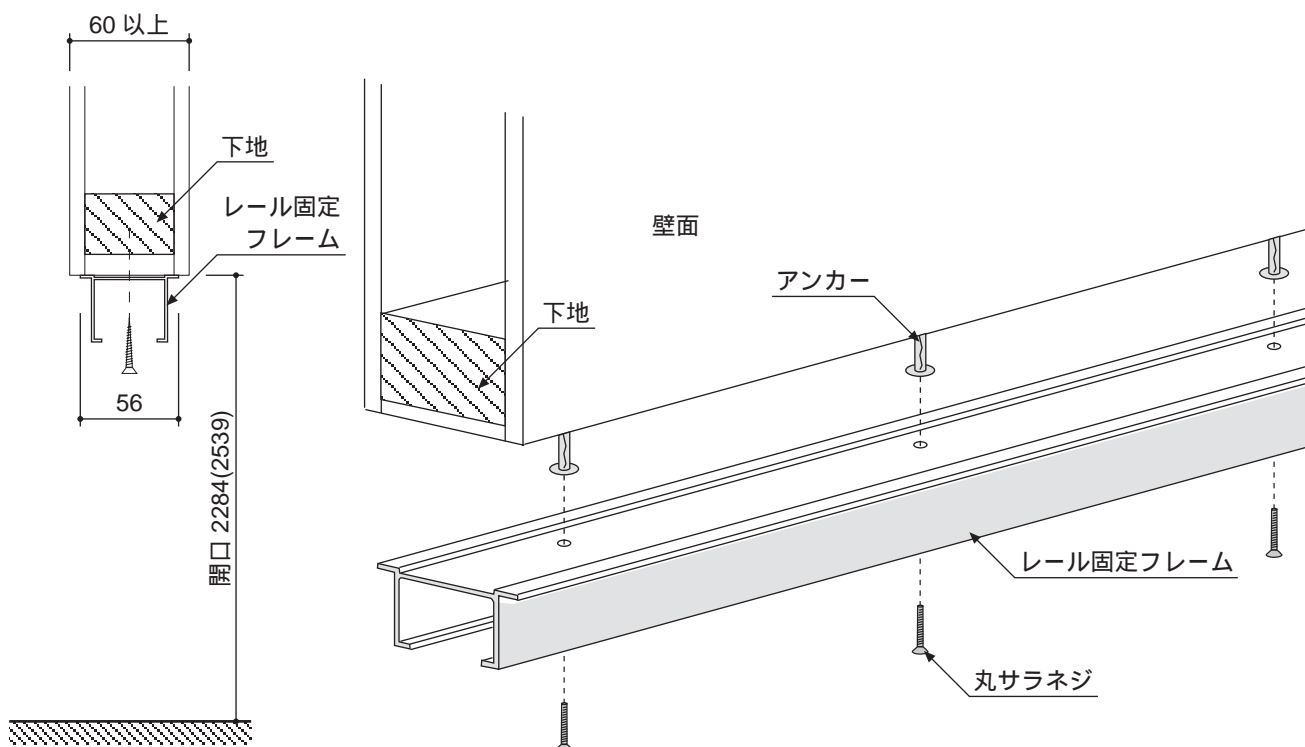

() 内寸法は、SFDR-T3325A(B)6A3、
SFDR-T4225A(B)6A3 の場合を示す。

レールの取付け

- ・レール固定フレームにレールを差し込みます。
- ・床面からレール下端までを指定の高さ（下図参照）に調整し、レールの両側から⊕バインドタッピンネジ 3.5 × 20 にてレール固定フレームに固定してください。

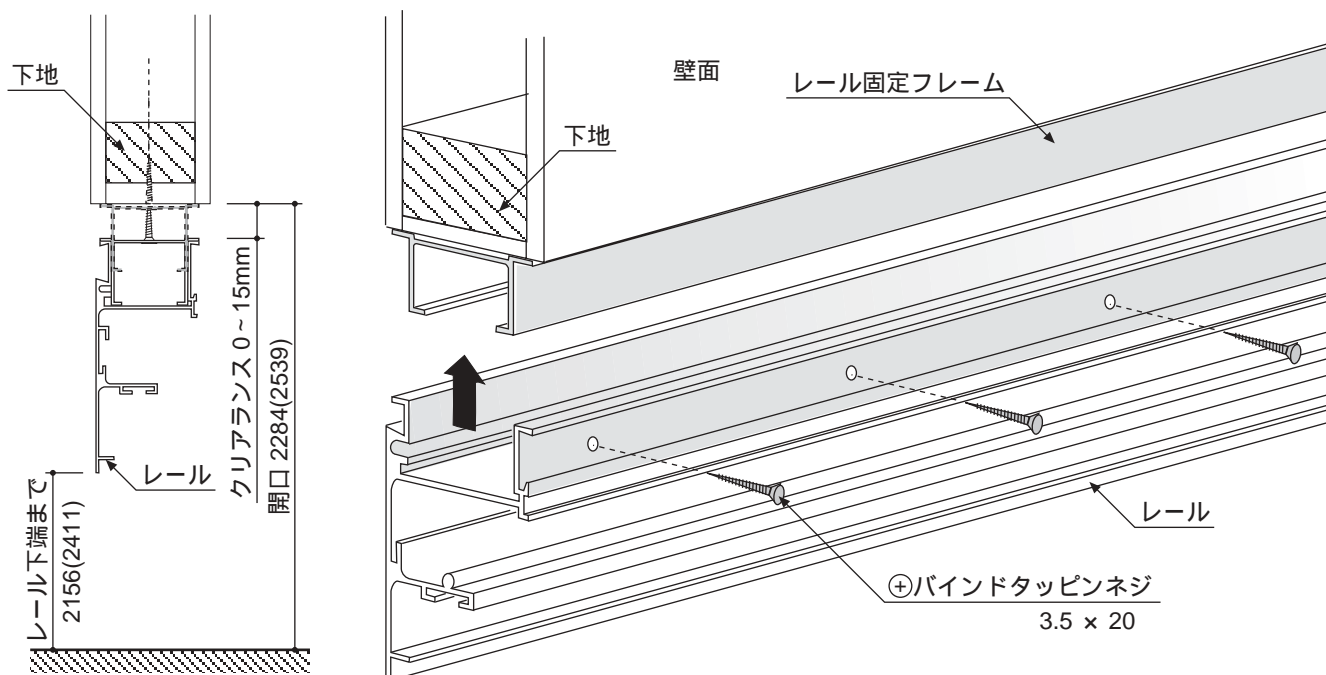

() 内寸法は、SFDR-T3325A(B)6A3、
SFDR-T4225A(B)6A3 の場合を示す。


2. 部品の取り付け

サイドフレームの取付け

- ・コの字型のサイドフレームAを⊕サラタッピンネジ 4 × 50 にて壁面に取付けます。
- ・サイドフレームAにサイドフレームBを⊕バインドタッピンネジ 3.5 × 20 にて固定してください。

ローラーの取付け

- ・レールにローラーを取付けます。
- ・マイナスドライバーで外れない程度に固定してください。
- ・R・Lがありますのでご注意ください。

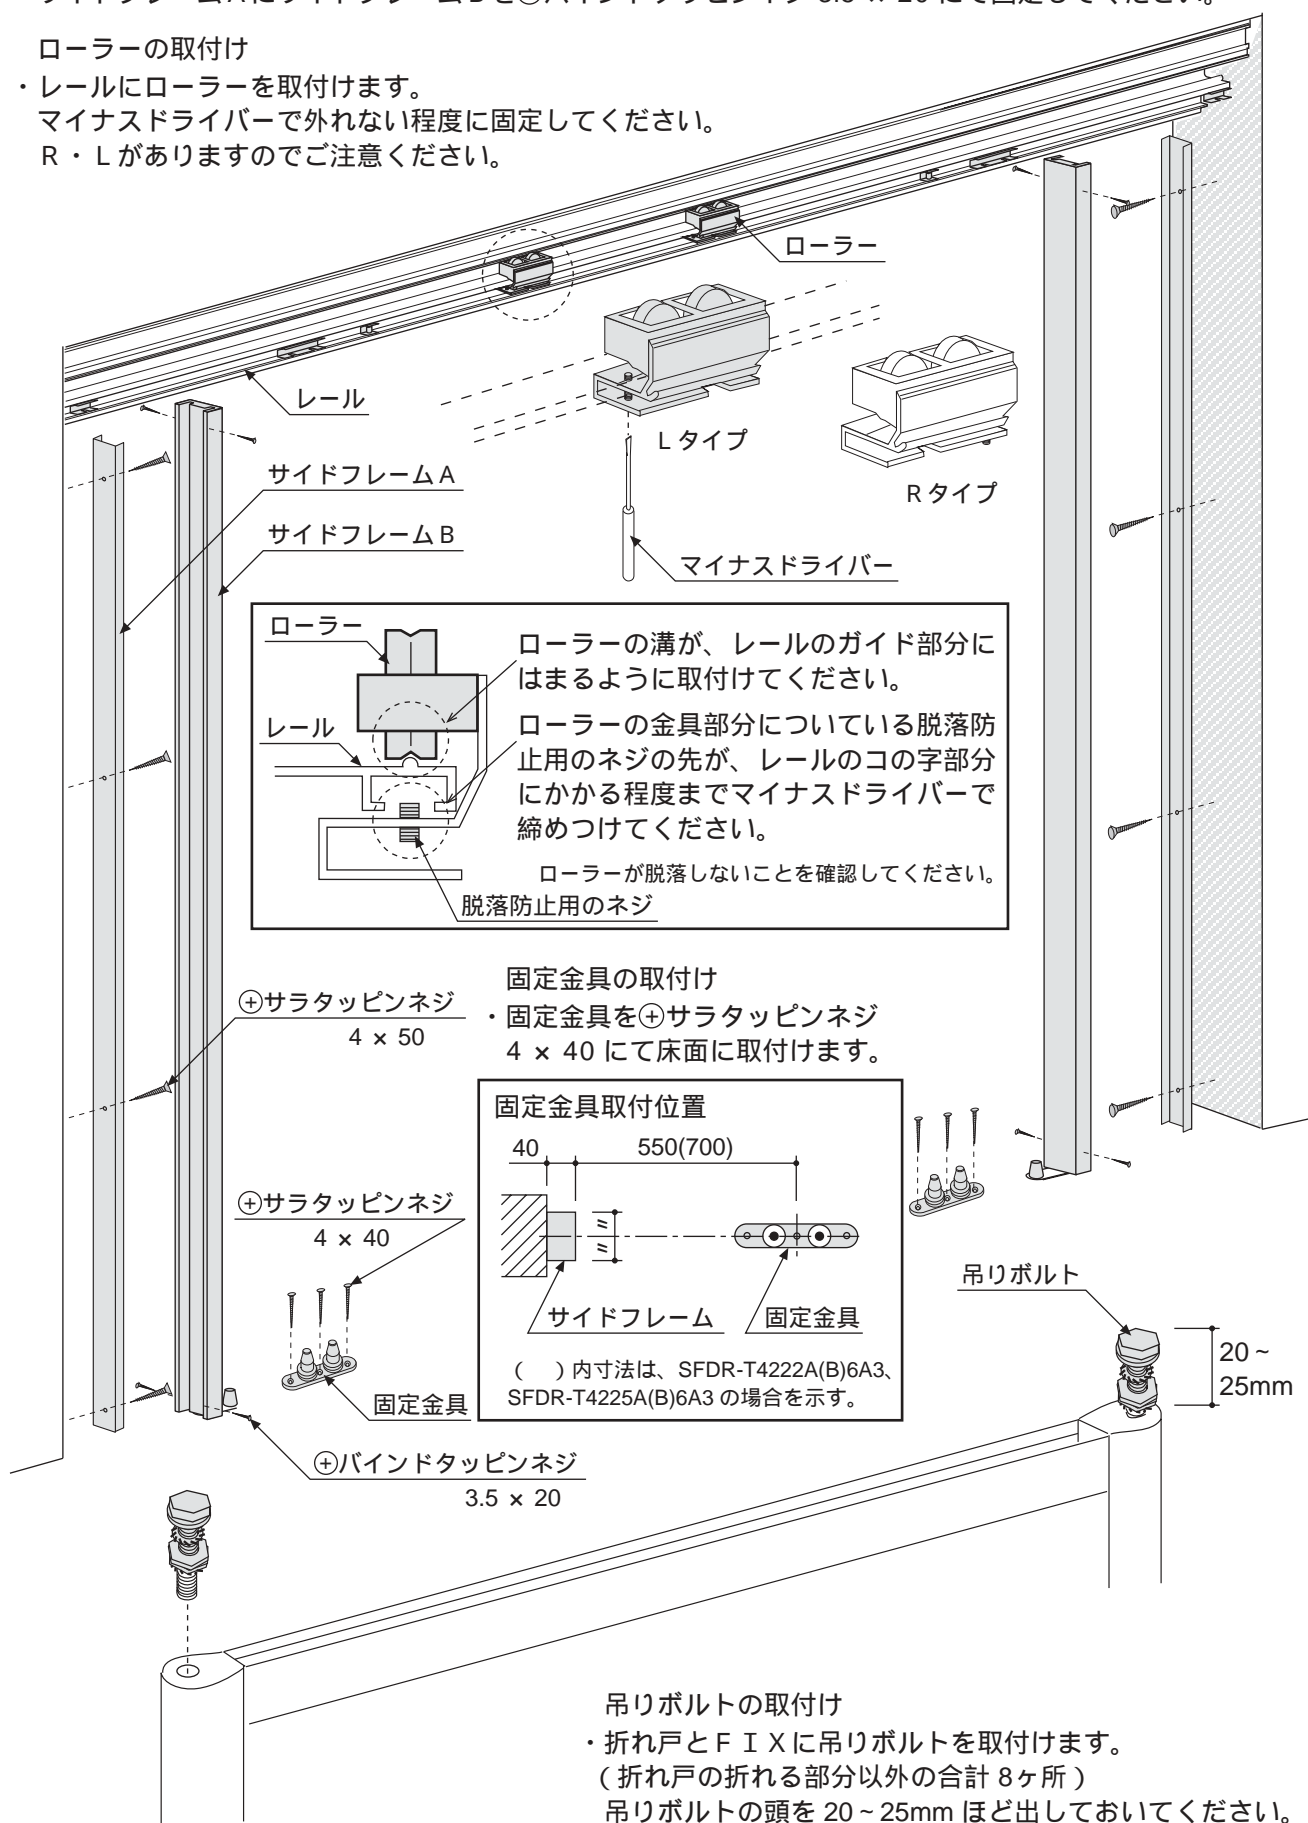


吊りボルトの取付け

- ・折れ戸とF I Xに吊りボルトを取付けます。
- ・(折れ戸の折れる部分以外の合計 8ヶ所)
- ・吊りボルトの頭を 20 ~ 25mm ほど出しておいてください。


3. 折れ戸、F I Xの取付け

- ・床面に取付けた固定金具にF I Xの下側を差し込み、レールについている金具A・BにF I X上部の吊りボルトを引っかけます。
- ・床面に取付けた固定金具に折れ戸の下側を差し込み、レールについている金具Bとローラーに折れ戸上部の吊りボルトを引っかけます。

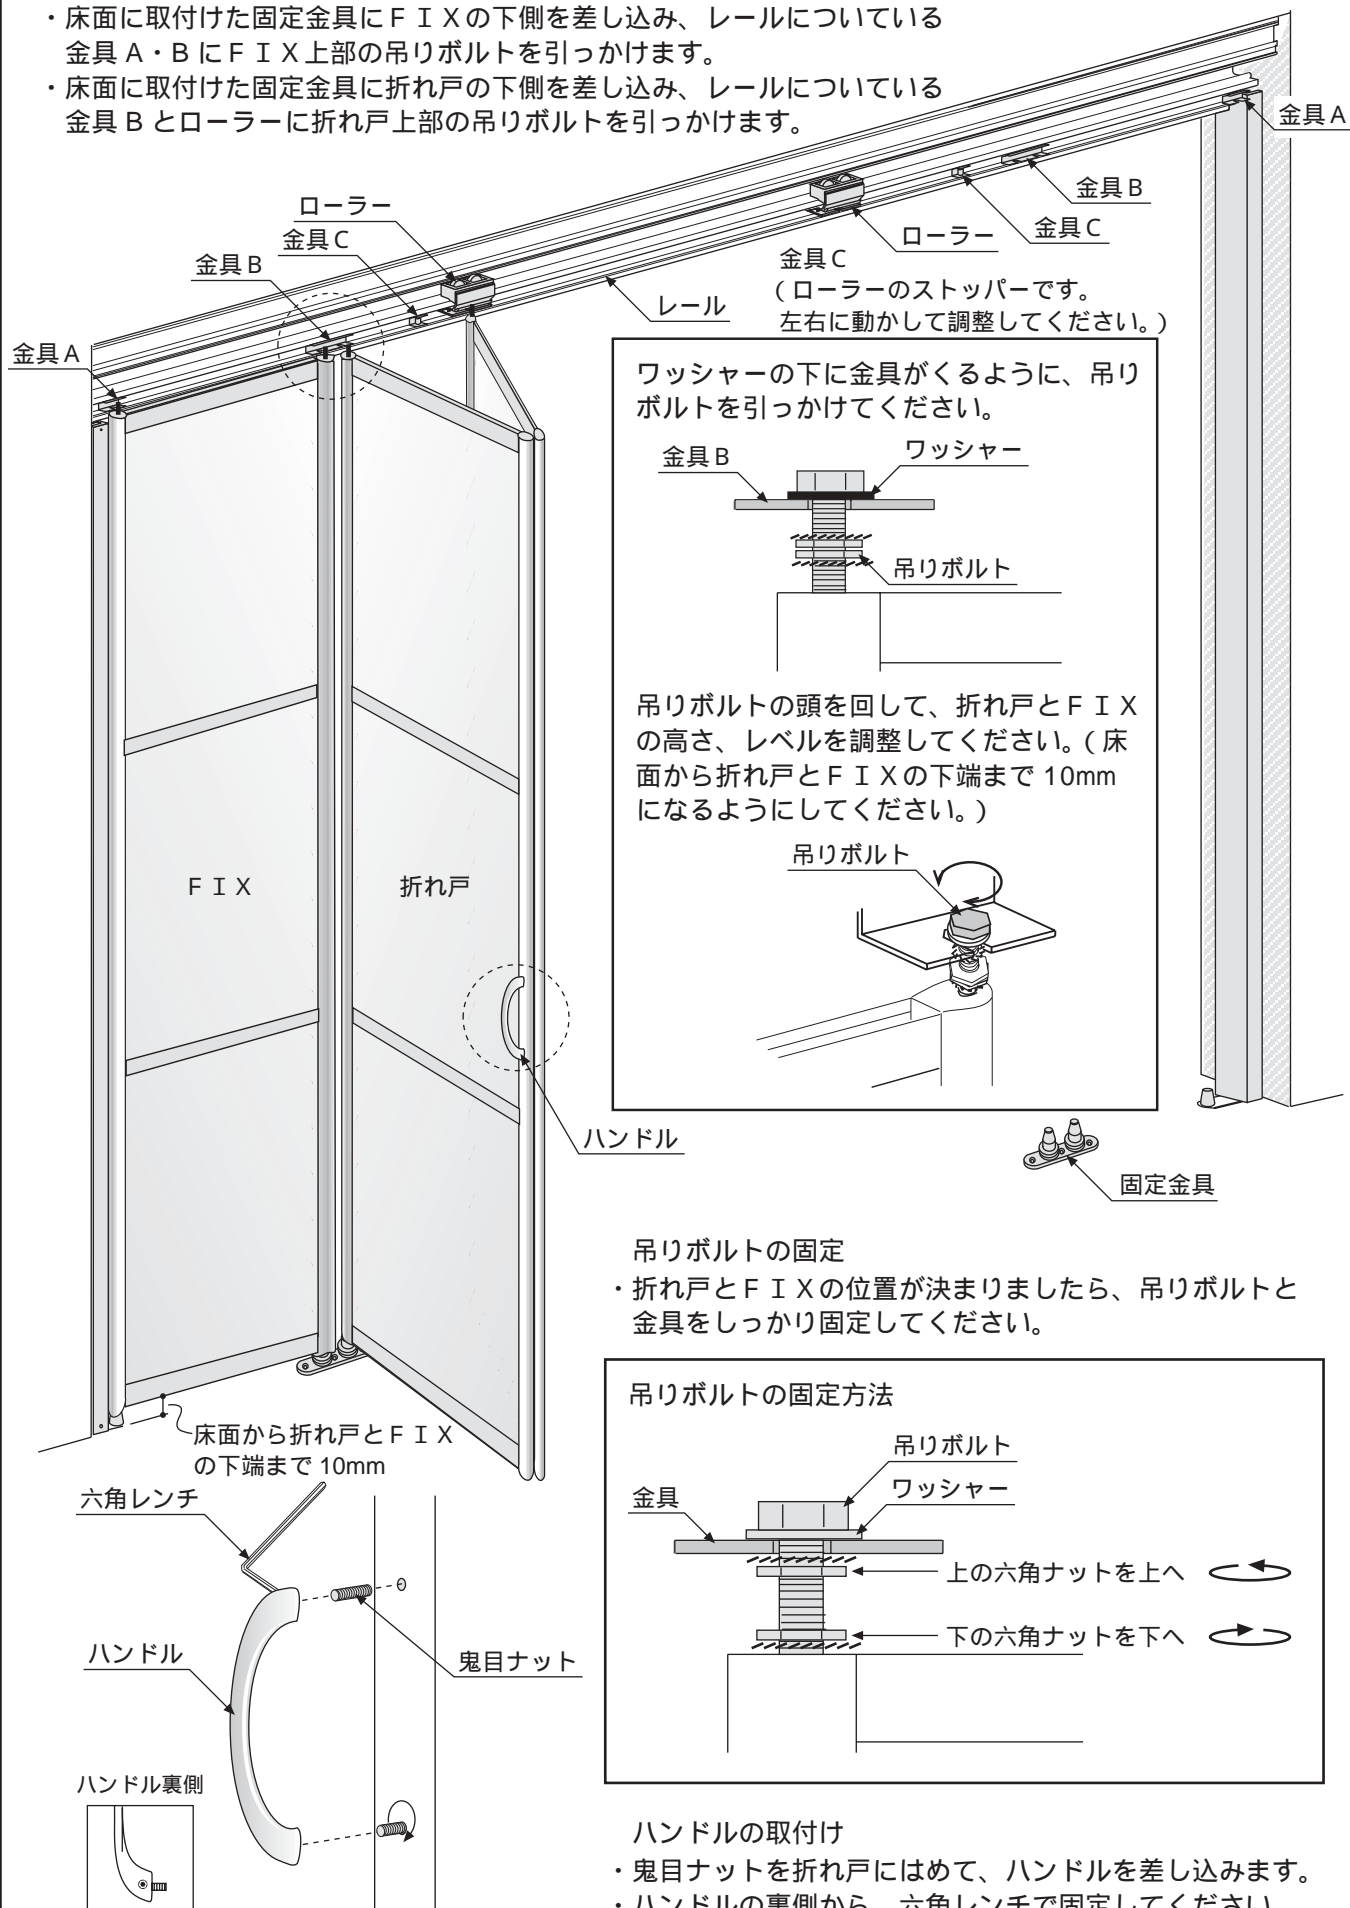

4．アルミカバー、樹脂カバーの取付け

- ・ レールにアルミカバーを取付けます。
- ・ アルミカバーの上のすき間を樹脂カバーで塞いでください。

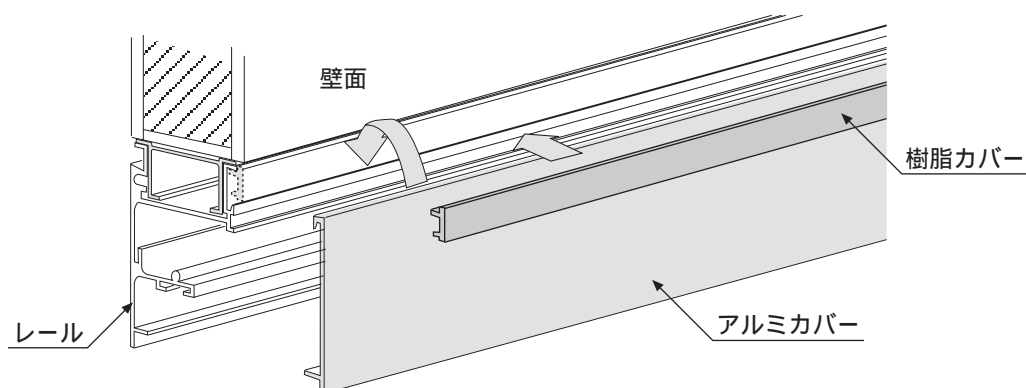

施工後の清掃・点検

- ① 「安全上のご注意」および説明書の内容通り施工されているかを点検し、異常の無いことを確かめてください。
- ② 表面の汚れ、ほこりを拭き取りながら、傷などの損傷が無いかを調べてください。

トーヨーキッチンホームページのオンラインショップ「SHOP TOYO KITCHEN」でオプションパーツをご購入頂けます。
詳しくは、<http://www.toyokitchen.co.jp>をご覧ください。

トーヨーキッチン&リビング株式会社

〒501 3295 岐阜県関市下有知6315 1
電話 0575 (22) 1234 (代)



TOYO KITCHEN

トーヨーキッチン&リビング株式会社

お客様相談室



0120-104078

〒107-0062 東京都港区南青山5-11-14

P9WP-TRS115
02.4