

ミラーユニット


SVFM -53HM -83HM

取扱説明書・据付工事説明書

このたびは、お買い上げいただき
ありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みになって、
正しく又末永くお使いください。

取扱説明書は、いつでも見られる場所に
必ず保管し、必要な時にお読みください。

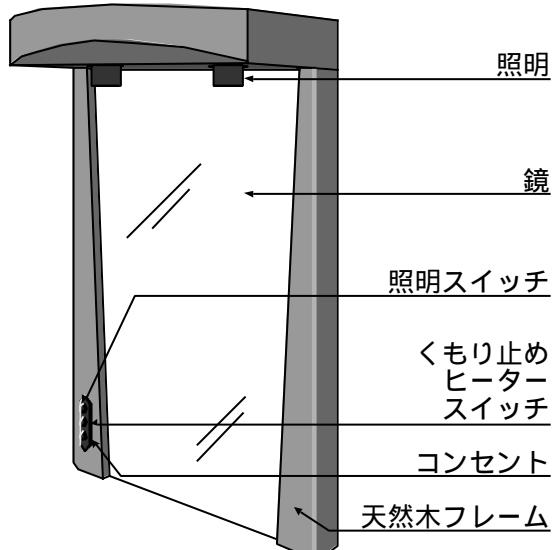

取扱い説明 安全上のご注意

必ずお守りください

ここに示した注意事項は、

守らないと人身事故や、家財の損害に結びつくものをまとめて記載しています。

安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる
危害や損害の程度を、次の表示で説明しています。



この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害が発生する
可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。




この絵表示は、必ず行う「強制」内容です。

⚠ 注意

電球やスイッチ、コンセントに水をかけたり、ぬれた手で触らないでください。


電球が割れてケガをしたり、感電のおそれがあります。



電源コンセントは、表示容量（ワット）をこえる電気器具を使わないでください。

火災のおそれがあります。

コンセントをご使用の際は
カバーを90度回転させて
差し込んでください。



ミラーユニットのコードを束ねたり、差込みプラグを長時間差しっぱなしにしたりしないでください。

感電や発火の原因になることがあります。




**電球は指定のワット数と形状のものをお使いください。
(ハロゲン電球20W以下のものを使用)**



ワット数と形状が異なると、火災のおそれがあります。


照明器具にタオルやコードなどを、かけないでください。

火災の原因となることがあります。



照明器具の点灯中、消灯直後は照明器具に手を触れないでください。

高温になっていますので、火傷のおそれがあります。



洗剤・殺虫剤・その他薬品類は、それぞれの注意表示にしたがって正しくお使いください。




使い方を誤ると、人体に悪影響を及ぼしたり、故障の原因になることがあります。



ご使用に際して

ヘアードライヤーの熱風や暖房器具の熱、熱湯を直接あてないでください。

変形の原因になります。

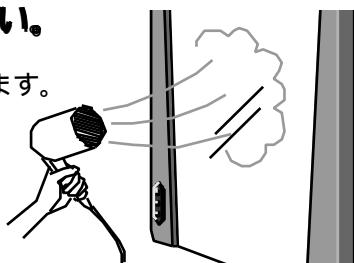

シンナー・ベンジン・みがき粉・タワシなどのご使用は、絶対にお避けください。

変質・変色・ひび割れの原因になります。

毛染め液やバーマ液、マニキュアなどの揮発性液体を、本体やとびらにつけないでください。


シミが残る場合があります。

電球の交換・清掃の際は、スイッチを切り電球が冷えてから手袋等をはめて直接電球に触らないようにして行ってください。

電球に皮膚が直接触れると電球の寿命を縮めます。

くもり止めヒーターについて

ヒーターの温度が上がり、くもり止めの効果があらわれるまで、5分から10分程度かかります。くもり止めスイッチを[入]にして約5分後、鏡中央部に手を当てて温かくなっているか確認してください。

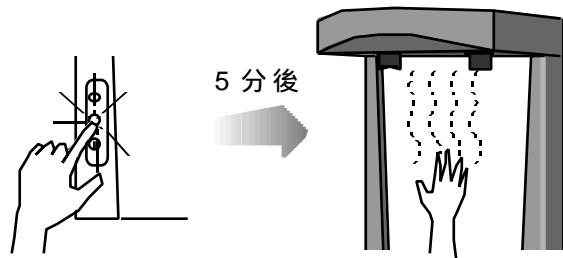

鏡の熱は自然放熱しますので、タオル等で鏡を覆わないでください。

放熱を妨げると、鏡が割れるおそれがあります。


くもり止めヒーターを使用中は、鏡に水や熱湯をかけないでください。

ショックで鏡が割れるおそれがあります。

くもり止めヒーターは使用後、スイッチを切ってください。

お手入れ方法

天然木フレームの汚れは、中性洗剤を柔らかい布にしみこませて拭き、水を含んだ布で洗剤を拭き取った後、乾いた布でから拭きをしてください。



鏡表面の汚れは、乾布又は湿った布を使用してください。

ガラス専用クリーナーを使用する時には、鏡裏面や端部に付着しないようにしてください。

アフターサービスについて

この取扱説明書をよくお読みの上、再度点検していただき異常のあるとき、又はお気づきの点がございましたら、工事店・販売店、又はトヨーキッキンお客様相談室にお問い合わせ下さい。

ご連絡して頂きたい内容

ご氏名 ご住所 電話番号 お買い上げ日 異常の内容 品番

製品の保証期間はお買い上げ後、取扱説明書にしたがって正常な使用状態において1年間です。

据付工事説明 安全上のご注意

必ずお守りください

この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく据付けてください。

表示内容を無視して誤った工事をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

 警告	この表示の欄は「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
 注意	この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	この絵表示は、必ず行う「強制」内容です。

据付工事完了後、説明書の内容にしたがって各部の点検を行い、異常の無い事を確かめてください。

この「取扱説明書・据付工事説明書」は、お客様にお渡しする大切な書類です。紛失や、汚れが生じないように大切に保管し、据付工事完了後、お引き渡し時にお客様にお渡しください。

警告

ミラーユニットの据付けは、建築壁の構造を確かめて、据付工事説明書通り正しく行ってください。

据付けを誤ると、落下してケガをするおそれがあります。



配線工事は、関連する法令、規程に従つて、必ず「有資格者」が行ってください。

接続や固定が不完全な場合は、火災の原因になることがあります。



注意

工事に使われる溶剤・洗剤・接着剤・その他薬品類は、それぞれの注意表示にしたがって正しくお使いください。

誤った使い方をすると、人体に影響が出たり、使用部材の損傷や劣化の原因になります。




据付け前の確認

- ① 注文した製品が納入されているか、確認してください。
- ② 配線・補強桿の確認
施工図及び指示通りに、電気配線等が施工されているか確認してください。
壁面の取付位置に、取付桿があることを確認してください。
壁の直角・垂直を確認してください。
- ③ 直射日光の当たる場所や火気の近くへの据付けは、お避けください。
- ④ 浴室など湿気の多い所への据付けは、お避けください。

据付方法


壁面への取付け

・6ページの図1の取付位置に必ず取付桿を入れてください。

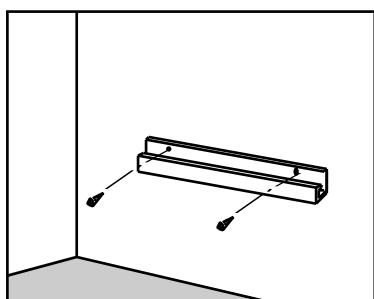


① 製品図面に従い、取付位置を
決めてください。

② 取付金具を金具取付ネジで所
定の位置に取付けてください。

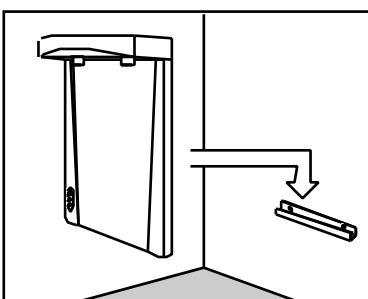

③ 本体を取付金具に直接
引っ掛けてください。

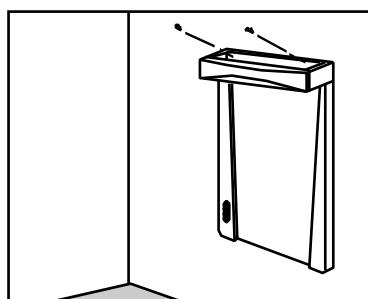


④ 取付ネジで2ヶ所を
固定します。

取付桿等の補強材が入れられない場合は、下記のように据付けてください。


コンクリート・タイル壁の場合

下図のように取付穴を印して、カールプラグの長さより少し深く穴を開け
市販のカールプラグを挿入し、ネジで固定してください。

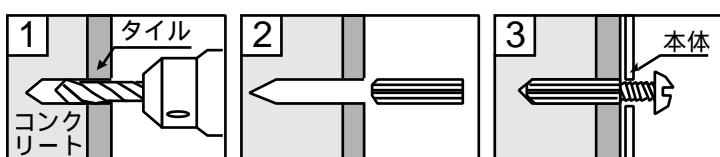

木ネジのきかない合板やボード壁の場合

下図のように取付穴を印してあらかじめ穴を開け、市販のボード
アンカーを挿入して締めつけてください。

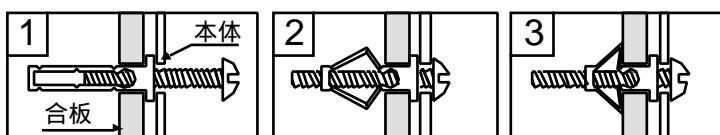

[図1]

SVFM-53HM		SVFM-83HM	
製品寸法	幅530×奥行194×高さ840	製品寸法	幅830×奥行194×高さ840
照明	ハロゲンランプ 20W×2灯	照明	ハロゲンランプ 20W×2灯
くもり止め ヒーター	消費電力 15W	くもり止め ヒーター	消費電力 35W
コンセント	使用消費電力1200Wまで	コンセント	使用消費電力1200Wまで
コード長さ	1.5m	コード長さ	1.5m
付属部品	取付金具 1本 金具取付ネジ 2本 取付ネジ 2本	付属部品	取付金具 1本 金具取付ネジ 2本 取付ネジ 2本

据付後の点検・清掃

- ①「安全上のご注意」及び説明書の内容通り据付けされているかを点検し、異常のない事を確かめてください。
- ② コンセントの通電、照明の点灯・消灯、くもり止めヒーターで鏡が温まるかを確認してください。
- ③ 表面の汚れ、ほこりを拭き取りながら、傷などの損傷が無いかを調べてください。

トヨー工業株式会社

〒501-32 岐阜県関市下有知6315-1
電話 0575(22)1234(代)

TOYO BAGNI

www.toyobagni.com



P9WP-TRS30