

取付・設置説明書

安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した **⚠ 注意** は、状況によって重大な結果（傷害・物損）に結び付く可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- 取付・設置完了後、試験運転を行い、異常が無いことを確認するとともに、「取扱説明書」にそってお客様に使用方法を説明してください。また、この「取付・設置説明書」は、「取扱説明書」ともにお客様で保管していただくように依頼してください。
- 取付・設置は、専門業者にご依頼ください。
- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



この図記号は、製品の取扱いにおいて、その行為を禁止する図記号です。



この図記号は、製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を強制する図記号です。



警告

製品の取付けは、建築壁の構造を確かめて正しく行ってください。



落下して、ケガをする恐れがあります。

仕様変更・改造は絶対にしないでください。



分解・修理・改造禁止

電気工事は、関連する法令・規程に従って、必ず「有資格者」が行ってください。



火災・感電の原因になることがあります。

火災・感電・ケガの原因となります。



注意

交流100V以外では使用しないでください。



使用禁止

火災・感電の原因となります。

部品は確実に取付けてください。



取付注意


落下により、ケガをする恐れがあります。

取付・設置前の確認


1. 注文した製品が納入されているか確認してください。
2. 配線・補強枠の確認
 - 取付・設置図および指示通りに、電気配線などが施工されているか確認してください。
 - 壁面の取付位置に、取付枠があることを確認してください。

[製品質量] 41.5 kg


製品寸法図 1 (背面図)

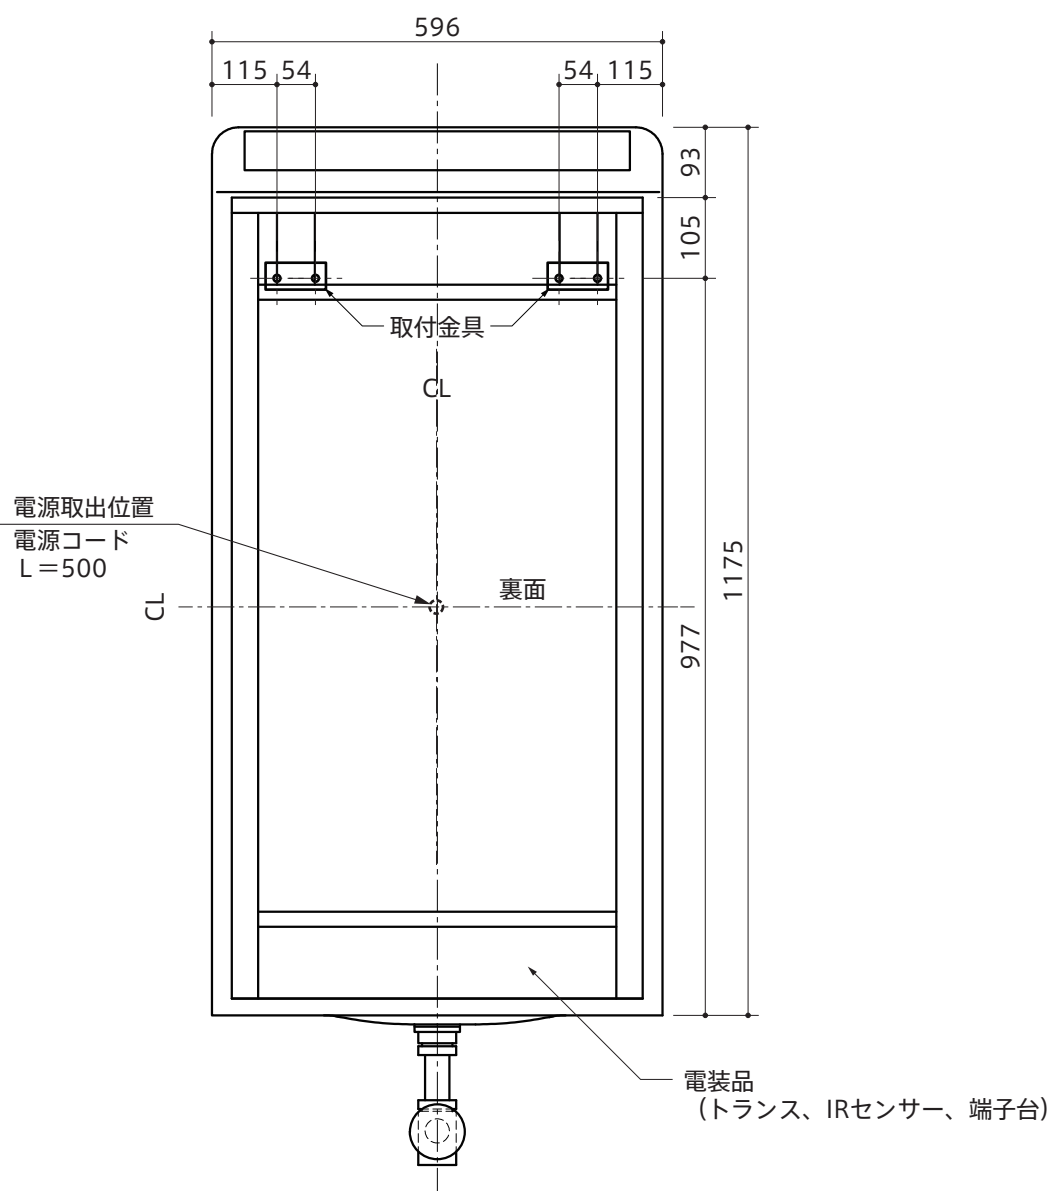

製品寸法図 2 (左側面図、洗面カウンター上面図)

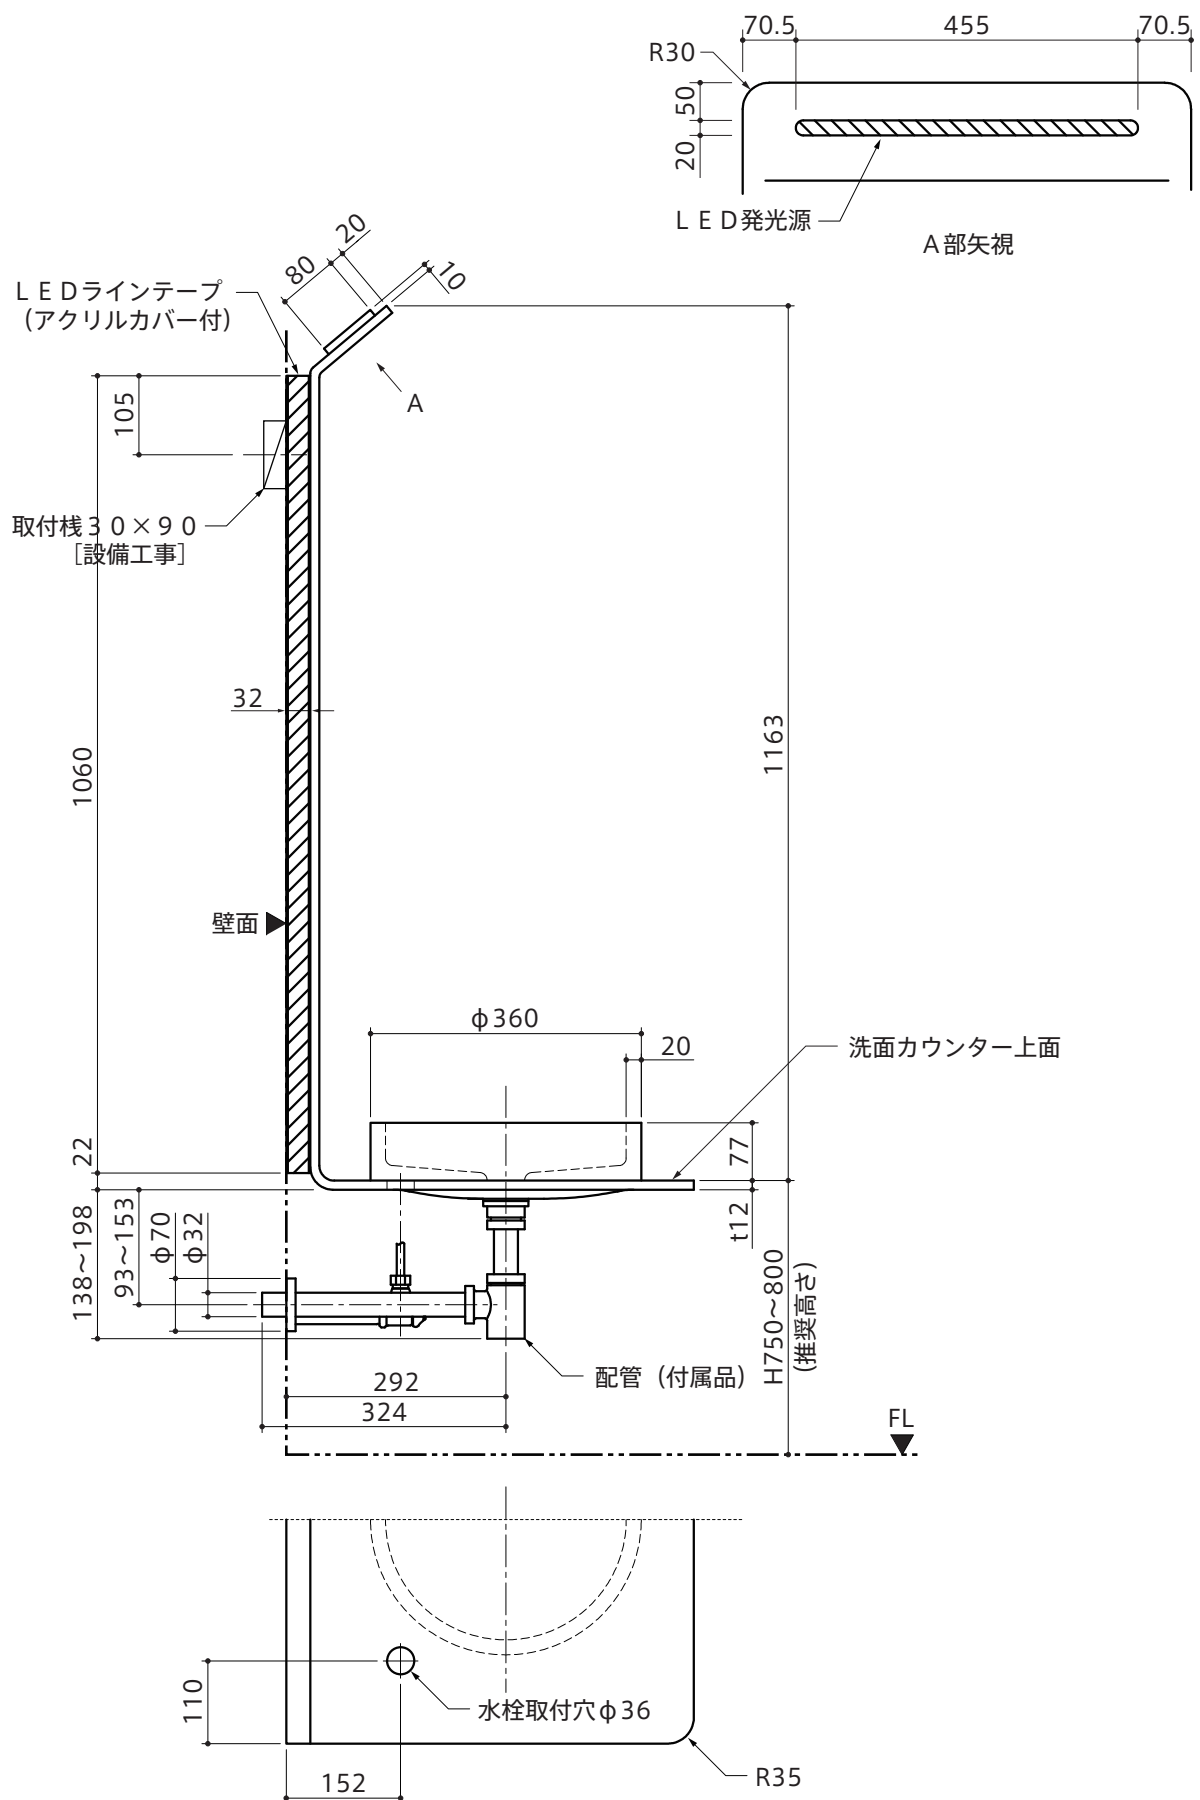


製品寸法図 3 (正面図)

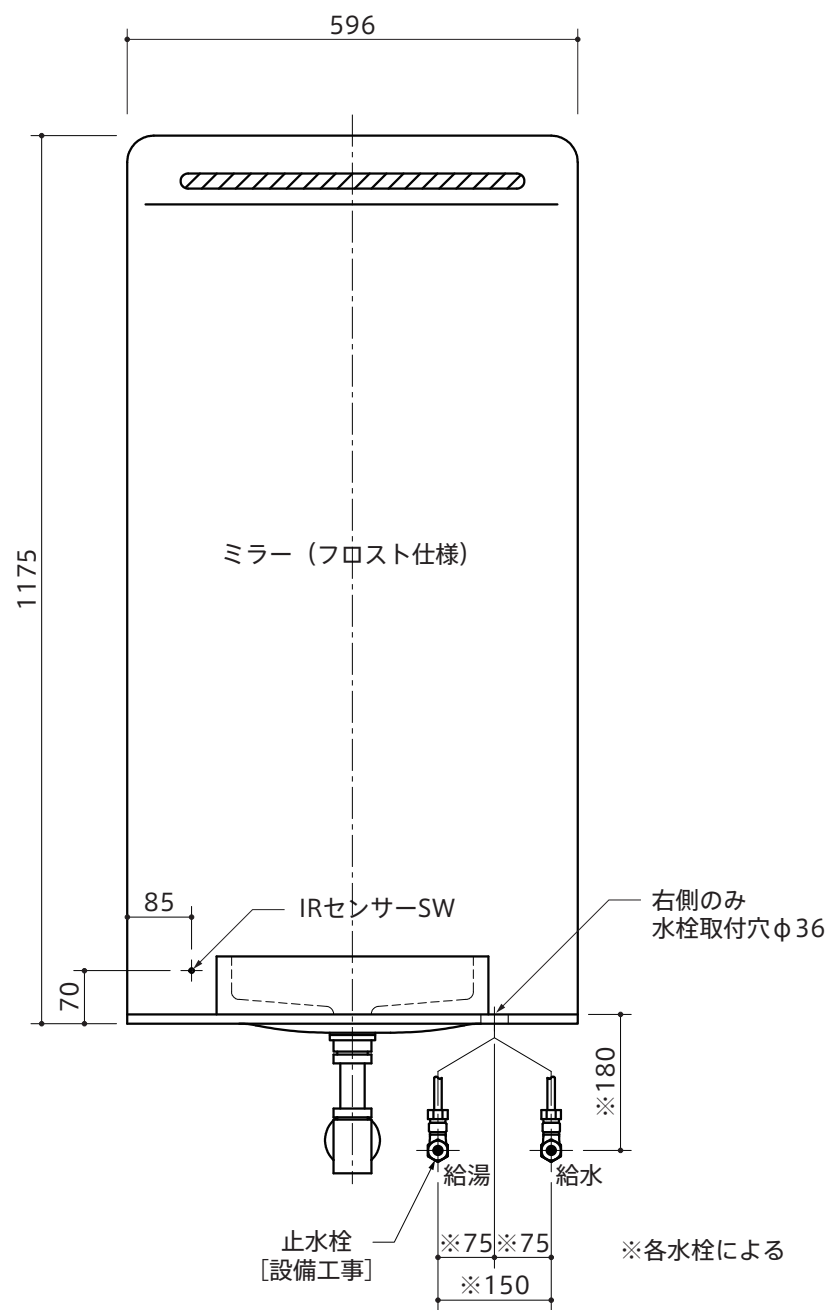


製品の取付け

図 1

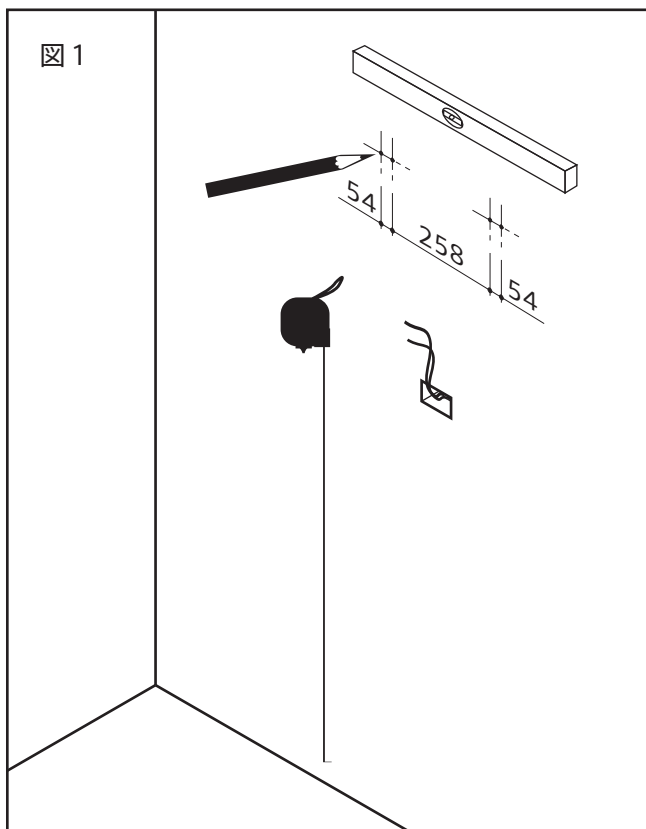


1. 壁面の取付位置に印をつけます。
取付位置は「取付金具の寸法図および取付位置詳細図」をご確認ください。

図 2

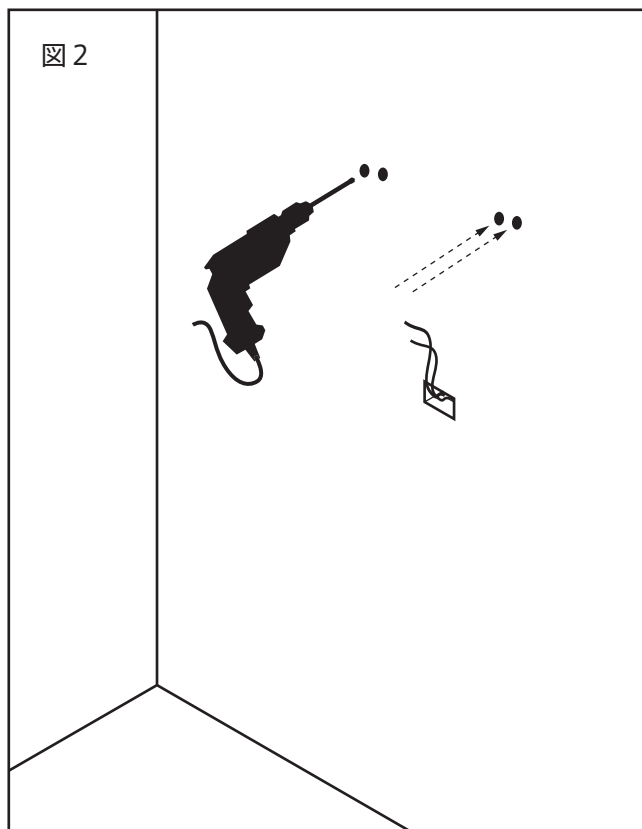


2. 印をつけた位置に穴を開けます。
※ アンカーを使用する場合のみ。

図 3

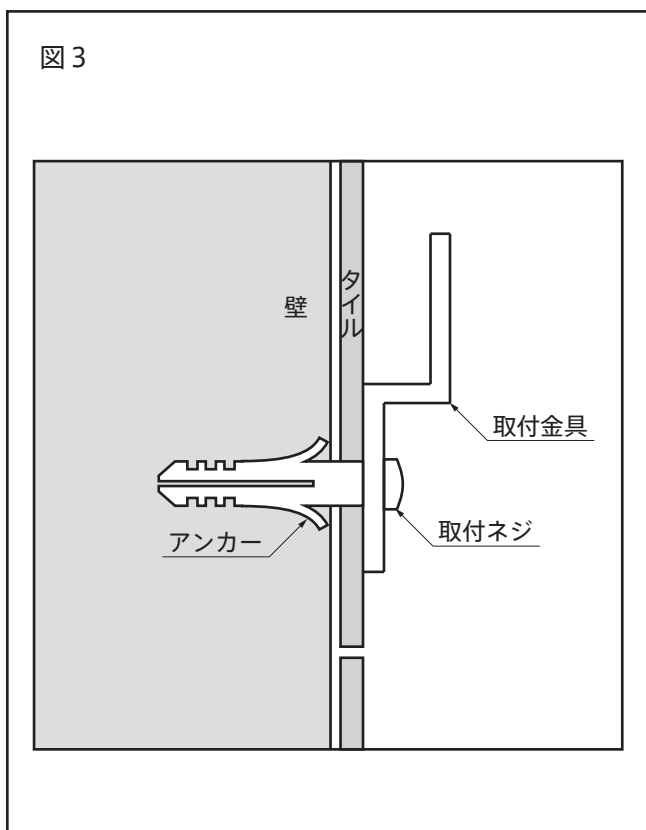


3. 取付ネジにて、取付金具を壁面に固定します。
※ 必要な場合は、アンカーを使用してください。

図 4

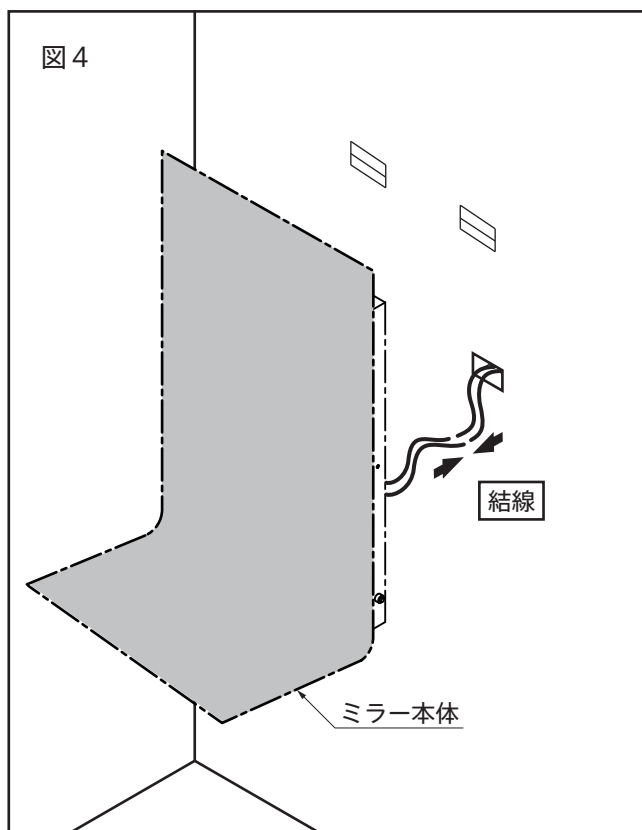

4. 結線します。



図 5

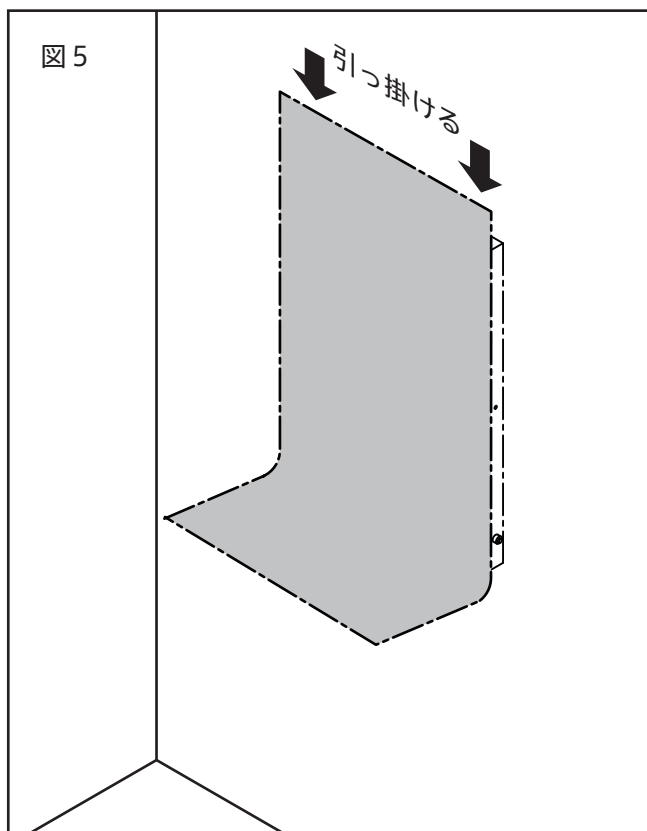

5. 取付金具にミラー本体を引っ掛けます。


取付金具の寸法図および取付位置詳細図

取付金具

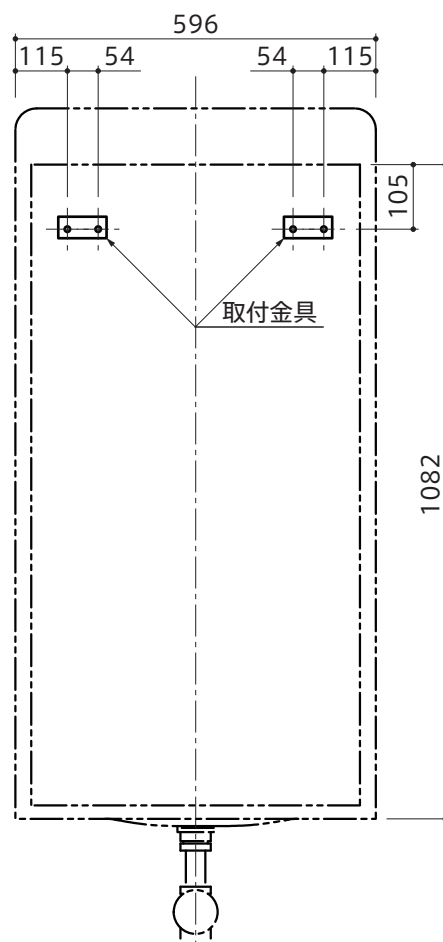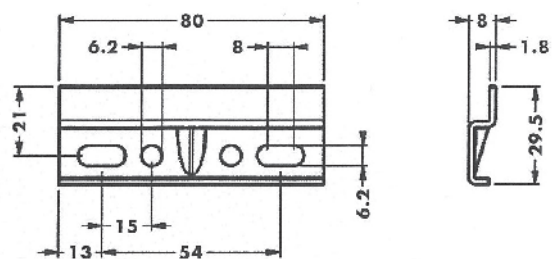


ミラーの位置調整方法

- ・ミラー本体の高さと傾きを調整するには、ミラー本体に裏面に取付いている調整ネジを回してください。

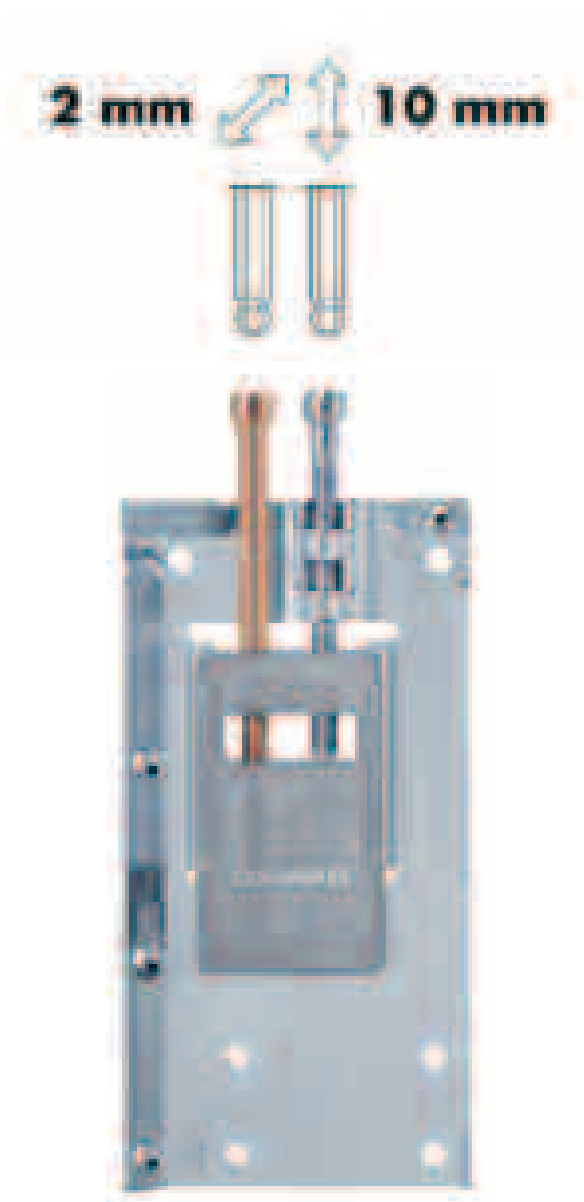

- ・ミラー本体の高さは、+10mm～-3mm調整できます。

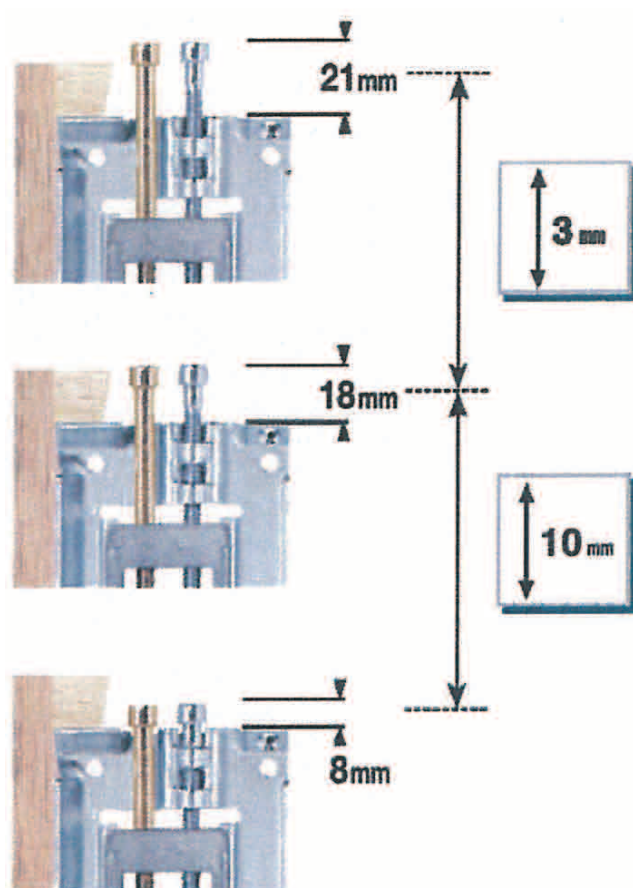

取付・設置後の点検・清掃

1. 「安全上のご注意」および説明書の内容通り取付・設置されているかを点検し、異常の無いことを確かめてください。
2. 表面の汚れ、ほこりを拭き取りながら、傷などの損傷が無いかを調べてください。

定格

電 源 : AC100V 50/60Hz
消 費 電 力 : 45W
光 源 : ラインLED

トーヨーキッチンホームページのオンラインショップ「SHOP TOYO KITCHEN」でオプションパーツをご購入いただけます。
詳しくは、store.toyokitchen.co.jpをご覧ください。

トーヨーキッチンスタイルカスタマーサービス <https://www.toyokitchen.co.jp/ja/maintenance/>
トーヨーキッチンスタイルカスタマーサービスでは、保証期間内、経過後のメンテナンスやパーツの販売を承ります。

お問い合わせ先

T E L 050 - 3852 - 2392 〈受付時間 平日9:00~18:00 (※土・日・祝日・夏期・年末年始は除く)〉

メール tk@toyo1.toyokitchen.co.jp

F A X 0575 - 23 - 1262

スマートフォンからでも
修理／メンテナンスの
依頼ができます。

アクセスはこちらから →

